
CIERRE EMBUTIDO MANTIS
PARA SISTEMAS MULTIPUNTO

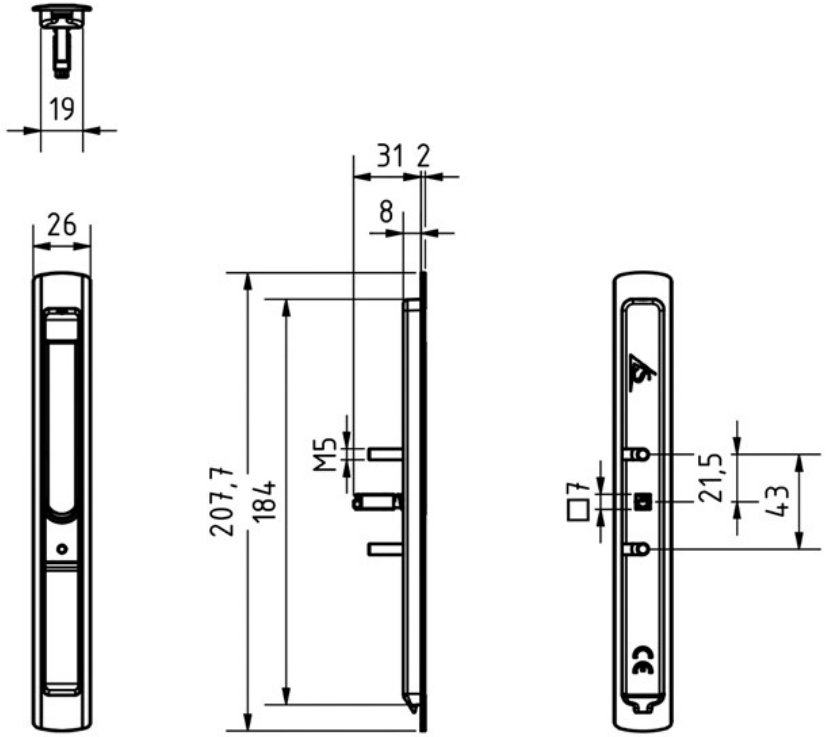

Características técnicas


Producto: Cierre embutido para multipunto

Ancho mínimo de hoja: 33 mm


Material: Zamak y nylon de alta resistencia

Tornillería y ejes: Acero inoxidable

FIJACIÓN MEDIANTE TORNILLOS FRONTALES

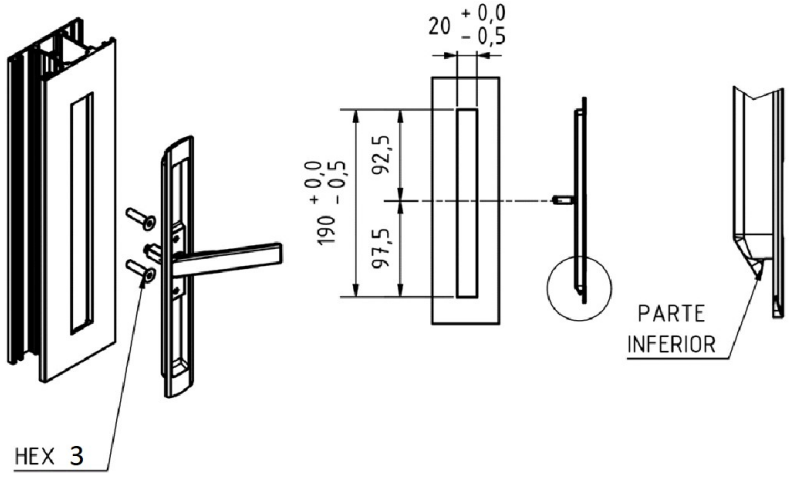

FIJACIÓN MEDIANTE ESPÁRRAGO

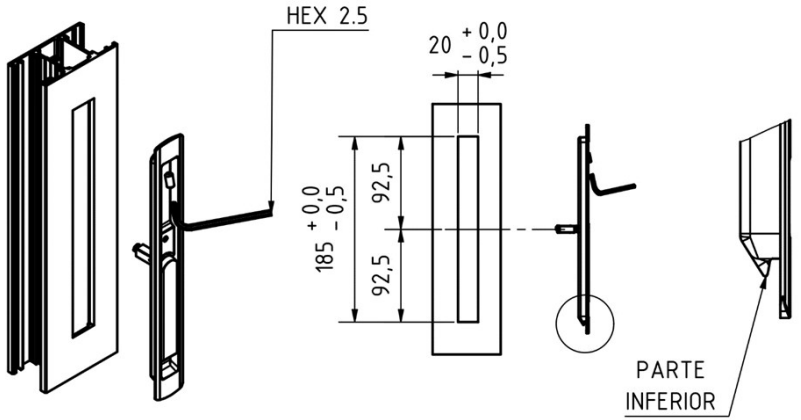

Para el montaje mediante tornillos frontales debe hacerse con la manecilla en posición abierta según foto. Mover cuadradrillo trasero de tal forma que al mover la manecilla a posición cerrado los primeros 90º no actúen y los 90º restantes muevan el cuadradrillo a posición cerrado. Los tornillos entran guiados por el lateral de la base del cierre.

Para el montaje mediante esparrago inclinado debe hacerse en posición cerrado, mover multipunto y cierre en posición cerrado. Mover cuadradrillo trasero de tal forma que al mover la manecilla a posición abierto los primeros 90º no actúen y los 90º restantes hagan mover el cuadradrillo a posición abierto.

¡ATENCIÓN! Montar el cierre al multipunto con éste suelto, sin atornillar al perfil. Una vez situado y fijado el cierre, proceder a atornillar el multipunto al perfil. De esta forma aseguramos una correcta alineación entre el eje del cierre y multipunto para su correcto funcionamiento.

Versión: 06/2026