


## Techos, tabiques, trasdosados y suelos

### Descripción

Las placas *Placoplatre*<sup>®</sup> están formadas por un tablero de yeso envuelto por un cartón especial. El yeso trabaja a compresión, el cartón a tracción; el conjunto a flexión. Los bordes longitudinales de cada placa presentan los cantos afinados, para facilitar el tratamiento de juntas. La placa *Placoplatre*<sup>®</sup> es el producto de base de la gama *Placoplatre*<sup>®</sup>, asociada a otros productos *Placoplatre*<sup>®</sup> se conforman los distintos sistemas.

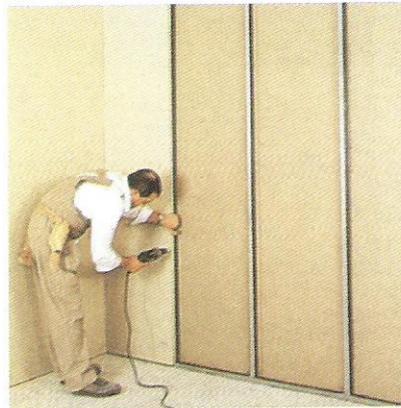

### Manipulación y almacenaje

Los lotes de placas deben estar al abrigo de la intemperie y sobre un pavimento plano. Tanto el almacenamiento como el transporte sobre camión se efectúa sobre calas separadoras entre lotes, con una altura mínima de 7 cm., separadas en horizontal y entre ellas unos 40 cm. Las placas se suministran precintadas en sus cantos, dos a dos.

