


RACORES SUPERRÁPIDOS GRIPFIT

SERIE 7000 - AUTOMATIZACIÓN

Diámetros exteriores del tubo: 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
Roscas: métrica paralela ISO-965 (M5, M7, M10x1, M12x1,25),
ISO-7 BSPT (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2),
ISO-228 BSPP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2).

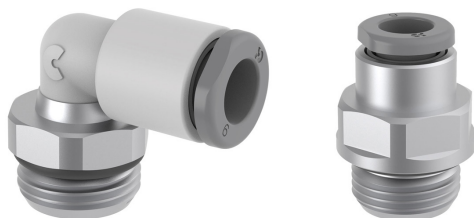

- Sellado óptimo
- Caudal máximo
- Compactos y ligeros

Los racores superrápidos de automatización de la Serie 7000 están fabricados en tecnopolímero reforzado para satisfacer las nuevas demandas del mercado en cuanto a fiabilidad, facilidad de uso y soluciones eficientes.
Sus dimensiones compactas y su ligereza hacen que esta nueva gama de racores sea ideal para la mayoría de las aplicaciones neumáticas asociadas a tecnologías de sujeción y sellado óptimas.



ISO 14743:2020




REACH



RoHS

Datos generales

Diámetro		Ø 4 mm	Ø 6 mm	Ø 8 mm	Ø 10 mm	Ø 12 mm	Ø 16 mm
Presión de trabajo máx.	- 20° / + 40°	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar
	+ 40° / + 60°	16 bar	16 bar	14 bar	12 bar	10 bar	10 bar
	+ 60° / + 80°	16 bar	16 bar	12 bar	10 bar	8 bar	8 bar
Presión de trabajo mín.	-0,9 bar						
Temperatura [°C]	-20 ÷ +80 (ver las características del tubo usado)						
Roscas	Gas cilíndrica ISO-228 BSPP						
	Gas cónica ISO-7 BSPT (con junta PTFE preaplicada)						
	Métrica paralela ISO-965						
Tubo de conexión	Poliuretano (PU), Polietileno (PE), Poliamida (PA), Fluoropolímero (PTFE), Poliéster (HY3L), tubo metálico rígido con extremo metálico ranurado liso						
Fluido	Aire comprimido (para otros fluidos consulte con nuestros técnicos)						
Materiales	(A) Cuerpo = tecnopolímero (PA66), latón niquelado						
	(B) Boquilla = tecnopolímero (PA66)						
	(C) Anillo de sujeción = acero inoxidable (AISI 301)						
	(D) Juntas = NBR						
	(E) Rosca = latón niquelado						

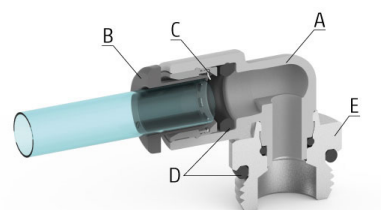

RACORES SUPERRÁPIDOS GRIPFIT


SERIE 7000 - AUTOMATIZACIÓN - DIMENSIONES

Conector recto macho Mod. G6510

Latón niquelado
Rosca BSPT ISO-7 (inyección PTFE preaplicada)



Mod.	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1	Peso [g]
G6510 4-1/8	4	R1/8	14,6	8,8	13,2	7,5	19,5	12	2,5	8
G6510 4-1/4	4	R1/4	14,6	8,8	15,2	11	23	14	2,5	12
G6510 6-1/8	6	R1/8	15,5	11,7	13,2	7,5	21,5	12	4	8
G6510 6-1/4	6	R1/4	15,5	11,7	15,2	11	25	14	4	11
G6510 6-3/8	6	R3/8	15,5	11,7	20,5	11,5	25,5	19	4	22
G6510 6-1/2	6	R1/2	15,5	11,7	24,5	14	28	22	4	34
G6510 8-1/8	8	R1/8	16,8	13,7	15,2	7,5	26,5	14	5	12
G6510 8-1/4	8	R1/4	16,8	13,7	15,2	11	26,5	14	6	14
G6510 8-3/8	8	R3/8	16,8	13,7	20,5	11,5	26,5	19	6	24
G6510 8-1/2	8	R1/2	16,8	13,7	24,5	14	29	22	6	37
G6510 10-1/8	10	R1/8	19	15,9	18,5	7,5	28,5	17	5	18
G6510 10-1/4	10	R1/4	19	15,9	18,5	11	31,5	17	7	25
G6510 10-3/8	10	R3/8	19	15,9	20,5	11,5	27	19	8	28
G6510 10-1/2	10	R1/2	19	15,9	24,5	14	29	22	8	49,5
G6510 12-1/4	12	R1/4	21,2	19,7	21,5	11	34	20	7	29
G6510 12-3/8	12	R3/8	21,2	19,7	21,5	11,5	31,5	20	9	31,5
G6510 12-1/2	12	R1/2	21,2	19,7	24,5	14	31	22	10	47
G6510 16-1/2	16	R1/2	21,3	26	30	14	36,5	27	12	53
G6510 16-3/4	16	R3/4	21,3	26	30	16,5	36,5	27	12	75

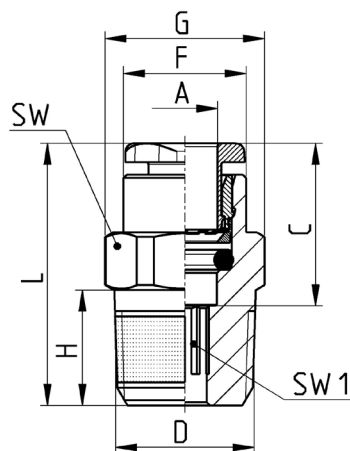


Conector recto macho Mod. G6512

Latón niquelado
Rosca métrica paralela ISO-965 y BSPP ISO-228




Mod.	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1	Peso [g]
G6512 4-M5	4	M5X0,8	14,6	8,8	9,9	4	20,5	9	2	3
G6512 4-1/8	4	G1/8	14,6	8,8	13,5	6	20	12	2,5	8
G6512 4-1/4	4	G1/4	14,6	8,8	16,4	7	21,5	15	2,5	12
G6512 6-M5	6	M5	15,5	11,7	13,2	4	21,5	12	2	6
G6512 6-M10X1	6	M10X1	15,5	11,7	13,5	6	21,5	12	4	8
G6512 6-M12X1,5	6	M12X1,5	15,5	11,7	15,4	7	22	14	4	12
G6512 6-1/8	6	G1/8	15,5	11,7	13,5	6	21	12	4	8
G6512 6-1/4	6	G1/4	15,5	11,7	16,4	7	22	15	4	11
G6512 6-3/8	6	G3/8	15,5	11,7	20,5	7	22,5	19	4	22
G6512 6-1/2	6	G1/2	15,5	11,7	24,5	8	24	22	4	34
G6512 8-M10X1	8	M10X1	16,8	13,7	15,4	6	25,5	14	5	12
G6512 8-M12X1,5	8	M12X1,5	16,8	13,7	15,4	7	24	14	6	14
G6512 8-1/8	8	G1/8	16,8	13,7	15,2	6	25,2	14	5	12
G6512 8-1/4	8	G1/4	16,8	13,7	16,4	7	24	15	6	14
G6512 8-3/8	8	G3/8	16,8	13,7	20,5	7	23,5	19	7	24
G6512 8-1/2	8	G1/2	16,8	13,7	24,5	8	25	22	6	37
G6512 10-1/4	10	G1/4	19	15,9	18,5	7	28,5	17	7	22,5
G6512 10-3/8	10	G3/8	19	15,9	20,5	7	23,5	19	8	22,5
G6512 10-1/2	10	G1/2	19	15,9	24,8	8	24,5	22	8	37,5
G6512 12-1/4	12	G1/4	21,2	19,7	21,5	7	31,5	20	7	27
G6512 12-3/8	12	G3/8	21,2	19,7	21,5	7	27	20	9	25
G6512 12-1/2	12	G1/2	21,2	19,7	24,8	8	27	22	9	38,5
G6512 16-1/2	16	G1/2	21,3	26	30	8	33	27	-	44
G6512 16-3/4	16	G3/4	21,3	26	30	9	32,5	27	-	60

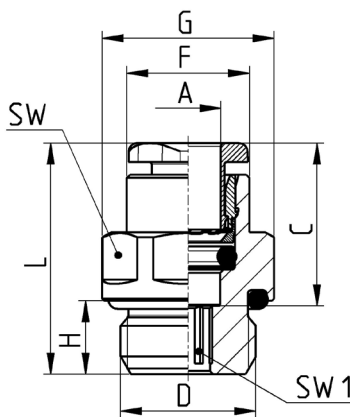

Conector recto macho Mod. G6512_M



Latón niquelado
Rosca métrica paralela ISO-965 y BSPP
ISO-228

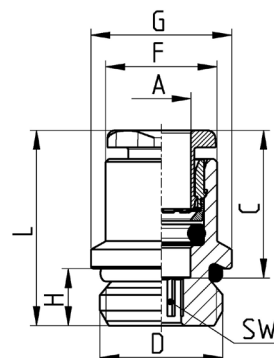


Mod.	A	D	C	F	G	H	L	SW	Peso [g]
G6512 4-M5-M	4	M5x0,8	14,6	8,8	7,8	4	20,5	2	3
G6512 4-M7-M	4	M7x1	14,6	8,8	9,4	5	18,5	2,5	3
G6512 4-1/8-M	4	G1/8	14,6	8,8	11,2	5	18,5	2,5	6
G6512 6-M5-M	6	M5x0,8	15,5	10,4	7,8	4	21,5	2	4
G6512 6-M7-M	6	M7x1	15,5	10,4	9,4	5	22,5	4	5
G6512 6-1/8-M	6	G1/8	15,5	11,2	11,2	5	19,5	4	5
G6512 6-1/4-M	6	G1/4	15,5	11,7	14,8	6	20,5	4	9

Conector recto hembra Mod. G6463



Latón niquelado
Rosca métrica paralela ISO-965 y BSPP
ISO-228

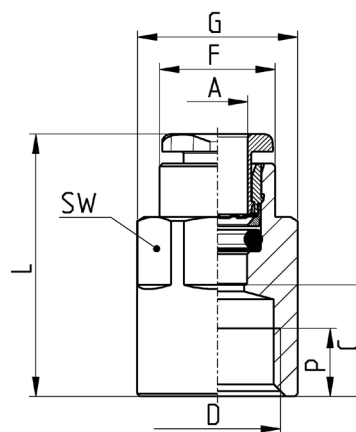


Mod.	A	D	C	F	G	L	P [min]	SW	Peso [g]
G6463 4-M5	4	M5x0,8	7,5	8,8	9,8	22	4,5	9	5,5
G6463 4-1/8	4	G1/8	10,5	8,8	13	25	6	12	13,5
G6463 4-1/4	4	G1/4	12,5	8,8	16,5	27	7	15	23
G6463 6-1/8	6	G1/8	10	11,7	13	25,5	6	12	13
G6463 6-1/4	6	G1/4	11,5	11,9	16,5	27	7	15	21,5
G6463 8-1/8	8	G1/8	9,5	13,7	15,2	26,5	6	14	13,5
G6463 8-1/4	8	G1/4	11,5	13,7	16,5	28,5	7	15	20,5
G6463 8-3/8	8	G3/8	12,5	13,7	20,5	29,5	8	19	25
G6463 10-1/4	10	G1/4	11,5	15,9	18,5	30,5	7	17	26
G6463 10-3/8	10	G3/8	13	15,9	20	32	8	17	30,5
G6463 10-1/2	10	G1/2	17	15,9	24	36	9,5	17	42
G6463 12-3/8	12	G3/8	12,8	19,7	21,5	34	8	20	34
G6463 12-1/2	12	G1/2	16,8	19,7	23,8	51	9,5	20	50
G6463 16-1/2	16	G1/2	16,7	26	30	46	9,5	27	74

Adaptador recto macho Mod. G6812




Latón niquelado
Rosca métrica paralela ISO-965 y BSPP
ISO-228

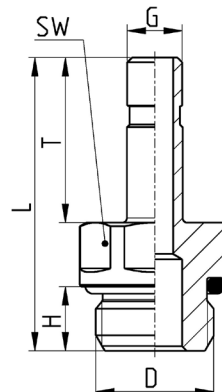

Mod.	D	G	H	L	T	SW	Peso [g]
G6812 4-M5	M5x0,8	4	4	25	16,5	8	3,5
G6812 4-1/8	G1/8	4	6	28,5	16,5	12	9,5
G6812 6-M5	M5x0,8	6	4	26,5	18	8	4,4
G6812 6-1/8	G1/8	6	6	30	18	12	9,2
G6812 6-1/4	G1/4	6	7	32	18	15	17,4
G6812 6-3/8	G3/8	6	7	32	18	19	23,9
G6812 8-1/8	G1/8	8	6	32,5	20,5	12	10,2
G6812 8-1/4	G1/4	8	7	34,5	20,5	15	17,4
G6812 8-3/8	G3/8	8	7	34,5	20,5	19	25
G6812 10-1/4	G1/4	10	7	37	23	15	17
G6812 10-3/8	G3/8	10	7	37	23	19	26
G6812 12-1/4	G1/4	12	7	38	24	19	17,5
G6812 12-3/8	G3/8	12	7	38	24	19	26,5
G6812 16-1/2	G1/2	16	8	48	32	22	38,5

Codo giratorio hembra Mod. G7523

Rosca BSPP ISO-228

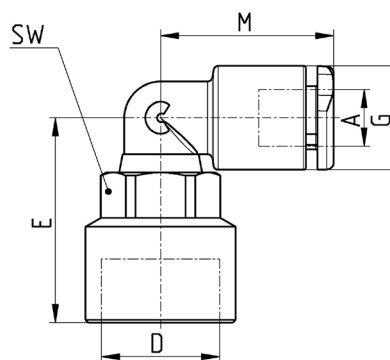


Mod.	A	D	E	G	M	SW	Peso [g]
G7523 4-1/8	4	G1/8	20	9,2	17,5	12	7
G7523 4-1/4	4	G1/4	21,5	9,2	17,5	15	10
G7523 6-1/8	6	G1/8	21	11,4	19	12	8
G7523 6-1/4	6	G1/4	21	11,4	19	15	11
G7523 8-1/8	8	G1/8	22,5	13,7	21	12	11
G7523 8-1/4	8	G1/4	24,5	13,7	21	15	13
G7523 8-3/8	8	G3/8	26	13,7	21	19	21
G7523 10-1/4	10	G1/4	22,5	16,3	25	15	21
G7523 10-3/8	10	G3/8	24,5	16,3	25	19	30

Codo macho giratorio Mod. G7520

Rosca BSPT ISO-7 (inyección PTFE preaplicada)



Mod.	A	D	E	G	H	M	SW	Peso [g]
G7520 4-1/8	4	R1/8	12,2	9,2	7,5	17	12	7
G7520 4-1/4	4	R1/4	14,5	9,2	11	17	14	10
G7520 6-1/8	6	R1/8	13,2	11,4	7,5	19	12	8
G7520 6-1/4	6	R1/4	15,5	11,4	11	19	14	11
G7520 6-3/8	6	R3/8	16,7	11,4	11,5	19	19	18
G7520 6-1/2	6	R1/2	18,5	11,4	14	19	22	20
G7520 8-1/8	8	R1/8	13,6	13,7	7,5	21	12	11
G7520 8-1/4	8	R1/4	14,2	13,7	11	21	14	13
G7520 8-3/8	8	R3/8	18,5	13,7	11,5	21	19	21
G7520 10-1/4	10	R1/4	16,5	16,3	11	25	14	19
G7520 10-3/8	10	R3/8	16,5	16,3	11,5	25	19	29
G7520 10-1/2	10	R1/2	18,5	16,3	14	25	22	48
G7520 12-1/4	12	R1/4	18,5	20	11	31	16	23
G7520 12-3/8	12	R3/8	17,5	20	11,5	31	19	29
G7520 12-1/2	12	R1/2	19,5	20	14	31	22	47
G7520 16-1/2	16	R1/2	31	27	14	38	24	53,5
G7520 16-3/4	16	R3/4	43,5	27	16,5	38	27	74

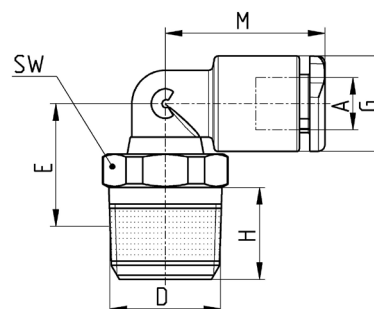


Codo macho giratorio Mod. G7522

Rosca métrica paralela ISO-965 y BSPP ISO-228




Mod.	A	D	E	G	H	M	SW	Peso [g]
G7522 4-M5	4	M5x0,8	8,2	9,2	3,5	17,5	9	4
G7522 4-M7	4	M7x1	11	9,2	5	17,5	10	6
G7522 4-1/8	4	G1/8	9	9,2	5	17,5	12	7
G7522 4-1/4	4	G1/4	9	9,2	6	17,5	14	10
G7522 6-M5	6	M5x0,8	9,2	11,4	3,5	19	9	5
G7522 6-M7	6	M7x1	12	11,4	5	19	10	7
G7522 6-M10x1	6	M10x1	12,2	11,4	5	19	12	8
G7522 6-M12x1,5	6	M12x1,5	10	11,4	6	19	14	11
G7522 6-1/8	6	G1/8	10	11,4	5	19	12	8
G7522 6-1/4	6	G1/4	10	11,4	6	19	14	11
G7522 6-3/8	6	G3/8	10	11,4	7	19	19	16
G7522 6-1/2	6	G1/2	10	11,4	8	19	24	15
G7522 8-M10x1	8	M10x1	13,5	13,7	5	21	12	11
G7522 8-M12x1,5	8	M12x1,5	12	13,7	6	21	14	14
G7522 8-1/8	8	G1/8	13,5	13,7	5	21	12	11
G7522 8-1/4	8	G1/4	12	13,7	6	21	14	14
G7522 8-3/8	8	G3/8	12	13,7	7	21	19	19
G7522 10-1/4	10	G1/4	14,5	16,3	6	25	14	16
G7522 10-3/8	10	G3/8	13,5	16,3	7	25	19	23,5
G7522 10-1/2	10	G1/2	13,5	16,3	8	25	24	33
G7522 12-1/4	12	G1/4	16	20	6	31	16	20
G7522 12-3/8	12	G3/8	14,5	20	7	31	19	24
G7522 12-1/2	12	G1/2	15,5	20	8	31	24	34
G7522 16-1/2	16	G1/2	30	27	8	38	24	51
G7522 16-3/4	16	G3/4	24	27	9	38	30	60,5



RACORES SUPERRÁPIDOS GRIPFIT
SERIE 7000 - AUTOMATIZACIÓN - DIMENSIONES

Codo largo macho giratorio Mod. G7527


Rosca BSPT ISO-7 (inyección PTFE preaplicada)

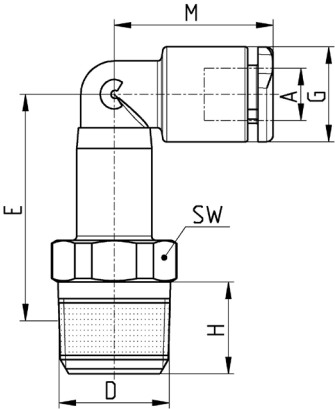

Mod.	A	D	E	G	H	M	SW	Peso [g]
G7527 4-1/8	4	R1/8	25,2	9,2	7,5	17,5	12	12
G7527 6-1/8	6	R1/8	26,2	11,4	7,5	19	12	13
G7527 6-1/4	6	R1/4	28	11,4	11	19	14	16
G7527 8-1/8	8	R1/8	32,4	13,7	7,5	21	12	18
G7527 8-1/4	8	R1/4	32,2	13,7	11	21	14	20
G7527 10-1/4	10	R1/4	34,5	16,3	11	25	14	30

Codo largo macho giratorio Mod. G7526


Rosca métrica paralela ISO-965 y BSPP ISO-228

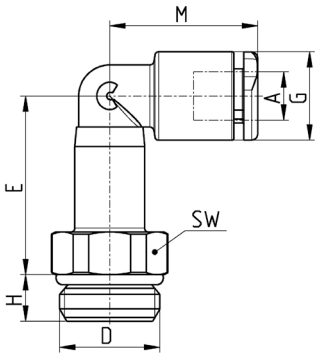

Mod.	A	D	E	G	H	M	SW	Peso [g]
G7526 4-M5	4	M5x0,8	24,6	9,2	3,5	17,5	10	9
G7526 4-1/8	4	G1/8	22	9,2	5	17,5	12	12
G7526 4-1/4	4	G1/4	22	9,2	6	17,5	14	14
G7526 6-M5	6	M5x0,8	25	11,4	5	19	10	10
G7526 6-M7	6	M7x1	25	11,4	5	19	10	11
G7526 6-1/8	6	G1/8	23	11,4	5	19	12	13
G7526 6-1/4	6	G1/4	23	11,4	6	19	14	16
G7526 8-1/8	8	G1/8	29	13,7	5	21	12	18
G7526 8-1/4	8	G1/4	27	13,7	6	21	14	20
G7526 10-1/4	10	G1/4	33	16,3	6	25	14	27,5

T central macho giratorio Mod. G7430


Rosca BSPT ISO-7 (inyección PTFE preaplicada)

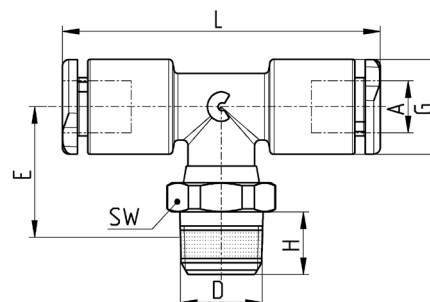

Mod.	A	D	E	G	H	L	SW	Peso [g]
G7430 4-1/8	4	R1/8	14,8	9,2	7,5	35	12	9
G7430 6-1/8	6	R1/8	16,3	11,4	7,5	38	12	11
G7430 6-1/4	6	R1/4	16,3	11,4	11	38	14	13
G7430 8-1/8	8	R1/8	19,1	13,7	7,5	42	12	15
G7430 8-1/4	8	R1/4	19,2	13,7	11	42	14	17
G7430 10-1/4	10	R1/4	20	16,3	11	50,5	14	19
G7430 10-3/8	10	R3/8	21	16,3	11,5	50,5	19	25
G7430 12-1/4	12	R1/4	36	20,2	11	62	20	50
G7430 12-3/8	12	R3/8	36,5	20,2	11,5	62	20	50

T central macho giratorio Mod. G7432

Rosca métrica paralela ISO-965 y BSPP ISO-228

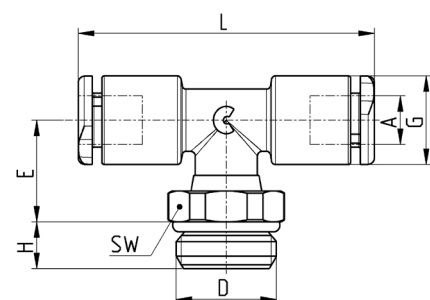


Mod.	A	D	E	G	H	L	SW	Peso [g]
G7432 4-M5	4	M5x0,8	14	9,2	3,5	35	9	7
G7432 4-1/8	4	G1/8	11,6	9,2	5	35	12	9
G7432 6-M5	6	M5x0,8	15,5	11,4	3,5	38	9	9
G7432 6-1/8	6	G1/8	13	11,4	5	38	12	11
G7432 6-1/4	6	G1/4	13	11,4	6	38	14	13
G7432 8-1/8	8	G1/8	16	13,7	5	42	12	15
G7432 8-1/4	8	G1/4	14,5	13,7	6	42	14	17
G7432 8-3/8	8	G3/8	15,5	13,7	7	42	19	25
G7432 10-1/4	10	G1/4	18,5	16,3	6	50,5	14	20
G7432 10-3/8	10	G3/8	17,5	16,3	7	50,5	19	27
G7432 12-1/4	12	G1/4	33	20,2	6	62	20	44
G7432 12-3/8	12	G3/8	33	20,2	7	62	20	46
G7432 16-1/2	16	G1/2	30	27	8	76	24	58
G7432 16-3/4	16	G3/4	24	27	9	76	30	68

RACORES SUPERRÁPIDOS GRIPFIT
SERIE 7000 - AUTOMATIZACIÓN - DIMENSIONES

T lateral macho giratorio Mod. G7440



Rosca BSPT ISO-7 (inyección PTFE preaplicada)

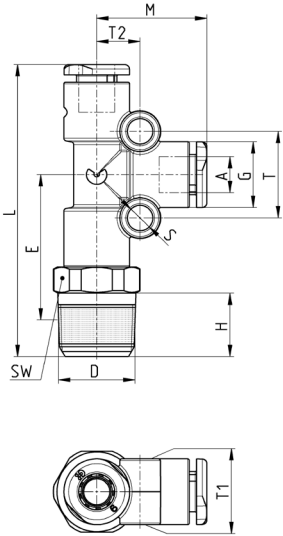


Mod.	A	D	E	G	H	L	M	S	T	T1	T2	SW	Peso [g]
G7440 4-1/8	4	R1/8	22,2	9,2	7,5	43,5	17,5	4	13	9,2	6,5	12	11
G7440 6-1/8	6	R1/8	23,7	11,4	7,5	46,5	19	4	15	11,4	7,5	12	15
G7440 6-1/4	6	R1/4	26	11,4	11	50,5	19	4	15	11,4	7,5	14	18
G7440 8-1/8	8	R1/8	26,2	13,7	7,5	48	21	4	17	13,7	8,5	14	23
G7440 8-1/4	8	R1/4	28	13,7	11	53,5	21	4	17	13,7	8,5	14	22
G7440 10-1/4	10	R1/4	30	16,3	11	63,5	25,5	4	16	16,3	8	17	35,5
G7440 12-1/4	12	R1/4	36	20	11	75	31	4	19	9	9,6	20	56
G7440 12-3/8	12	R3/8	39,5	20	11	75,5	31	4	19	9	9,6	20	57

T lateral macho giratorio Mod. G7442




Rosca métrica paralela ISO-965 y BSPP ISO-228

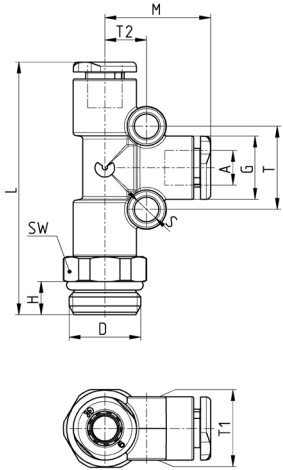

Mod.	A	D	G	H	L	M	S	T	T1	T2	SW	Peso [g]
G7442 4-M5	4	M5x0,8	9,2	3,5	40	17,5	4	13	9,2	6,5	10	9
G7442 4-1/8	4	G1/8	9,2	5	41,5	17,5	4	13	9,2	6,5	12	11
G7442 6-M5	6	M5x0,8	11,4	3,5	43	19	4	15	11,4	7,5	12	10
G7442 6-1/8	6	G1/8	11,4	5	44,5	19	4	15	11,4	7,5	12	15
G7442 6-1/4	6	G1/4	11,4	6	45,5	19	4	15	11,4	7,5	14	18
G7442 8-1/8	8	G1/8	13,7	5	49,5	21	4	17	13,7	8,5	14	23
G7442 8-1/4	8	G1/4	13,7	6	49,5	21	4	17	13,7	8,5	14	22
G7442 8-3/8	8	G3/8	13,7	7	51	21	4	17	13,7	8,5	19	28
G7442 10-1/4	10	G1/4	16,3	6	59	25,5	4	16	16,3	8	17	36
G7442 10-3/8	10	G3/8	16,3	7	59,5	25,5	4	16	16,3	8	19	39,5
G7442 12-1/4	12	G1/4	20	6	71	31	4	19	9	9,6	20	52
G7442 12-3/8	12	G3/8	20	7	72	31	4	19	9	9,6	20	53
G7442 12-1/2	12	G1/2	20	8	73,5	31	4	19	9	9,6	24	65

Y macho giratorio Mod. G7450


Rosca BSPT ISO-7 (inyección PTFE preaplicada)

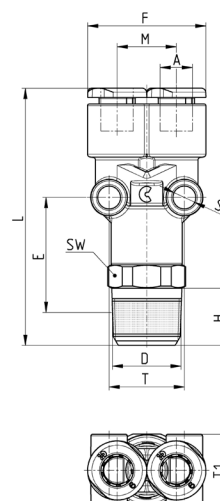

Mod.	A	D	E	F	H	L	M	S	T	T1	SW	Peso [g]
G7450 4-1/8	4	R1/8	19,7	18,5	7,5	43	9,2	4	12,2	11,6	12	13
G7450 6-1/8	6	R1/8	21,2	23	7,5	46	11,4	4	14,5	14	14	15
G7450 6-1/4	6	R1/4	23	23	11	49,5	11,4	4	14,5	14	14	29
G7450 8-1/8	8	R1/8	22,3	26	7,5	50,3	12,7	4	16,5	15,5	17	24
G7450 8-1/4	8	R1/4	24,1	26	11	53,8	12,7	4	16,5	15,5	17	30
G7450 10-1/4	10	R1/4	22,5	33	11	61,5	16,3	4	16,3	16	17	41
G7450 10-3/8	10	R3/8	22	33	11,5	61,5	16,3	4	16,3	16	19	44

Y macho giratorio Mod. G7562


Rosca BSPP ISO-228

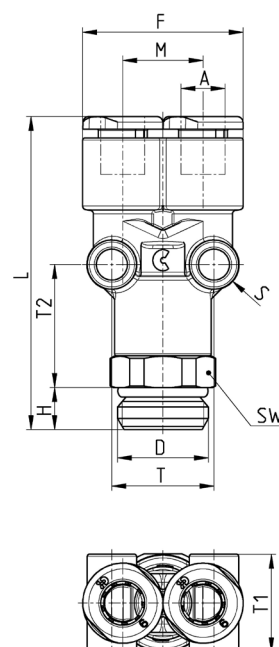

Mod.	A	D	F	H	L	M	S	T	T1	T2	SW	Peso [g]
G7562 4-1/8	4	G1/8	18,2	5	41	9,2	4	12,2	11,6	16,5	12	13
G7562 6-1/8	6	G1/8	23	5	44,5	11,4	4	14,5	14	18,5	14	15
G7562 6-1/4	6	G1/4	23	6	44,5	11,4	4	14,5	14	17,5	14	29
G7562 8-1/8	8	G1/8	26	5	48	12,7	4	16,5	15,5	20	14	24
G7562 8-1/4	8	G1/4	26	6	49,5	12,7	4	16,5	15,5	19,5	14	30
G7562 10-1/4	10	G1/4	33	6	57,5	16,3	4	16,3	16	19,5	17	53
G7562 10-3/8	10	G3/8	33	7	58,5	16,3	4	16,3	16	19,5	17	55


Y doble macho giratorio Mod. G7572

Rosca BSPP ISO-228

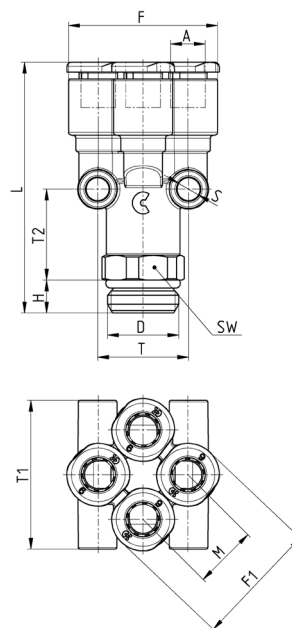

Mod.	A	D	F	F1	H	L	M	S	T	T1	T2	SW	Peso [g]
G7572 4-1/8	4	G1/8	22	18	5	40,5	9,3	4	14,5	22	15	12	17,5
G7572 4-1/4	4	G1/4	22	18	6	41,5	9,3	4	14,5	22	15	14	21,5
G7572 6-1/8	6	G1/8	27	22	5	45,5	11,5	4	16,5	27	17,5	14	17,5
G7572 6-1/4	6	G1/4	27	22	6	45,5	11,5	4	16,5	27	16,5	14	25,5



Banjo simple macho giratorio Mod. G7622

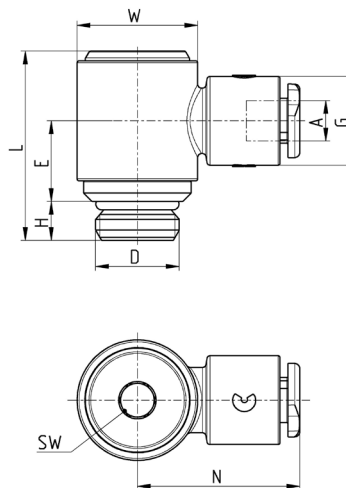Anillo simple macho giratorio
Rosca métrica paralela ISO-965 y BSPP
ISO-228

Mod.	A	D	E	G	H	L	N	W	SW	Peso [g]
G6622 4-M5	4	M5x0,8	6	8,6	4	15,8	19	8,5	2,5	6
G7622 4-1/8	4	G1/8	10	11,4	5	24,5	21,5	14	4	12
G6622 6-M5	6	M5x0,8	7	11,7	4	15,8	22,5	8,5	2,5	10
G7622 6-1/8	6	G1/8	10	11,4	5	24,5	21,5	14	4	12
G7622 6-1/4	6	G1/4	12,5	13,7	6	28	25	18,5	5	25
G7622 8-1/8	8	G1/8	10	13,7	5	24,5	23	14	4	14
G7622 8-1/4	8	G1/4	12,5	13,7	6	28	25	18,5	5	26
G7622 10-1/4	10	G1/4	12,5	16,3	6	29	28	18,5	5	28
G7622 10-3/8	10	G3/8	11,75	16,3	7	29,5	28	18,5	5	34,5
G7622 12-3/8	12	G3/8	13,5	20	7	33	32	22	6	43

Banjo Y macho giratorio Mod. G7652



Rosca BSPP ISO-228



Mod.	A	D	E	F	G	H	L	M	N	W	SW	Peso [g]
G7652 4-1/8	4	G1/8	10	22,3	11,4	5	24,5	10,7	21	14	4	15
G7652 6-1/8	6	G1/8	10	22,3	11,4	5	24,5	10,7	21,5	14	4	15
G7652 6-1/4	6	G1/4	11,5	26,6	13,7	6	28	12,7	25	18	5	29
G7652 8-1/8	8	G1/8	10	26,6	13,7	5	24,5	12,7	23	14	4	18
G7652 8-1/4	8	G1/4	11,5	26,6	13,7	6	28	12,7	25,5	18	5	30
G7652 10-1/4	10	G1/4	12,5	31,5	16,3	6	29	15	27,5	18,5	5	32
G7652 10-3/8	10	G3/8	12	31,5	16,3	7	29,5	15	27,5	18,5	5	33

Banjo ajustable simple doble macho Mod. G7612 02


Rosca BSPP ISO-228

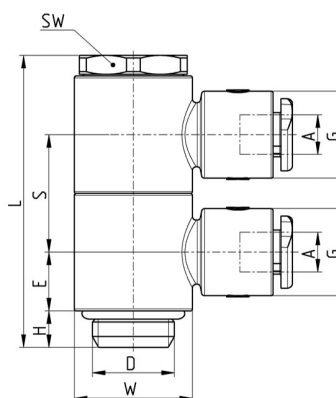

Mod.	A	D	E	G	H	L	N	S	W	SW	Peso [g]
G7612 02-4-1/8	4	G1/8	7,75	11,4	5	38,5	21,5	15,5	14	13	21
G7612 02-6-1/8	6	G1/8	7,75	11,4	5	38,5	21,5	15,5	14	13	21
G7612 02-6-1/4	6	G1/4	9,25	13,7	6	46	25	18,5	18,5	17	40
G7612 02-8-1/8	8	G1/8	7,75	13,7	5	38,5	23	15,5	14	13	24
G7612 02-8-1/4	8	G1/4	9,25	13,7	6	46	25	18,5	18,5	17	42
G7612 02-10-1/4	10	G1/4	9,25	16,3	6	46	28	18,5	18,5	17	46
G7612 02-10-3/8	10	G3/8	11	16,3	7	54	32	22	22	20	67
G7612 02-12-3/8	12	G3/8	11	20	7	54	32	22	22	20	67

Banjo ajustable simple triple macho Mod. G7612 03


Rosca BSPP ISO-228

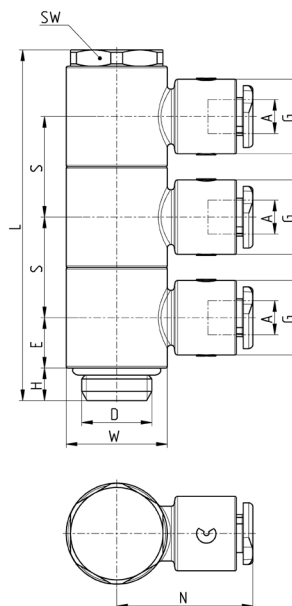

Mod.	A	D	E	G	H	L	N	S	W	SW	Peso [g]
G7612 03-4-1/8	4	G1/8	7,75	11,4	5	54	21,5	15,5	14	13	29
G7612 03-6-1/8	6	G1/8	7,75	11,4	5	54	21,5	15,5	14	13	30
G7612 03-6-1/4	6	G1/4	9,25	13,7	6	64,5	25	18,5	18,5	17	55
G7612 03-8-1/8	8	G1/8	7,75	13,7	5	54	23	15,5	14	13	34
G7612 03-8-1/4	8	G1/4	9,25	13,7	6	64,5	28	18,5	18,5	17	65
G7612 03-10-1/4	10	G1/4	9,25	16,3	6	64,5	28	18,5	18,5	17	65

Banjo ajustable Y doble macho Mod. G7642 02


Rosca BSPP ISO-228

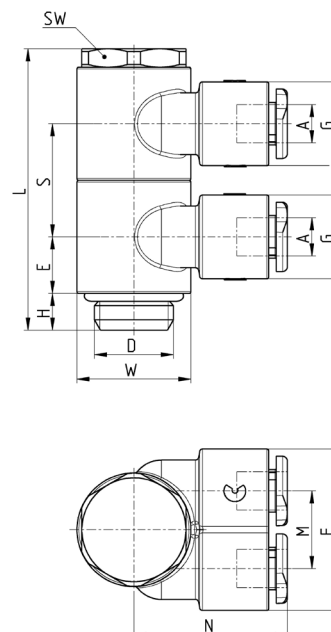

Mod.	A	D	E	F	G	H	L	M	N	S	W	SW	Peso [g]
G7642 02-4-1/8	4	G1/8	7,75	22,3	11,4	5	38,5	10,7	21,5	15,5	14	13	26
G7642 02-6-1/8	6	G1/8	7,75	22,3	11,4	5	38,5	10,7	21,5	15,5	14	13	28
G7642 02-6-1/4	6	G1/4	9,25	26,6	13,7	6	46	12,7	25	18,5	18,5	17	48
G7642 02-8-1/8	8	G1/8	7,75	26,6	13,7	5	38,5	12,7	22,5	15,5	14	13	33
G7642 02-8-1/4	8	G1/4	9,25	26,6	13,7	6	46	12,7	25	18,5	18,5	17	50
G7642 02-10-1/4	10	G1/4	9,25	31,3	16,3	6	46	15	27,5	18,5	18,5	17	47

Banjo ajustable Y triple macho Mod. G7642 03


Rosca BSPP ISO-228

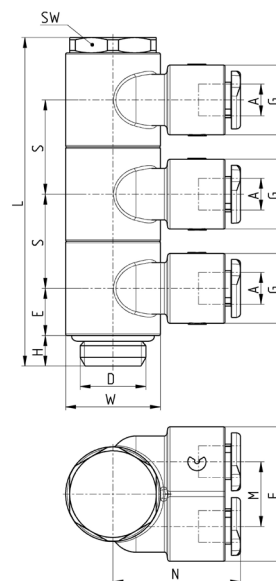

Mod.	A	D	E	F	G	H	L	M	N	S	W	SW	Peso [g]
G7642 03-4-1/8	4	G1/8	7,75	22,3	11,4	5	54	10,7	21,5	15,5	14	13	37
G7642 03-6-1/8	6	G1/8	7,75	22,3	11,4	5	54	10,7	21,5	15,5	14	13	39
G7642 03-6-1/4	6	G1/4	9,25	26,6	13,7	6	64,5	12,7	25	18,5	18,5	17	67
G7642 03-8-1/8	8	G1/8	7,75	26,6	13,7	5	54	12,7	22,5	15,5	14	13	47
G7642 03-8-1/4	8	G1/4	9,25	26,6	13,7	6	64,5	12,7	25	18,5	18,5	17	71
G7642 03-10-1/4	10	G1/4	9,25	31,3	16,3	6	64,5	15	27,5	18,5	18,5	17	68

Banjo simple Mod. G7610



Para montar con Mod. 7632 02*, Mod. 7632 03*.

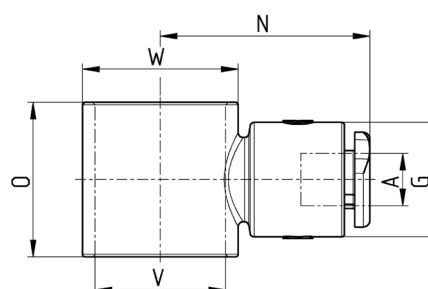

Mod.	A	G	N	O	V	W	Peso [g]
G7610 4-1/8	4	11,4	21	15,5	11	14	6
G7610 6-1/8	6	11,4	21,5	15,5	11	14	7
G7610 6-1/4	6	13,7	25	18,5	15,5	18,5	9
G7610 8-1/8	8	13,7	23,5	15,5	11	14	10
G7610 8-1/4	8	13,7	25,5	18,5	15,5	18,5	10
G7610 10 1/4	10	16,3	28,5	18,5	15,5	18,5	12
G7610 10 3/8	10	16,3	28,5	18,5	18,5	22	15
G7610 12 3/8	12	20	32	22	18,5	22	13

Banjo doble Mod. G7640


Para montar con Mod. 7632 02*, Mod. 7632 03*.



Mod.	A	F	G	L	M	N	V	W	Peso [g]
G7640 4-1/8	4	22,3	11,4	15,5	10,7	21,5	11	14	6
G7640 6-1/8	6	22,3	11,4	15,5	10,7	21,5	11	14	7
G7640 6-1/4	6	26,6	13,7	18,5	12,7	25	15,5	18,5	9
G7640 8-1/8	8	26,6	13,7	15,5	12,7	22,5	11	14	10
G7640 8-1/4	8	26,6	13,7	18,5	12,7	25	15,5	18,5	10
G7640 10-1/4	10	31,5	16,3	18,5	15	27,5	15,5	18,5	13

Tornillo doble para banjo Mod. 7632 02*

Para montar con Mod. G7610, Mod. G7640.

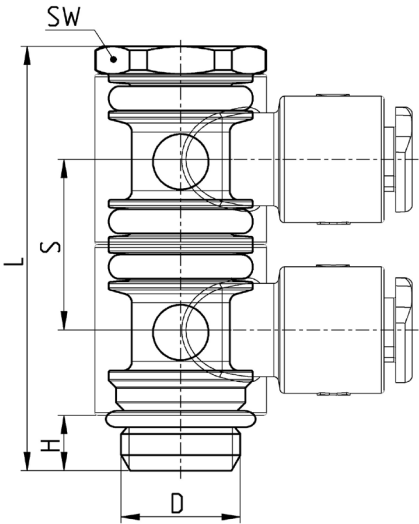


Mod.	D	H	L	S	SW	Peso [g]
7632 02-1/8	G1/8	5	38,5	15,5	13	13
7632 02-1/4	G1/4	6	46	18,5	17	29
7632 02-3/8	G3/8	7	54	22	20	45

Tornillo triple para banjo Mod. 7632 03*




Para montar con Mod. G7610 ,Mod. G7640.

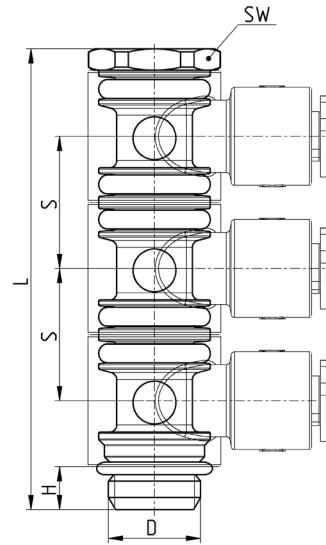


Mod.	D	H	L	S	SW	Peso [g]
7632 03-1/8	G1/8	5	54	15,5	13	17
7632 03-1/4	G1/4	6	64,5	18,5	17	38

Codo de unión igual y reductor Mod. G7555

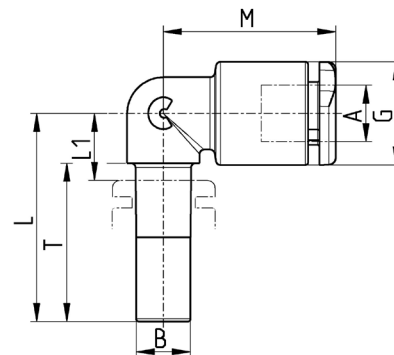


Mod.	A	B	G	L	L1	M	T	Peso [g]
G7555 4-4	4	4	9,2	21	7	19	16,5	1,5
G7555 4-6	4	6	9,2	23	8	17,5	17,5	2
G7555 6-4	6	4	11,4	22	7	19	16,5	2
G7555 6-6	6	6	11,4	23	8	19	17,5	2,5
G7555 6-8	6	8	11,4	24	9	19	18,5	2,5
G7555 8-6	8	6	13,7	24	8	21	17,5	3
G7555 8-8	8	8	13,7	25	9	21	18,5	3
G7555 10-10	10	10	16,3	29	10	26	21	3,5
G7555 12-12	12	12	20	32	11	31,5	23	6,5

Adaptador T central Mod. G7435

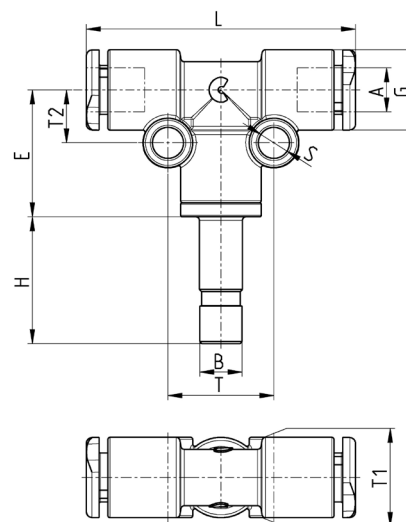


Mod.	A	B	E	G	H	L	S	T	T1	T2	Peso [g]
G7435 4-4	4	4	16,5	9,2	16,5	35	4	13	9,2	6,5	11
G7435 6-6	6	6	18	11,4	18	38	4	15	11,4	7,5	15
G7435 8-8	8	8	20	13,7	20,5	42	4	17	13,7	8,5	23

Adaptador T lateral Mod. G7445

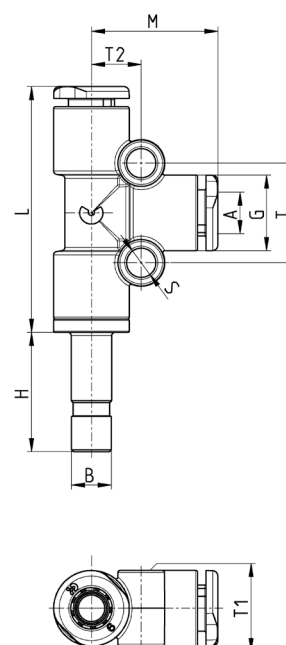


Mod.	A	B	G	H	L	M	S	T	T1	T2	Peso [g]
G7445 4-4	4	4	9,2	16,5	34	17	4	13	9,2	6,5	11
G7445 6-6	6	6	11,4	18	37	19	4	15	11,4	7,5	15
G7445 8-8	8	8	13,7	20,5	41	21,5	4	17	13,7	8,5	23

Adaptador Y central Mod. G7565

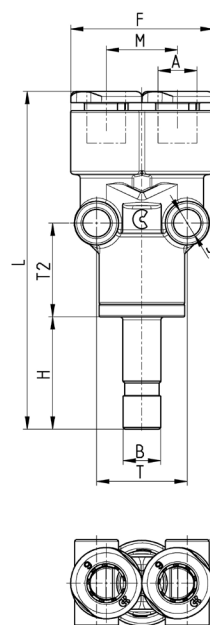

Mod.	A	B	F	H	L	M	S	T	T1	T2	Peso [g]
G7565 4-4	4	4	18,2	16,5	50	9	4	10,8	9,5	14	8
G7565 6-6	6	6	23	18	54	11,4	4	14,5	11,5	15	11
G7565 8-8	8	8	27,2	20,5	60	13,5	4	17	14	14	17

Unión reductora recta Mod. G7800

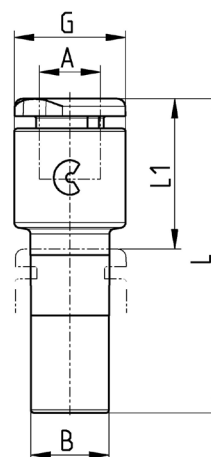


Mod.	A	B	G	L	L1	Peso [g]
G7800 4-6	4	6	9,3	30	14,5	2
G7800 4-8	4	8	9,3	31	14,5	2
G7800 6-8	6	8	11,4	32,5	15,5	2,5
G7800 6-10	6	10	11,4	34,5	15,5	2,5
G7800 6-12	6	12	11,4	36	16,5	3
G7800 8-10	8	10	13,7	35,5	16,5	3
G7800 8-12	8	12	13,7	37,5	17,5	3
G7800 10-12	10	12	16,3	39,5	19,5	3,5
G7800 12-16	12	16	20	49	23	10

Pasamuros Mod. G6590




Latón niquelado
Rosca métrica paralela ISO-965

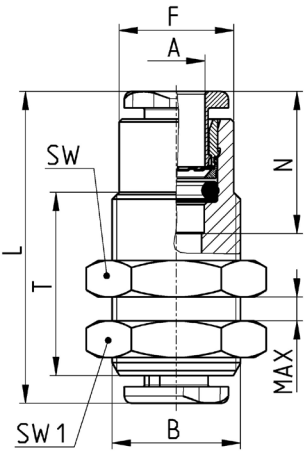


Mod.	A	B	F	L	MAX	N	T	SW	SW1	Peso [g]
G6590 4	4	M10x1	8,8	31	10,5	14,6	20	14	14	9,5
G6590 6	6	M14x1	12,5	34	10,5	15,5	20	17	17	21
G6590 8	8	M16x1	14,5	37	11,5	16,8	21	19	19	26
G6590 10	10	M18x1	15,9	39,5	11,5	19	23,5	22	22	47,5
G6590 12	12	M22x1	20,5	43,5	14	21,2	28	27	27	80,5

Unión recta igual y reductora Mod. G7580

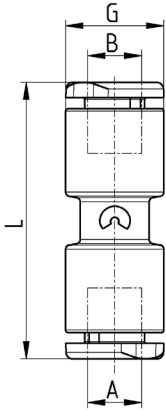


Mod.	A	B	G	L	Peso [g]
G7580 4	4	4	9,2	30	2
G7580 4-6	4	6	11,4	32	3
G7580 4-8	4	8	13,7	34,5	4,5
G7580 6	6	6	11,4	32	3
G7580 6-8	6	8	13,7	34,5	4,5
G7580 6-10	6	10	16,3	41	5,5
G7580 8	8	8	13,7	34,5	4,5
G7580 8-10	8	10	16,3	41,5	5
G7580 8-12	8	12	20	45	9,5
G7580 10	10	10	16,3	42	5
G7580 10-12	10	12	20	45,5	9
G7580 12	12	12	20	46	9
G7580 12-16	12	16	27	52,5	15
G7580 16	16	16	27	60	20

Codo unión igual y reductor Mod. G7550

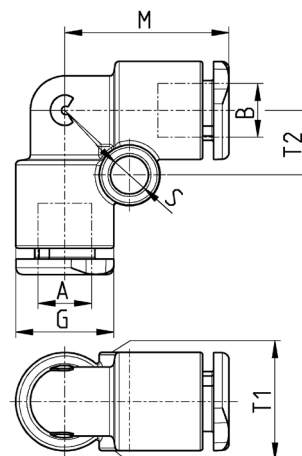


Mod.	A	B	G	M	S	T1	T2	Peso [g]
G7550 4	4	4	9,2	17	4	9,2	6,5	4
G7550 4-6	4	6	11,4	19	4	11,4	7,5	5
G7550 6	6	6	11,4	19	4	11,4	7,5	6
G7550 6-8	6	8	13,7	21,5	4	13,7	8,5	8
G7550 8	8	8	13,7	21,5	4	13,7	8,5	9
G7550 8-10	8	10	16,3	25	4	16,3	8	14
G7550 10	10	10	16,3	25	4	16,3	8	12
G7550 10-12	10	12	20	31	4	20	9,6	16
G7550 12	12	12	20	31	4	20	9,6	15
G7550 16	16	16	27	38	-	27	-	23

T unión igual y reductor Mod. G7540

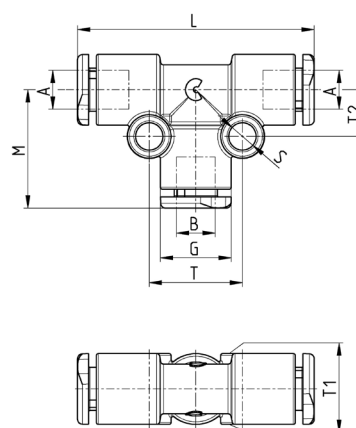


Mod.	A	B	G	L	M	S	T	T1	T2	Peso [g]
G7540 4	4	4	9,2	34	17,5	4	12	9,2	6,5	6
G7540 6	6	6	11,4	38	19	4	15	11,4	7,5	9
G7540 6-6-4	6	4	11,4	38	19	4	15	11,4	7,5	8
G7540 8	8	8	13,7	43	21	4	17	13,7	8,5	14
G7540 8-8-4	8	4	13,7	43	21	4	17	13,7	8,5	12
G7540 8-8-6	8	6	13,7	43	21	4	17	13,7	8,5	13
G7540 10	10	10	16,3	50	25	4	16	16,3	8	16
G7540 10-10-8	10	8	16,3	50	25	4	16	16,3	8	18
G7540 12	12	12	20	62	31	4	19,2	20	9,6	28
G7540 12-12-10	12	10	20	62	31	4	19,2	20	9,6	31
G7540 16	16	16	27	76	38	-	-	-	-	58
G7540 16-16-12	16	12	27	76	38	-	-	-	-	62

T múltiple unión reductor Mod. G7545

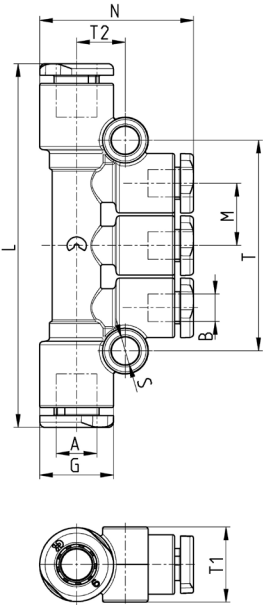


Mod.	A	B	G	L	M	N	S	T	T1	T2	Peso [g]
G7545 6-4	6	4	11,4	56,1	9,6	26,7	4	32,5	11,6	7,5	6
G7545 8-4	8	4	13,7	65	11,5	27	4	38,2	13,7	8	10
G7545 8-6	8	6	13,7	65	11,5	27	4	38,2	13,7	9	8
G7545 10-6	10	6	16,3	80,5	14,1	29	4,4	45,8	16,3	10,3	18
G7545 10-8	10	8	16,3	80,5	14,1	30	4,4	45,8	16,3	10,3	14

Y unión igual y reductor Mod. G7560

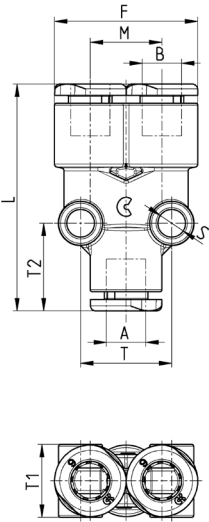


Mod.	A	B	F	L	M	S	T	T1	T2	Peso [g]
G7560 4	4	4	18,2	34,2	9	4	10,8	9,5	13	6
G7560 6	6	6	23	36	11,4	4	14,5	11,5	14	9
G7560 6-4	6	4	18,2	34,5	9	4	12,2	11,5	15	8
G7560 8	8	8	27,2	40,5	13,5	4	17	14	15	15
G7560 8-6	8	6	23	37	11,4	4	14,5	11,5	16	13
G7560 10	10	10	33	49,5	16,3	4	16,3	16	17,5	13
G7560 10-8	10	8	26	42	12,7	4	16,3	16,3	17,5	19,5
G7560 12	12	12	40	55	20	4	22	20	19	27
G7560 12-10	12	10	40	55	20	4	22	20	19	34

Y unión doble igual y reductor Mod. G7575

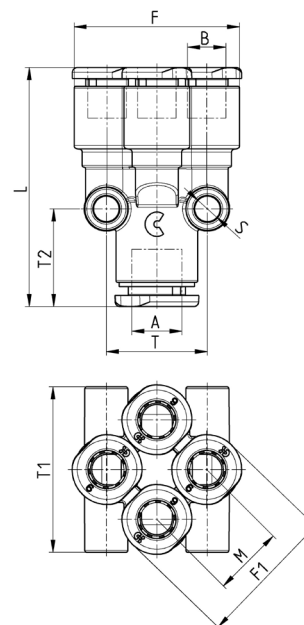


Mod.	A	B	F	F1	L	M	S	T	T1	T2	Peso [g]
G7575 4	4	4	22	18	34	9,3	4	14,5	22	13,5	12,5
G7575 6-4	6	4	22	18	34	9,3	4	14,5	22	13,5	14,5
G7575 6	6	6	27	22	39	11,5	4	16,5	27	15	17,5
G7575 8-6	8	6	27	22	39	11,5	4	16,5	27	15	19,5

Accesorio Mod. 6900

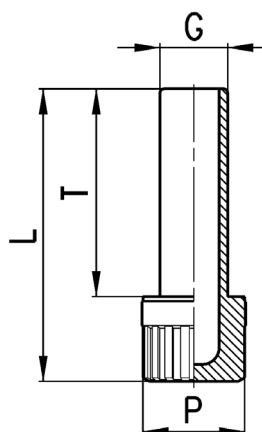



Mod.	G	L	P	T	Peso [g]
6900 4	4	29	8	20	1
6900 6	6	31,5	8	22,5	1
6900 8	8	34,5	12	24,5	2
6900 10	10	37	12	27	2
6900 12	12	40,5	16	28,5	3

Tapón hembra Mod. G6750



Mod.	A	G	L	Peso [g]
G6750 4	4	8,8	15,5	2,5
G6750 6	6	11,8	16,5	4,5
G6750 8	8	13,8	18	5,5
G6750 10	10	16	21	11
G6750 12	12	19,7	23,5	17

Ranura para tubo metálico

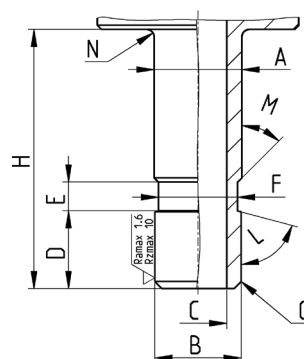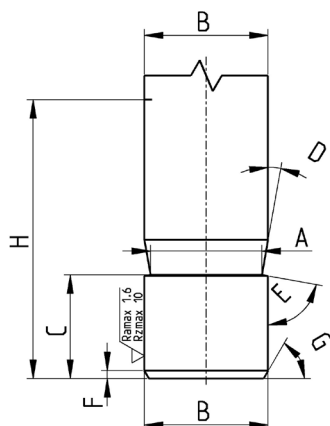


Realizada con la ranuradora Camozzi 8TRT (o mecanizado).

A	B	C	D	E	F	G	H
3,4	4	5,3	10°	80°	0,5	60°	16,5
5,2	6	6,25	10°	80°	0,5	60°	18
7,2	8	6,4	10°	80°	0,5	60°	20
9,2	10	7,75	10°	80°	0,5	60°	22,5
11,2	12	8,15	10°	80°	0,5	60°	21,5
15,1	16	10,35	10°	80°	0,5	60°	25,5

Realizada por mecanizado.


A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N
4,1	4	2	5,3	2	3,5	0,5x4,5°	16,5	75°	45°	0,5
5,2	6	4	5,4	2	5,5	0,5x4,5°	18	75°	45°	0,5
7,2	8	6	6	2	7,5	0,5x4,5°	20,5	75°	45°	0,5
9,2	10	8	7,5	2	9,5	0,5x4,5°	23	75°	45°	0,5
11,2	12	10	7,5	2	11,5	0,5x4,5°	24	75°	45°	0,5
16,1	16	14	12	2	15,5	0,5x4,5°	25,5	75°	45°	0,5

Herramienta de ranurado para tubos metálicos Mod. 8TRT

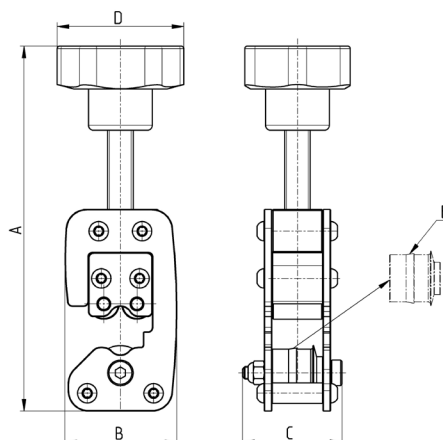

Mod.	Tubo Ø	A [max]	B	C	D	Peso [g]	E [rueda de repuesto]
8TRT 4	4	138	43,5	39	50	450	RGTRT 4
8TRT 6	6	140	43,5	39	50	450	RTRT 6
8TRT 8	8	143	43,5	39	50	450	RTRT 8
8TRT 10	10	145	44	39	50	450	RTRT 10
8TRT 12	12	147	44,5	39	50	450	RTRT 12
8TRT 16	16	151	45	39	50	450	RTRT 16

Alargador de tecnopolímero Mod. 7950

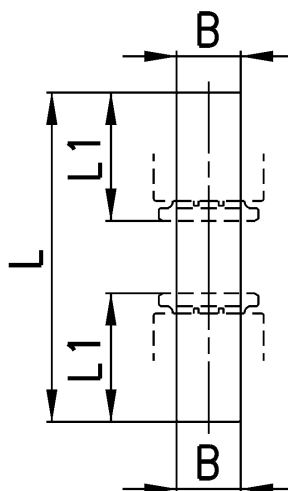

Mod.	B	L	L1	Peso [g]
7950 4	4	37	14	1
7950 6	6	39	15	1
7950 8	8	41	16	1
7950 10	10	44	18,5	1
7950 12	12	49	19	1