


100


LAMA RECTA DE ALUMINIO EXTRUSIONADO

Nuevo modelo mejorado para poder ofrecer con un mismo perfil varios modelos de puerta para cada tipo de necesidad, diseñada con estética elegante y a la misma vez llena de cualidades tanto si va ciega, troquelada, microperforada o nuestro innovador Microlux, con microperforaciones ovaladas. Todo un abanico de posibilidades para su negocio o vivienda.

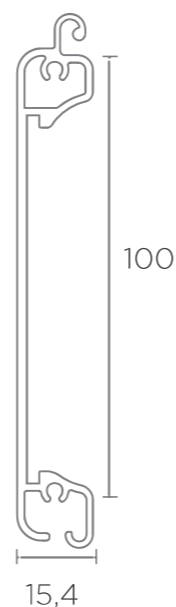


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Superficie Cobertura total cerrada | 100 mm |
| Peso aproximado m ² | 10 kg |
| Ancho máximo aconsejado | 6000 mm |
| Alto máximo aconsejado | 5500 mm |
| Compatible | Ciega, troquelada y microperforado |
| Medida troquel | 180 x 60 mm y 390 x 60 |




CIEGA



TROQUELADA



MICROPERFORADA REDONDA



MICROPERFORADA OVALADA

XBOX NEW

CAJÓN DE ALUMINIO EXTRUSIONADO

Cajón resistente, robusto y de gran diseño para instalaciones interiores y exteriores, perfecto para comercios, residencial y garajes.

CARACTERÍSTICAS XBOX

| ALTO | FONDO | ANCHO MÁX. | PERFILES | CARAS | TESTERO | GOMAS |
|------|-------|------------|--------------|-------|---------|-------|
| 300 | 300 | 7 m. | Aluminio | 4 | 4 mm | Sí |
| 350 | 350 | | extrusionado | | (negro) | |
| 400 | 400 | | | | Hierro | |
| 450 | 450 | | | | | |

(mm) (mm)

CARACTERÍSTICAS XBOX TREM


| ALTO | FONDO | ANCHO MÁX. | PERFILES | CARAS | TESTERO | GOMAS |
|------|-------|------------|--------------|-------|---------|-------|
| 350 | 350 | 7 m. | Aluminio | 4 | 8 mm | Sí |
| 400 | 400 | | extrusionado | | (negro) | |
| 400 | 450 | | | | Hierro | |
| 450 | 450 | | | | | |

(mm) (mm)

CARACTERÍSTICAS CAJÓN LAMINADO 45°

| ALTO | FONDO | ANCHO MÁX. | PERFILES | CARAS | TESTERO | GOMAS |
|------|-------|------------|----------|-------|---------|-------|
| 250 | 250 | 6 m. | Aluminio | 4 | Zamak- | No |
| 300 | 300 | | laminado | | Hierro | |
| 350 | 350 | | | | | |
| 400 | 400 | | | | | |

(mm) (mm)

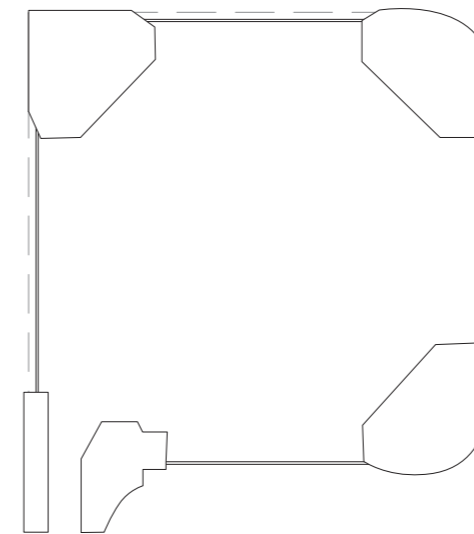


DATOS TÉCNICOS

GUÍAS Y TABLAS DE ENROLLAMIENTO

| | GA-25 | GA-75 | GA-95 | GA-ATB | GSO-100 | GEM-65 | GEM-75 | GSO-105 | PREMARCO 100 | GUÍA PREMARCO 105x80 |
|--|-------|-------|-------|--------|---------|--------|--------|---------|--------------|----------------------|
| Total a empotrar | 66 | 78 | 96,2 | 90 | 100 | 65 | 75 | 105 | 100 | 105 |
| Aumento sobre medida guía empotrada | 55 | 60 | 95 | 125 | 95 | 80 | 105 | 95 | 95 | 80 |
| Disminución sobre medida guía superficie | 70 | 95 | 95 | 55 | 105 | 45 | 45 | 95 | 95 | 85 |


AUMENTO/DISMINUCIÓN EN EL ANCHO DEL TEJIDO DE LA PERSIANA SEGÚN MODELO GUÍA E INSTALACIÓN

GA - 25




CO
150

GA - 95

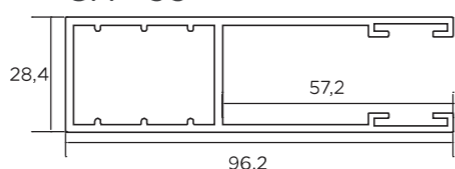


CO
150

GA - 75

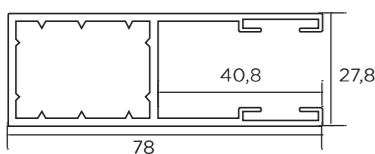


CO
150

GSO - 105

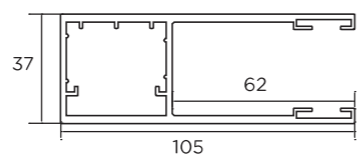


77
300
350

GSO - 100




77
79
80
100

GEM - ATB

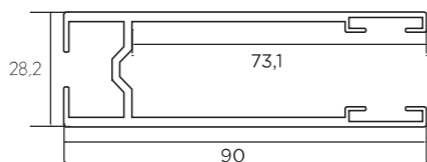


CO
150

GEM - 65




77
79
80
100

GEM - 75




77
300
350

PREMARCO 100



77
79
80
100
300
350

GUÍA PREMARCO 105x80

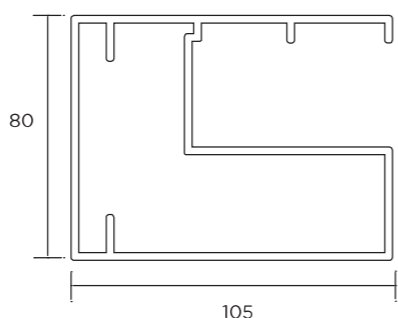

77
79
80
100

| EJE | CO | | | | 79 | | | | 80 | | | | 100 | | | | EJE |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|
| | 100 | 133 | 220 | 240 | 100 | 133 | 220 | 240 | 100 | 133 | 220 | 240 | 133 | 220 | 240 | | |
| 80 | | | | | 19,0 | 20,5 | 27,0 | | | | | | | 19,5 | 27,5 | 80 | |
| 100 | 18,5 | 19,0 | 26,0 | 27,5 | 20,0 | 21,0 | 27,5 | 30,0 | 20,5 | 21,5 | 28,0 | 30,5 | 21,5 | 28,0 | 30,5 | 100 | |
| 120 | 19,5 | 20,5 | 26,5 | 27,5 | 21,0 | 22,5 | 30,5 | 32,5 | 21,5 | 22,5 | 28,5 | 30,5 | 24,0 | 29,5 | 30,5 | 120 | |
| 140 | 20,5 | 21,0 | 26,5 | 28,5 | 22,0 | 23,5 | 31,0 | 32,5 | 22,5 | 23,5 | 30,0 | 31,5 | 24,5 | 30,0 | 31,5 | 140 | |
| 160 | 21,0 | 21,0 | 27,5 | 29,0 | 22,5 | 24,5 | 31,5 | 32,5 | 23,5 | 25,0 | 30,5 | 31,5 | 25,5 | 30,5 | 31,5 | 160 | |
| 180 | 22,0 | 22,5 | 28,0 | 30,0 | 23,5 | 25,5 | 32,5 | 33,0 | 24,5 | 25,5 | 31,5 | 32,0 | 26,0 | 31,0 | 32,0 | 180 | |
| 200 | 22,5 | 23,0 | 28,5 | 30,0 | 25,0 | 26,0 | 33,5 | 35,0 | 25,5 | 26,5 | 32,0 | 33,5 | 26,5 | 31,5 | 33,0 | 200 | |
| 220 | 22,5 | 23,5 | 29,0 | 31,0 | 26,0 | 27,5 | 34,0 | 35,0 | 26,5 | 27,5 | 32,5 | 33,5 | 27,0 | 32,0 | 33,0 | 220 | |
| 240 | 23,5 | 23,5 | 29,5 | 31,5 | 27,0 | 28,0 | 34,5 | 36,0 | 27,5 | 28,5 | 33,5 | 35,0 | 27,5 | 32,5 | 34,0 | 240 | |
| 260 | 23,5 | 24,5 | 30,5 | 32,0 | 28,0 | 29,0 | 35,0 | 36,5 | 28,5 | 29,0 | 34,0 | 35,5 | 28,5 | 33,0 | 34,5 | 260 | |
| 280 | 25,0 | 25,0 | 30,5 | 32,5 | 29,0 | 30,0 | 35,5 | 36,5 | 29,5 | 30,5 | 35,5 | 36,0 | 29,5 | 34,0 | 34,5 | 280 | |
| 300 | 25,5 | 26,5 | 31,5 | 32,5 | 30,0 | 30,5 | 36,0 | 37,5 | 30,5 | 31,5 | 36,0 | 37,5 | 30,5 | 35,0 | 36,5 | 300 | |
| 320 | 26,5 | 26,5 | 32,0 | 33,0 | 31,0 | 31,0 | 36,5 | 38,0 | 31,0 | 32,5 | 36,0 | 37,5 | 31,0 | 35,5 | 37,0 | 320 | |
| 340 | 26,5 | 27,5 | 32,0 | 33,5 | 31,5 | 32,0 | 37,0 | 38,0 | 31,5 | 33,0 | 37,5 | 38,0 | 31,5 | 36,0 | 37,5 | 340 | |
| 360 | 27,5 | 27,5 | 32,5 | 34,0 | 32,5 | 33,0 | 37,5 | 39,0 | 32,5 | 33,5 | 37,5 | 39,0 | 32,0 | 36,5 | 38,0 | 360 | |
| 380 | 27,5 | 28,5 | 32,5 | 34,5 | 33,0 | 34,0 | 38,5 | 39,0 | 33,0 | 34,5 | 39,0 | 39,0 | 32,5 | 37,0 | 38,0 | 380 | |
| 400 | 28,0 | 28,5 | 34,0 | 35,0 | 33,5 | 34,5 | 39,0 | 39,5 | 34,0 | 35,0 | 39,0 | 39,5 | 33,0 | 37,5 | 38,5 | 400 | |
| 420 | 28,5 | 30,0 | 34,0 | 35,5 | 34,0 | 35,0 | 39,5 | 40,0 | 34,5 | 35,5 | 39,5 | 41,0 | 33,5 | 38,0 | 38,5 | 420 | |
| 440 | 28,5 | 30,0 | 34,5 | 35,5 | 35,0 | 36,0 | 40,0 | 40,5 | 35,5 | 36,5 | 40,5 | 41,0 | 34,0 | 38,5 | 39,0 | 440 | |
| 460 | 29,5 | 30,5 | 35,0 | 36,0 | 36,0 | 36,5 | 40,5 | 41,0 | 36,0 | 37,0 | 41,0 | 41,5 | 34,5 | 39,0 | 39,5 | 460 | |
| 480 | 30,0 | 31,5 | 35,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 41,0 | 42,5 | 37,0 | 37,5 | 41,0 | 42,5 | 35,0 | 39,5 | 41,0 | 480 | |
| 500 | 30,5 | 31,5 | 35,5 | 37,0 | 38,0 | 38,0 | 42,0 | 43,5 | 38,0 | 39,0 | 41,5 | 43,0 | 35,5 | 40,0 | 41,5 | 500 | |

| EJE | 77 | | | 150 | | | 300 | 350 | EJE |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| | 100 | 133 | 220 | 80 | 100 | 133 | 133 | 133 | |
| 80 | 20,0 | 22,5 | 28,0 | 16,5 | 17,5 | 19,0 | 20,5 | 21,5 | 80 |
| 100 | 20,5 | 23,0 | 28,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 21,5 | 22,0 | 100 |
| 120 | 23,0 | 24,5 | 29,5 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 23,5 | 22,5 | 120 |
| 140 | 23,5 | 25,0 | 30,0 | 19,0 | 20,0 | 20,5 | 24,0 | 24,0 | 140 |
| 160 | 24,5 | 25,5 | 31,0 | 20,0 | 20,5 | 21,5 | 25,0 | 25,5 | 160 |
| 180 | 26,0 | 27,0 | 31,5 | 20,5 | 21,5 | 22,0 | 25,5 | 26,0 | 180 |
| 200 | 26,5 | 28,0 | 32,5 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 26,0 | 26,5 | 200 |
| 220 | 28,0 | 29,0 | 33,0 | 22,5 | 23,0 | 23,0 | 27,0 | 27,0 | 220 |
| 240 | 28,5 | 29,5 | 33,5 | 23,5 | 24,0 | 23,5 | 28,0 | 28,5 | 240 |
| 260 | 29,5 | 30,5 | 34,5 | 24,0 | 24,5 | 24,5 | 28,5 | 29,0 | 260 |
| 280 | 30,0 | 31,0 | 35,0 | 24,5 | 25,0 | 25,0 | 30,0 | 29,5 | 280 |
| 300 | 31,0 | 32,0 | 36,0 | 25,5 | 25,5 | 26,0 | 30,5 | 30,0 | 300 |
| 320 | 31,5 | 33,0 | 36,0 | 26,5 | 26,0 | 27,0 | 31,0 | 30,5 | 320 |
| 340 | 32,0 | 33,5 | 37,0 | 27,0 | 27,0 | 28,0 | 31,5 | 31,5 | 340 |
| 360 | 33,5 | 34,0 | 37,5 | 28,0 | 28,0 | 28,5 | 32,5 | 32,5 | 360 |
| 380 | 34,0 | 35,0 | 38,0 | 28,5 | 29,0 | 29,0 | 33,0 | 33,0 | 380 |
| 400 | 34,5 | 35,5 | 39,0 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 34,0 | 33,5 | 400 |
| 420 | 35,0 | 36,0 | 39,5 | 30,0 | 30,5 | 31,0 | 34,5 | 34,0 | 420 |
| 440 | 36,0 | 37,0 | 40,0 | 31,0 | 31,5 | 32,0 | 35,5 | 35,0 | 440 |
| 460 | 36,5 | 37,5 | 40,5 | 32,0 | 32,0 | 32,5 | 36,0 | 35,5 | 460 |
| 480 | 37,0 | 38,0 | 41,0 | 32,5 | 33,0 | 34,0 | 36,5 | 36,0 | 480 |
| 500 | 37,5 | 39,0 | 41,5 | 33,5 | 34,0 | 34,5 | 37,5 | 36,5 | 500 |

COLORES

PALETA



Carta de colores orientativa

LACADOS MADERA



ANONIZADOS



Carta de colores orientativa