



Muestra ensayada por / Sample tested by  
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.



### Transmitancia / Transmittance

$U_w \geq 0,9$  (W/m<sup>2</sup>K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.  
Consult typology, dimensions and glass.

### CTE - Apto para zonas climáticas\*: $\alpha$ A B C D E

\*En función de la transmitancia del vidrio.

### Aislamiento acústico / Acoustic insulation

Máximo acristalamiento  
Maximum glazing **55 mm**

Máximo aislamiento acústico  
Maximum acoustic insulation **Rw = 44 dB**

Secciones Sections		Espesor perfilera Profile thickness	
Marco / Frame	70 mm	Ventana / Window	1,5 mm
Hoja / Sash	78 mm	Puerta / Door	1,7 mm

Longitud varilla poliamida  
Polyamide strip length **32-35 mm**


Posibilidad de hojas y junquillos rectos y curvos.  
Possibility of straight or curved sashes and beads.

Presenta la posibilidad de incorporar herraje con bisagras ocultas y herraje de seguridad Evo Security.  
Possibility of incorporating hardware with concealed hinges and security hardware - Evo Security.

Certificación DTA de laboratorio CSTB  
DTA certification from CSTB lab  
**Ref. 6/17 - 2363**



Certificación ATG  
ATG certification  
**Ref. 3204**

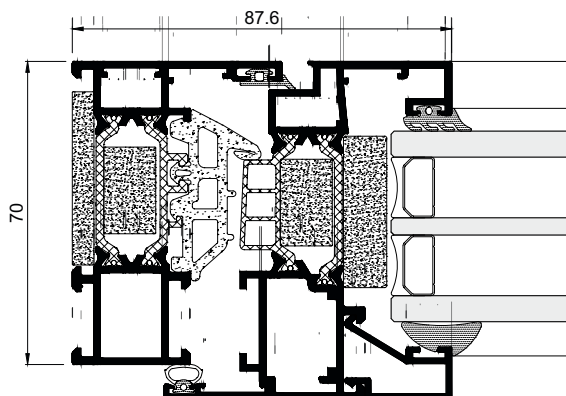

### Categorías alcanzadas en banco de ensayos Categories achieved at test centre

Permeabilidad al aire / Air permeability  
**(UNE-EN 12207): Clase / Class 4**

Estanqueidad al agua / Water tightness  
**(UNE-EN 12208): Clase / Class E1800**

Resistencia al viento / Wind resistance  
**(UNE-EN 12210): Clase / Class C5**

Ensayo de referencia ventana 1,23 x 1,48 m, 2 hojas.  
Reference test 1,23 x 1,48 m, 2 sashes.

Resistencia a la efracción / Burglary resistance  
**(UNE-EN 1627): Grado / Grade RC2 (WK2)**

Ensayo de referencia ventana 2,52 x 1,47 m, 1 hoja con herraje EVO SECURITY.  
Reference test window 2.52 x 1.47 m, 1 sash with EVO SECURITY fittings.

### Acabados / Finishes

Posibilidad bicolor / Possibility of dual colour  
Lacado colores (RAL, moteados y rugosos) / Colour powder coating (RAL, mottled & rough)  
Lacado imitación madera / Wood effect powder coating  
Lacado antibacteriano / Anti-bacterial powder coating  
Anodizado / Anodized

### Posibilidades de apertura Opening possibilities

Apertura interior: practicable, oscilo-batiente, oscilo-paralela y abatible.  
Apertura exterior: practicable, proyectante-deslizante, pivotante oculta de eje horizontal y vertical.

Open in: Casement, tilt-turn, parallel tilt, tilt.  
Open out: Casement, projecting, concealed pivoting on horizontal and vertical axis.

### Dimensiones máximas/hoja Maximum dimensions/sash

Ancho / Width (L) = 1500 mm  
Alto / Height (H) = 2600 mm

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.  
Consult maximum weight and dimensions in accordance to typology.

### Peso máximo/hoja Maximum weight/sash 160 Kg

Diego Piñeiro Janeiro  
Director de I+D+i / R&D Manager