



DYLED
less is more

La simplicidad elevada al extremo se convierte en elegancia.

DYLED

less is more
r622 12 W0L6



la simplicidad
elevada
al extremo
se convierte
en elegancia.

*A simplicidade
elevada ao extremo
converte-se em
elegância.*

Thou Fleming



DYLED

En un mundo acelerado, lleno de prisas y tensiones, la búsqueda de empresas que creen valor y faciliten nuestras vidas es más importante que nunca.

Dyled ha aceptado este desafío y ha creado una gama completa de espejos que son la personificación de la funcionalidad y la elegancia.

Nuestros espejos no solo son actuales y estéticamente agradables, sino que también son sencillos en su montaje y funcionamiento, diseñados para integrarse sin esfuerzo en la vida moderna y cualquier tipo de estancia.

La característica distintiva de nuestros espejos es su capacidad para ofrecer diferentes temperaturas de luz: 6000 K para una iluminación clara y vigorizante, 4500/ 4000 K para un brillo neutro, y 3000 K para una luz cálida y acogedora. Esta versatilidad permite a los usuarios personalizar su entorno para reflejar su estado de ánimo y sus actividades, desde prepararse por la mañana hasta relajarse por la noche.

Además, entendemos que el tiempo es un recurso valioso. Por eso, Dyled se enorgullece de ofrecer un servicio de entrega exprés, asegurando que nuestros espejos lleguen a tu puerta con rapidez y eficiencia.

Este compromiso con la conveniencia es fundamental para nuestra misión de proporcionar productos que no sólo embellezcan tu espacio, sino que también simplifiquen tu vida.

Con Dyled, cada reflejo es una promesa de calidad, comodidad y diseño excepcional. Te invitamos a experimentar la diferencia que un espejo Dyled puede hacer en tu día a día, donde cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para ofrecerte la mejor experiencia posible.

Num mundo acelerado, cheio de pressas e tensões, a procura de empresas que criem valor e facilitem as nossas vidas é mais importante do que nunca.

A Dyled aceitou este desafio e criou uma gama completa de espelhos que são a personificação da funcionalidade e da elegância.

Os nossos espelhos não são apenas atuais e esteticamente agradáveis, mas também são simples na sua montagem e funcionamento, desenhados para se integrarem sem esforço na vida moderna e em qualquer tipo de espaço.

A característica distintiva dos nossos espelhos é a sua capacidade de oferecer diferentes temperaturas de luz: 6000 K para uma iluminação clara e vigorosa, 4500/ 4000 K para um brilho neutro, e 3000 K para uma luz quente e acolhedora. Esta versatilidade permite aos utilizadores personalizar o seu ambiente para refletir o seu estado de ânimo e as suas atividades, desde preparar-se pela manhã até relaxar à noite.

Além disso, entendemos que o tempo é um recurso valioso. Por isso, a Dyled orgulha-se de oferecer um serviço de entrega expresso, assegurando que os nossos espelhos cheguem à sua porta com rapidez e eficiência.

Este compromisso com a conveniência é fundamental para a nossa missão de fornecer produtos que não só embelezem o seu espaço, mas que também simplifiquem a sua vida.

Com a Dyled, cada reflexo é uma promessa de qualidade, conforto e design excepcional. Convidamo-lo a experimentar a diferença que um espelho Dyled pode fazer no seu dia a dia, onde cada detalhe foi cuidadosamente considerado para lhe oferecer a melhor experiência possível.

DYLED

Elegir DYLED significa optar por la calidad, la innovación y la eficiencia. Desde el momento de la fabricación hasta la entrega en su destino, nos aseguramos de que cada paso del proceso cumpla con los más altos estándares. Descubre cómo los espejos de Dyled pueden transformar tu espacio con luz y diseño.

En Dyled, nos dedicamos a la fabricación y diseño de espejos que no solo iluminan, sino que también definen el espacio con estilo y elegancia. Nuestra marca es sinónimo de calidad y personalización, ofreciendo a nuestros clientes productos que son tanto prácticos como decorativos.

Fabricación Avanzada y Diseño Innovador

Cada espejo de Dyled es fruto de un proceso de fabricación avanzado, donde la precisión y la atención al detalle son primordiales. Nuestro equipo de diseñadores trabaja incansablemente para crear espejos que cumplan con las expectativas de nuestros clientes. Con un diseño propio, nos aseguramos de que cada espejo se integre perfectamente en cualquier ambiente.

Personalización al Detalle

Entendemos que cada cliente es único, y por eso ofrecemos opciones de personalización que van desde el tamaño y la forma hasta funciones inteligentes como control táctil y sistemas antivaho. Nuestros espejos son diseñados para adaptarse a cualquier necesidad, asegurando que cada cliente obtenga un producto que refleje su estilo personal.

Logística de Entrega Optimizada

La satisfacción del cliente continúa más allá de la compra con nuestra logística de entrega optimizada. Nos comprometemos a entregar nuestros espejos de manera rápida y segura, utilizando embalajes diseñados para proteger el producto durante el tránsito. Nuestro sistema de seguimiento permite a los clientes estar al tanto del estado de su pedido en todo momento, garantizando una experiencia de entrega transparente y sin complicaciones.

Escolher a DYLED significa optar pela qualidade, inovação e eficiência. Desde o momento da fabricação até à entrega no seu destino, asseguramo-nos de que cada passo do processo cumpra com os mais altos padrões. Descubra como os espelhos da Dyled podem transformar o seu espaço com luz e design.

Na Dyled, dedicamo-nos à fabricação e ao design de espelhos que não só iluminam, mas que também definem o espaço com estilo e elegância. A nossa marca é sinónimo de qualidade e personalização, oferecendo aos nossos clientes produtos que são tanto práticos como decorativos.

Fabrico Avançado e Design Inovador

Cada espejo da Dyled é fruto de um processo de fabrico avançado, onde a precisão e a atenção ao detalhe são primordiais. A nossa equipa de designers trabalha incansavelmente para criar espelhos que satisfaçam as expectativas dos nossos clientes. Com um design próprio, asseguramo-nos de que cada espejo se integre perfeitamente em qualquer ambiente.

Personalização ao Detalhe

Entendemos que cada cliente é único, e por isso oferecemos opções de personalização que vão desde o tamanho e a forma até funções inteligentes como controlo tátil e sistemas antiembaciamento. Os nossos espelhos são desenhados para se adaptarem a qualquer necessidade, assegurando que cada cliente obtenha um produto que reflita o seu estilo pessoal.

Logística de Entrega Optimizada

A satisfação do cliente continua para além da compra com a nossa logística de entrega otimizada. Comprometemo-nos a entregar os nossos espelhos de forma rápida e segura, utilizando embalagens desenhadas para proteger o produto durante o trânsito. O nosso sistema de seguimento permite aos clientes estar a par do estado da sua encomenda em todo o momento, garantindo uma experiência de entrega transparente e sem complicações.



Triple Touch Táctil: On/Off, Dimmer, CCT y Antivaho

Triplo Toque Tátil: On/Off, Dimmer, CCT e Antiembaciamento



Este touch permite el encendido y apagado del espejo, y el Dimmer nos ofrece la posibilidad de seleccionar la intensidad de la luz, esta opción también permanece memorizada en un próximo encendido.

Este toque permite ligar e desligar o espelho, e o Dimmer oferece a possibilidade de selecionar a intensidade da luz, esta opção também fica memorizada para um próximo acendimento.



Con este touch seleccionamos la temperatura de luz deseada 3 000 K, 4 500 K o 6 000 K (cálida, neutra o fría). Permaneciendo la opción almacenada en la memoria para el siguiente encendido.

Com este toque selecionamos a temperatura de luz desejada 3 000 K, 4 500 K ou 6 000 K (quente, neutra ou fria). Permanecendo a opção armazenada na memória para o próximo acendimento.



El Sistema Antivaho realiza un desempañado rápido del espejo, mostrando una imagen limpia y nítida.

O Sistema Antiembaciamento realiza um desembaciamento rápido do espelho, mostrando uma imagem limpa e nítida.



Doble Touch Táctil: On/Off, Dimmer, CCT y Bluetooth

Duplo Toque Tátil: On/Off, Dimmer, CCT e Bluetooth




Este touch permite el encendido y apagado, la función Dimmer y la selección del color de temperatura, todo ello memorizado en un próximo encendido. (Sólo en el modelo Levante, Rectangulares p.174)

Este toque permite ligar e desligar, a função Dimmer e a seleção da cor de temperatura, tudo isso memorizado para um próximo acendimento. (Apenas no modelo Levante, Retangulares p.174).



Este touch permite la conexión por Bluetooth a un altavoz integrado con cualquier dispositivo móvil.

Este toque permite a conexão por Bluetooth a uma coluna integrada com qualquer dispositivo móvel.

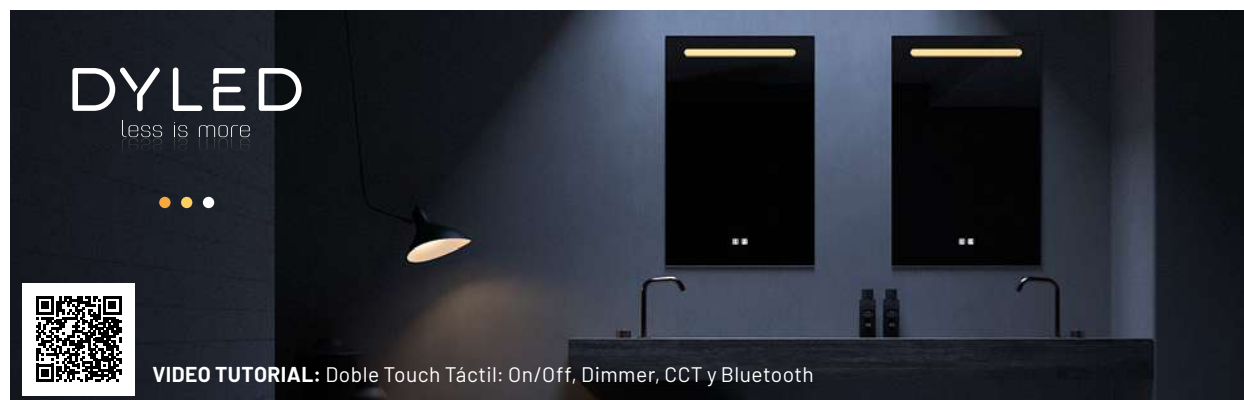




6000 K

Luz fría espejo
Espelho com luz fria


Simulación de iluminación sobre pared blanca
Simulação de iluminação sobre parede branca

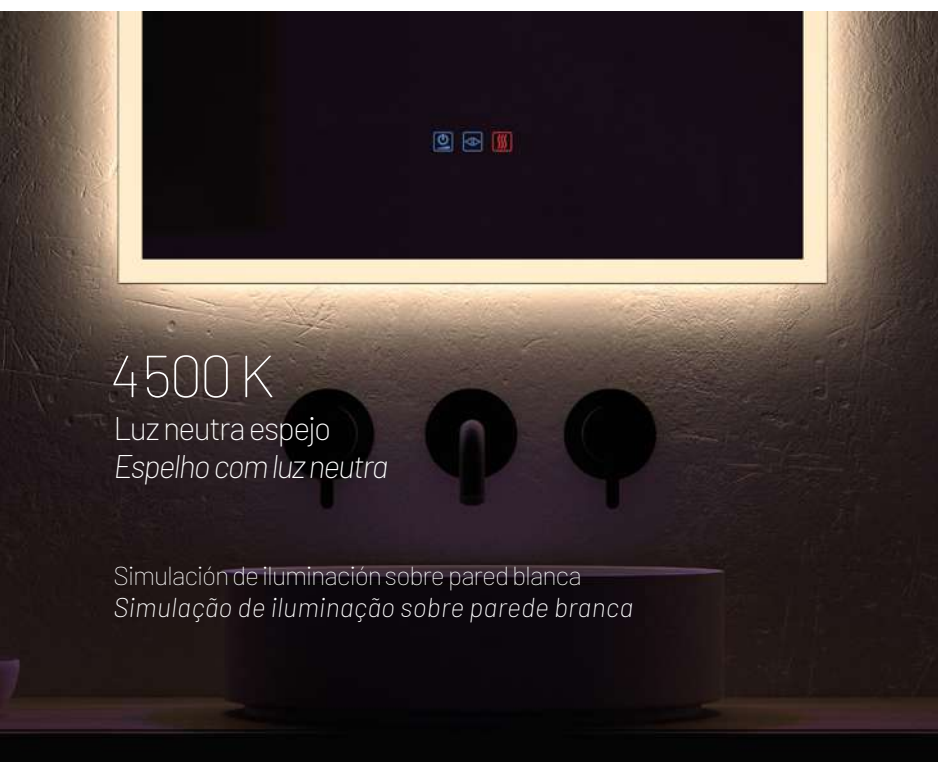

4500 K

Luz neutra espejo
Espelho com luz neutra

Simulación de iluminación sobre pared blanca
Simulação de iluminação sobre parede branca

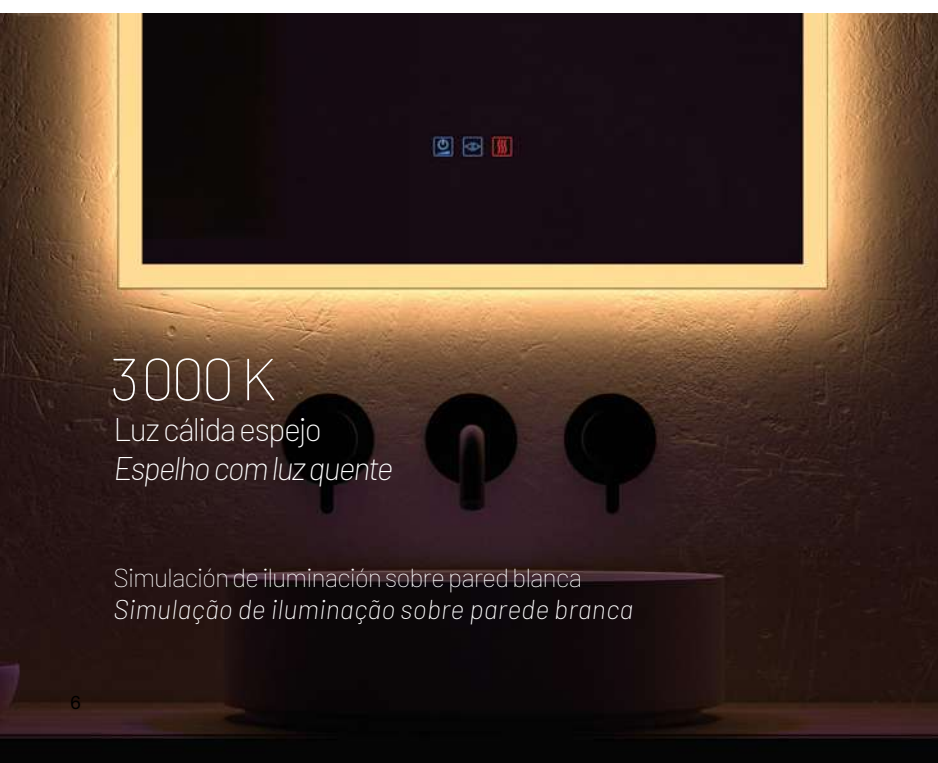

3000 K

Luz cálida espejo
Espelho com luz quente

Simulación de iluminación sobre pared blanca
Simulação de iluminação sobre parede branca

Temperatura Luz

La Percepción de la Temperatura de Color en la Luz LED

La luz LED, conocida por su eficiencia y durabilidad, también presenta una característica distintiva que es la temperatura de color. Esta temperatura no se refiere al calor físico, sino al matiz de la luz percibido por el ojo humano, que puede variar desde tonos cálidos (como el amarillo o rojo) hasta tonos fríos (como el azul). La percepción de esta temperatura de color puede verse influenciada por múltiples factores, tanto en entornos impresos como digitales, así como en la vida cotidiana.

Influencia de la Impresión en Catálogos

En el caso de los catálogos impresos, la percepción de la temperatura de color puede alterarse debido a la calidad del papel, los tintes utilizados y la iluminación bajo la cual se visualiza el catálogo. Un papel brillante puede reflejar más luz, haciendo que los colores parezcan más fríos, mientras que un papel mate podría absorber más luz y emitir una sensación más cálida.

Impacto del Tipo de Dispositivo Digital

Cuando se trata de dispositivos digitales como teléfonos, monitores y tablets, la temperatura de color puede variar significativamente. Cada dispositivo tiene su propia calibración de color y ajustes de brillo, lo que puede hacer que una misma imagen se vea diferente de un dispositivo a otro. Además, la configuración personal del usuario, como el modo nocturno o la reducción de luz azul, también puede modificar la percepción del color.

Factores Ambientales en la Vida Real

En la vida diaria, la percepción de la temperatura de color de la luz LED está sujeta a la influencia de la luz ambiental. La luz natural del día, por ejemplo, tiende a ser más fría y puede hacer que las luces LED parezcan más cálidas en comparación. Por otro lado, la luz artificial, como la de las bombillas incandescentes, puede añadir un tono más cálido y alterar la percepción de la luz LED. Los colores de las paredes y los objetos circundantes también pueden reflejar o absorber ciertas longitudes de onda de la luz, afectando así la apariencia general de la temperatura de color.

Conclusión:

Entender estos factores es esencial para los decoradores, clientes y cualquier persona que trabaje con la representación de la luz LED, ya sea en medios impresos o digitales o en instalaciones reales. Al ajustar y tener en cuenta estas variables, se puede lograr una representación más precisa y deseada de la temperatura de color de la luz LED.

Temperatura da Luz

A Percepção da Temperatura de Cor na Luz LED

A luz LED, conhecida pela sua eficiência e durabilidade, também apresenta uma característica distintiva que é a temperatura de cor. Esta temperatura não se refere ao calor físico, mas ao matiz da luz percebido pelo olho humano, que pode variar desde tons quentes (como o amarelo ou vermelho) até tons frios (como o azul). A percepção desta temperatura de cor pode ser influenciada por múltiplos fatores, tanto em ambientes impressos como digitais, bem como na vida quotidiana.

Influência da Impressão em Catálogos

No caso dos catálogos impressos, a percepção da temperatura de cor pode ser alterada devido à qualidade do papel, às tintas utilizados e à iluminação sob a qual se visualiza o catálogo. Um papel brilhante pode refletir mais luz, fazendo com que as cores pareçam mais frias, enquanto um papel mate poderia absorver mais luz e emitir uma sensação mais quente.

Impacto do Tipo de Dispositivo Digital


Quando se trata de dispositivos digitais como telefones, monitores e tablets, a temperatura de cor pode variar significativamente. Cada dispositivo tem a sua própria calibração de cor e ajustes de brilho, o que pode fazer com que uma mesma imagem se veja diferente de um dispositivo para outro. Além disso, a configuração pessoal do utilizador, como o modo noturno ou a redução de luz azul, também pode modificar a percepção da cor.

Fatores Ambientais na Vida Real

No dia-a-dia, a percepção da temperatura de cor da luz LED está sujeita à influência da luz ambiente. A luz natural do dia, por exemplo, tende a ser mais fria e pode fazer com que as luzes LED pareçam mais quentes em comparação. Por outro lado, a luz artificial, como a das lâmpadas incandescentes, pode adicionar um tom mais quente e alterar a percepção da luz LED. As cores das paredes e dos objetos circundantes também podem refletir ou absorver certas ondas de luz, afetando assim a aparência geral da temperatura de cor.

Conclusão:

Entender estes fatores é essencial para os decoradores, clientes e qualquer pessoa que trabalhe com a representação da luz LED, seja em meios impressos ou digitais ou em instalações reais. Ao ajustar e ter em conta estas variáveis, pode-se alcançar uma representação mais precisa e desejada da temperatura de cor da luz LED.

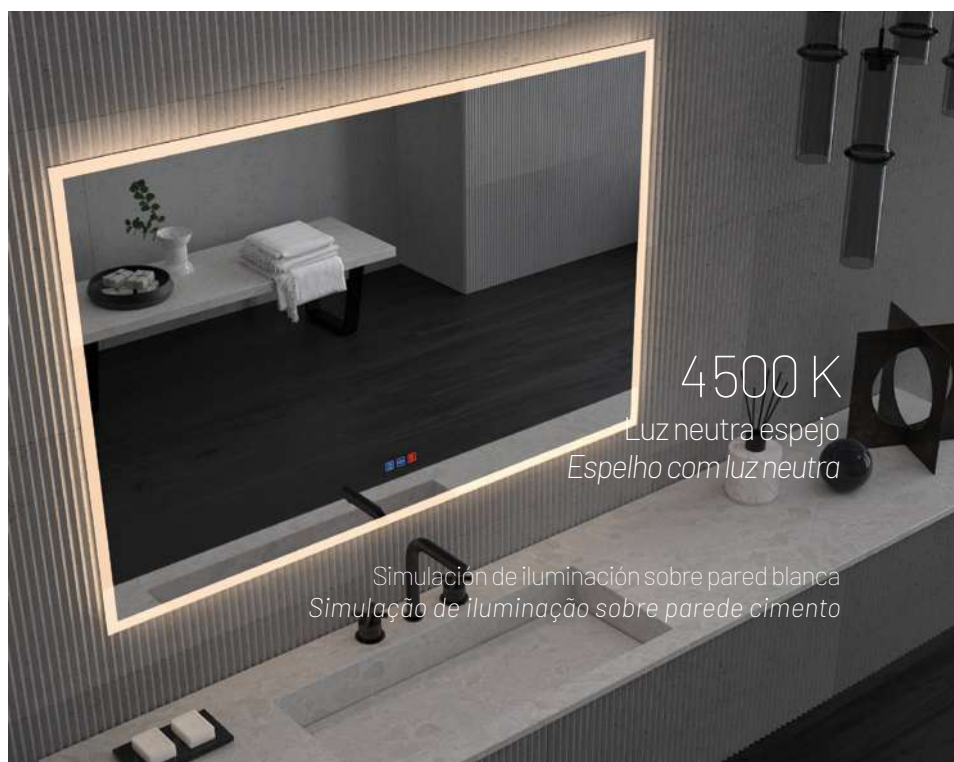

formas
formas

/13



poligonales
poligonais

/57



irregulares
irregulares

/77



ovalados
ovais

/111



redondos
redondos

/137



rectangulares
rectangulares

/163



formas
formas
/13



pópulo /14



brasilía /16



cintra /18



acueducto /20




alhambra /22



generalife /24



salamanca /26



cuenca /28




güell /30



menorca /32



quito /34



guadalupe /36



elche /38



osios /40




delfos /42




micenas /44




estambul /46



cracovia /48



malta /50



arles /52



tomar /54


poligonales
poligonais
/57



almourol /58



gaudí /60




idria /62



mudéjar /64




tarragona /66



dalmacia /68



kuk /70



sukur /72



cornualles /74

irregulares
irregulares
/77




doñana /78



albaicín /80



almadén /82




altamira /84



altxerri /86



cartago /88



teide /90




yuso /92




varsovia /94




bergen /96




manú /98




teneré /100




cusco /102



atapuerca /104




lima /106



zagori /108

ovalados
ovais
/111



suso /112



módena /114



segovia /116



hércules /118



burdeos /120



cáceres /122



borgoña /124




úbeda /126




burgos /128



graz /130



niza /132



asís /134

redondos
redondos
/137



tramuntana /138



aquilea /140



baeza /142




spire /144



córdoba /146



praga /148



veneto /150



aranjuez /152



toledo /154



budapest /156



bruselas /158



lugo /160


rectangulares
rectangulares
/163



ávila /164



mérida /166



nápoles /168




alcalá /170




iguazú /172




levante /174



fontenay /176



amiens /178



nancy /180




reims /182



verona /184



el cairo /186



el escorial /188

serie formas
formas



Espejos formas led
Espelhos com formas led



Espejos formas básicas
Espelhos com formas básicas



DYLED
less is more

pópulo



IP44 3 YEARS WARRANTY fabricado en España CE DYLED

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE

608 led/m
COB CCT

50 000 h
lifetime

Energy
efficiency

Cost
savings

Levelling
system

ON-OFF &
Dimmer


Light T°
selector

Anti-Fog
system

3 000 K 4 500 K 6 000 K



Tutorial
Touchs

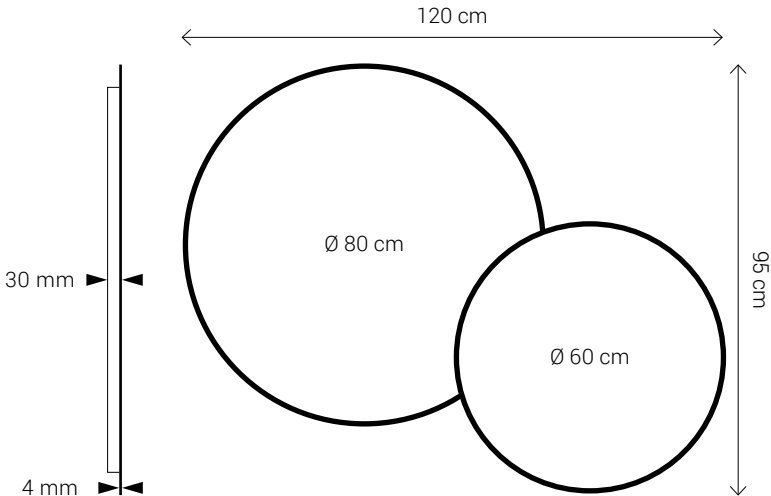

Referencia	Color	cm	W	Lm	Antivaho	PVP
ELPOP12095	●	120x95	88	4080	40 x 40	386



ELPOP12095 / 3000K



ELPOP12095 / 6000K

Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impresso.



Detalle contorno de 10 mm
pintado color negro.
Detalhe contorno de 10 mm
pintado cor preto.



pópulo

ELPOP12095 / 120x95 cm / 4500K

DYLED

Espejo con iluminación retroiluminada
Efecto luz continua en 3000 / 4500 / 6000 K
Disponibile en 120x95 cm
Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho
Lámina antivaho
Contorno de 10 mm color negro
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

*Espelho com iluminação retroiluminada
Efeito de luz continua em 3000 / 4500 / 6000 K
Disponível em 120x95 cm
Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
Película antiembaciamento
Contorno de 10 mm cor preto
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento*



3 YEARS WARRANTY

fabricado en España



DYLED

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE

608 led/m
COB CCT

50 000 h
lifetime

Energy
efficiency

Cost
savings

Levelling
system

ON-OFF &
Dimmer


Light T°
selector

Anti-Fog
system

3 000 K 4 500 K 6 000 K



Tutorial
Touchs

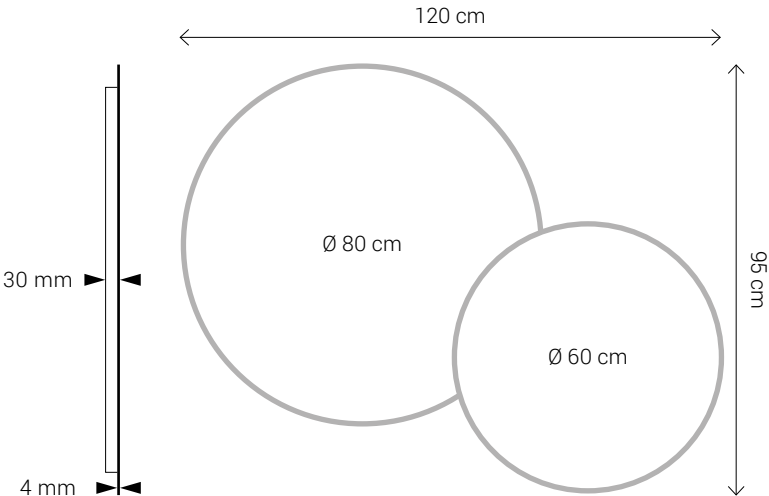

Referencia	Color	cm	W	Lm	Antivaho	PVP
ELBRA12095		120x95	88	4080	40 x 40	386



ELBRA12095 / 4500K



ELBRA12095 / 3000K

Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impresso.



Detalle contorno de 10 mm
pintado color oro.
Detalhe contorno de 10 mm
pintado cor ouro.



Espejo con iluminación retroiluminada
 Efecto luz continua en 3000 / 4500 / 6000 K
 Disponible en 120x95 cm
 Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho
 Lámina antivaho
 Contorno de 10 mm color oro
 Grosor de cristal 4 mm
 Distancia a pared 30 mm
 Sistema de anclaje con nivelación

*Espejo com iluminação retroiluminada
 Efeito de luz continua em 3000 / 4500 / 6000 K
 Disponível em 120x95 cm
 Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
 Película antiembaciamento
 Contorno de 10 mm cor ouro
 Espessura do vidro 4 mm
 Distância à parede 30 mm
 Sistema de fixação com nivelamento*

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE



608 led/m
COB CCT



50 000 h
lifetime



Energy
efficiency



Cost
savings



Levelling
system



ON-OFF &
Dimmer



Light T°
selector




Anti-Fog
system

3 000 K 4 500 K 6 000 K



Tutorial
Touchs

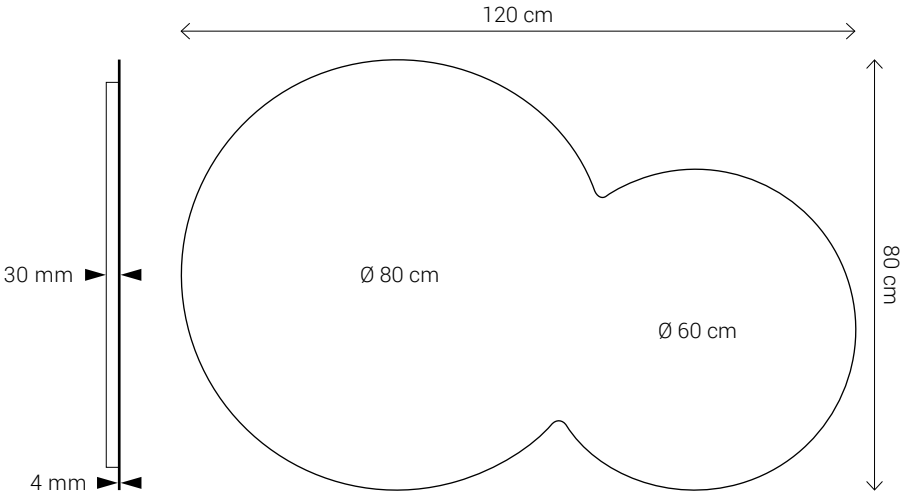

Referencia	cm	W	Lm	Antivaho	PVP
ELCIN12080	120x80	85	3840	40 x 40	319



ELCIN12080 / 6 000 K



ELCIN12080 / 4 500 K

Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impresso.



Detalle contorno canto pulido.
Detalhe contorno canto polido.



cintra
ELCIN12080 / 120x80 cm / 3000 K

DYLED

Espejo con iluminación retroiluminada
Efecto luz continua en 3000 / 4500 / 6000 K
Disponibile en 120x80 cm
Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho
Lámina antivaho
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

*Espelho com iluminação retroiluminada
Efeito de luz continua em 3000 / 4500 / 6000 K
Disponível em 120x80 cm
Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
Película antiembaciamento
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento*

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE



608 led/m
COB CCT



50 000 h
lifetime



Energy
efficiency



Cost
savings



Levelling
system




ON-OFF &
Dimmer




Light T°
selector



Anti-Fog
system



3 000 K 4 500 K 6 000 K

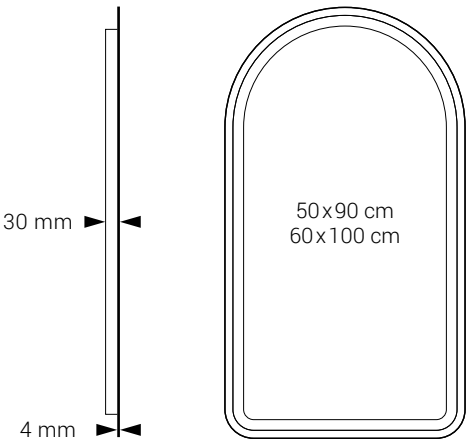

Tutorial
Touchs

Referencia	cm	W	Lm	Antivaho	PVP
ELACU5090	50x90	47	2700	20 x 30	227
ELACU60100	60x100	66	3096	30 x 40	254



ELACU5090 / 3 000 K



ELACU60100 / 6 000 K

Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impresso.



Detalle contorno de 10 mm de espejo y banda mate iluminada de 20 mm.
Detalhe contorno de 10 mm de espelho e faixa fosca iluminada de 20 mm.



acueducto

ELACU60100 / 60x100 cm / 4500K

DYLED

Espejo con iluminación retroiluminada y frontal
 Efecto luz continua en 3000 / 4500 / 6000 K
 Disponible en 50x90 / 60x100 cm
 Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho
 Lámina antivaho
 Contorno de 10 mm de espejo
 Banda mate iluminada de 20 mm
 Grosor de cristal 4 mm
 Distancia a pared 30 mm
 Sistema de anclaje con nivelación

*Espejo com iluminação retroiluminada e frontal
 Efeito de luz continua em 3000 / 4500 / 6000 K
 Disponível em 50x90 / 60x100 cm
 Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
 Película antiembaciamento
 Contorno de 10 mm do espelho
 Faixa fosca iluminada de 20 mm
 Espessura do vidro 4 mm
 Distância à parede 30 mm
 Sistema de fixação com nivelamento*

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE



608 led/m
COB CCT



50 000 h
lifetime



Energy
efficiency



Cost
savings



Levelling
system




ON-OFF &
Dimmer



Light T°
selector




Anti-Fog
system



3 000 K 4 500 K 6 000 K



Tutorial
Touchs

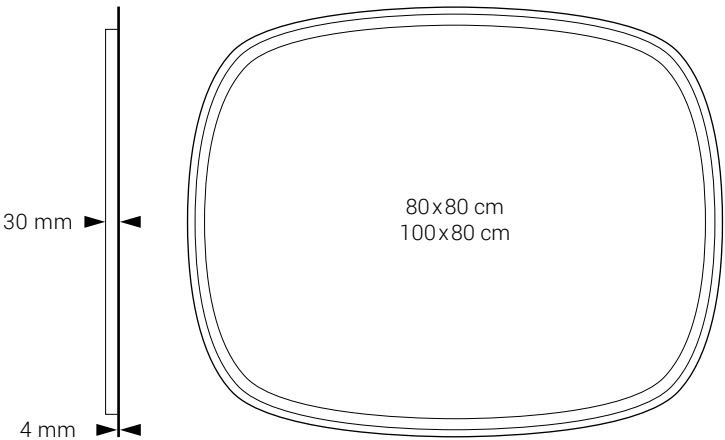

Referencia	cm	W	Lm	Antivaho	PVP
ELALH8080	80x80	74	2880	40 x 40	261
ELALH10080	100x80	79	3300	40 x 40	284



ELALH8080 / 3000K



ELALH10080 / 4500K

Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impresso.



Detalle contorno de 10 mm de espejo y banda mate iluminada de 20 mm.
Detalhe contorno de 10 mm de espelho e faixa fosca iluminada de 20 mm.



alhambra

ELALH10080 / 100x80 cm / 6000K

DYLED

Espejo con iluminación retroiluminada y frontal
 Efecto luz continua en 3000 / 4500 / 6000 K
 Disponible en 80x80 / 100x80 cm
 Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho
 Lámina antivaho
 Contorno de 10 mm de espejo
 Banda mate iluminada de 20 mm
 Grosor de cristal 4 mm
 Distancia a pared 30 mm
 Sistema de anclaje con nivelación

*Espejo com iluminação retroiluminada e frontal
 Efeito de luz continua em 3000 / 4500 / 6000 K
 Disponível em 80x80 / 100x80 cm
 Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
 Película antiembaciamento
 Contorno de 10 mm do espelho
 Faixa fosca iluminada de 20 mm
 Espessura do vidro 4 mm
 Distância à parede 30 mm
 Sistema de fixação com nivelamento*

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE



608 led/m
COB CCT



50 000 h
lifetime



Energy
efficiency



Cost
savings



Levelling
system




ON-OFF &
Dimmer



Light T°
selector




Anti-Fog
system



3 000 K 4 500 K 6 000 K



Tutorial
Touchs

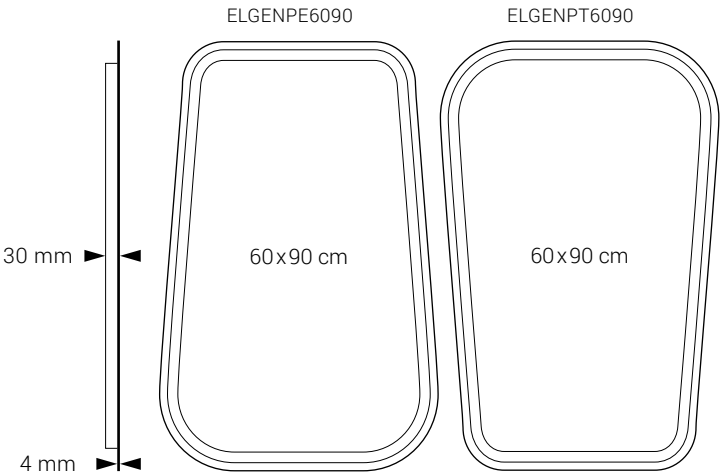

Referencia	cm	W	Lm	Antivaho	PVP
ELGENPE6090	60x90	64	2880	30 x 40	246
ELGENPT6090	60x90	64	2880	30 x 40	246



ELGENPE6090 / 3 000 K




ELGENPT6090 / 4 000 K

Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impresso.



Detalle contorno de 10 mm de espejo y banda mate iluminada de 20 mm.
Detalhe contorno de 10 mm de espelho e faixa fosca iluminada de 20 mm.

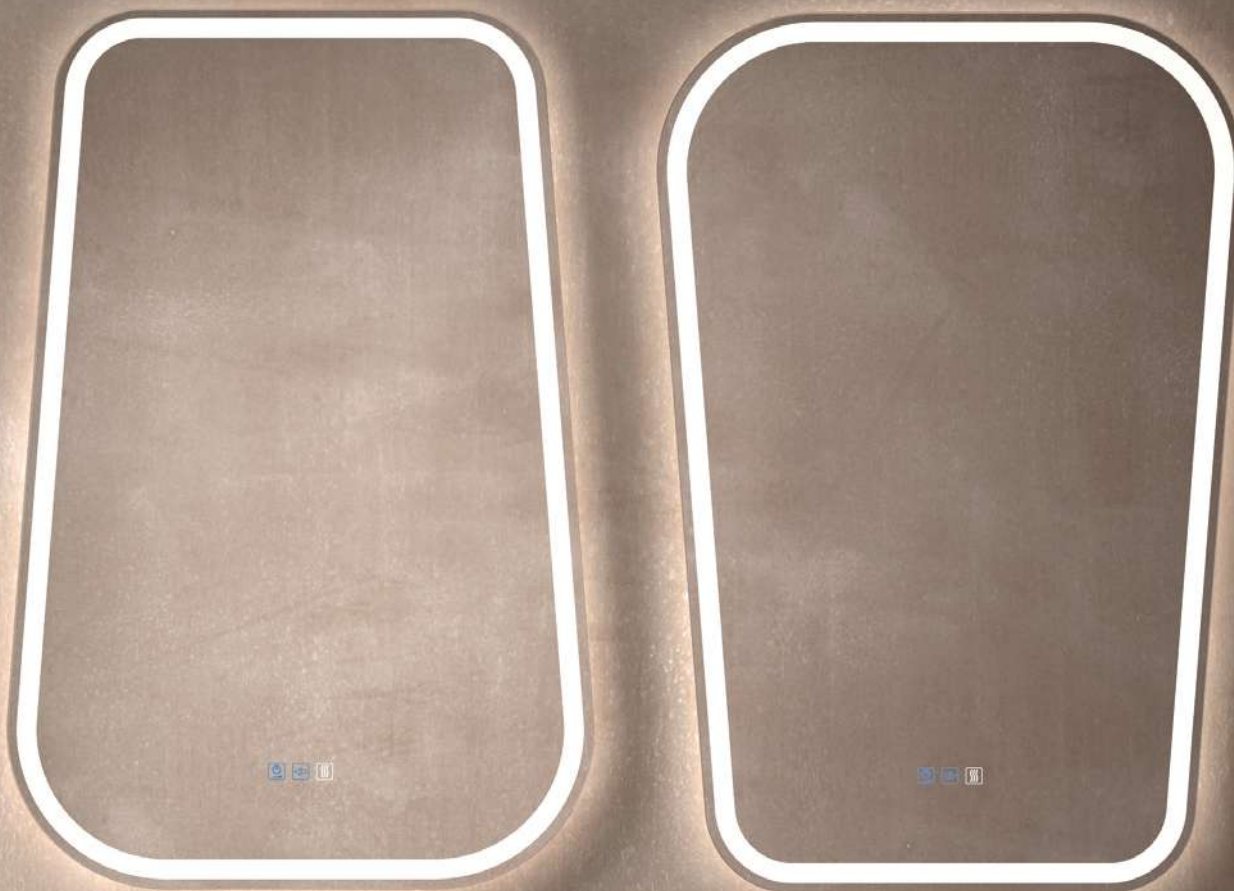

generalife
ELGENPE6090 + ELGENPT6090 / 60x90 cm / 6000 K

DYLED

Espejo con iluminación retroiluminada y frontal
Efecto luz continua en 3000 / 4500 / 6000 K
Disponibile en 60x90 cm
Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho
Lámina antivaho
Contorno de 10 mm de espejo
Banda mate iluminada de 20 mm
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

*Espelho com iluminação retroiluminada e frontal
Efeito de luz continua em 3000 / 4500 / 6000 K
Disponível em 60x90 cm
Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
Película antiembaciamento
Contorno de 10 mm do espelho
Faixa fosca iluminada de 20 mm
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento*

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE



608 led/m
COB CCT



50 000 h
lifetime



Energy
efficiency



Cost
savings



Levelling
system




ON-OFF &
Dimmer




Light T°
selector



Anti-Fog
system



3 000 K 4 500 K 6 000 K

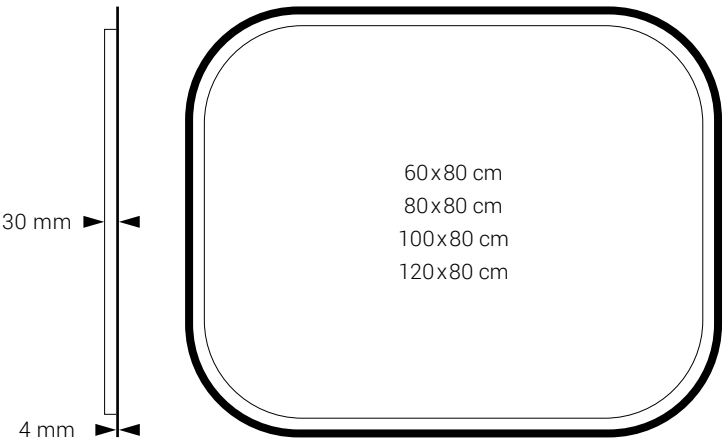

Tutorial
Touches

Referencia	Color	cm	W	Lm	Antivaho	PVP
ELSAL6080	●	60x80	61	2580	30 x 40	256
ELSAL8080	●	80x80	76	3060	40 x 40	280
ELSAL10080	●	100x80	82	3540	40 x 40	308
ELSAL12080	●	120x80	107	4020	60 x 40	341



ELSAL6080 / 6 000 K



ELSAL8080 / 4 500 K



Detalle contorno de 10 mm pintado negro y banda mate iluminada de 20 mm.
Detalhe contorno de 10 mm pintado cor preto e faixa fosca iluminada de 20 mm.



ELSAL10080 / 3 000 K



ELSAL12080 / 6 000 K

Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.
Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impreso.



salamanca

ELSAL8080 / 80x80 cm / 4500K

DYLED

Espejo con iluminación retroiluminada y frontal
 Efecto luz continua en 3000 / 4500 / 6000 K
 Disponible en 60x80 / 80x80 / 100x80 / 120x80 cm
 Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho
 Lámina antivaho
 Contorno de 10 mm color negro
 Banda mate iluminada de 20 mm
 Grosor de cristal 4 mm
 Distancia a pared 30 mm
 Sistema de anclaje con nivelación

*Espejo com iluminação retroiluminada e frontal
 Efeito de luz continua em 3000 / 4500 / 6000 K
 Disponível em 60x80 / 80x80 / 100x80 / 120x80 cm
 Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
 Película antiembaciamento
 Contorno de 10 mm cor preto
 Faixa fosca iluminada de 20 mm
 Espessura do vidro 4 mm
 Distância à parede 30 mm
 Sistema de fixação com nivelamento*

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE

608 led/m COB CCT

50 000 h lifetime

A++

A+

A

Energy efficiency

Cost savings

Levelling system

ON-OFF & Dimmer



Light T° selector

Anti-Fog system

3 000 K

4 500 K

6 000 K

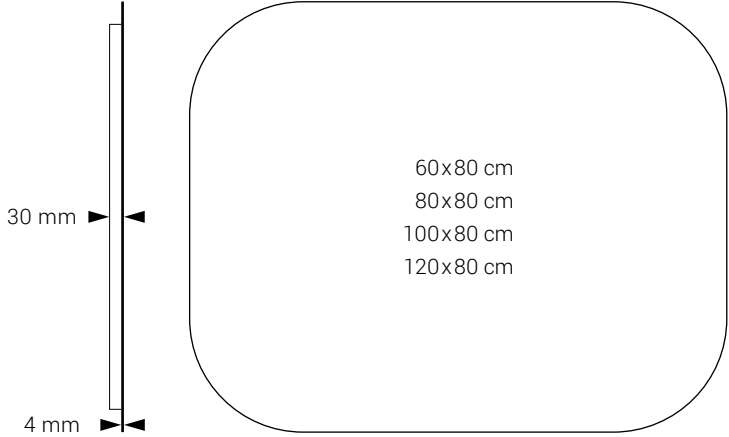

Tutorial Touchs

Referencia	cm	W	Lm	Antivaho	PVP
ELCUE6080	60x80	63	2760	30 x 40	224
ELCUE8080	80x80	78	3240	40 x 40	243
ELCUE10080	100x80	84	3720	40 x 40	263
ELCUE12080	120x80	109	4200	60 x 40	291



ELCUE6080 / 6000 K



ELCUE8080 / 3000 K



Detalle contorno canto pulido.
Detalhe contorno canto polido.



ELCUE10080 / 6000 K



ELCUE12080 / 4500 K

Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impresso.



cuenca

ELCUE10080 / 100x80 cm / 6000K

DYLED

Espejo con iluminación retroiluminada
Efecto luz continua en 3000 / 4500 / 6000 K
Disponible en 60x80 / 80x80 / 100x80 / 120x80 cm
Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho
Lámina antivaho
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

*Espelho com iluminação retroiluminada
Efeito de luz continua em 3000 / 4500 / 6000 K
Disponível em 60x80 / 80x80 / 100x80 / 120x80 cm
Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
Película antiembaciamento
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento*

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE



608 led/m
COB CCT



50 000 h
lifetime



Energy
efficiency



Cost
savings



Levelling
system




ON-OFF &
Dimmer



Light T°
selector




Anti-Fog
system



3 000 K 4 500 K 6 000 K



Tutorial
Touchs

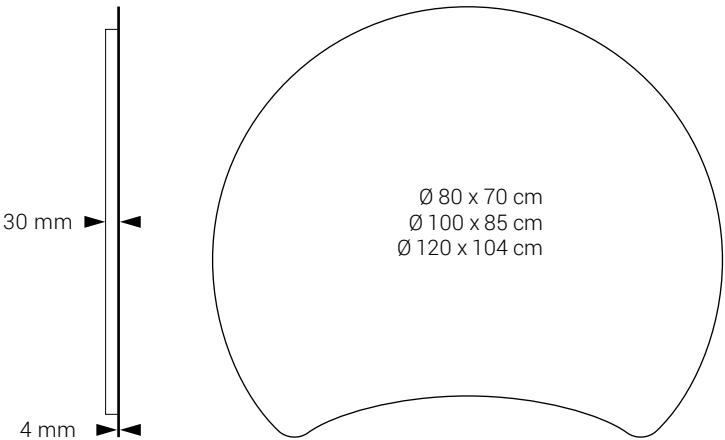

Referencia	Ø cm	W	Lm	Antivaho	PVP
ELGUED80	Ø 80 x 70	58	2820	30 x 30	253
ELGUED100	Ø 100 x 85	81	3492	40 x 40	293
ELGUED120	Ø 120 x 104	110	4260	60 x 60	334



ELGUED80 / 6000 K



ELGUED100 / 3000 K



ELGUED120 / 4500 K



Detalle contorno canto pulido.
Detalhe contorno canto polido.

Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impresso.



güell
ELGUED100 / Ø 100x85 cm / 4500K

DYLED

Espejo con iluminación retroiluminada
Efecto luz continua en 3000 / 4500 / 6000 K
Disponible en 3 medidas:
Ø 80x70 / Ø 100x85 / Ø 120x104 cm
Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho
Lámina antivaho
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

*Espelho com iluminação retroiluminada
Efeito de luz continua em 3000 / 4500 / 6000 K
Disponível em 3 tamanhos:
Ø 80x70 / Ø 100x85 / Ø 120x104 cm
Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
Película antiembaciamento
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento*

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE

608 led/m
COB CCT

50 000 h
lifetime

Energy
efficiency

Cost
savings

Levelling
system

ON-OFF &
Dimmer



Light T°
selector

Anti-Fog
system

3 000 K

4 500 K

6 000 K

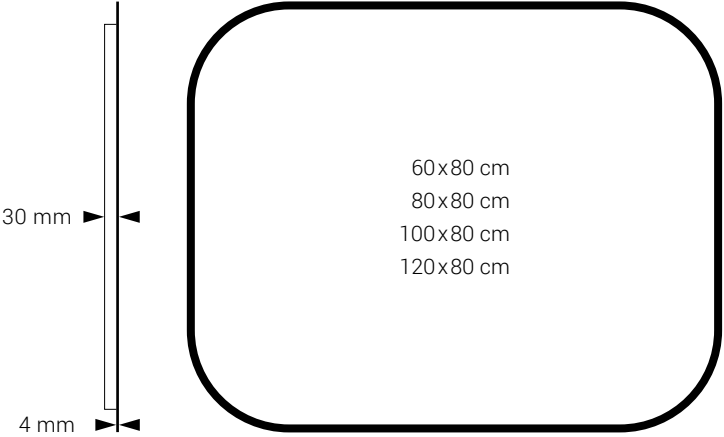

Referencia	Color	cm	W	Lm	Antivaho	PVP
ELMEN6080	●	60x80	63	2760	30 x 40	256
ELMEN8080	●	80x80	78	3240	40 x 40	279
ELMEN10080	●	100x80	84	3720	40 x 40	304
ELMEN12080	●	120x80	109	4200	60 x 40	337



ELMEN6080 / 6 000 K



ELMEN8080 / 4 500 K



Detalle contorno de 10 mm
pintado color negro.
Detalhe contorno de 10 mm
pintado cor preto.




ELMEN10080 / 3 000 K



ELMEN12080 / 6 000 K

Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impresso.

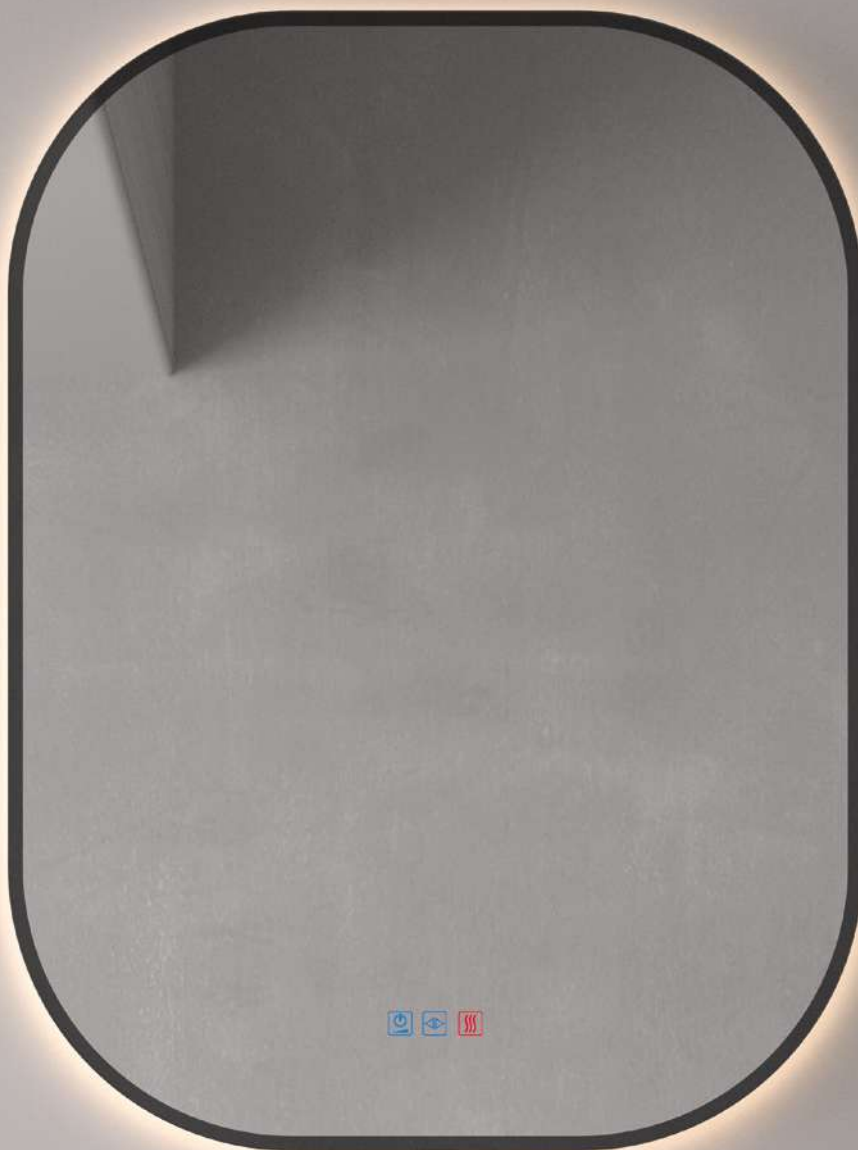

menorca

ELMEN6080 / 60x80 cm / 4500 K

DYLED

Espejo con iluminación retroiluminada
 Efecto luz continua en 3000 / 4500 / 6000 K
 Disponible en 4 medidas:
 60x80 / 80x80 / 100x80 / 120x80 cm
 Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho
 Lámina antivaho
 Contorno de 10 mm color negro
 Grosor de cristal 4 mm
 Distancia a pared 30 mm
 Sistema de anclaje con nivelación

*Espejo com iluminação retroiluminada
 Efeito de luz continua em 3000 / 4500 / 6000 K
 Disponível em 4 tamanhos:
 60x80 / 80x80 / 100x80 / 120x80 cm
 Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
 Película antiembaciamento
 Contorno de 10 mm cor preto
 Espessura do vidro 4 mm
 Distância à parede 30 mm
 Sistema de fixação com nivelamento*

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE



608 led/m
COB CCT



50 000 h
lifetime



Energy
efficiency



Cost
savings



Levelling
system




ON-OFF &
Dimmer




Light T°
selector



Anti-Fog
system



3 000 K 4 500 K 6 000 K

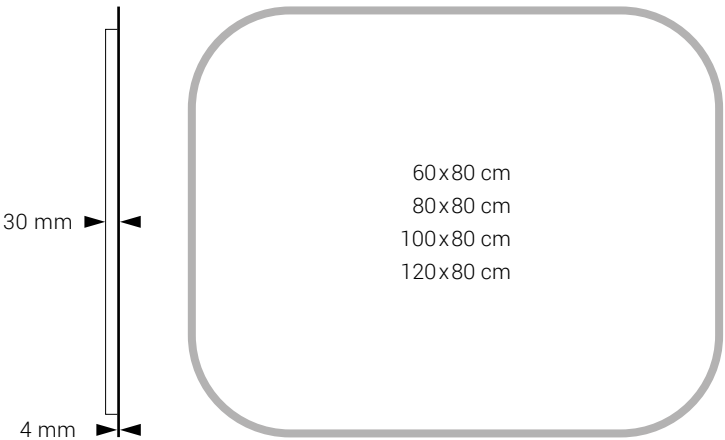

Tutorial
Touchs

Referencia	Color	cm	W	Lm	Antivaho	PVP
ELQUI6080		60x80	63	2760	30 x 40	256
ELQUI8080		80x80	78	3240	40 x 40	279
ELQUI10080		100x80	84	3720	40 x 40	304
ELQUI12080		120x80	109	4200	60 x 40	337



ELQUI6080 / 3000 K



ELQUI8080 / 6000 K



Detalle contorno de 10 mm
pintado color oro.

Detalhe contorno de 10 mm
pintado cor ouro.



ELQUI10080 / 4500 K



ELQUI12080 / 6000 K

Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impresso.



quito

ELQUI12080 / 120x80 cm / 4500 K

DYLED

Espejo con iluminación retroiluminada
 Efecto luz continua en 3000 / 4500 / 6000 K
 Disponible en 4 medidas:
 60x80 / 80x80 / 100x80 / 120x80 cm
 Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho
 Lámina antivaho
 Contorno de 10 mm color oro
 Grosor de cristal 4 mm
 Distancia a pared 30 mm
 Sistema de anclaje con nivelación

*Espejo com iluminação retroiluminada
 Efeito de luz continua em 3000 / 4500 / 6000 K
 Disponível em 4 tamanhos:
 60x80 / 80x80 / 100x80 / 120x80 cm
 Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
 Película antiembaciamento
 Contorno de 10 mm cor ouro
 Espessura do vidro 4 mm
 Distância à parede 30 mm
 Sistema de fixação com nivelamento*

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE



608 led/m
COB CCT



50 000 h
lifetime



Energy
efficiency



Cost
savings



Levelling
system





ON-OFF &
Dimmer






Light T°
selector



Anti-Fog
system



Referencia	cm	W	Lm	Antivaho	PVP
ELGUA8080	80x80	75	3000	40 x 40	245
ELGUA9480	94x80	75	3000	40 x 40	245

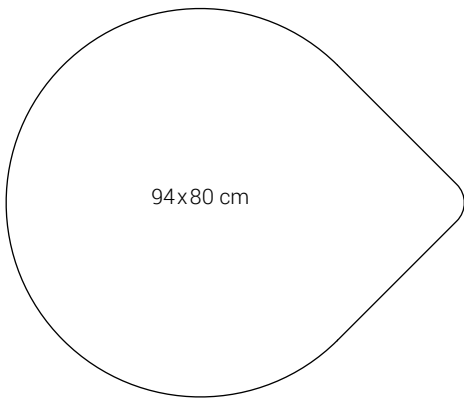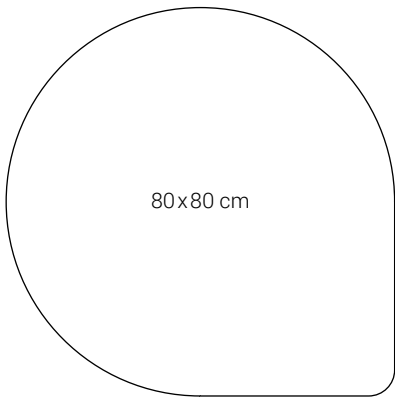

ELGUA8080 / 6 000 K



ELGUA9480 / 4 500 K

Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impresso.



Detalle contorno canto pulido.
Detalhe contorno canto polido.



guadalupe
ELGUA8080 / 80x80 cm / 3000K

DYLED

*Espejo con iluminación retroiluminada
Efecto luz continua en 3000 / 4500 / 6000 K
Disponible en 80x80 / 94x80 cm
Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho
Lámina antivaho
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación*

*Espelho com iluminação retroiluminada
Efeito de luz continua em 3000 / 4500 / 6000 K
Disponível em 80x80 / 94x80 cm
Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
Película antiembaciamento
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento*

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE



608 led/m
COB CCT



50 000 h
lifetime



Energy
efficiency



Cost
savings



Levelling
system



ON-OFF &
Dimmer



Light T°
selector




Anti-Fog
system




3 000 K 4 500 K 6 000 K




Tutorial
Touchs

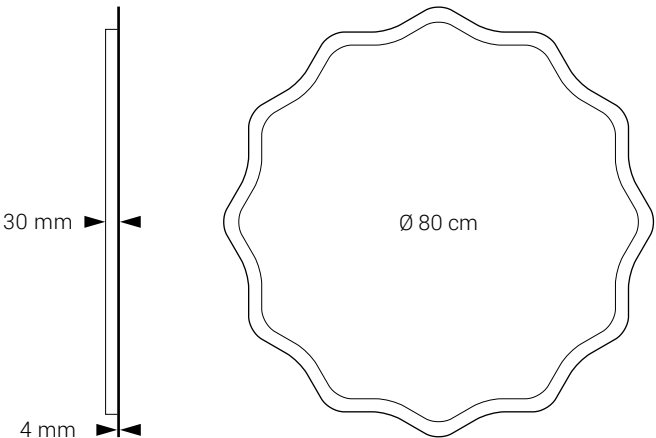

Referencia	Ø	W	Lm	Antivaho	PVP
ELELCD80	80 cm	60	2520	30 x 40	317

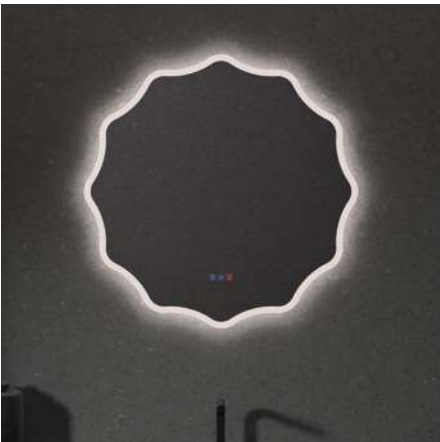

ELELCD80 / 6000 K

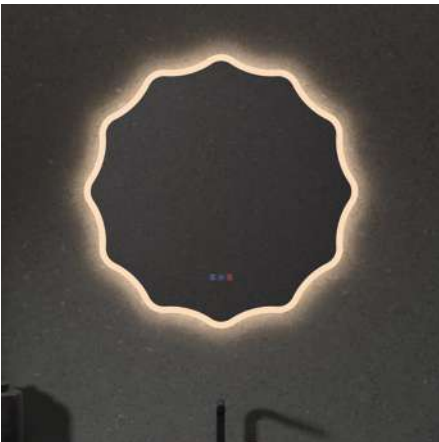

ELELCD80 / 4500 K



ELELCD80 / 3000 K



Detalle contorno banda
mate iluminada de 20 mm.
Detalle faixa fosca
iluminada de 20 mm.

Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impresso.



elche

ELELCD80 / Ø 80 cm / 6000 K

DYLED

Espejo con iluminación retroiluminada y frontal
 Efecto luz continua en 3000 / 4500 / 6000 K
 Disponible en Ø 80 cm
 Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho
 Lámina antivaho
 Banda mate iluminada de 20 mm
 Grosor de cristal 4 mm
 Distancia a pared 30 mm
 Sistema de anclaje con nivelación

*Espelho com iluminação retroiluminada e frontal
 Efeito de luz continua em 3000 / 4500 / 6000 K
 Disponível em Ø 80cm
 Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
 Película antiembaciamento
 Faixa fosca iluminada de 20 mm
 Espessura do vidro 4 mm
 Distância à parede 30 mm
 Sistema de fixação com nivelamento*


Referencia	Color	cm	PVP
EOSI12095	●	120x95	253



EOSI12095



Detalle contorno de 10 mm
pintado color negro.
*Detalhe contorno de 10 mm
pintado cor preto.*

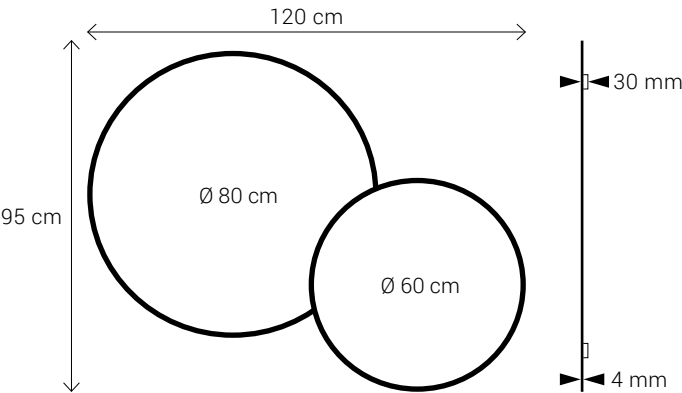

osios
EOSI12095 / 120x95 cm

DYLED

Espejo sin iluminación
Disponibile en 120x95 cm
Contorno de 10 mm color negro
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación
2 posiciones de instalación

*Espeelho sem iluminação
Disponível em 120x95 cm
Contorno de 10 mm cor preto
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento
2 posições de instalação*


Referencia	Color	cm	PVP
EDEL12095		120x95	253





EDEL12095



Detalle contorno de 10 mm
pintado color oro.
*Detalhe contorno de 10 mm
pintado cor ouro.*

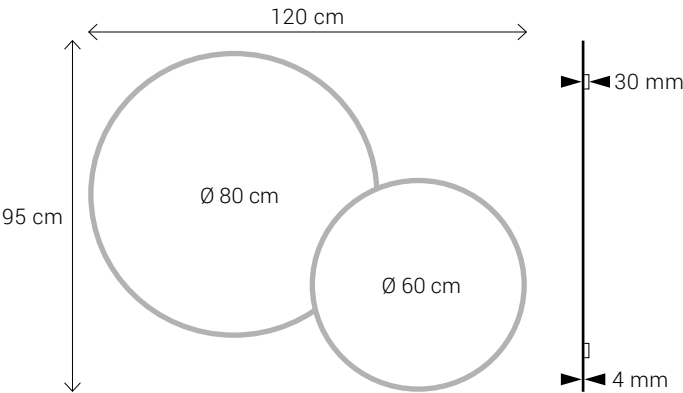

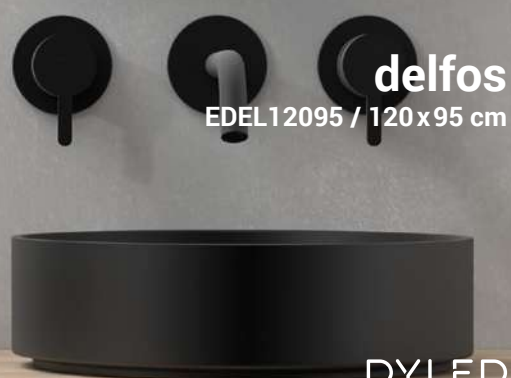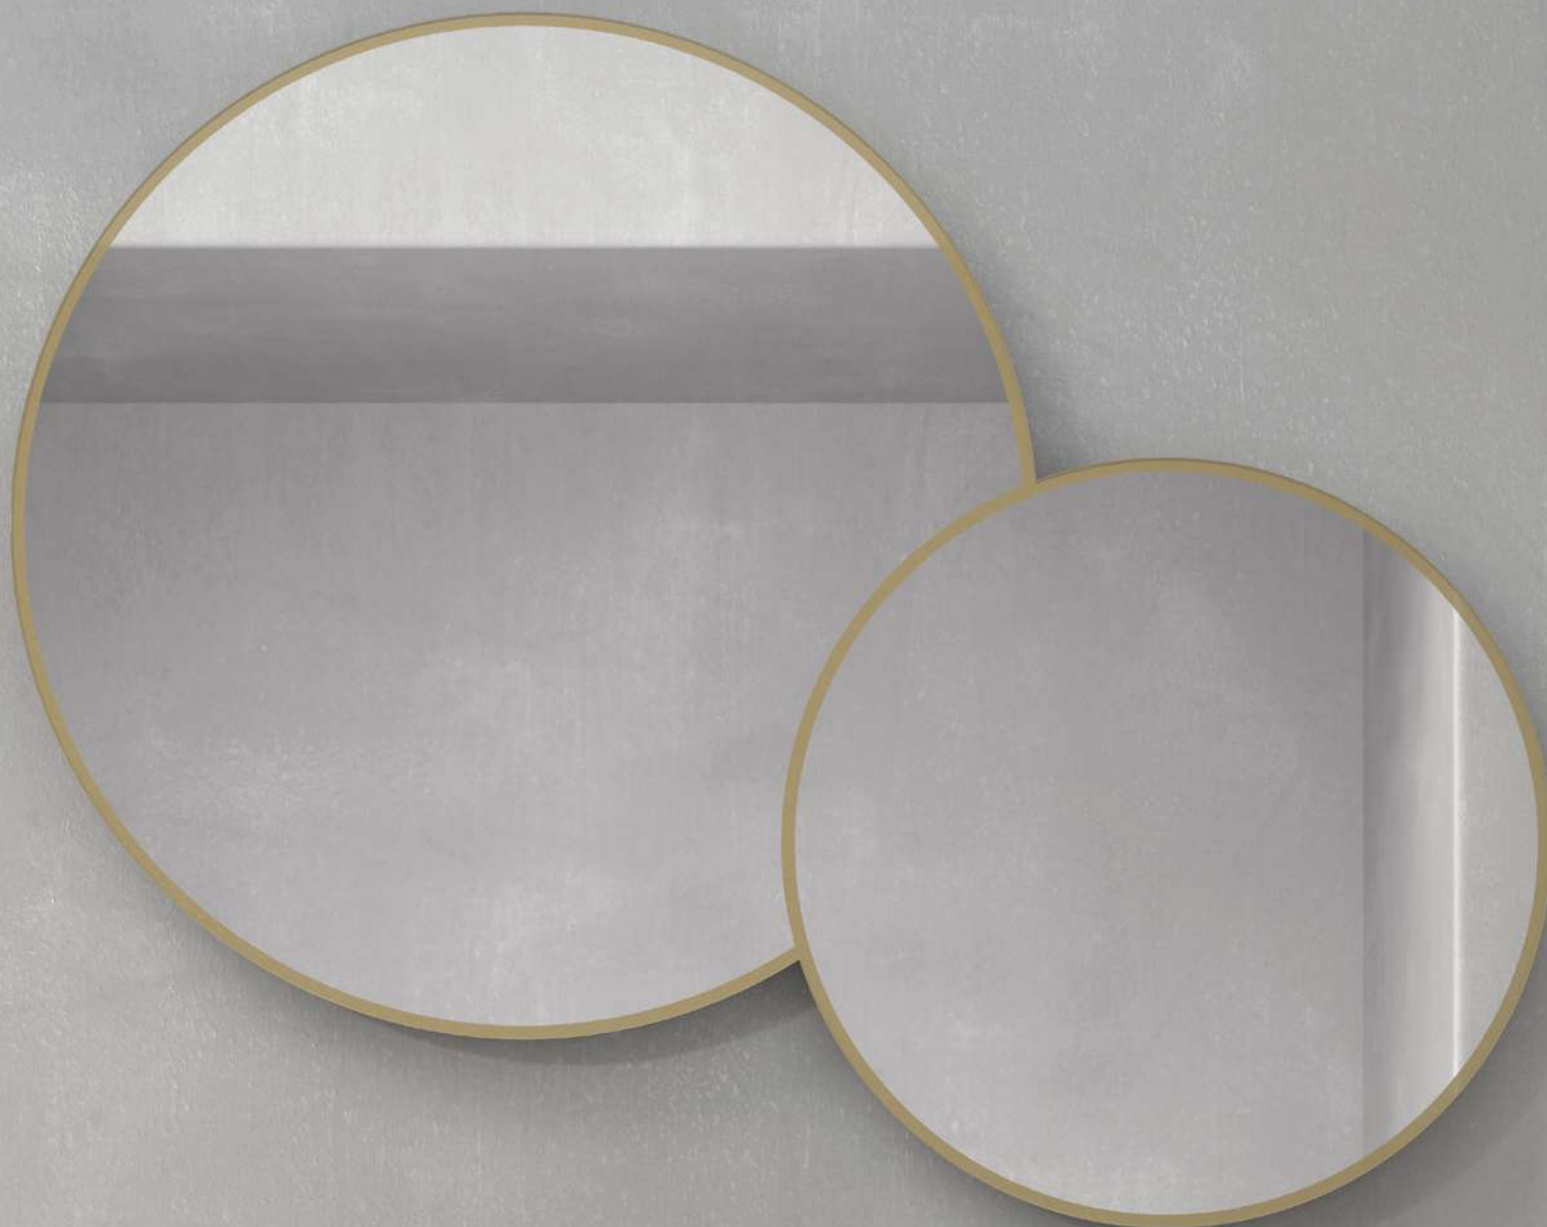

delfos

EDEL12095 / 120x95 cm

DYLED

Espejo sin iluminación
Disponibile en 120x95 cm
Contorno de 10 mm color oro
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación
2 posiciones de instalación

*Espeelho sem iluminação
Disponível em 120x95 cm
Contorno de 10 mm cor ouro
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento
2 posições de instalação*


Referencia	cm	PVP
EMIC12080	120x80	186




EEMIC12080



Detalle contorno canto pulido.
Detalhe contorno canto polido.

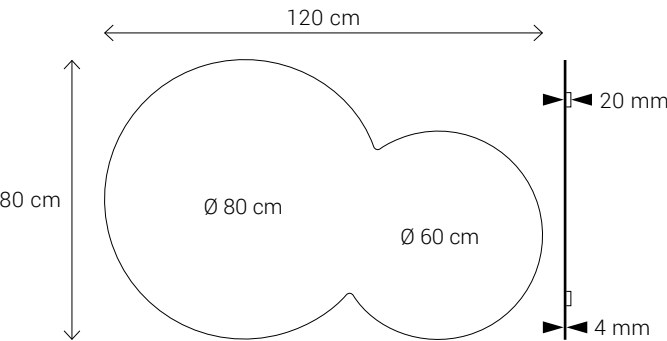

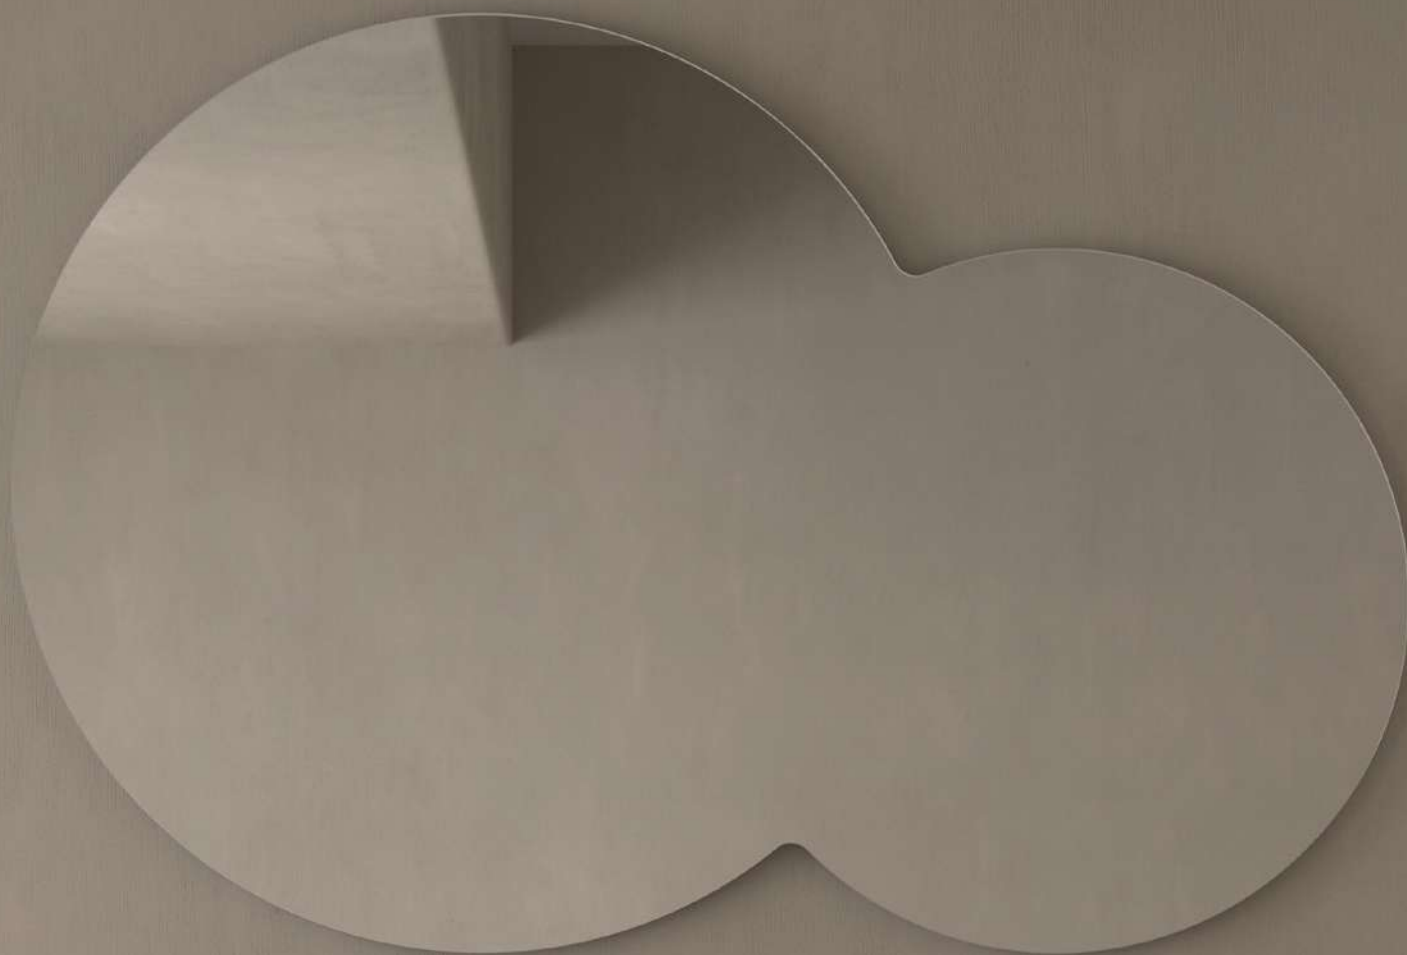

micenas
EMIC12080 / 120x80 cm

DYLED

Espejo sin iluminación
Disponibile en 120x80 cm
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación
4 posiciones de instalación

*Espelho sem iluminação
Disponível em 120x80 cm
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento
4 posições de instalação*

Referencia	cm	PVP
EEST6080	60x80	113
EEST8080	80x80	125
EEST10080	100x80	140
EEST12080	120x80	159



EEST6080



EEST8080




Detalle contorno canto pulido.
Detalhe contorno canto polido.



EEST10080



EEST12080

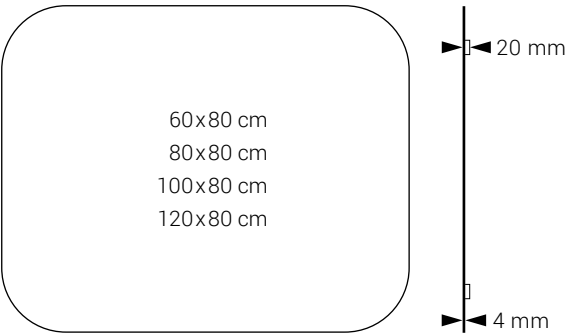



Espejo sin iluminación
Disponibile en 3 medidas:
60x80 / 80x80 / 100x80 / 120x80 cm
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación
2 posiciones de instalación

*Espejo sem iluminação
Disponível em 3 tamanhos:
60x80 / 80x80 / 100x80 / 120x80 cm
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento
2 posições de instalação*

Referencia	Ø cm	PVP
ECRAD80	Ø 80 x 70	143
ECRAD100	Ø 100 x 85	177
ECRAD120	Ø 120 x 104	200




ECRAD80




ECRAD100



ECRAD120

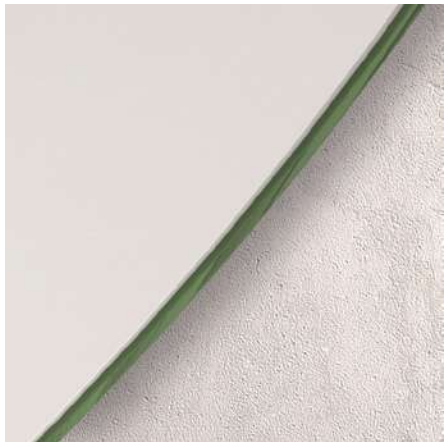

Detalle contorno canto pulido.
Detalhe contorno canto polido.

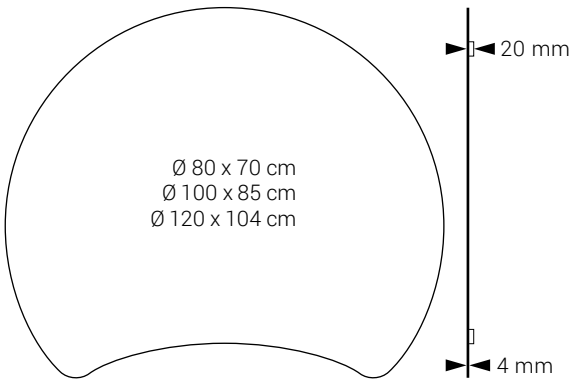



cracovia
ECRAD100 / Ø 100x85 cm

DYLED

Espejo sin iluminación
Disponibile en 3 medidas:
Ø 80x70 / Ø 100x85 / Ø 120x104 cm
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación
4 posiciones de instalación

*Espelho sem iluminação
Disponível em 3 tamanhos:
Ø 80x70 / Ø 100x85 / Ø 120x104 cm
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento
4 posições de instalação*

Referencia	Color	cm	PVP
EMAL6080	●	60x80	145
EMAL8080	●	80x80	162
EMAL10080	●	100x80	185
EMAL12080	●	120x80	204



EMAL6080



EMAL8080




Detalle contorno de 10 mm pintado color negro.
Detalhe contorno de 10 mm pintado cor preto.



EMAL10080



EMAL12080

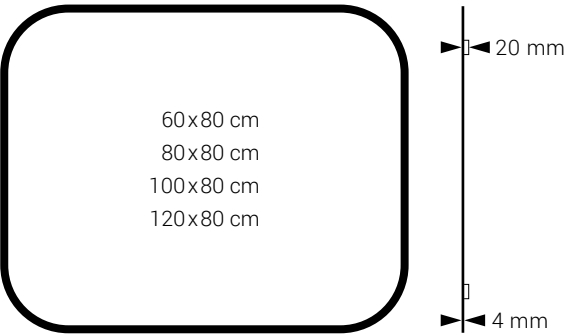



malta
EMAL10080 / 100x80 cm

DYLED

Espejo sin iluminación
Disponibile en 4 medidas:
60x80 / 80x80 / 100x80 / 120x80 cm
Contorno de 10 mm color negro
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación
2 posiciones de instalación

*Espejo sem iluminação
Disponível em 4 tamanhos:
60x80 / 80x80 / 100x80 / 120x80 cm
Contorno de 10 mm cor preto
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento
2 posições de instalação*

Referencia	Color	cm	PVP
EARL6080		60x80	145
EARL8080		80x80	162
EARL10080		100x80	185
EARL12080		120x80	204



EARL6080



EARL8080




Detalle contorno de 10 mm
pintado color oro.
Detalhe contorno de 10 mm
pintado cor ouro.



EARL10080



EARL12080

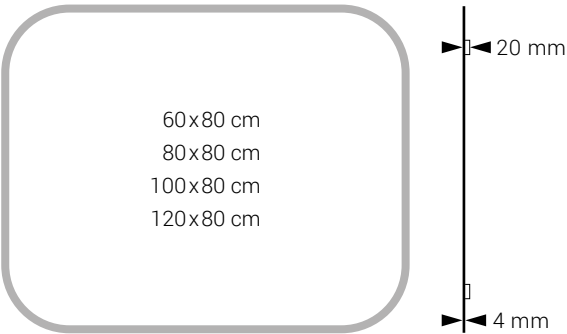



arles
EARL8080 / 80x80 cm



DYLED

Espejo sin iluminación
Disponibile en 4 medidas:
60x80 / 80x80 / 100x80 / 120x80 cm
Contorno de 10 mm color oro
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación
2 posiciones de instalación

*Espejo sem iluminação
Disponível em 4 tamanhos:
60x80 / 80x80 / 100x80 / 120x80 cm
Contorno de 10 mm cor ouro
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento
2 posições de instalação*

Referencia	cm	PVP
ETOM809480	80x80	139







ETOM809480 / 80 x 80 cm



Detalle contorno canto pulido.
Detalhe contorno canto polido.

8 Posiciones de instalación

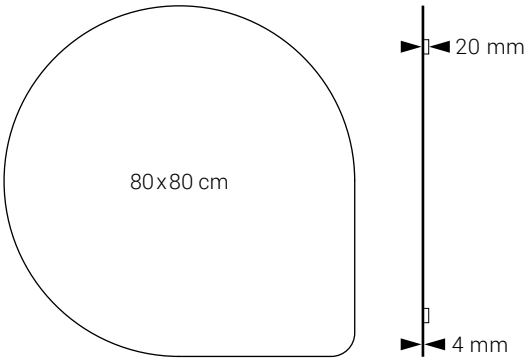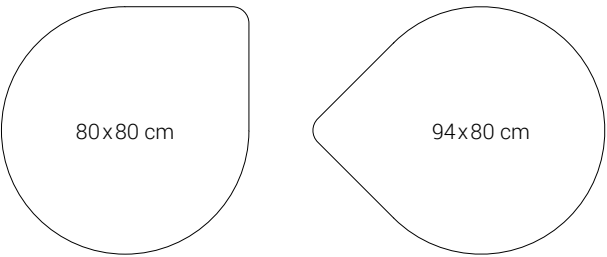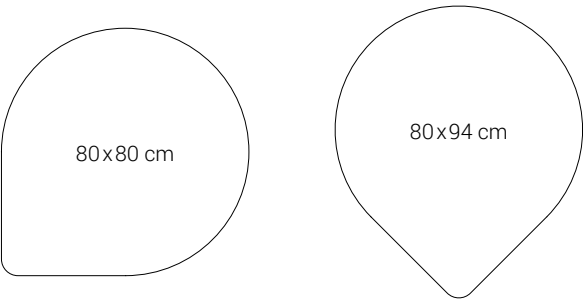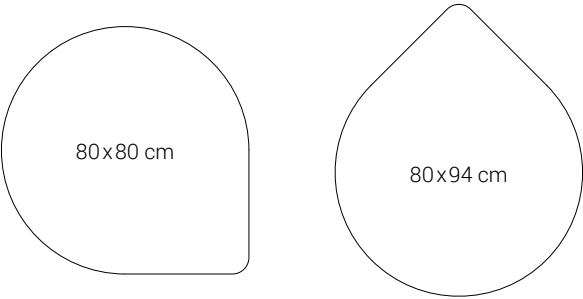



tomar
ETOM809480 / 80x80 cm

DYLED

Espejo sin iluminación
Según se instale la medida es:
80x80 / 80x94 / 94x80 cm
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación
8 posiciones de instalación

*Espejo sem iluminação
Conforme a instalação o tamanho é:
80x80 / 80x94 / 94x80 cm
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento
8 posições de instalação*

serie poligonales
poligonais



Espejos poligonales led
Espelhos poligonais led



Espejos poligonales básicos
Espelhos poligonais básicos



DYLED
less is more

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE



608 led/m
COB CCT



50 000 h
lifetime



Energy
efficiency



Cost
savings



Levelling
system




ON-OFF &
Dimmer



Light T°
selector




Anti-Fog
system



3 000 K 4 500 K 6 000 K



Tutorial
Touchs

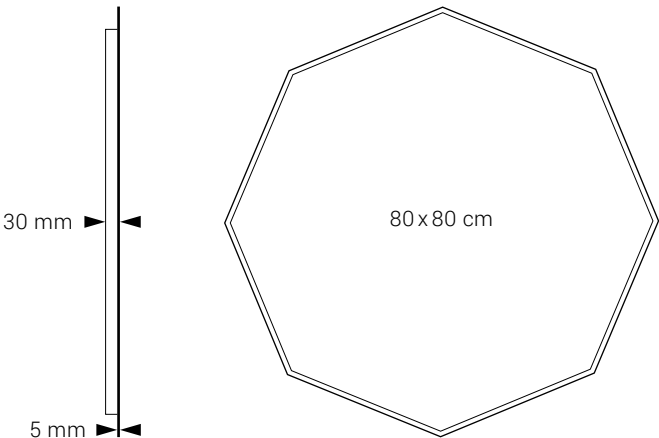


Referencia	cm	W	Lm	Antivaho	PVP
ELALM8080	80x80	73	2760	40 x 40	249



ELALM8080 / 4 500 K

Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impreso.

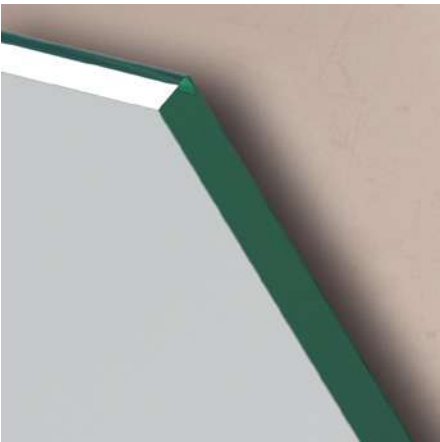

Detalle contorno biselado de 5 mm.
Detalhe contorno biselado de 5 mm.



almourol

ELALM8080 / 80x80 cm / 6000 K

DYLED

Espejo con iluminación retroiluminada
Efecto luz continua en 3000 / 4500 / 6000 K
Disponible en 80x80 cm
Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho
Lámina antivaho
Grosor de cristal 5 mm
Contorno biselado de 5 mm
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

*Espelho com iluminação retroiluminada
Efeito de luz continua em 3000 / 4500 / 6000 K
Disponível em 80x80 cm
Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
Película antiembaciamento
Espessura do vidro 5 mm
Contorno biselado de 5 mm
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento*

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE



608 led/m
COB CCT



50 000 h
lifetime



Energy
efficiency



Cost
savings



Levelling
system




ON-OFF &
Dimmer



Light T°
selector




Anti-Fog
system



3 000 K 4 500 K 6 000 K



Tutorial
Touchs

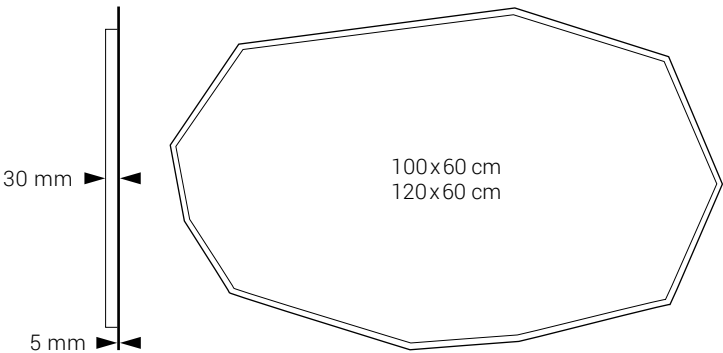

Referencia	cm	W	Lm	Antivaho	PVP
ELGAU10060	100 x 60	75	2940	40 x 40	248
ELGAU12060	120 x 60	80	3420	40 x 40	267



ELGAU10060 / 4500 K



ELGAU12060 / 6000 K

Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impresso.



Detalle contorno biselado de 5 mm.
Detalhe contorno biselado de 5 mm.



gaudí
ELGAU12060 / 120x60 cm / 3000K

DYLED

Espejo con iluminación retroiluminada
Efecto luz continua en 3000 / 4500 / 6000 K
Disponibile en 100x60 / 120x60 cm
Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho
Lámina antivaho
Grosor de cristal 5 mm
Contorno biselado de 5 mm
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

*Espelho com iluminação retroiluminada
Efeito de luz continua em 3000 / 4500 / 6000 K
Disponível em 100x60 / 120x60 cm
Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
Película antiembaciamento
Espessura do vidro 5 mm
Contorno biselado de 5 mm
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento*

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE



608 led/m
COB CCT



50 000 h
lifetime



Energy
efficiency



Cost
savings



Levelling
system



ON-OFF &
Dimmer




Light T°
selector



Anti-Fog
system

3 000 K 4 500 K 6 000 K

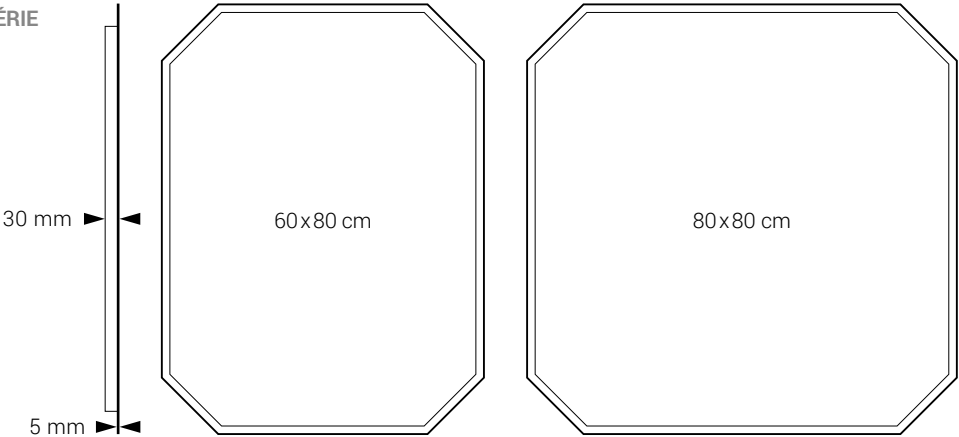

Tutorial
Touchs

Referencia	cm	W	Lm	Antivaho	PVP
ELIDR6080	60x80	63	2820	30 x 40	228
ELIDR8080	80x80	79	3300	40 x 40	251




ELIDR6080 / 6 000 K



ELIDR8080 / 4 500 K

Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impresso.

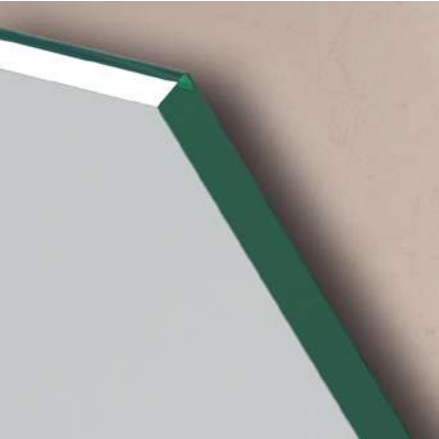

Detalle contorno biselado de 5 mm.
Detalhe contorno biselado de 5 mm.



idria




ELIDR6080 / 60x80 cm / 3000K

DYLED

Espejo con iluminación retroiluminada
 Efecto luz continua en 3000 / 4500 / 6000 K
 Disponible en 60x80 / 80x80 cm
 Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho
 Lámina antivaho
 Grosor de cristal 5 mm
 Contorno biselado de 5 mm
 Distancia a pared 30 mm
 Sistema de anclaje con nivelación

*Espelho com iluminação retroiluminada
 Efeito de luz continua em 3000 / 4500 / 6000 K
 Disponível em 60x80 / 80x80 cm
 Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
 Película antiembaciamento
 Espessura do vidro 5 mm
 Contorno biselado de 5 mm
 Distância à parede 30 mm
 Sistema de fixação com nivelamento*

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE

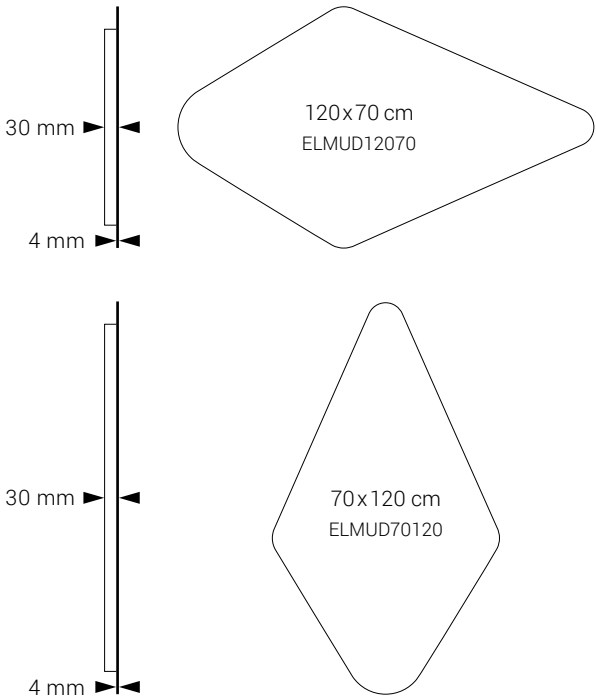

Referencia	cm	W	Lm	Antivaho	PVP
ELMUD70120	70 x 120	69	3300	30 x 40	293
ELMUD12070	120 x 70	69	3300	30 x 40	293



ELMUD70120 / 3000K



ELMUD12070 / 4500K

Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impresso.



Detalle contorno canto pulido.
Detalhe contorno canto polido.



mudéjar

ELMUD12070 / 120x70 cm / 6000 K

DYLED

Espejo con iluminación retroiluminada
Efecto luz continua en 3000 / 4500 / 6000 K
Disponible en 120x70 / 70x120 cm
Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho
Lámina antivaho
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

*Espelho com iluminação retroiluminada
Efeito de luz continua em 3000 / 4500 / 6000 K
Disponível em 120x70 / 70x120 cm
Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
Película antiembaciamento
Espessura do vidro 5 mm
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento*

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE



608 led/m
COB CCT



50 000 h
lifetime



Energy
efficiency



Cost
savings



Levelling
system



ON-OFF &
Dimmer



Light T°
selector




Anti-Fog
system



3 000 K 4 500 K 6 000 K



Tutorial
Touchs

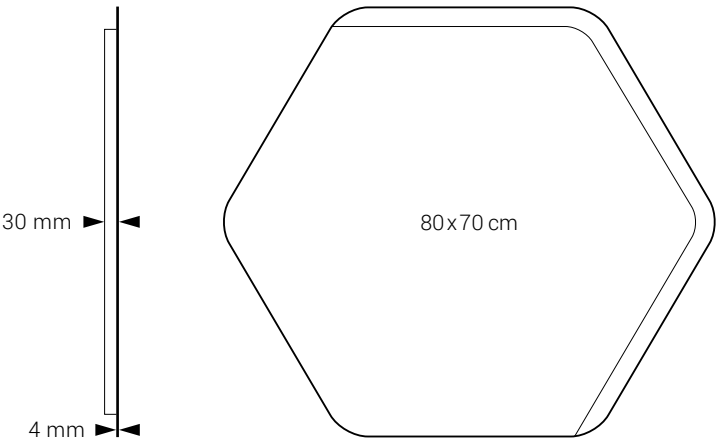

Referencia	cm	W	Lm	Antivaho	PVP
ELTAR8070	80 x 70	57	2700	30 x 30	236



ELTAR8070 / 4500 K

Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impreso.



Detalle banda mate parcialmente iluminada de 30 mm.

Detalhe faixa fosca parcialmente iluminada de 30 mm.



tarragona
ELTAR8070 / 80x70 cm / 6000 K

DYLED


Espejo con iluminación retroiluminada y frontal
Efecto luz continua en 3000 / 4500 / 6000 K
Disponible en 80x70 cm
Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho
Lámina antivaho
Grosor de cristal 4 mm
Banda mate parcialmente iluminada de 30 mm
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

*Espelho com iluminação retroiluminada e frontal
Efeito de luz continua em 3000 / 4500 / 6000 K
Disponível em 80x70 cm
Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
Película antiembaciamento
Espessura do vidro 4 mm
Faixa fosca parcialmente iluminada de 30 mm
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento*



Referencia	cm	PVP
EDAL8080	80 x 80	137



EDAL8080

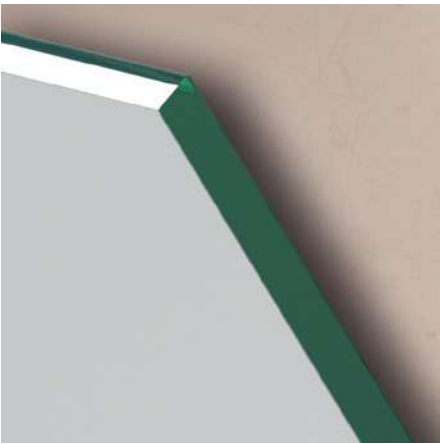

Detalle contorno biselado de 5 mm.
Detalhe contorno biselado de 5 mm.

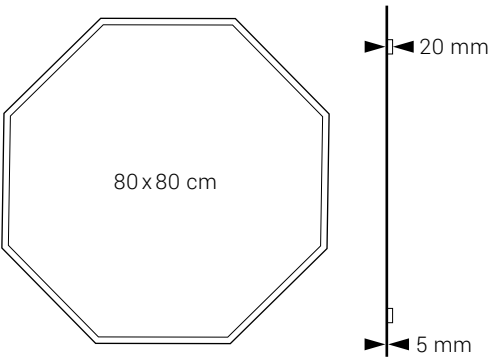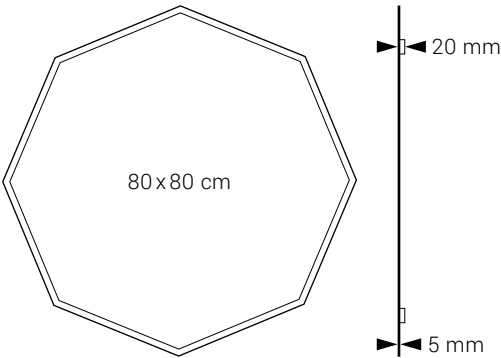



dalmacia
EDAL8080 / 80x80 cm

DYLED

Espejo sin iluminación
Disponibile en 80x80 cm
Grosor de cristal 5 mm
Contorno biselado de 5 mm
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación
2 posiciones de instalación

*Espelho sem iluminação
Disponível em 80x80 cm
Espessura do vidro 5 mm
Contorno biselado de 5 mm
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento
2 posições de instalação*

Referencia	cm	PVP
EKUK10060	100x60	136
EKUK12060	120x60	151




EKUK10060



EKUK12060



Detalle contorno biselado de 5 mm.
Detalhe contorno biselado de 5 mm.

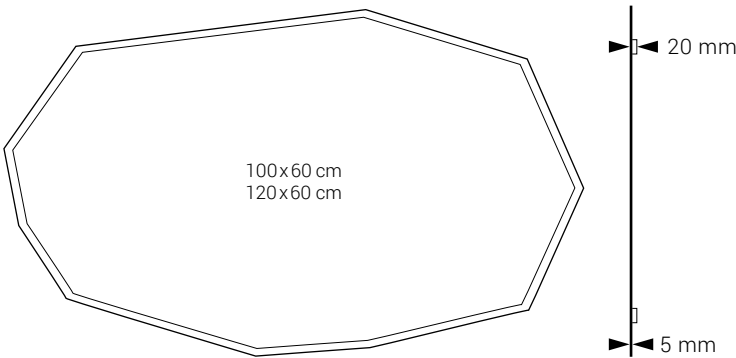



kuk
EKUK10060 / 100x60 cm

DYLED

Espejo sin iluminación
Disponibile en 100x60 / 120x60 cm
Grosor de cristal 5 mm
Contorno biselado de 5 mm
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación
4 posiciones de instalación

*Espelho sem iluminação
Disponível em 100x60 / 120x60 cm
Espessura do vidro 5 mm
Contorno biselado de 5 mm
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento
4 posições de instalação*


Referencia	cm	PVP
ESUK6080	60 x 80	116
ESUK8080	80 x 80	131




ESUK6080




ESUK8080

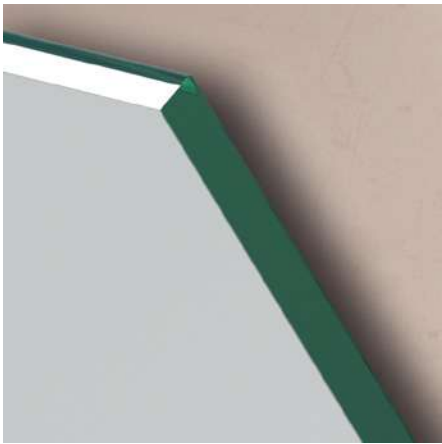

Detalle contorno biselado de 5 mm.
Detalhe contorno biselado de 5 mm.

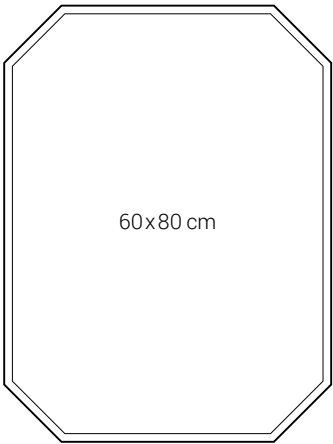

60x80 cm

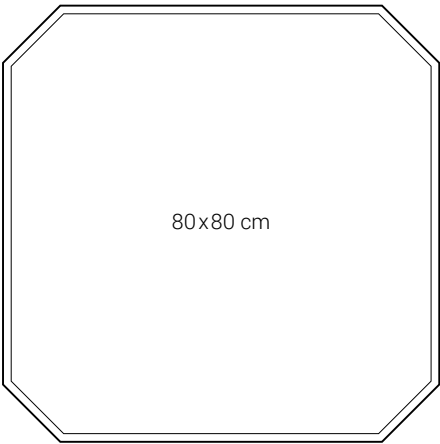

80x80 cm





sukur
ESUK6080 / 60x80 cm

DYLED

Espejo sin iluminación
Disponibile en 60x80 / 80x80 cm
Grosor de cristal 5 mm
Contorno biselado de 5 mm
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación
2 posiciones de instalación

*Espejo sem iluminação
Disponível em 60x80 / 80x80 cm
Espessura do vidro 5 mm
Contorno biselado de 5 mm
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento
2 posições de instalação*

Referencia	cm	PVP
ECON70120	70x120	178






ECON70120



ECON70120



Detalle contorno canto pulido.
Detalhe contorno canto polido.

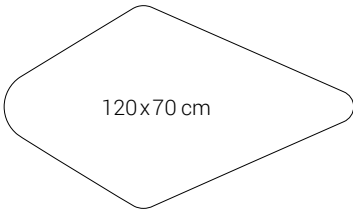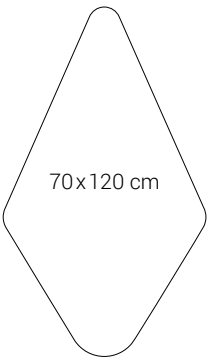

cornualles

ECON70120 / 70x120 cm

DYLED

Espejo sin iluminación
Disponibile en 70x120 cm
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación
4 posiciones de instalación

*Espelho sem iluminação
Disponível em 70x120 cm
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento
4 posições de instalação*

serie irregulares
irregulares



Espejos irregulares led
Espelhos irregulares led



Espejos irregulares básicos
Espelhos irregulares básicos



DYLED
less is more

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE



608 led/m
COB CCT



50 000 h
lifetime



Energy
efficiency



Cost
savings



Levelling
system



ON-OFF &
Dimmer




Light T°
selector



Anti-Fog
system



3 000 K 4 500 K 6 000 K

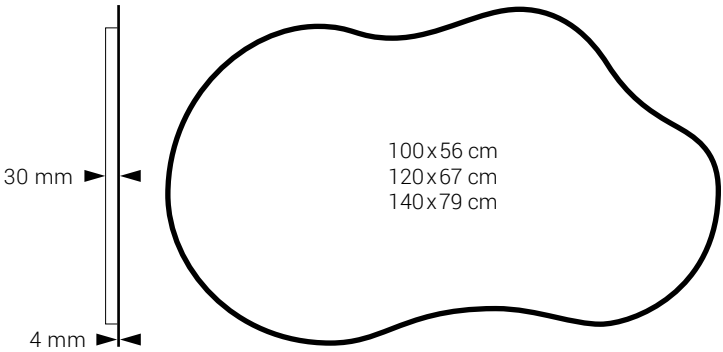

Tutorial
Touchs

Referencia	cm	W	Lm	Antivaho	PVP
ELDOA10056	100x56	65	2940	30 x 40	321
ELDOA12067	120x67	102	3540	60 x 40	368
ELDOA14079	140x79	109	4140	60 x 40	430



ELDOA10056 / 4500 K



ELDOA12067 / 6000 K



ELDOA14079 / 3000 K



Detalle contorno de 10 mm
pintado color negro.
Detalle contorno de 10 mm
pintado cor preto.

Nota: Todas las imágenes son una
representación de instalación. La percepción
del color de la luz led está influenciada por
diversos factores externos, el dispositivo en
el que se visualiza o las condiciones de luz
en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma
representação de instalação. A percepção
da cor da luz led é influenciada por diversos
fatores externos, o dispositivo no qual se
visualiza ou as condições de luz nas quais
vemos o catálogo impresso.



doñana

ELDOA14079 / 140x79 cm / 4500 K

DYLED

Espejo con iluminación retroiluminada
 Efecto luz continua en 3000 / 4500 / 6000 K
 Disponible en 3 medidas:
 100x56 / 120x67 / 140x79 cm
 Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho
 Lámina antivaho
 Contorno de 10 mm color negro
 Grosor de cristal 4 mm
 Distancia a pared 30 mm
 Sistema de anclaje con nivelación

*Espelho com iluminação retroiluminada
 Efeito de luz continua em 3000 / 4500 / 6000 K
 Disponível em 3 tamanhos:
 100x56 / 120x67 / 140x79 cm
 Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
 Película antiembaciamento
 Contorno de 10 mm cor preto
 Espessura do vidro 4 mm
 Distância à parede 30 mm
 Sistema de fixação com nivelamento*

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE



608 led/m
COB CCT



50 000 h
lifetime



Energy
efficiency



Cost
savings



Levelling
system




ON-OFF &
Dimmer



Light T°
selector




Anti-Fog
system



3 000 K 4 500 K 6 000 K



Tutorial
Touchs

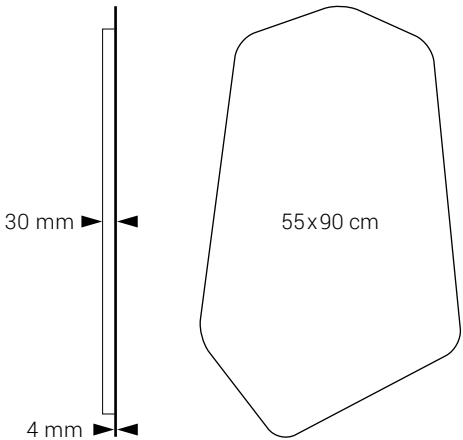

Referencia	cm	W	Lm	Antivaho	PVP
ELALB5590	55x90	47	2700	20 x 30	232



ELALB5590 / 3000K

Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impreso.



Detalle contorno canto pulido.
Detalhe contorno canto polido.



albaicín

ELALB5590 / 55x90 cm / 6000 K

DYLED

Espejo con iluminación retroiluminada
Efecto luz continua en 3000 / 4500 / 6000 K
Disponible en 55x90 cm
Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho
Lámina antivaho
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

*Espelho com iluminação retroiluminada
Efeito de luz continua em 3000 / 4500 / 6000 K
Disponível em 55x90 cm
Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
Película antiembaciamento
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento*

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE



608 led/m
COB CCT



50 000 h
lifetime



Energy
efficiency



Cost
savings



Levelling
system



ON-OFF &
Dimmer




Light T°
selector



Anti-Fog
system



3 000 K 4 500 K 6 000 K

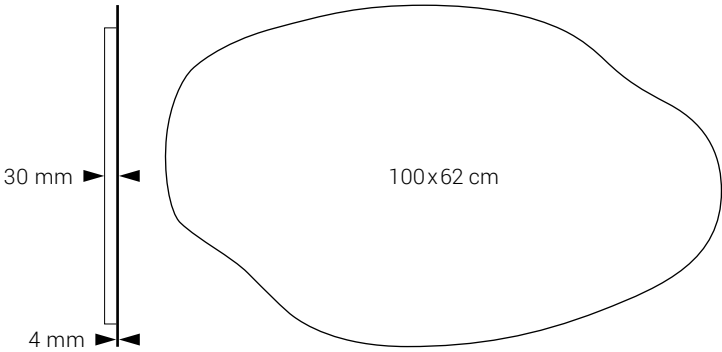

Tutorial
Touches

Referencia	cm	W	Lm	Antivaho	PVP
ELALD10062	100x62	65	2940	30 x 40	250



ELALD10062 / 6000 K

Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impreso.



Detalle contorno canto pulido.
Detalhe contorno canto polido.



almadén

ELALD10062 / 100x62 cm / 3000K

DYLED

*Espejo con iluminación retroiluminada
Efecto luz continua en 3000 K
Disponible en 100x62 cm
Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho
Lámina antivaho
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación*

*Espelho com iluminação retroiluminada
Efeito de luz continua em 3000 / 4500 / 6000 K
Disponível em 100x62 cm
Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
Película antiembaciamento
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento*

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE



608 led/m
COB CCT



50 000 h
lifetime



Energy
efficiency



Cost
savings



Levelling
system




ON-OFF &
Dimmer



Light T°
selector



Anti-Fog
system




3 000 K 4 500 K 6 000 K



Tutorial
Touchs

Referencia	cm	W	Lm	Antivaho	PVP
ELALT9080	90 x 80	67	3120	30 x 40	267
ELALT8090	80 x 90	67	3120	30 x 40	267

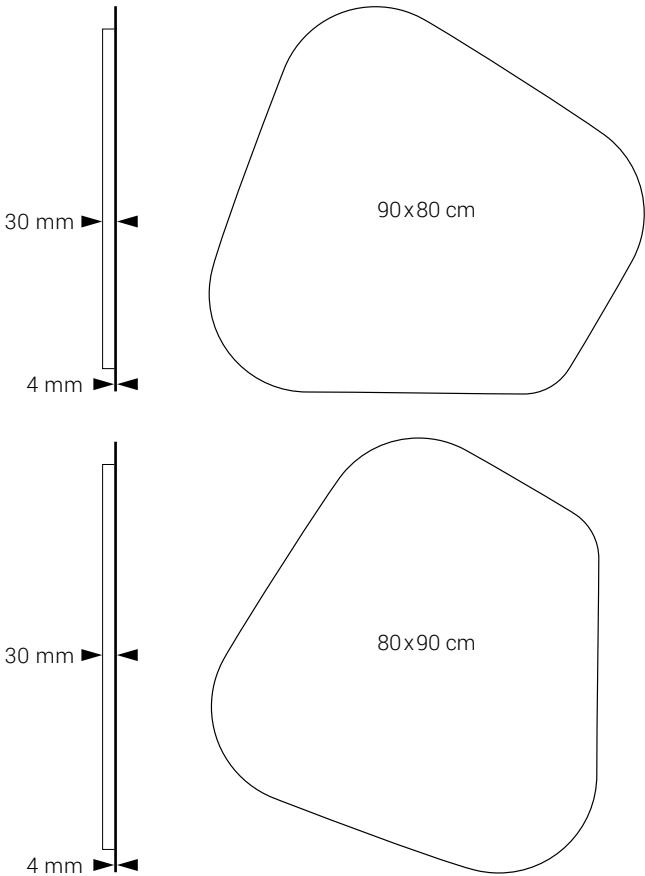

ELALT8090 / 3000K



ELALT9080 / 6000K

Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impreso.



Detalle contorno canto pulido.
Detalhe contorno canto polido.



altamira

ELALT9080 / 90x80 cm / 4500K

DYLED

*Espejo con iluminación retroiluminada
Efecto luz continua en 3000 / 4500 / 6000 K
Disponible en 90x80 / 80x90 cm
Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho
Lámina antivaho
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación*

*Espelho com iluminação retroiluminada
Efeito de luz continua em 3000 / 4500 / 6000 K
Disponível em 90x80 / 80x90 cm
Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
Película antiembaciamento
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento*

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE



608 led/m
COB CCT



50 000 h
lifetime



Energy
efficiency



Cost
savings



Levelling
system




ON-OFF &
Dimmer



Light T°
selector




Anti-Fog
system



3 000 K 4 500 K 6 000 K



Tutorial
Touchs

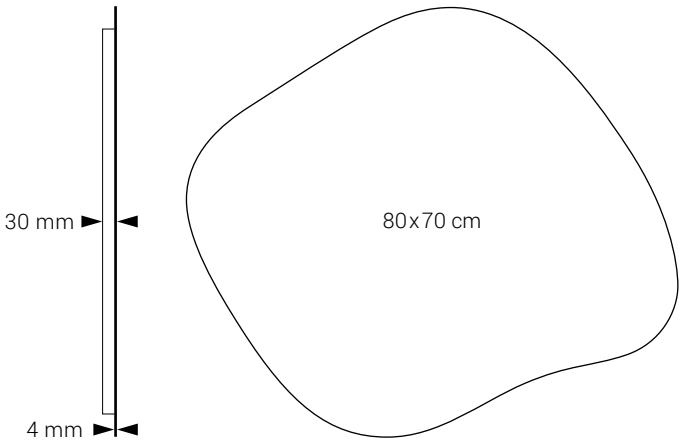

Referencia	cm	W	Lm	Antivaho	PVP
ELALX8070	80 x 70	61	2580	30 x 40	233



ELALX8070 / 3000K

Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impresso.



Detalle contorno canto pulido.
Detalhe contorno canto polido.



altxerri

ELALX8070 / 80x70 cm / 6000 K

DYLED

*Espejo con iluminación retroiluminada
Efecto luz continua en 3000 / 4500 / 6000 K
Disponible en 80x70 cm
Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho
Lámina antivaho
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación*

*Espelho com iluminação retroiluminada
Efeito de luz continua em 3000 / 4500 / 6000 K
Disponível em 80x70 cm
Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
Película antiembaciamento
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento*

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE



608 led/m
COB CCT



50 000 h
lifetime



Energy
efficiency



Cost
savings



Levelling
system




ON-OFF &
Dimmer



Light T°
selector




Anti-Fog
system



3 000 K 4 500 K 6 000 K



Tutorial
Touchs

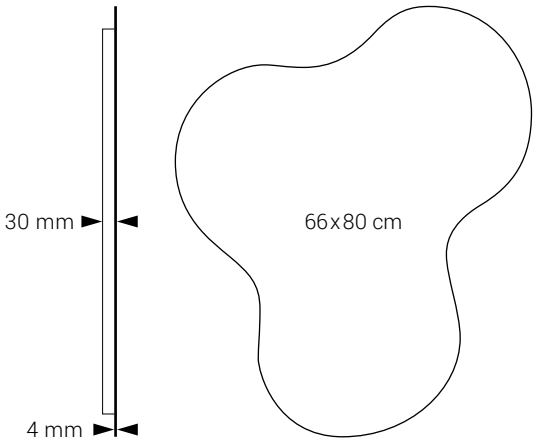

Referencia	cm	W	Lm	Antivaho	PVP
ELCAR6680	66x80	47	2700	20 x 30	232



ELCAR6680 / 6 000 K

Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impresso.



Detalle contorno canto pulido.
Detalhe contorno canto polido.



cartago
ELCAR6680 / 66x80 cm / 3000 K

DYLED

Espejo con iluminación retroiluminada
Efecto luz continua en 3000 / 4500 / 6000 K
Disponibile en 66x80 cm
Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho
Lámina antivaho
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

*Espelho com iluminação retroiluminada
Efeito de luz continua em 3000 / 4500 / 6000 K
Disponível em 66x80 cm
Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
Película antiembaciamento
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento*

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE



608 led/m
COB CCT



50 000 h
lifetime



Energy
efficiency



Cost
savings



Levelling
system



ON-OFF &
Dimmer



Light T°
selector




Anti-Fog
system



3 000 K 4 500 K 6 000 K



Tutorial
Touchs

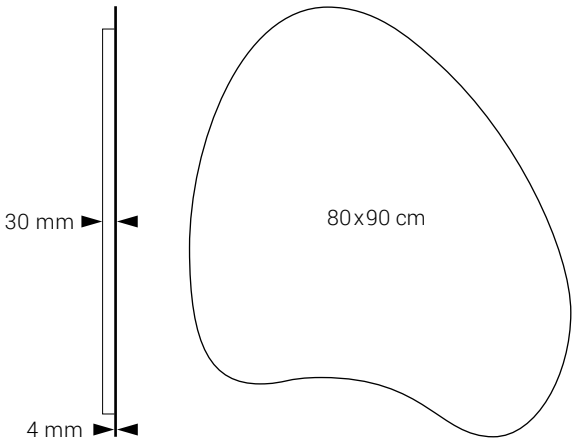

Referencia	cm	W	Lm	Antivaho	PVP
ELTEI8090	80 x 90	67	3120	30 x 40	261



ELTEI8090 / 6 000 K

Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impresso.



Detalle contorno canto pulido.
Detalhe contorno canto polido.



teide

ELTEI8090 / 80x90 cm / 3000K

DYLED

Espejo con iluminación retroiluminada
Efecto luz continua en 3000 / 4500 / 6000 K
Disponible en 80x90 cm
Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho
Lámina antivaho
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

*Espelho com iluminação retroiluminada
Efeito de luz continua em 3000 / 4500 / 6000 K
Disponível em 80x90 cm
Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
Película antiembaciamento
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento*

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE



608 led/m
COB CCT



50 000 h
lifetime



Energy
efficiency



Cost
savings



Levelling
system




ON-OFF &
Dimmer





Light T°
selector



Anti-Fog
system



3 000 K 4 500 K 6 000 K

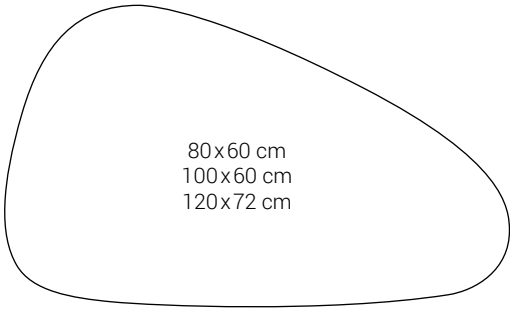

Tutorial
Touches

Referencia	cm	W	Lm	Antivaho	PVP
ELYUS8060	80 x 60	60	2520	30 x 40	224
ELYUS10060	100 x 60	65	3000	30 x 40	250
ELYUS12072	120 x 72	82	3600	40 x 40	287



ELYUS8060 / 4500 K



ELYUS10060 / 6000 K



ELYUS12072 / 3000 K



Detalle contorno canto pulido.
Detalhe contorno canto polido.

Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impresso.



yuso
ELYUS10060 / 100x60 cm / 3000 K

DYLED

Espejo con iluminación retroiluminada
Efecto luz continua en 3000 / 4500 / 6000 K
Disponibile en 3 medidas:
80x60 / 100x60 / 120x72 cm
Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho
Lámina antivaho
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

*Espelho com iluminação retroiluminada
Efeito de luz continua em 3000 / 4500 / 6000 K
Disponível em 3 tamanhos:
80x60 / 100x60 / 120x72 cm
Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
Película antiembaciamento
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento*

Referencia	cm	PVP
EVAR10056	100x56	213
EVAR12067	120x67	248
EVAR14079	140x79	301



EVAR10056




EVAR12067



EVAR14079



Detalle contorno de 10 mm
pintado color negro.
*Detalhe contorno de 10 mm
pintado cor preto.*

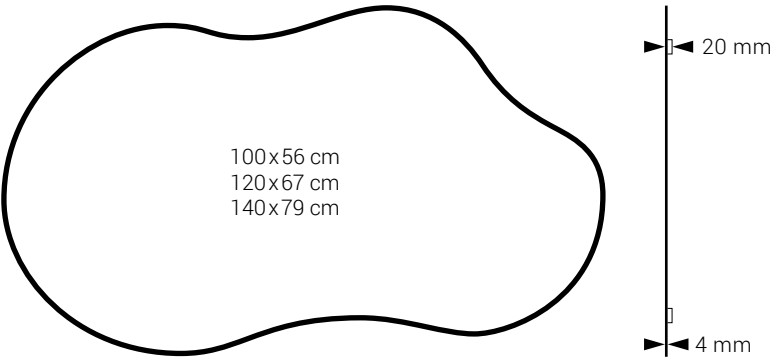



varsovia
EVAR12067 / 120x67 cm

DYLED

Espejo sin iluminación
Disponibile en 3 medidas:
100x56 / 120x67 / 140x79 cm
Contorno de 10 mm color negro
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación
4 posiciones de instalación

*Espejo sem iluminação
Disponível em 3 tamanhos:
100x56 / 120x67 / 140x79 cm
Contorno de 10 mm cor preto
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento
4 posições de instalação*


Referencia	cm	PVP
EBER5590	55 x 90	122



EBER5590



Detalle contorno canto pulido.
Detalhe contorno canto polido.

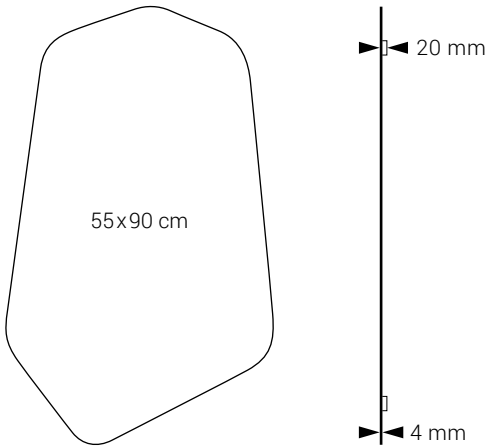



bergen
EBER5590 / 55x90 cm

DYLED

Espejo sin iluminación
Disponibile en 55x90 cm
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación
4 posiciones de instalación

*Espejo sem iluminação
Disponível em 55x90 cm
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento
4 posições de instalação*


Referencia	cm	PVP
EMAN10062	100x62	135



ELMAN10062



Detalle contorno canto pulido.
Detalhe contorno canto polido.

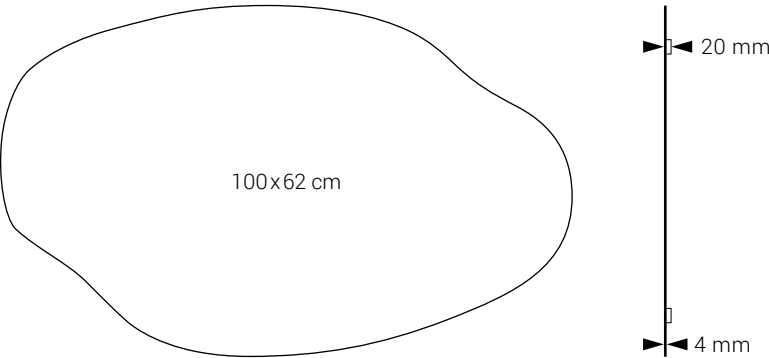



manú
EMAN10062 / 100x62 cm

DYLED

Espejo sin iluminación
Disponibile en 100x62 cm
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación
4 posiciones de instalación

*Espelho sem iluminação
Disponível em 100x62 cm
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento
4 posições de instalação*


Referencia	cm	PVP
ETEN9080	90x80	146



ETEN9080



Detalle contorno canto pulido.
Detalhe contorno canto polido.

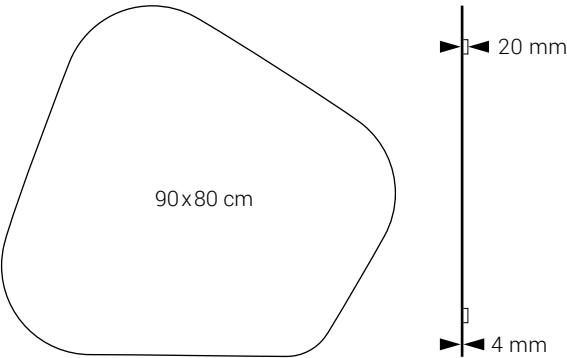



teneré
ETEN9080 / 90x80 cm

DYLED

Espejo sin iluminación
Disponibile en 90x80 cm
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación
4 posiciones de instalación

*Espelho sem iluminação
Disponível em 90x80 cm
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento
4 posições de instalação*


Referencia	cm	PVP
ECUS8070	80x70	123



ECUS8070



Detalle contorno canto pulido.
Detalhe contorno canto polido.

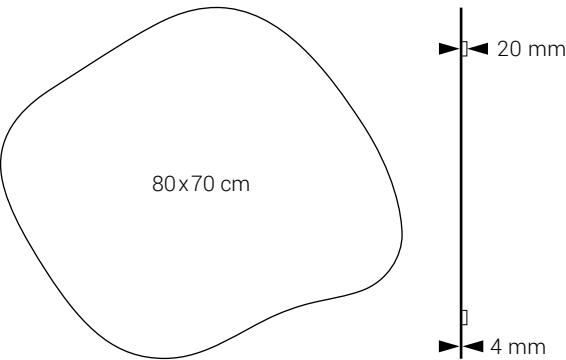



CUSCO
ECUS8070 / 80x70 cm

DYLED

Espejo sin iluminación
Disponibile en 80 x 70 cm
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación
4 posiciones de instalación

*Espelho sem iluminação
Disponível em 80x70 cm
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento
4 posições de instalação*


Referencia	cm	PVP
EATA6680	66x80	125



EATA6680



Detalle contorno canto pulido.
Detalhe contorno canto polido.

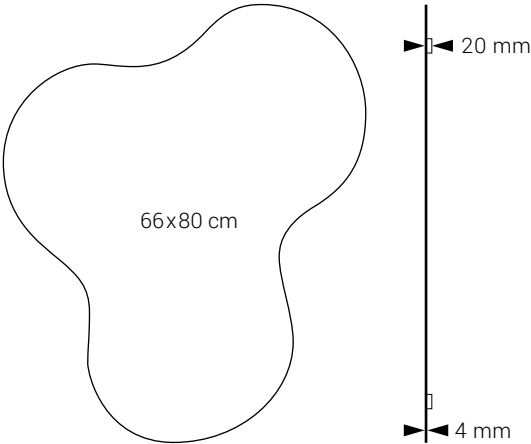



atapuerca
EATA6680 / 66x80 cm

DYLED

Espejo sin iluminación
Disponibile en 66x80 cm
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación
4 posiciones de instalación

*Espelho sem iluminação
Disponível em 66x80 cm
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento
4 posições de instalação*


Referencia	cm	PVP
ELIM8090	80 x 90	143



ELIM8090



Detalle contorno canto pulido.
Detalhe contorno canto polido.

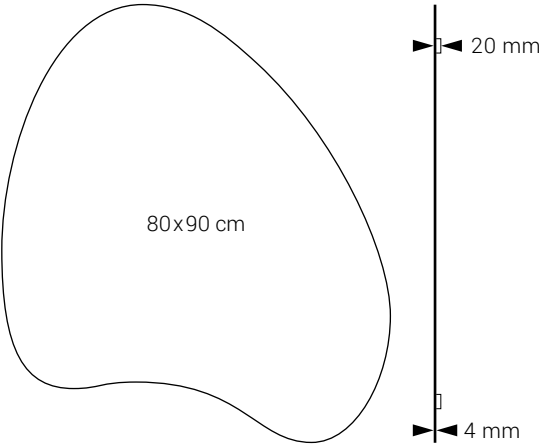



lima
ELIM8090 / 80x90 cm

DYLED

Espejo sin iluminación
Disponibile en 80x90 cm
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación
4 posiciones de instalación

*Espejo sem iluminação
Disponível em 80x90 cm
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento
4 posições de instalação*

Referencia	cm	PVP
EZAG8060	80x60	117
EZAG10060	100x60	138
EZAG12072	120x72	166



EZAG8060




EZAG10060



EZAG12072



Detalle contorno canto pulido.
Detalhe contorno canto polido.

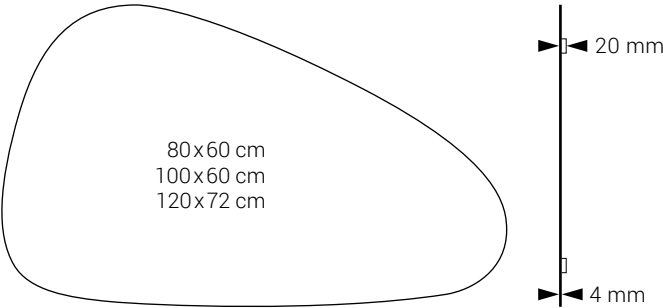



zagori
EZAG10060 / 100x60 cm

DYLED

Espejo sin iluminación
Disponibile en 3 medidas:
80x60 / 100x60 / 120x72 cm
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación
4 posiciones de instalación

*Espelho sem iluminação
Disponível em 3 tamanhos:
80x60 / 100x60 / 120x72 cm
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento
4 posições de instalação*

serie ovalados
ovais



Espejos ovalados led
Espelhos ovais led



Espejos ovalados básicos
Espelhos ovais básicos



DYLED
LESS IS MORE

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE



608 led/m
COB CCT



50 000 h
lifetime



Energy
efficiency



Cost
savings



Levelling
system




ON-OFF &
Dimmer



Light T°
selector




Anti-Fog
system



3 000 K 4 500 K 6 000 K



Tutorial
Touchs

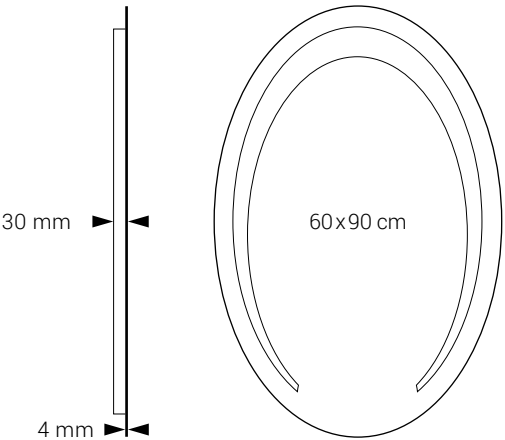

Referencia	cm	W	Lm	Antivaho	PVP
ELSUS6090	60 x 90	40	2100	20 x 30	262



ELSUS6090 / 3000K

Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impreso.



Detalle contorno canto pulido y banda mate iluminada.

Detalhe contorno canto polido e faixa fosca iluminada.



SUSO

ELSUS6090 / 60x90 cm / 6000 K

DYLED

Espejo con iluminación retroiluminada y frontal
 Efecto luz continua en 3000 / 4500 / 6000 K
 Disponible en 60x90 cm
 Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho
 Lámina antivaho
 Banda mate iluminada
 Grosor de cristal 4 mm
 Distancia a pared 30 mm
 Sistema de anclaje con nivelación

*Espelho com iluminação retroiluminada e frontal
 Efeito de luz continua em 3000 / 4500 / 6000 K
 Disponível em 60x90 cm
 Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
 Película antiembaciamento
 Faixa fosca iluminada
 Espessura do vidro 4 mm
 Distância à parede 30 mm
 Sistema de fixação com nivelamento*

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE



480 led/m
COB CCT



50 000 h
lifetime



Energy
efficiency




Cost
savings



Levelling
system



4 000 K

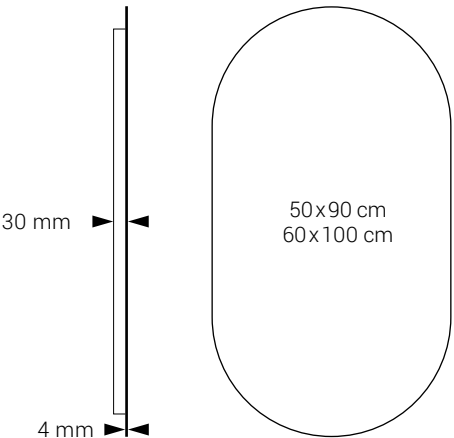

Referencia	cm	W	Lm	PVP
ELMOD5090	50 x 90	23	2700	173
ELMOD60100	60 x 100	26	3060	196



ELMOD5090 / 4000K



ELMOD60100 / 4000K

Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impresso.



Detalle contorno canto pulido.
Detalhe contorno canto polido.



módena

ELMOD60100 / 60 x 100 cm / 4000 K

DYLED

Espejo con iluminación retroiluminada
Efecto luz continua en 4000 K
Disponible en 50x90 / 60x100 cm
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación
2 posiciones de instalación

*Espelho com iluminação retroiluminada
Efeito de luz continua em 4000 K
Disponível em 50x90 / 60x90 cm
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento
2 posições de instalação*

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE



608 led/m
COB CCT



50 000 h
lifetime



Energy
efficiency



Cost
savings



Levelling
system




ON-OFF &
Dimmer




Light T°
selector



Anti-Fog
system



3 000 K 4 500 K 6 000 K

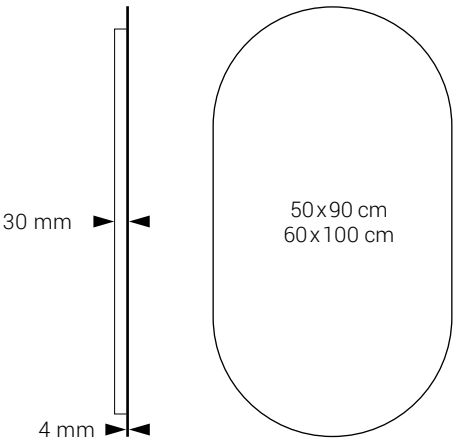

Tutorial
Touchs

Referencia	cm	W	Lm	Antivaho	PVP
ELSEG5090	50 x 90	47	2700	20 x 30	229
ELSEG60100	60 x 100	66	3060	30 x 40	250




ELSEG5090 / 6000K



ELSEG60100 / 3000K

Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impresso.

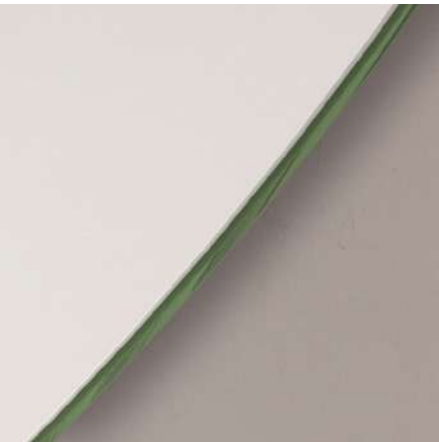

Detalle contorno canto pulido.
Detalhe contorno canto polido.



segovia

ELSEG5090 / 50 x 90 cm / 4500 K

DYLED

Espejo con iluminación retroiluminada
Efecto luz continua en 3000 / 4500 / 6000 K
Disponible en 50x90 / 60x100 cm
Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho
Lámina antivaho
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

*Espelho com iluminação retroiluminada
Efeito de luz continua em 3000 / 4000 / 6000 K
Disponível em 50x90 / 60x100 cm
Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
Película antiembaciamento
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento*

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE



608 led/m
COB CCT



50 000 h
lifetime



Energy
efficiency



Cost
savings



Levelling
system



ON-OFF &
Dimmer



Light T°
selector




Anti-Fog
system



3 000 K 4 500 K 6 000 K



Tutorial
Touchs

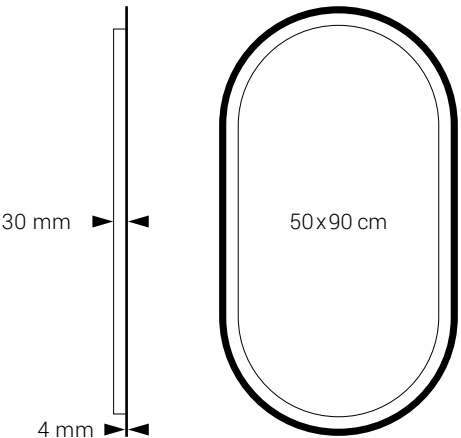

Referencia	Color	cm	W	Lm	Antivaho	PVP
ELHER5090		50 x 90	44	2460	20 x 30	262



ELHER5090 / 3000K

Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impresso.



Detalle contorno de 10 mm pintado negro y banda mate iluminada de 20 mm.
Detalhe contorno de 10 mm pintado cor preto e faixa fosca iluminada de 20 mm.



hércules

ELHER5090 / 50x90 cm / 6000 K

DYLED

Espejo con iluminación retroiluminada y frontal
Efecto luz continua en 4000 K
Disponible en 50x90 cm
Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho
Lámina antivaho
Contorno de 10 mm color negro
Banda mate iluminada de 20 mm
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

*Espejo com iluminação retroiluminada e frontal
Efeito de luz continua em 4000 K
Disponível em 50x90 cm
Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
Película antiembaciamento
Contorno de 10 mm cor preto
Faixa fosca iluminada de 20 mm
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento*

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE



608 led/m
COB CCT



50 000 h
lifetime



Energy
efficiency



Cost
savings



Levelling
system




ON-OFF &
Dimmer



Light T°
selector




Anti-Fog
system



3 000 K 4 500 K 6 000 K



Tutorial
Touchs

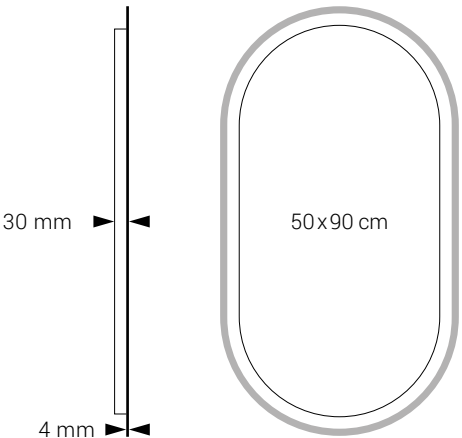


Referencia	Color	cm	W	Lm	Antivaho	PVP
ELBUR5090		50 x 90	44	2460	20 x 30	262



ELBUR5090 / 4500K

Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impreso.

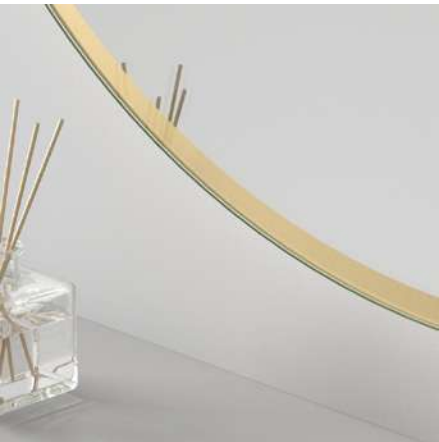

Detalle contorno de 10 mm pintado oro y banda mate iluminada de 20 mm.
Detalhe contorno de 10 mm pintado cor ouro e faixa fosca iluminada de 20 mm.



burdeos

ELBUR5090 / 50x90 cm / 6000 K

DYLED

Espejo con iluminación retroiluminada y frontal
Efecto luz continua en 3000 / 4500 / 6000 K
Disponibile en 50x90 cm
Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho
Lámina antivaho
Contorno de 10 mm color oro
Banda mate iluminada de 20 mm
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

*Espejo com iluminação retroiluminada e frontal
Efeito de luz continua em 3000 / 4000 / 6000 K
Disponível em 50x90 cm
Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
Película antiembaciamento
Contorno de 10 mm cor ouro
Faixa fosca iluminada de 20 mm
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento*

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE



608 led/m
COB CCT



50 000 h
lifetime



Energy
efficiency



Cost
savings



Levelling
system



ON-OFF &
Dimmer



Light T°
selector




Anti-Fog
system



3 000 K 4 500 K 6 000 K



Tutorial
Touchs

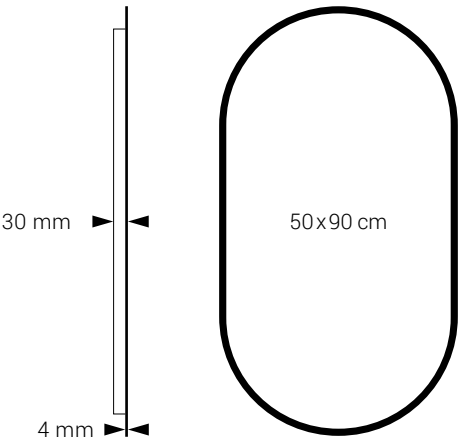

Referencia	Color	cm	W	Lm	Antivaho	PVP
ELCAC5090	●	50 x 90	47	2700	20 x 30	261




ELCAC5090 / 6000K

Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impresso.



Detalle contorno de 10 mm
pintado color negro.
Detalhe contorno de 10 mm
pintado cor preto.

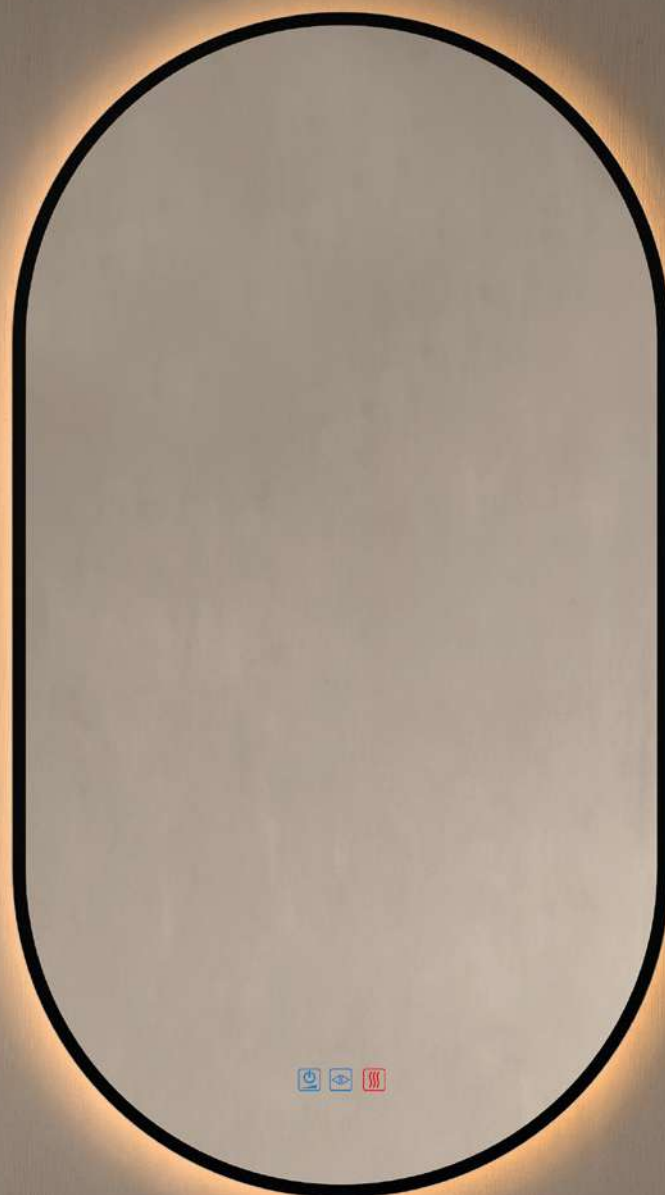

cáceres

ELCAC5090 / 50x90 cm / 3000K

DYLED

Espejo con iluminación retroiluminada
 Efecto luz continua en 3000 / 4500 / 6000 K
 Disponible en 50x90 cm
 Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho
 Lámina antivaho
 Contorno de 10 mm color negro
 Banda mate iluminada de 20 mm
 Grosor de cristal 4 mm
 Distancia a pared 30 mm
 Sistema de anclaje con nivelación

*Espelho com iluminação retroiluminada
 Efeito de luz continua em 3000 / 4000 / 6000 K
 Disponível em 50x90 cm
 Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
 Película antiembaciamento
 Contorno de 10 mm cor preto
 Faixa fosca iluminada de 20 mm
 Espessura do vidro 4 mm
 Distância à parede 30 mm
 Sistema de fixação com nivelamento*

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE

608 led/m
COB CCT

50 000 h
lifetime

Energy
efficiency

Cost
savings

Levelling
system

ON-OFF &
Dimmer


Light T°
selector

Anti-Fog
system

3 000 K

4 500 K

6 000 K

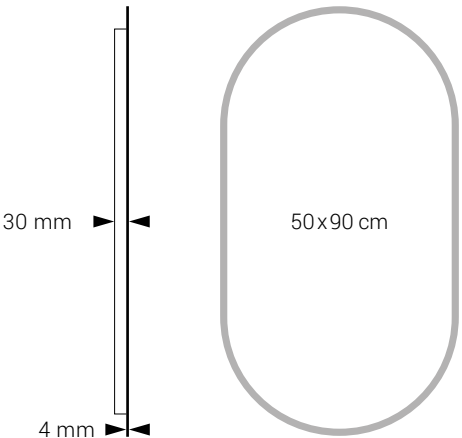

Tutorial Touchs


Referencia	Color	cm	W	Lm	Antivaho	PVP
ELBOR5090		50x90	47	2700	20 x 30	261



ELBOR5090 / 6 000 K

Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impresso.

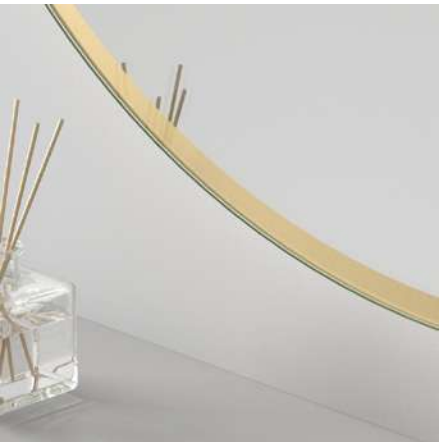

Detalle contorno de 10 mm pintado color oro.
Detalhe contorno de 10 mm pintado cor ouro.



Espejo con iluminación retroiluminada
 Efecto luz continua en 3000 / 4500 / 6000 K
 Disponible en 50x90 cm
 Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho
 Lámina antivaho
 Contorno de 10 mm color oro
 Grosor de cristal 4 mm
 Distancia a pared 30 mm
 Sistema de anclaje con nivelación

*Espelho com iluminação retroiluminada
 Efeito de luz continua em 3000 / 4000 / 6000 K
 Disponível em 50x90 cm
 Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
 Película antiembaciamento
 Contorno de 10 mm cor ouro
 Espessura do vidro 4 mm
 Distância à parede 30 mm
 Sistema de fixação com nivelamento*

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE



608 led/m
COB CCT



50 000 h
lifetime



Energy
efficiency



Cost
savings



Levelling
system




ON-OFF &
Dimmer



Light T°
selector




Anti-Fog
system



3 000 K 4 500 K 6 000 K



Tutorial
Touchs

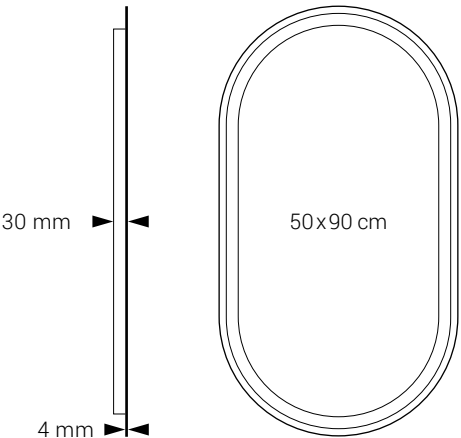

Referencia	cm	W	Lm	Antivaho	PVP
ELUBE5090	50 x 90	44	2460	20 x 30	234



ELUBE5090 / 4500K

Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impreso.



Detalle contorno de 10 mm de espejo y banda mate iluminada de 20 mm.
Detalhe contorno de 10 mm de espelho e faixa fosca iluminada de 20 mm.



úbeda

ELUBE5090 / 50x90 cm / 6000 K

DYLED

Espejo con iluminación retroiluminada y frontal
 Efecto luz continua en 3000 / 4500 / 6000 K
 Disponible en 50x90 cm
 Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho
 Lámina antivaho
 Contorno de 10 mm de espejo
 Banda mate iluminada de 20 mm
 Grosor de cristal 4 mm
 Distancia a pared 30 mm
 Sistema de anclaje con nivelación

*Espejo com iluminação retroiluminada e frontal
 Efeito de luz continua em 3000 / 4000 / 6000 K
 Disponível em 50x90 cm
 Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
 Película antiembaciamento
 Contorno de 10 mm do espelho
 Faixa fosca iluminada de 20 mm
 Espessura do vidro 4 mm
 Distância à parede 30 mm
 Sistema de fixação com nivelamento*

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE



608 led/m
COB CCT



50 000 h
lifetime



Energy
efficiency



Cost
savings



Levelling
system



ON-OFF &
Dimmer




Light T°
selector



Anti-Fog
system




3 000 K 4 500 K 6 000 K

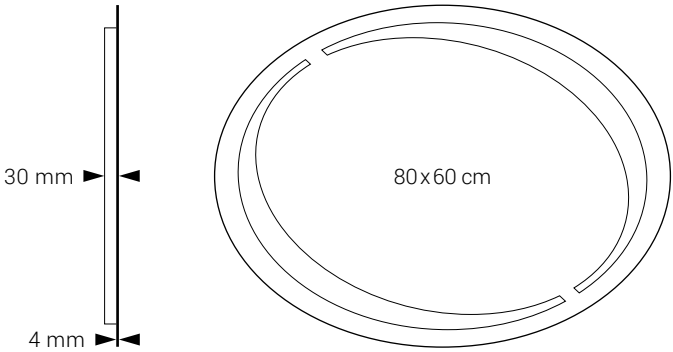

Tutorial
Touches

Referencia	cm	W	Lm	Antivaho	PVP
ELBUG8060	80 x 60	40	2100	20 x 30	248

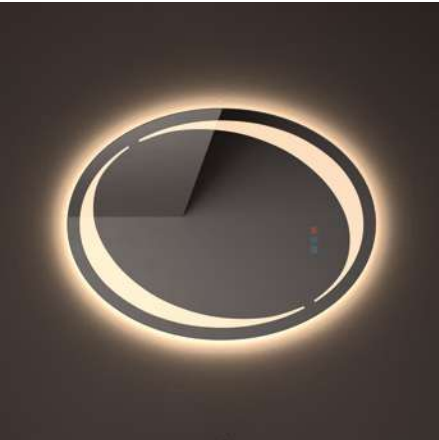

ELBUG8060 / 4500K


Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impresso.



Detalle contorno canto pulido y banda mate iluminada.

Detalhe contorno canto polido e faixa fosca iluminada.

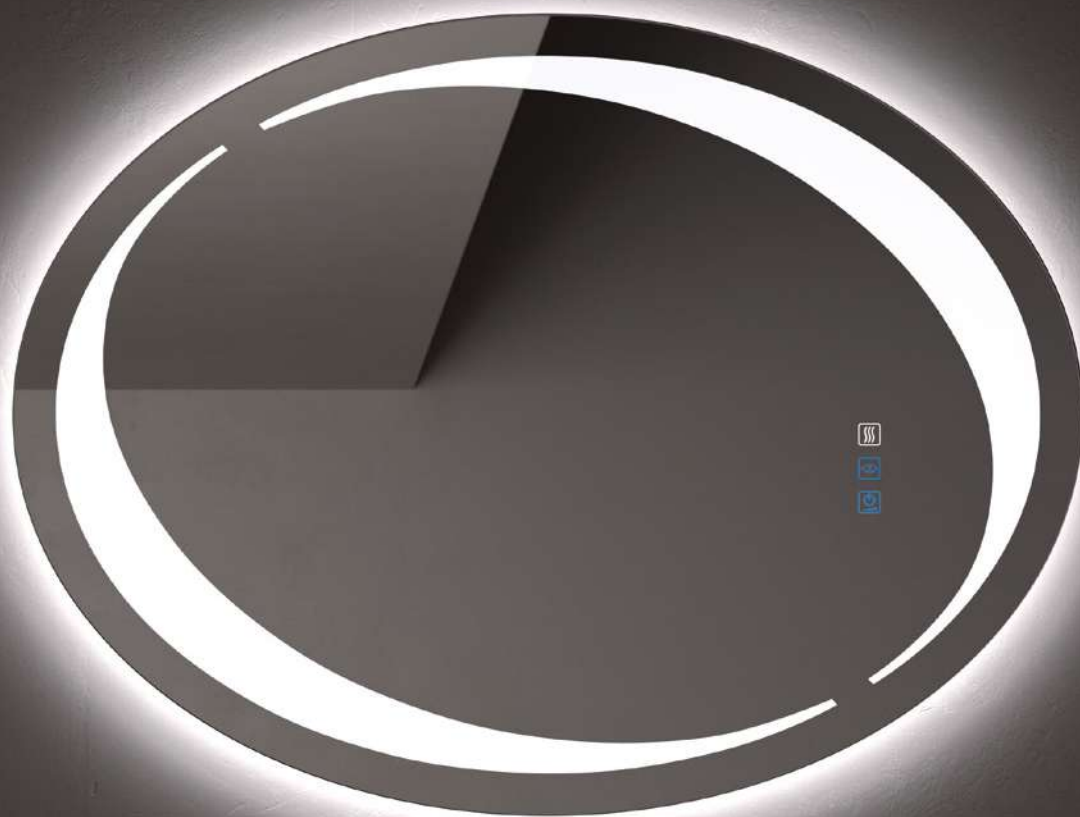

burgos

ELBUG8060 / 80x60 cm / 6000K

DYLED

Espejo con iluminación retroiluminada y frontal
 Efecto luz continua en 3000 / 4500 / 6000 K
 Disponible en 80x60 cm
 Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho
 Lámina antivaho
 Banda mate iluminada
 Grosor de cristal 4 mm
 Distancia a pared 30 mm
 Sistema de anclaje con nivelación

*Espelho com iluminação retroiluminada e frontal
 Efeito de luz continua em 3000 / 4000 / 6000 K
 Disponível em 80x60 cm
 Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
 Película antiembaciamento
 Faixa fosca iluminada
 Espessura do vidro 4 mm
 Distância à parede 30 mm
 Sistema de fixação com nivelamento*


Referencia	Color	cm	PVP
EGRA5090	●	50 x 90	151



EGRA5090



Detalle contorno de 10 mm
pintado color negro.
*Detalhe contorno de 10 mm
pintado cor preto.*

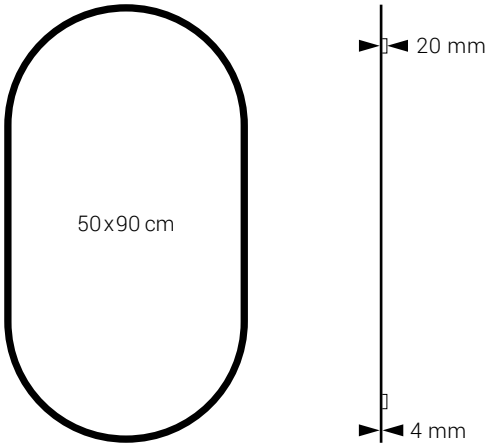



graz
EGRA5090 / 50x90 cm

DYLED


Espejo sin iluminación
Disponibile en 50x90 cm
Contorno de 10 mm color negro
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación
2 posiciones de instalación

*Espelho sem iluminação
Disponível em 50x90 cm
Contorno de 10 mm cor preto
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento
2 posições de instalação*


Referencia	Color	cm	PVP
ENIZ5090		50 x 90	151



ENIZ5090

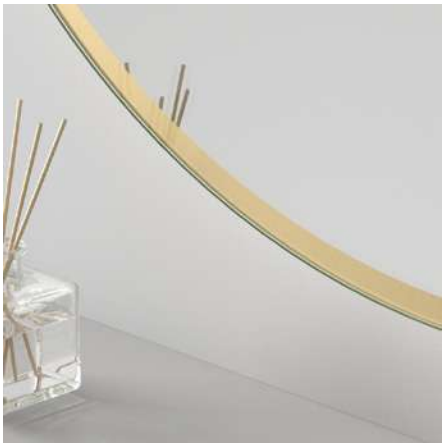

Detalle contorno de 10 mm
pintado color oro.
*Detalhe contorno de 10 mm
pintado cor ouro.*

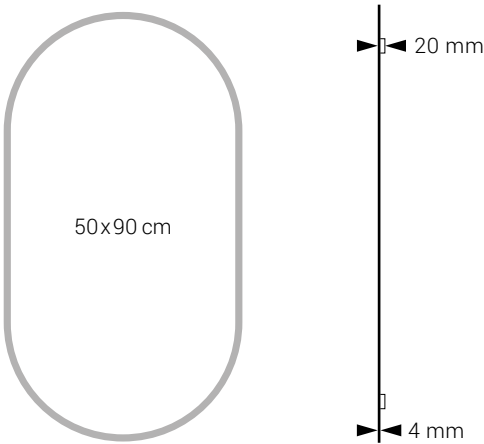



niza
ENIZ5090 / 50x90 cm

DYLED

Espejo sin iluminación
Disponibile en 50x90 cm
Contorno de 10 mm color oro
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación
2 posiciones de instalación

*Espeelho sem iluminação
Disponível em 50x90 cm
Contorno de 10 mm cor ouro
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento
2 posições de instalação*

Referencia	cm	PVP
EASI5090	50 x 90	116
EASI60100	60 x 100	135




EASI5090



EASI60100



Detalle contorno canto pulido.
Detalhe contorno canto polido.





asís


EASI60100 / 60 x 100 cm

DYLED

Espejo sin iluminación
Disponibile en 50x90 / 60x100 cm
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación
2 posiciones de instalación

*Espelho sem iluminação
Disponível em 50x90 / 60x100 cm
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento
2 posições de instalação*

serie
redondos
redondos

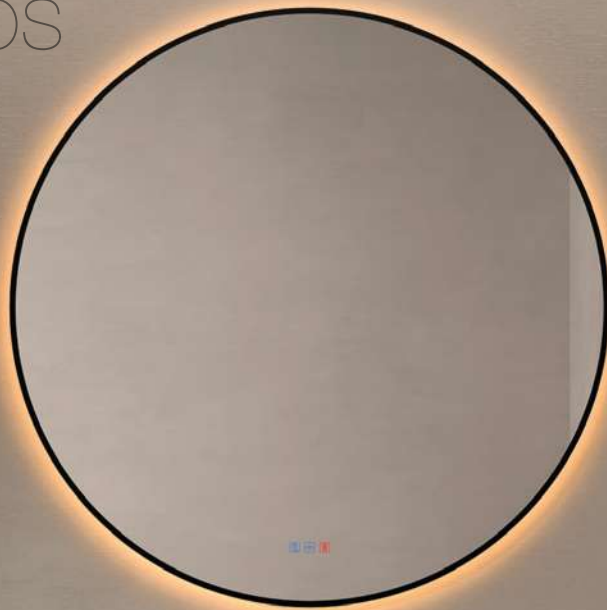

Espejos redondos led
Espelhos redondos led



Espejos redondos básicos
Espelhos redondos básicos



DYLED
LESS IS MORE

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE



608 led/m
COB CCT



50 000 h
lifetime



Energy
efficiency



Cost
savings



Levelling
system




ON-OFF &
Dimmer



Light T°
selector




Anti-Fog
system



3 000 K 4 500 K 6 000 K



Tutorial
Touchs

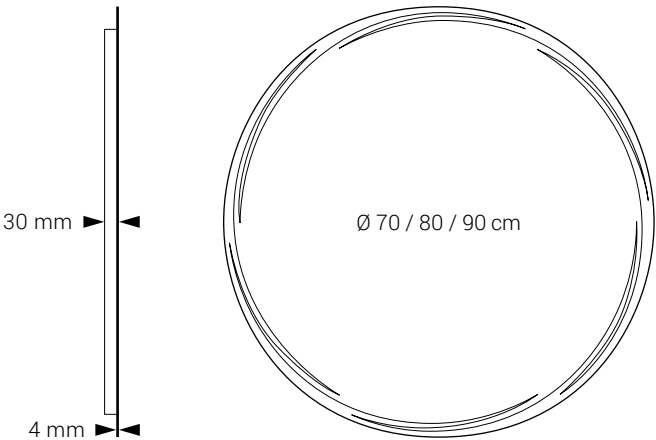

Referencia	Ø cm	W	Lm	Antivaho	PVP
ELTRAD70	70	52	2280	30 x 40	254
ELTRAD80	80	71	2640	40 x 40	279
ELTRAD90	90	75	3000	40 x 40	300



ELTRAD70 / 6000K



ELTRAD80 / 4500K



ELTRAD90 / 3000K



Detalle contorno canto pulido y
banda mate iluminada.
Detalhe contorno canto polido e
faixa fosca iluminada.

Nota: Todas las imágenes son una
representación de instalación. La percepción
del color de la luz led está influenciada por
diversos factores externos, el dispositivo en
el que se visualiza o las condiciones de luz
en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma
representação de instalação. A percepção
da cor da luz led é influenciada por diversos
fatores externos, o dispositivo no qual se
visualiza ou as condições de luz nas quais
vemos o catálogo impresso.



tramuntana

ELTRAD90 / Ø 90 cm / 6000 K

DYLED

Espejo con iluminación retroiluminada y frontal
Efecto luz continua en 3000 / 4500 / 6000 K
Disponibile en 3 diámetros: 70 / 80 / 90 cm
Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho
Lámina antivaho
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

*Espejo com iluminação retroiluminada e frontal
Efeito de luz continua em 3000 / 4500 / 6000 K
Disponível em 3 diâmetros: 70 / 80 / 90 cm
Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
Película antiembaciamento
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento*

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE



480 led/m
COB CCT



50 000 h
lifetime



Energy
efficiency




Savings
consume



System
levelling



4 000 K

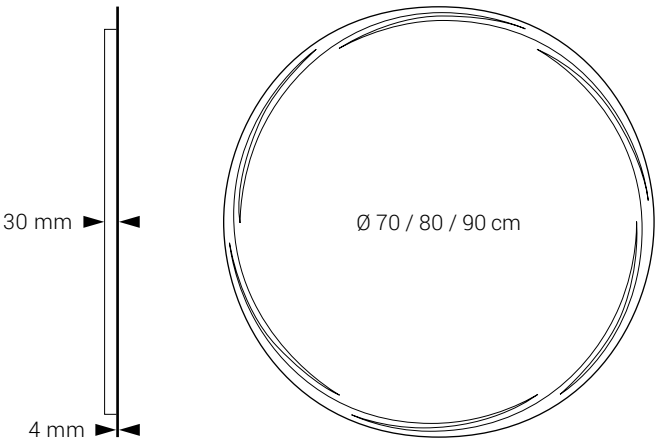

Referencia	Ø cm	W	Lm	PVP
ELAQUD70	70	19	2280	217
ELAQUD80	80	22	2640	228
ELAQUD90	90	25	3000	248



ELAQUD70 / 4 000 K



ELAQUD80 / 4 000 K



ELAQUD90 / 4 000 K



Detalle contorno canto pulido y banda mate iluminada.
Detalhe contorno canto polido e faixa fosca iluminada.

Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impresso.



aquilea

ELAQUUD80 / Ø 80 cm / 4000 K

DYLED

Espejo con iluminación retroiluminada y frontal
Efecto luz continua en 4000 K
Disponibile en 3 diámetros: 70 / 80 / 90 cm
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

*Espelho com iluminação retroiluminada e frontal
Efeito de luz continua em 4000 K
Disponível em 3 diâmetros: 70 / 80 / 90 cm
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento*

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE



608 led/m
COB CCT



50 000 h
lifetime



Energy
efficiency



Cost
savings



Levelling
system



ON-OFF &
Dimmer




Light T°
selector



Anti-Fog
system



3 000 K 4 500 K 6 000 K

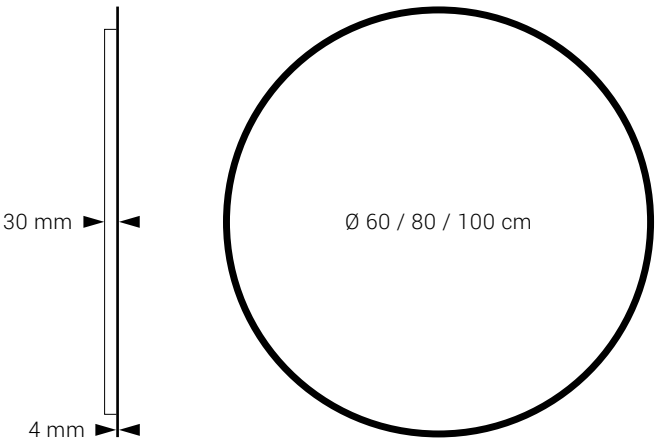

Tutorial
Touchs

Referencia	Marco	Ø cm	W	Lm	Antivaho	PVP
ELBAED60	●	60	40	2100	20 x 30	209
ELBAED80	●	80	74	2880	40 x 40	256
ELBAED100	●	100	83	3660	40 x 40	297



ELBAED60 / 6000K



ELBAED80 / 4500K



ELBAED100 / 3000K



Detalle contorno de 10 mm
pintado color negro.
Detalhe contorno de 10 mm
pintado cor preto.

Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impresso.



Espejo con iluminación retroiluminada
 Efecto luz continua en 3000 / 4500 / 6000 K
 Disponible en 3 diámetros: 60 / 80 / 100 cm
 Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho.
 Lámina antivaho
 Contorno de 10 mm color negro
 Grosor de cristal 4 mm
 Distancia a pared 30 mm
 Sistema de anclaje con nivelación

*Espelho com iluminação retroiluminada
 Efeito de luz continua em 3000 / 4500 / 6000 K
 Disponível em 3 diâmetros: 60 / 80 / 100 cm
 Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
 Película antiembaciamento
 Contorno de 10 mm cor preto
 Espessura do vidro 4 mm
 Distância à parede 30 mm
 Sistema de fixação com nivelamento*

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE



608 led/m
COB CCT



50 000 h
lifetime



Energy
efficiency



Cost
savings



Levelling
system




ON-OFF &
Dimmer




Light T°
selector



Anti-Fog
system



3 000 K 4 500 K 6 000 K

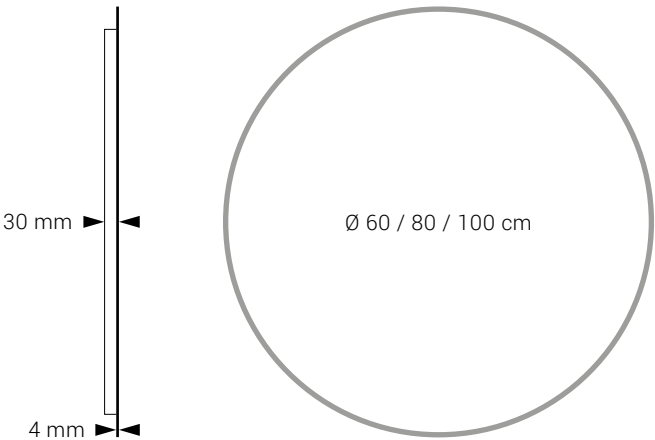

Tutorial
Touchs

Referencia	Marco	Ø cm	W	Lm	Antivaho	PVP
ELSPID60		60	40	2100	20 x 30	209
ELSPID80		80	74	2880	40 x 40	256
ELSPID100		100	83	3660	40 x 40	297



ELSPID60 / 6000K



ELSPID80 / 4500K




ELSPID100 / 3000K



Detalle contorno de 10 mm
pintado color oro.
Detalle contorno de 10 mm
pintado cor ouro.

Nota: Todas las imágenes son una
representación de instalación. La percepción
del color de la luz led está influenciada por
diversos factores externos, el dispositivo en
el que se visualiza o las condiciones de luz
en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma
representação de instalação. A percepção
da cor da luz led é influenciada por diversos
fatores externos, o dispositivo no qual se
visualiza ou as condições de luz nas quais
vemos o catálogo impresso.

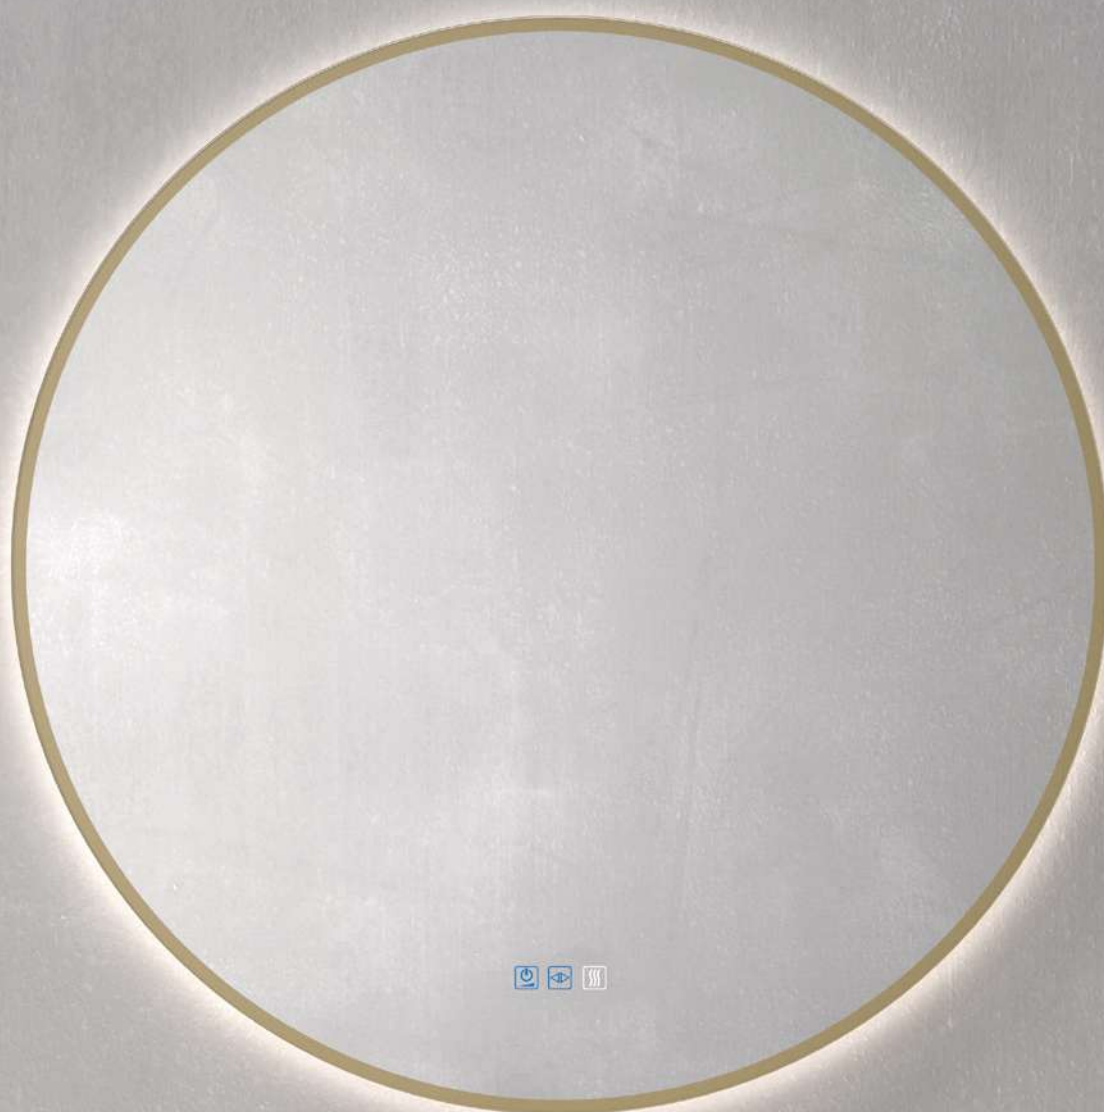

spire

ELSPID80 / Ø 80 cm / 6000 K

DYLED

Espejo con iluminación retroiluminada
 Efecto luz continua en 3000 / 4500 / 6000 K
 Disponible en 3 diámetros: 60 / 80 / 100 cm
 Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho
 Lámina antivaho
 Contorno de 10 mm color oro
 Grosor de cristal 4 mm
 Distancia a pared 30 mm
 Sistema de anclaje con nivelación

*Espelho com iluminação retroiluminada
 Efeito de luz continua em 3000 / 4500 / 6000 K
 Disponível em 3 diâmetros: 60 / 80 / 100 cm
 Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
 Película antiembaciamento
 Contorno de 10 mm cor ouro
 Espessura do vidro 4 mm
 Distância à parede 30 mm
 Sistema de fixação com nivelamento*

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE



608 led/m
COB CCT



50 000 h
lifetime



Energy
efficiency



Cost
savings



Levelling
system




ON-OFF &
Dimmer




Light T°
selector



Anti-Fog
system



3 000 K 4 500 K 6 000 K

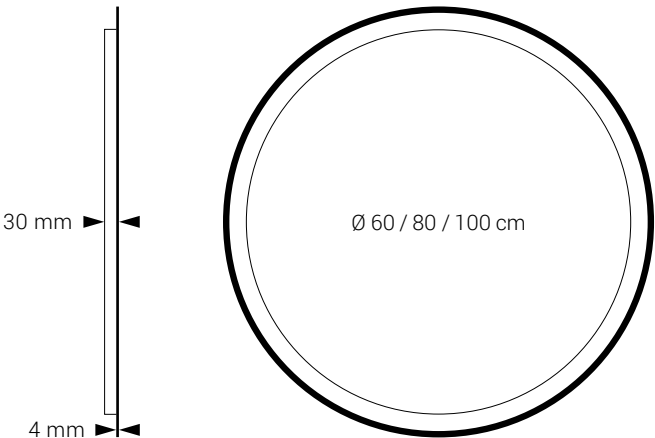

Tutorial
Touchs

Referencia	Marco	Ø	W	Lm	Antivaho	PVP
ELCORD60	●	60 cm	37	1860	20 x 30	207
ELCORD80	●	80 cm	61	2640	30 x 40	251
ELCORD100	●	100 cm	80	3360	40 x 40	295



ELCORD60 / 6000K



ELCORD80 / 3000K




ELCORD100 / 4500K



Detalle contorno de 10 mm pintado negro y banda mate iluminada de 20 mm.
Detalhe contorno de 10 mm pintado cor preto e faixa fosca iluminada de 20 mm.

Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.
Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impresso.

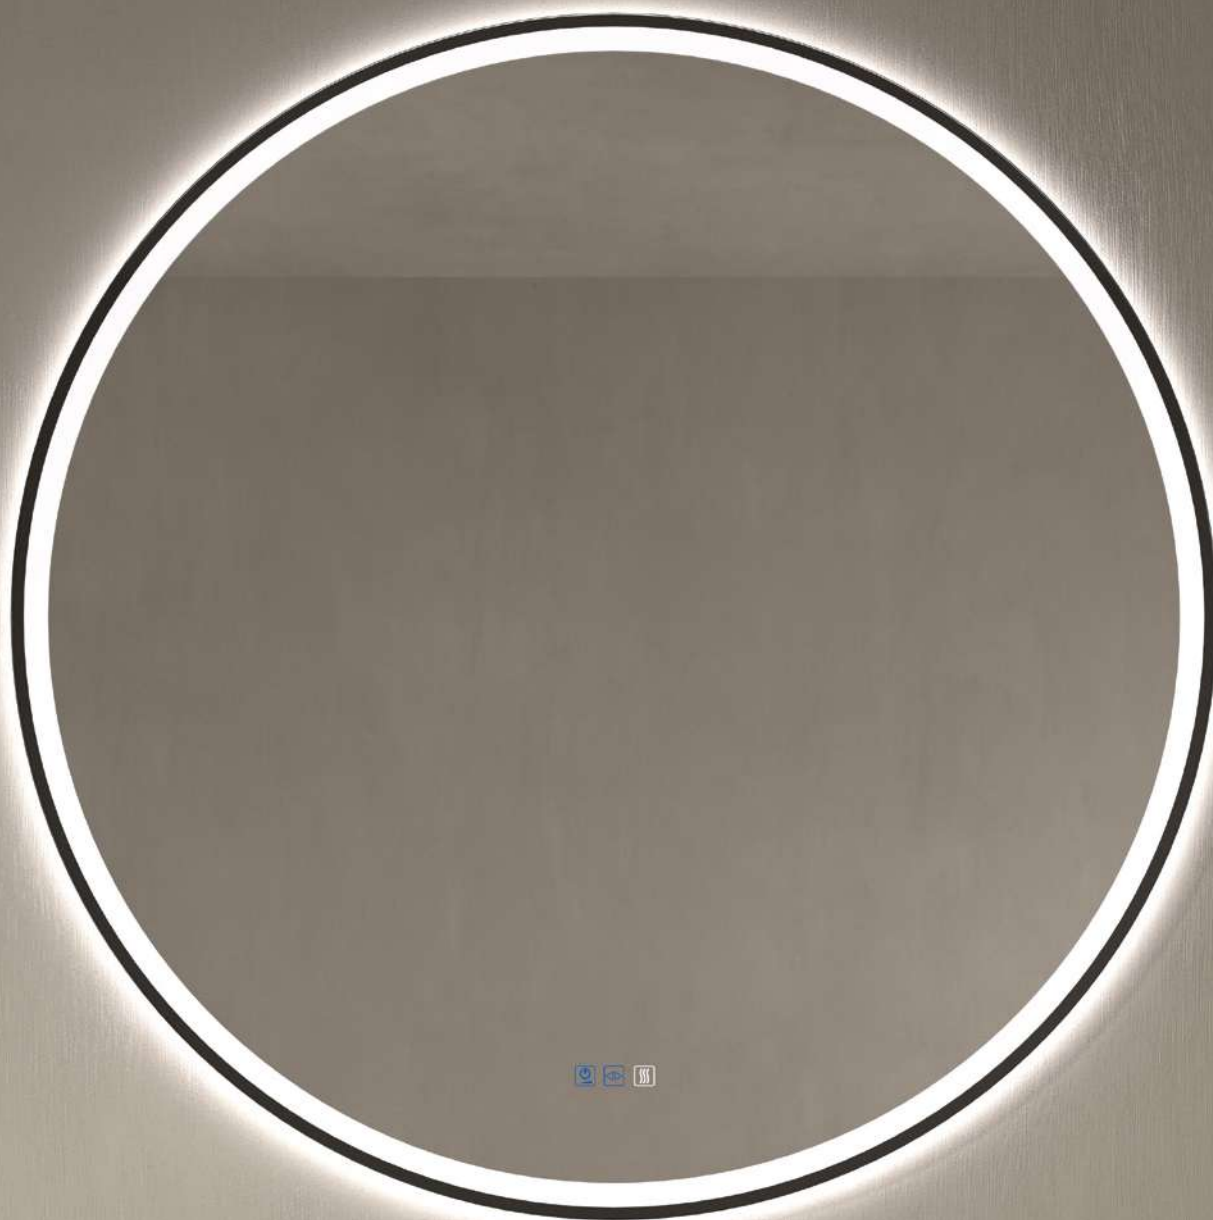

córdoba

ELCORD80 / Ø 80 cm / 6000 K

DYLED

Espejo con iluminación retroiluminada y frontal
 Efecto luz continua en 3000 / 4500 / 6000 K
 Disponible en 3 diámetros: 60 / 80 / 100 cm
 Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho
 Lámina antivaho
 Contorno de 10 mm color negro
 Banda mate iluminada de 20 mm
 Grosor de cristal 4 mm
 Distancia a pared 30 mm
 Sistema de anclaje con nivelación

*Espejo com iluminação retroiluminada e frontal
 Efeito de luz continua em 3000 / 4500 / 6000 K
 Disponível em 3 diâmetros: 60 / 80 / 100 cm
 Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
 Película antiembaciamento
 Contorno de 10 mm cor preto
 Faixa fosca iluminada de 20 mm
 Espessura do vidro 4 mm
 Distância à parede 30 mm
 Sistema de fixação com nivelamento*

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE



608 led/m
COB CCT



50 000 h
lifetime



Energy
efficiency



Cost
savings



Levelling
system




ON-OFF &
Dimmer





Light T°
selector



Anti-Fog
system



3 000 K 4 500 K 6 000 K

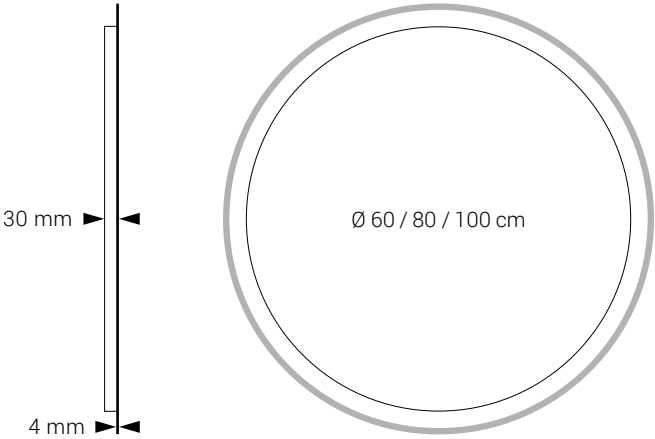

Tutorial
Touchs

Referencia	Marco	Ø	W	Lm	Antivaho	PVP
ELPRAD60		60 cm	37	1860	20 x 30	207
ELPRAD80		80 cm	61	2640	30 x 40	251
ELPRAD100		100 cm	80	3360	40 x 40	295



ELPRAD60 / 3000K



ELPRAD80 / 4500K



ELPRAD100 / 6000K



Detalle contorno de 10 mm pintado oro y
banda mate iluminada de 20 mm.
Detalhe contorno de 10 mm pintado cor ouro
e faixa fosca iluminada de 20 mm.

Nota: Todas las imágenes son una
representación de instalación. La percepción
del color de la luz led está influenciada por
diversos factores externos, el dispositivo en
el que se visualiza o las condiciones de luz
en las que vemos el catálogo impreso.
Nota: Todas as imagens são uma
representação de instalação. A percepção
da cor da luz led é influenciada por diversos
fatores externos, o dispositivo no qual se
visualiza ou as condições de luz nas quais
vemos o catálogo impresso.



praga
ELPRAD80 / Ø 80 cm / 6000 K

DYLED

Espejo con iluminación retroiluminada y frontal
Efecto luz continua en 3000 / 4500 / 6000 K
Disponibile en 3 diámetros: 60 / 80 / 100 cm
Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho
Lámina antivaho
Contorno de 10 mm color oro
Banda mate iluminada de 20 mm
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

*Espejo com iluminação retroiluminada e frontal
Efeito de luz continua em 3000 / 4500 / 6000 K
Disponível em 3 diâmetros: 60 / 80 / 100 cm
Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
Película antiembaciamento
Contorno de 10 mm cor ouro
Faixa fosca iluminada de 20 mm
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento*

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE



608 led/m
COB CCT



50 000 h
lifetime



Energy
efficiency



Cost
savings



Levelling
system




ON-OFF &
Dimmer




Light T°
selector



Anti-Fog
system



3 000 K 4 500 K 6 000 K

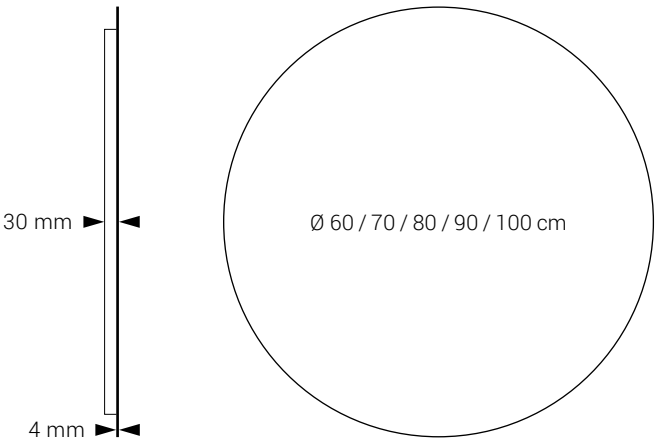

Tutorial
Touches

Referencia	Ø	W	Lm	Antivaho	PVP
ELVEND60	60 cm	40	2100	20 x 30	184
ELVEND70	70 cm	54	2460	30 x 30	207
ELVEND80	80 cm	74	2880	40 x 40	225
ELVEND90	90 cm	78	3240	40 x 40	245
ELVEND100	100 cm	83	3660	40 x 40	264

Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impresso.



ELVEND60 / 6000K



ELVEND70 / 4500K



Detalle contorno canto pulido.
Detalhe contorno canto polido.



ELVEND80 / 3000K



ELVEND90 / 6000K



ELVEND100 / 4500K



veneto

ELVEND80 / Ø 80 cm / 6000 K

DYLED

Espejo con iluminación retroiluminada
Efecto luz continua en 3000 / 4500 / 6000 K
Disponible en 5 diámetros: 60 / 70 / 80 / 90 / 100 cm
Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho
Lámina antivaho
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

*Espelho com iluminação retroiluminada
Efeito de luz continua em 3000 / 4500 / 6000 K
Disponível em 5 diâmetros: 60 / 70 / 80 / 90 / 100 cm
Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
Película antiembaciamento
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento*

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE



480 led/m
COB CCT



50 000 h
lifetime



Energy
efficiency




Savings
consume



System
levelling



4 000 K

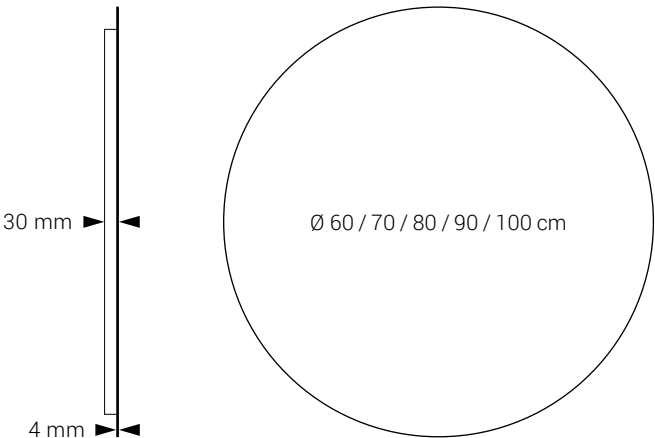

Referencia	Ø	W	Lm	PVP
ELARAD60	60 cm	18	2100	137
ELARAD70	70 cm	21	2460	154
ELARAD80	80 cm	24	2880	169
ELARAD90	90 cm	27	3240	192
ELARAD100	100 cm	31	3660	210

Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impreso.



ELARAD60 / 4 000 K



ELARAD70 / 4 000 K



Detalle contorno canto pulido.
Detalhe contorno canto polido.



ELARAD80 / 4 000 K



ELARAD90 / 4 000 K



ELARAD100 / 4 000 K



aranjuez
ELARAD80 / Ø 80 cm / 4000 K

DYLED

Espejo con iluminación retroiluminada
Efecto luz continua en 4000 K
Disponibile en 5 diámetros: 60 / 70 / 80 / 90 / 100 cm
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

*Espelho com iluminação retroiluminada
Efeito de luz continua em 4000 K
Disponível em 5 diâmetros: 60 / 70 / 80 / 90 / 100 cm
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento*

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE



608 led/m
COB CCT



50 000 h
lifetime



Energy
efficiency



Cost
savings



Levelling
system




ON-OFF &
Dimmer




Light T°
selector



Anti-Fog
system



3 000 K 4 500 K 6 000 K

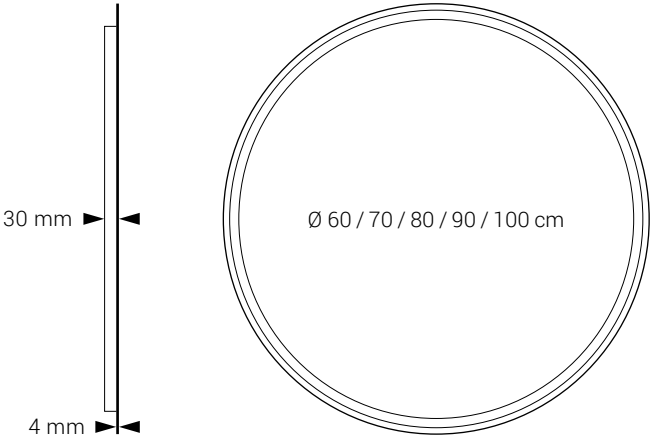

Tutorial
Touchs

Referencia	Ø	W	Lm	Antivaho	PVP
ELTOLD60	60 cm	37	1860	20 x 30	188
ELTOLD70	70 cm	52	2280	30 x 30	202
ELTOLD80	80 cm	61	2640	30 x 40	230
ELTOLD90	90 cm	75	3000	40 x 40	252
ELTOLD100	100 cm	80	3360	40 x 40	271

Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impreso.



ELTOLD60 / 6000 K



ELTOLD70 / 3000 K



Detalle contorno de 10 mm de espejo y banda mate iluminada de 20 mm.
Detalhe contorno de 10 mm de espelho e faixa fosca iluminada de 20 mm.



ELTOLD80 / 6000 K



ELTOLD90 / 4500 K



ELTOLD100 / 6000 K



toledo

ELTOLD70 / Ø 70 cm / 6000 K

DYLED

Espejo con iluminación retroiluminada y frontal
 Efecto luz continua en 3000 / 4500 / 6000 K
 Disponible en 5 diámetros: 60 / 70 / 80 / 90 / 100 cm
 Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho
 Lámina antivaho
 Contorno de 10 mm de espejo
 Banda mate iluminada de 20 mm
 Grosor de cristal 4 mm
 Distancia a pared 30 mm
 Sistema de anclaje con nivelación

*Espejo com iluminação retroiluminada e frontal
 Efeito de luz continua em 3000 / 4500 / 6000 K
 Disponível em 5 diâmetros: 60 / 70 / 80 / 90 / 100 cm
 Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
 Película antiembaciamento
 Contorno do espelho de 10 mm
 Faixa fosca iluminada de 20 mm
 Espessura do vidro 4 mm
 Distância à parede 30 mm
 Sistema de fixação com nivelamento*

Referencia	Marco	Ø	PVP
EBUDD60	●	60 cm	126
EBUDD80	●	80 cm	153
EBUDD100	●	100 cm	188



EBUDD60




EBUDD80



EBUDD100



Detalle contorno de 10 mm
pintado color negro.
*Detalhe contorno de 10 mm
pintado cor preto.*

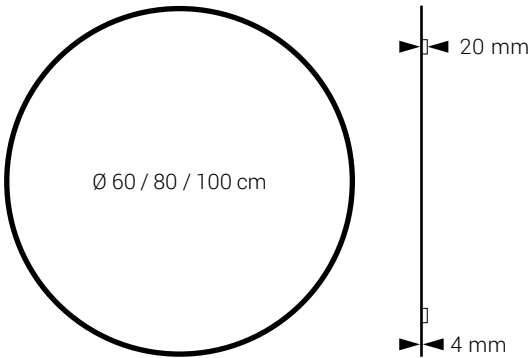



budapest
EBUDD80 / Ø 80 cm

DYLED

Espejo sin iluminación
Disponibile en 3 diámetros: 60 / 80 / 100 cm
Contorno de 10 mm color negro
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación

*Espelho sem iluminação
Disponível em 3 diâmetros: 60 / 80 / 100 cm
Contorno de 10 mm cor preto
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento*

Referencia	Marco	Ø	PVP
EBRUD60		60 cm	126
EBRUD80		80 cm	153
EBRUD100		100 cm	188




EBRUD60




EBRUD80



EBRUD100

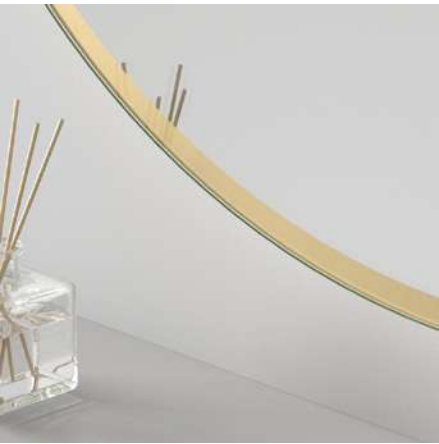

Detalle contorno de 10 mm
pintado color oro.
*Detalhe contorno de 10 mm
pintado cor ouro.*

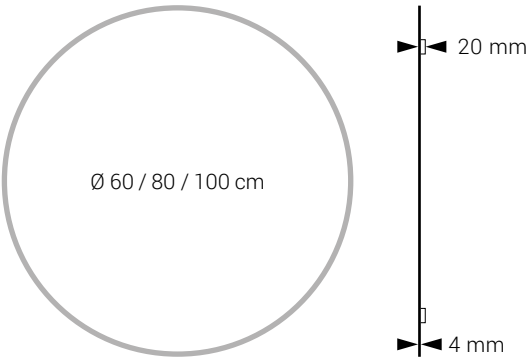



bruselas
EBRUD80 / Ø 80 cm

Espejo sin iluminación
Disponibile en 3 diámetros: 60 / 80 / 100 cm
Contorno de 10 mm color oro
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación

*Espelho sem iluminação
Disponível em 3 diâmetros: 60 / 80 / 100 cm
Contorno de 10 mm cor ouro
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento*

Referencia	Ø	PVP
ELUGD60	60 cm	98
ELUGD70	70 cm	109
ELUGD80	80 cm	122
ELUGD90	90 cm	141
ELUGD100	100 cm	155




ELUGD60



ELUGD70



ELUGD80

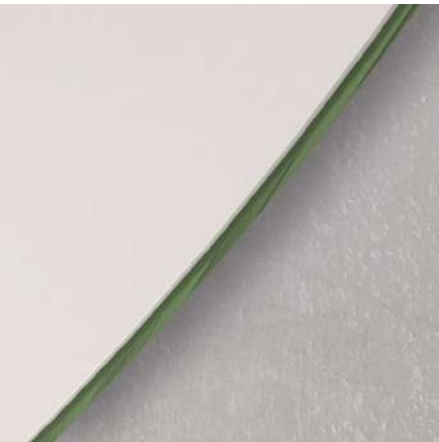


Detalle contorno canto pulido.
Detalhe contorno canto polido.



ELUGD90



ELUGD100

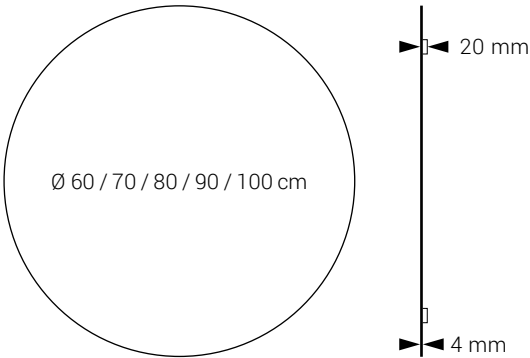



lugo
ELUGD100 / Ø 100 cm

DYLED

Espejo sin iluminación
Disponible en 5 diámetros: 60 / 70 / 80 / 90 / 100 cm
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación

*Espelho sem iluminação
Disponível em 5 diâmetros: 60 / 70 / 80 / 90 / 100 cm
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento*

serie
rectangulares
rectangulares



Espejos rectangulares led
Espelhos rectangulares led



Espejos rectangulares básicos
Espelhos rectangulares básicos



DYLED
less is more

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE



608 led/m
COB CCT



50 000 h
lifetime



Energy
efficiency



Cost
savings



Levelling
system




ON-OFF &
Dimmer




Light T°
selector



Anti-Fog
system



3 000 K 4 500 K 6 000 K

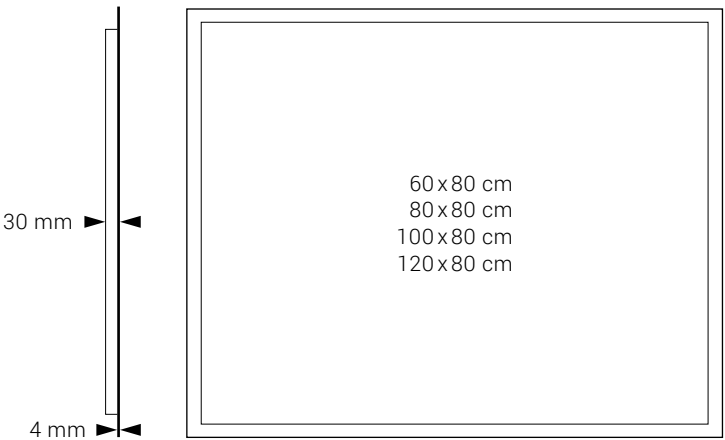

Tutorial
Touches

Referencia	cm	W	Lm	Antivaho	PVP
ELAVI6080	60 x 80	75	2940	40 x 40	213
ELAVI8080	80 x 80	80	3420	40 x 40	232
ELAVI10080	100 x 80	86	3900	40 x 40	255
ELAVI12080	120 x 80	111	4380	60 x 40	280



ELAVI6080 / 3 000 K



ELAVI8080 / 6 000 K



Detalle contorno banda
mate iluminada de 20 mm.

Detalhe faixa fosca
iluminada de 20 mm.



ELAVI10080 / 4 500 K



ELAVI12080 / 6 000 K

Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impresso.



ávila

ELAVI10080 / 100x80 cm / 6000 K

DYLED

*Espejo con iluminación retroiluminada y frontal
Efecto luz continua en 3000 / 4500 / 6000 K
Disponibile en 4 medidas:
60x80 / 80x80 / 100x80 / 120x80 cm
Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho
Lámina antivaho
Banda mate iluminada de 20 mm
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación*

*Espelho com iluminação retroiluminada e frontal
Efeito de luz continua em 3000 / 4500 / 6000 K
Disponível em 4 tamanhos:
60x80 / 80x80 / 100x80 / 120x80 cm
Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
Película antiembaciamento
Faixa fosca iluminada de 20 mm
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento*

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE

608 led/m
COB CCT

50 000 h
lifetime

Energy
efficiency


Cost
savings

Levelling
system


ON-OFF &
Dimmer

Light T°
selector

Anti-Fog
system



Tutorial
Touchs

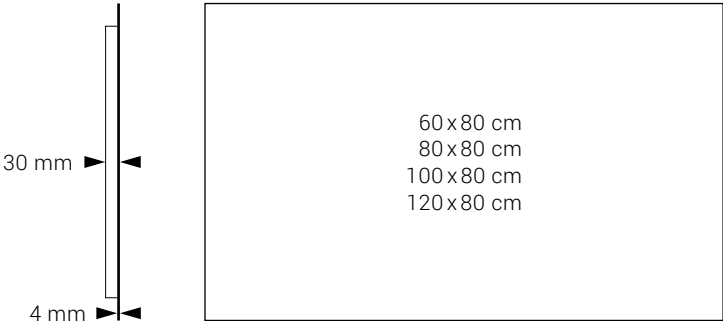

Referencia	cm	W	Lm	Antivaho	PVP
ELMER6080	60 x 80	77	3120	40 x 40	212
ELMER8080	80 x 80	82	3600	40 x 40	230
ELMER10080	100 x 80	88	4080	40 x 40	253
ELMER12080	120 x 80	114	4560	60 x 40	277



ELMER6080 / 6 000 K



ELMER8080 / 4 500 K



Detalle contorno canto pulido.
Detalhe contorno canto polido.




ELMER10080 / 3 000 K



ELMER12080 / 6 000 K

Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impresso.

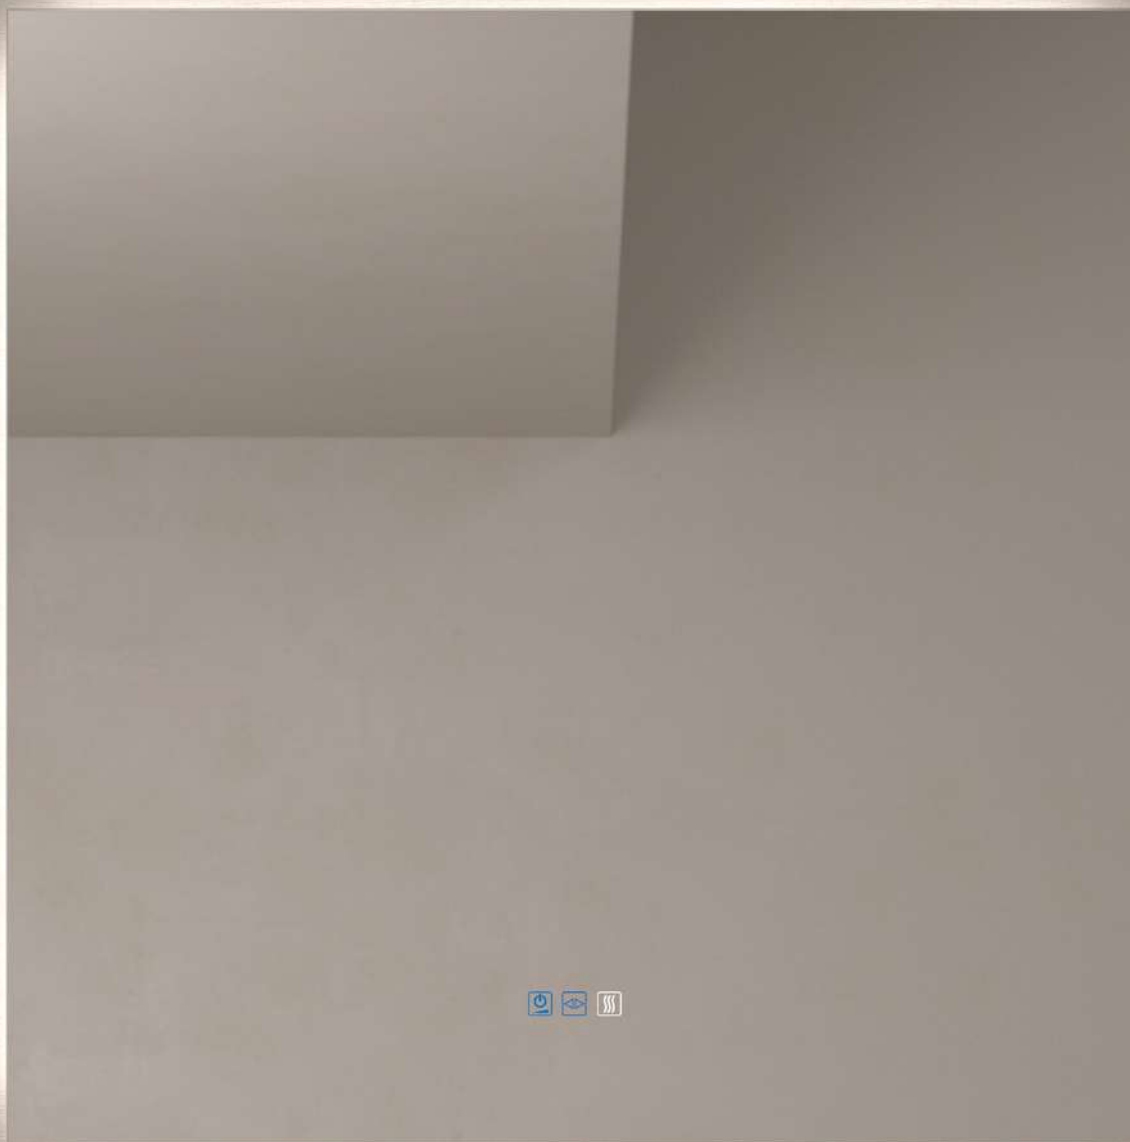

mérica

ELMER8080 / 80x80 cm / 6000 K

DYLED

*Espejo con iluminación retroiluminada
Efecto luz continua en 3000 / 4500 / 6000 K
Disponibile en 4 medidas:
60x80 / 80x80 / 100x80 / 120x80 cm
Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho
Lámina antivaho
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación*

*Espelho com iluminação retroiluminada
Efeito de luz continua em 3000 / 4500 / 6000 K
Disponível em 4 tamanhos:
60x80 / 80x80 / 100x80 / 120x80 cm
Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
Película antiembaciamento
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento*

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE



480 led/m
COB CCT



50 000 h
lifetime



Energy
efficiency




Savings
consume



System
levelling



4 000 K

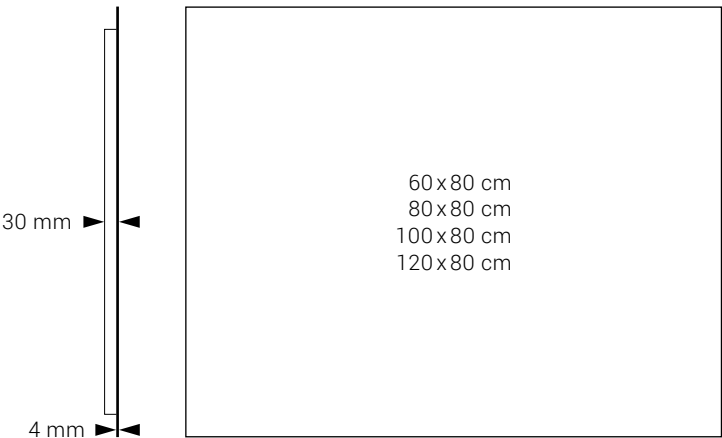

Referencia	cm	W	Lm	PVP
ELNAP6080	60 x 80	26	3120	166
ELNAP8080	80 x 80	30	3600	185
ELNAP10080	100 x 80	34	4080	208
ELNAP12080	120 x 80	38	4560	236



ELNAP6080 / 4 000 K



ELNAP8080 / 4 000 K



Detalle contorno canto pulido.
Detalhe contorno canto polido.




ELNAP10080 / 4 000 K



ELNAP12080 / 4 000 K

Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impresso.

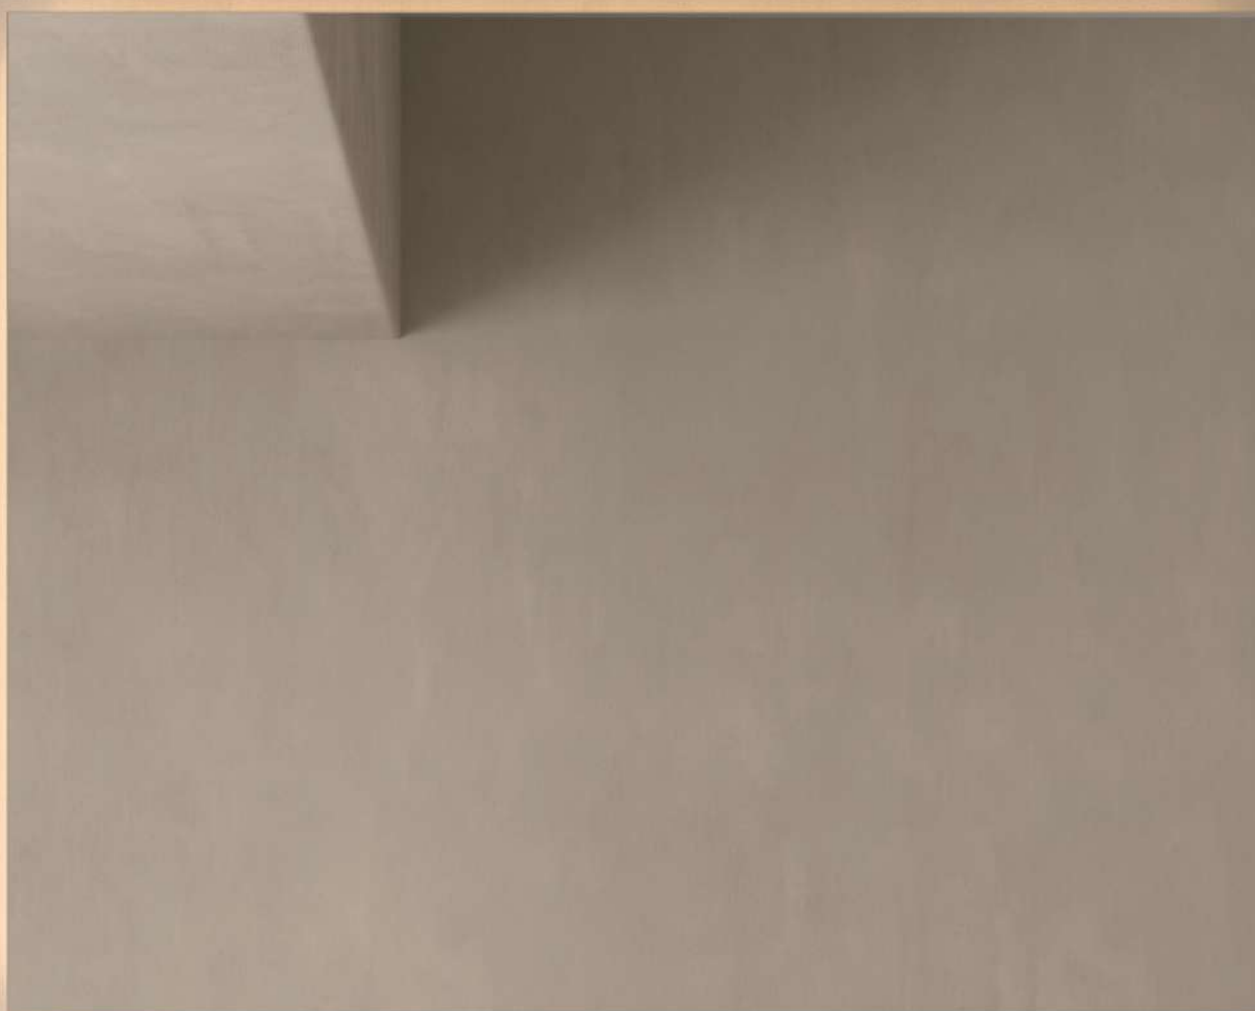

nápoles

ELNAP10080 / 100x80 cm / 4000 K

DYLED

Espejo con iluminación retroiluminada
Efecto luz continua en 4000 K
Disponible en 4 medidas:
60x80 / 80x80 / 100x80 / 120x80 cm
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación
2 posiciones de instalación

*Espelho com iluminação retroiluminada
Efeito de luz continua em 4000 K
Disponível em 4 tamanhos:
60x80 / 80x80 / 100x80 / 120x80 cm
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento
2 posições de instalação*

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE



608 led/m
COB CCT



50 000 h
lifetime



Energy
efficiency



Cost
savings



Levelling
system




ON-OFF &
Dimmer




Light T°
selector



Anti-Fog
system



3 000 K 4 500 K 6 000 K

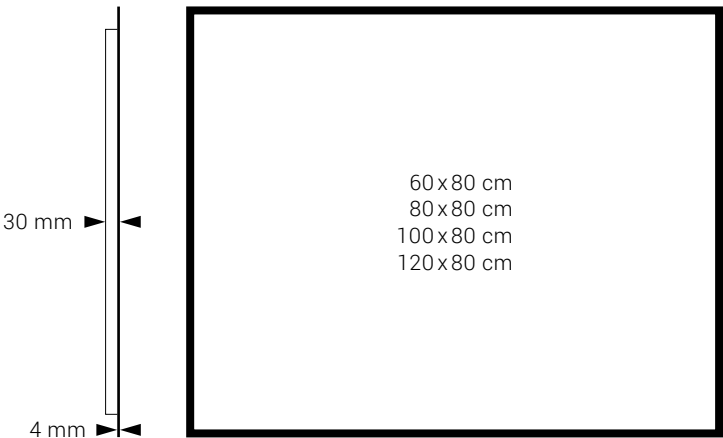

Tutorial
Touches

Referencia	Marco	cm	W	Lm	Antivaho	PVP
ELALC6080	●	60 x 80	77	3120	40 x 40	233
ELALC8080	●	80 x 80	82	3600	40 x 40	255
ELALC10080	●	100 x 80	88	4080	40 x 40	279
ELALC12080	●	120 x 80	114	4560	40 x 40	306



ELALC6080 / 6 000 K



ELALC8080 / 4 500 K



Detalle contorno de 10 mm
pintado color negro.
Detalhe contorno de 10 mm
pintado cor preto.



ELALC10080 / 3 000 K



ELALC12080 / 3 000 K

Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impreso.



alcalá

ELALC12080 / 120x80 cm / 3000 K

DYLED

Espejo con iluminación retroiluminada
Efecto luz continua en 3000 / 4500 / 6000 K
Disponible en 4 medidas:
60x80 / 80x80 / 100x80 / 120x80 cm
Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho
Lámina antivaho
Contorno de 10 mm color negro
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

*Espelho com iluminação retroiluminada
Efeito de luz continua em 3000 / 4500 / 6000 K
Disponível em 4 tamanhos:
60x80 / 80x80 / 100x80 / 120x80 cm
Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
Película antiembaciamento
Contorno de 10 mm cor preto
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento*

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE



608 led/m
COB CCT



50 000 h
lifetime



Energy
efficiency



Cost
savings



Levelling
system



ON-OFF &
Dimmer




Light T.ª
Selector



Anti-Fog
System



3 000 K 4 500 K 6 000 K

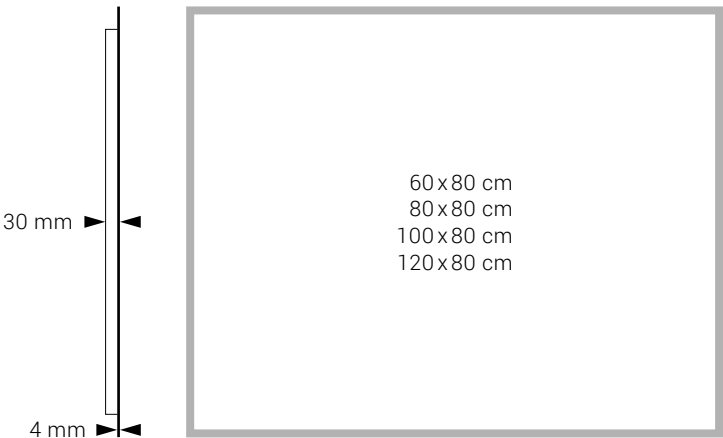

Tutorial
Touchs

Referencia	Marco	cm	W	Lm	Antivaho	PVP
ELIGU6080		60 x 80	77	3120	40 x 40	233
ELIGU8080		80 x 80	82	3600	40 x 40	255
ELIGU10080		100 x 80	88	4080	40 x 40	279
ELIGU12080		120 x 80	114	4560	60 x 40	306



ELIGU6080 / 6 000 K



ELIGU8080 / 4 500 K



Detalle contorno de 10 mm
pintado color oro.
Detalhe contorno de 10 mm
pintado cor ouro.



ELIGU10080 / 6 000 K



ELIGU12080 / 3 000 K

Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impreso.



iguazú

ELIGU8080 / 80x80 cm / 6000 K

DYLED

Espejo con iluminación retroiluminada
Efecto luz continua en 3000 / 4500 / 6000 K
Disponible en 4 medidas:
60x80 / 80x80 / 100x80 / 120x80 cm
Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho
Lámina antivaho
Contorno de 10 mm color oro
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

*Espelho com iluminação retroiluminada
Efeito de luz continua em 3000 / 4500 / 6000 K
Disponível em 4 tamanhos:
60x80 / 80x80 / 100x80 / 120x80 cm
Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
Película antiembaciamento
Contorno de 10 mm cor ouro
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento*

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE



608 led/m
COB CCT



50 000 h
lifetime



Energy
efficiency



Cost
savings






Levelling
system



ON-OFF & Bluetooth
Dimable connection



Bluetooth
connection

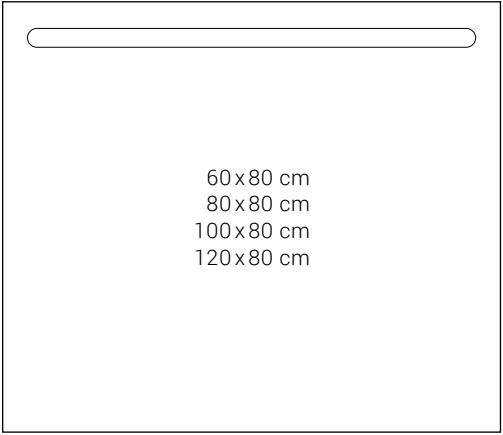

Referencia	cm	W	Lm	PVP
ELLEV6080	60x80	5	320	170
ELLEV8080	80x80	7	450	186
ELLEV10080	100x80	9	570	208
ELLEV12080	120x80	9	570	226

Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impresso.



ELLEV6080 / 6 000 K



ELLEV8080 / 4 500 K



Detalle contorno canto pulido y banda mate iluminada de 25 mm.
Detalhe contorno canto polido e faixa horizontal fosca iluminada de 25 mm.



ELLEV10080 / 3 000 K



ELLEV12080 / 6 000 K



Vista trasera con la instalación del altavoz.
Vista traseira com a instalação do altifalante.



levante

ELLEV10080 / 100x80 cm / 6 000 K

DYLED

Espejo con iluminación frontal
 Efecto luz continua en 3000 / 4500 / 6000 K
 Disponible en 4 medidas:
 60x80 / 80x80 / 100x80 / 120x80 cm
 Doble Touch táctil CCT, dimmer y Bluetooth
 Franja horizontal mate iluminada de 25 mm
 Grosor de cristal 4 mm
 Distancia a pared 30 mm
 Sistema de anclaje con nivelación

*Espelho com iluminação frontal
 Efeito de luz continua em 3000 / 4500 / 6000 K
 Disponível em 4 tamanhos:
 60x80 / 80x80 / 100x80 / 120x80 cm
 Duplo Toque Tátil CCT, dimmer e Bluetooth
 Faixa horizontal fosca iluminada de 25 mm
 Espessura do vidro 4 mm
 Distância à parede 30 mm
 Sistema de fixação com nivelamento*

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE



608 led/m
COB CCT



50 000 h
lifetime



Energy
efficiency



Cost
savings



Levelling
system




ON-OFF &
Dimmer




Light T°
selector



Anti-Fog
system



3 000 K 4 500 K 6 000 K

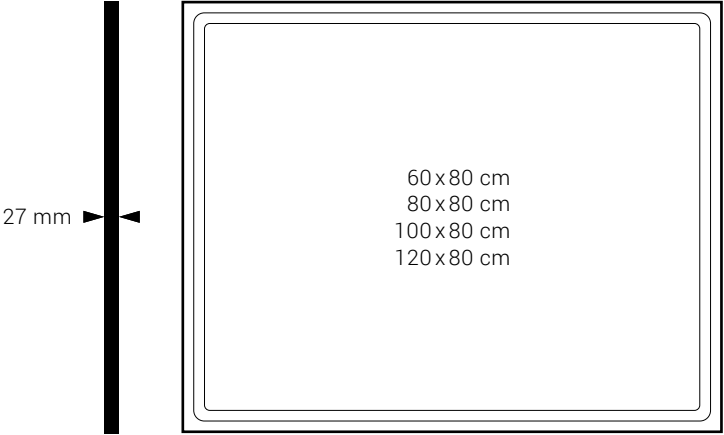

Tutorial
Touches

Referencia	Marco	cm	W	Lm	Antivaho	PVP
ELFON6080	●	60 x 80	75	3000	40 x 40	237
ELFON8080	●	80 x 80	81	3480	40 x 40	257
ELFON10080	●	100 x 80	87	3960	40 x 40	282
ELFON12080	●	120 x 80	112	4440	60 x 40	309



ELFON6080 / 6000 K



ELFON8080 / 4500 K



Detalle marco termoplástico
recubierto de aluminio de color negro
y banda mate iluminada de 20 mm.

Detalhe moldura termoplástica
revestida de alumínio cor preto e faixa
fosca iluminada de 20 mm.




ELFON10080 / 6000 K



ELFON12080 / 3000 K

Nota: Todas las imágenes son una
representación de instalación. La percepción
del color de la luz led está influenciada por
diversos factores externos, el dispositivo en
el que se visualiza o las condiciones de luz
en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma
representação de instalação. A percepção
da cor da luz led é influenciada por diversos
fatores externos, o dispositivo no qual se
visualiza ou as condições de luz nas quais
vemos o catálogo impresso.

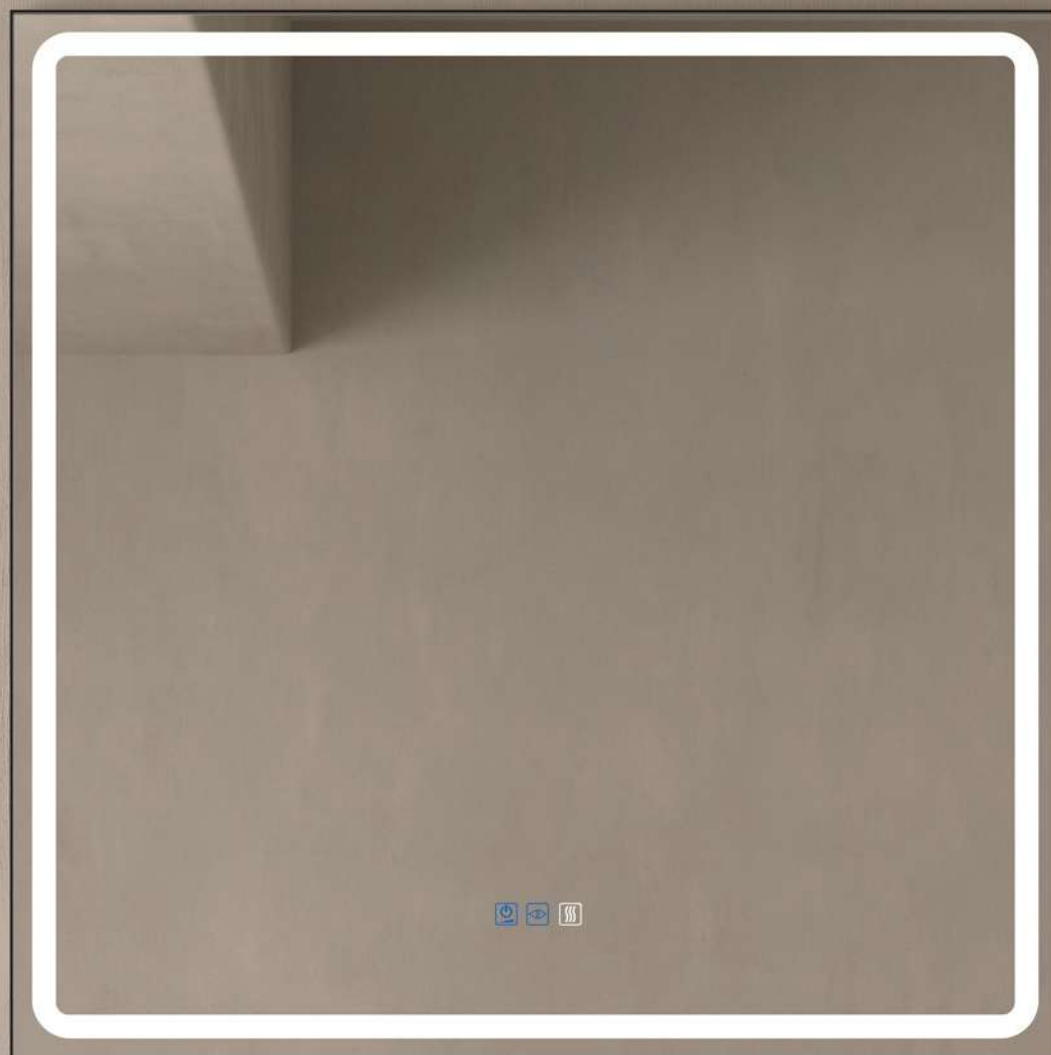

fontenay
ELFON8080 / 80x80 cm / 6000K

DYLED

Espejo con iluminación frontal
Efecto luz continua en 3000 / 4500 / 6000 K
Disponible en 4 medidas:
60x80 / 80x80 / 100x80 / 120x80 cm
Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho
Lámina antivaho
Marco termoplástico recubierto de aluminio de color negro
Banda mate iluminada de 20 mm
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 27 mm
Sistema de anclaje con nivelación

*Espejo com iluminação frontal
Efeito de luz continua em 3000 / 4500 / 6000 K
Disponível em 4 tamanhos:
60x80 / 80x80 / 100x80 / 120x80 cm
Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
Película antiembaciamento
Moldura termoplástica revestida de alumínio cor preto
Faixa fosca iluminada de 20 mm
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 27 mm
Sistema de fixação com nivelamento*

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE



608 led/m
COB CCT



50 000 h
lifetime



Energy
efficiency



Cost
savings



Levelling
system




ON-OFF &
Dimmer




Light T°
selector



Anti-Fog
system



3 000 K 4 500 K 6 000 K

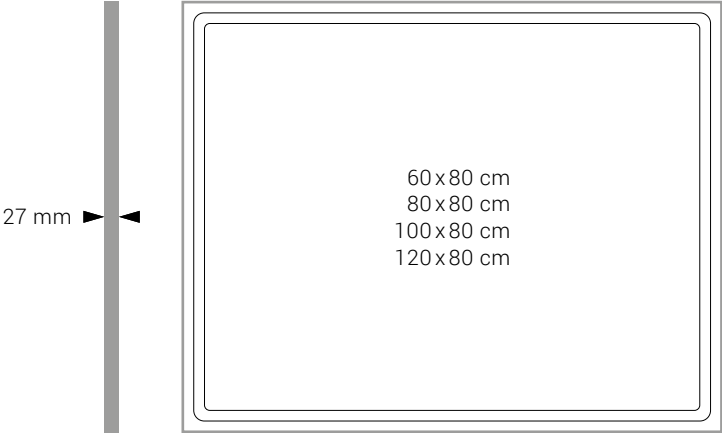

Tutorial
Touches

Referencia	Marco	cm	W	Lm	Antivaho	PVP
ELAMI6080	●	60 x 80	75	3000	40 x 40	237
ELAMI8080	●	80 x 80	81	3480	40 x 40	257
ELAMI10080	●	100 x 80	87	3960	40 x 40	282
ELAMI12080	●	120 x 80	112	4440	60 x 40	309



ELAMI6080 / 6000 K



ELAMI8080 / 4500 K



Detalle marco termoplástico recubierto de aluminio mate cepillado y banda mate iluminada de 20 mm.

Detalhe moldura termoplástica revestida de alumínio cor mate escovado e faixa fosca iluminada de 20 mm.




ELAMI10080 / 6000 K



ELAMI12080 / 3000 K

Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impresso.

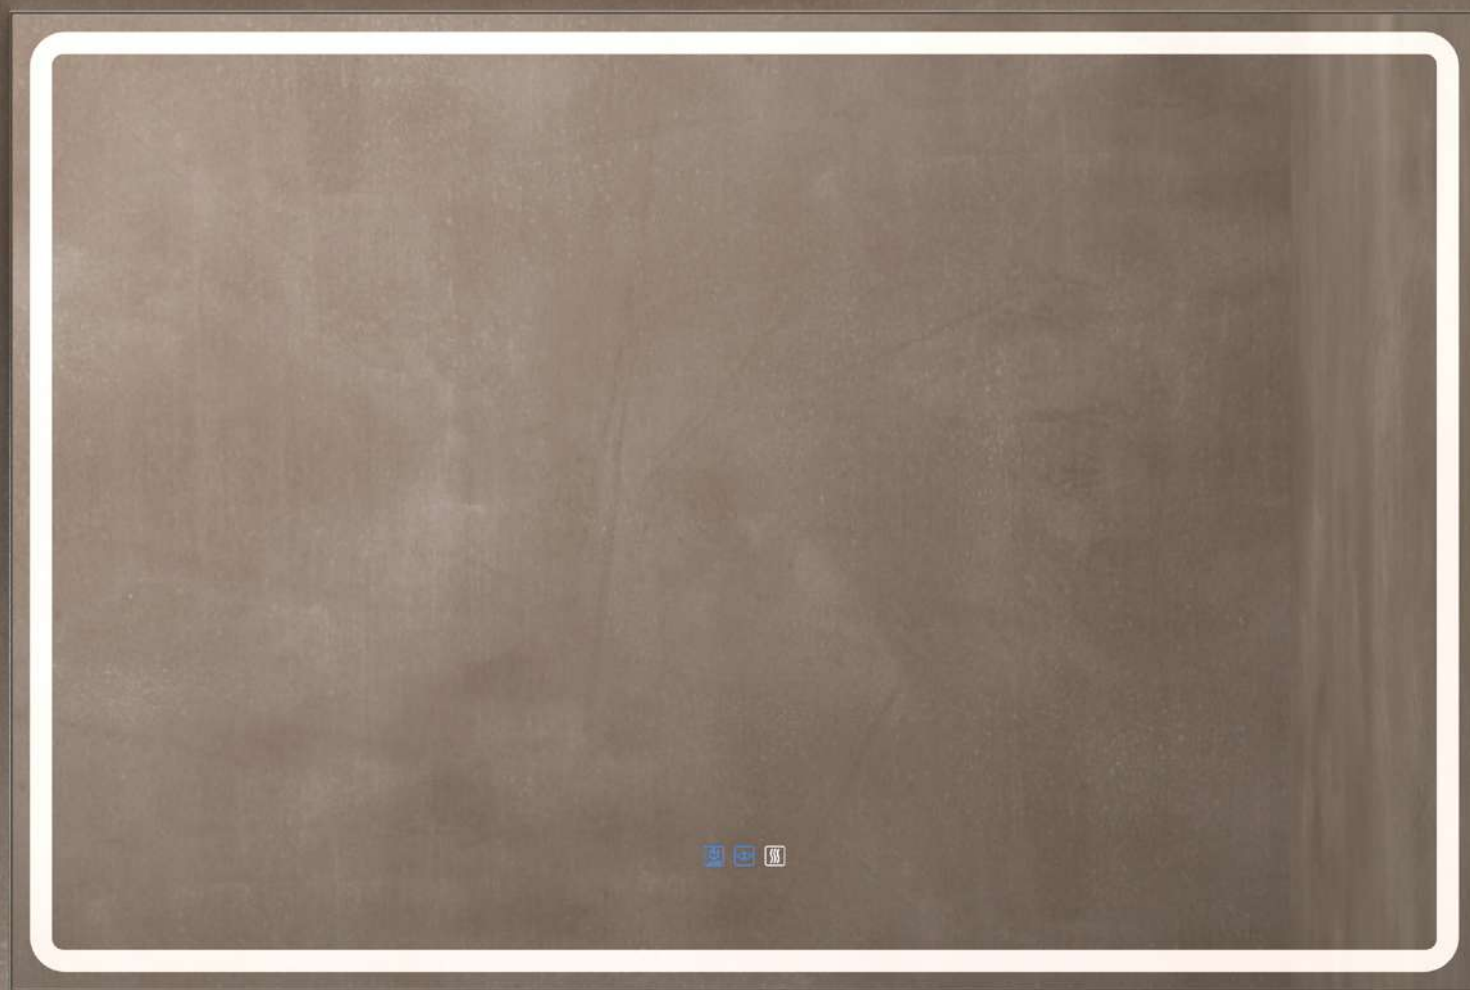

amiens

ELAMI12080 / 120x80 cm / 6000 K

DYLED

Espejo con iluminación frontal
 Efecto luz continua en 3000 / 4500 / 6000 K
 Disponible en 4 medidas:
 60x80 / 80x80 / 100x80 / 120x80 cm
 Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho
 Lámina antivaho
 Marco termoplástico recubierto de aluminio mate cepillado
 Banda mate iluminada de 20 mm
 Grosor de cristal 4 mm
 Distancia a pared 27 mm
 Sistema de anclaje con nivelación

*Espejo com iluminação frontal
 Efeito de luz continua em 3000 / 4500 / 6000 K
 Disponível em 4 tamanhos:
 60x80 / 80x80 / 100x80 / 120x80 cm
 Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
 Película antiembaciamento
 Moldura termoplástica revestida de alumínio cor mate escovado
 Faixa fosca iluminada de 20 mm
 Espessura do vidro 4 mm
 Distância à parede 27 mm
 Sistema de fixação com nivelamento*

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE



608 led/m
COB CCT



50 000 h
lifetime



Energy
efficiency



Cost
savings



Levelling
system




ON-OFF &
Dimmer




Light T°
selector



Anti-Fog
system



3 000 K 4 500 K 6 000 K

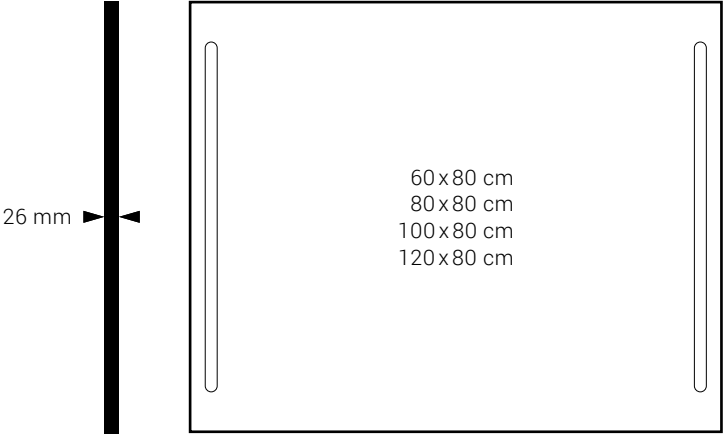

Tutorial
Touchs

Referencia	Marco	cm	W	Lm	Antivaho	PVP
ELNAN6080	●	60 x 80	61	1800	40 x 40	226
ELNAN8080	●	80 x 80	61	1800	40 x 40	243
ELNAN10080	●	100 x 80	61	1800	40 x 40	265
ELNAN12080	●	120 x 80	81	1800	60 x 40	287



ELNAN6080 / 6000 K



ELNAN8080 / 4500 K



ELNAN10080 / 3000 K



ELNAN12080 / 6000 K




Detalle marco termoplástico recubierto de aluminio de color negro y banda mate vertical iluminada de 20 mm.

Detalhe moldura termoplástica revestida de alumínio cor preto e faixa fosca verticalais iluminada de 20 mm.

Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impresso.

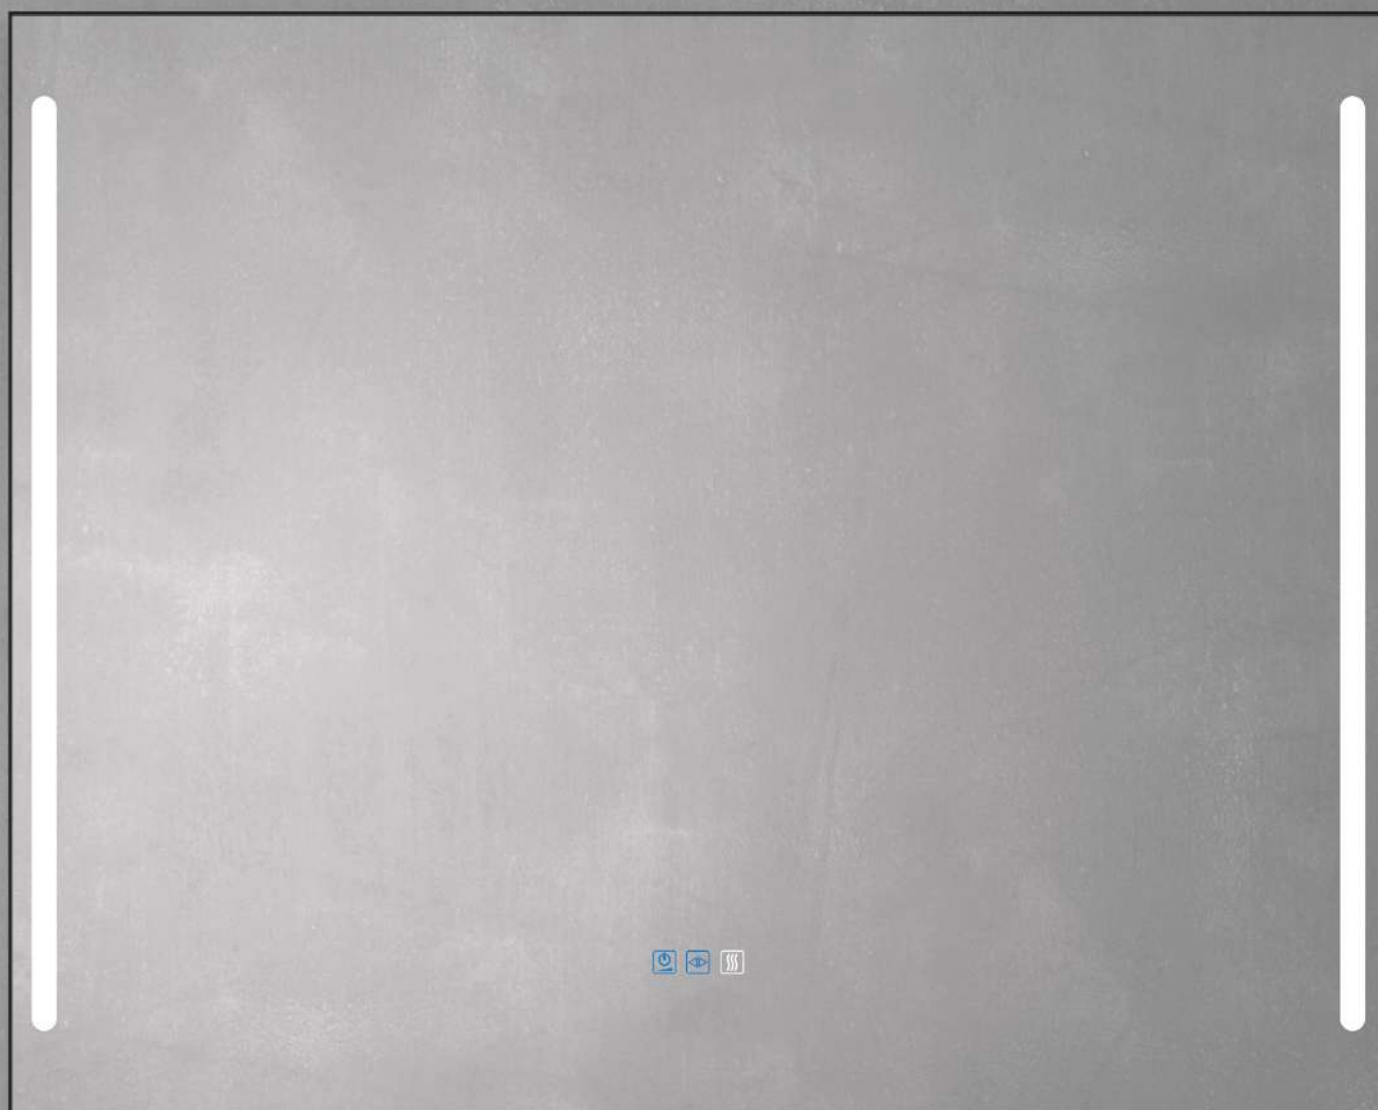

nancy
ELNAN10080 / 100x80 cm / 6000K

DYLED

Espejo con iluminación frontal
Efecto luz continua en 3000 / 4500 / 6000 K
Disponible en 4 medidas:
60x80 / 80x80 / 100x80 / 120x80 cm
Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho
Lámina antivaho
Marco termoplástico recubierto de aluminio de color negro
2 Franjas verticales mate iluminada de 20 mm
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 27 mm
Sistema de anclaje con nivelación

*Espejo com iluminação frontal
Efeito de luz continua em 3000 / 4500 / 6000 K
Disponível em 4 tamanhos:
60x80 / 80x80 / 100x80 / 120x80 cm
Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
Película antiembaciamento
Moldura termoplástica revestida de alumínio cor preto
2 Faixas verticais fosca iluminada de 20 mm
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 27 mm
Sistema de fixação com nivelamento*

EQUIPAMIENTO STANDARD / EQUIPAMENTO DE SÉRIE



608 led/m
COB CCT



50 000 h
lifetime



Energy
efficiency



Cost
savings



Levelling
system




ON-OFF &
Dimmer




Light T°
selector



Anti-Fog
system



3 000 K 4 500 K 6 000 K

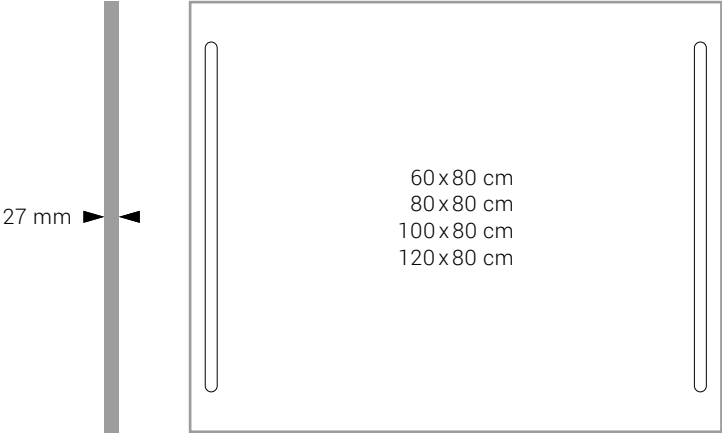

Tutorial
Touchs

Referencia	Marco	cm	W	Lm	Antivaho	PVP
ELREI6080	●	60 x 80	61	1800	40 x 40	226
ELREI8080	●	80 x 80	61	1800	40 x 40	243
ELREI10080	●	100 x 80	61	1800	40 x 40	265
ELREI12080	●	120 x 80	81	1800	60 x 40	287



ELREI6080 / 4500 K



ELREI8080 / 6000 K



Detalle marco termoplástico recubierto de aluminio mate cepillado y banda mate vertical iluminada de 20 mm.

Detalhe moldura termoplástica revestida de alumínio cor mate escovado e faixa fosca verticalais iluminada de 20 mm.



ELREI10080 / 3000 K



ELREI12080 / 6000 K

Nota: Todas las imágenes son una representación de instalación. La percepción del color de la luz led está influenciada por diversos factores externos, el dispositivo en el que se visualiza o las condiciones de luz en las que vemos el catálogo impreso.

Nota: Todas as imagens são uma representação de instalação. A percepção da cor da luz led é influenciada por diversos fatores externos, o dispositivo no qual se visualiza ou as condições de luz nas quais vemos o catálogo impresso.



reims

ELREI6080 / 60x80 cm / 6000 K

DYLED

Espejo con iluminación frontal
 Efecto luz continua en 3000 / 4500 / 6000 K
 Disponible en 4 medidas:
 60x80 / 80x80 / 100x80 / 120x80 cm
 Triple Touch Táctil CCT, dimmer y antivaho
 Lámina antivaho
 Marco termoplástico recubierto de aluminio mate cepillado
 2 Franjas verticales mate iluminada de 20 mm
 Grosor de cristal 4 mm
 Distancia a pared 27 mm
 Sistema de anclaje con nivelación

*Espejo com iluminação frontal
 Efeito de luz continua em 3000 / 4500 / 6000 K
 Disponível em 4 tamanhos:
 60x80 / 80x80 / 100x80 / 120x80 cm
 Triplo Toque Tátil CCT, dimmer e antiembaciamento
 Película antiembaciamento
 Moldura termoplástica revestida de alumínio cor mate escovado
 2 Faixas verticais fosca iluminada de 20 mm
 Espessura do vidro 4 mm
 Distância à parede 27 mm
 Sistema de fixação com nivelamento*

Referencia	cm	PVP
EVER6080	60x80	100
EVER8080	80x80	112
EVER10080	100x80	126
EVER12080	120x80	144



EVER6080



EVER8080




Detalle contorno canto pulido.
Detalhe contorno canto polido.



EVER10080



EVER12080

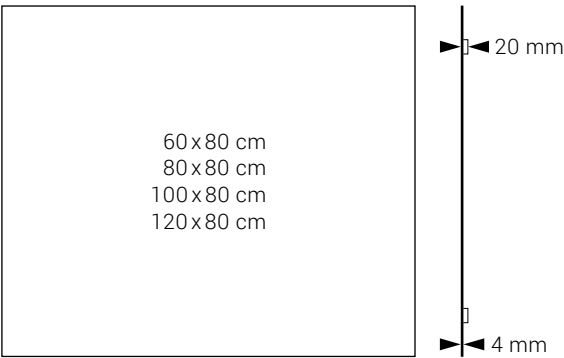



verona
EVER10080 / 100x80 cm

DYLED

Espejo sin iluminación
Disponibile en 4 medidas:
60x80 / 80x80 / 100x80 / 120x80 cm
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación
2 posiciones de instalación

*Espelho sem iluminação
Disponível em 4 tamanhos:
60x80 / 80x80 / 100x80 / 120x80 cm
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 27 mm
Sistema de fixação com nivelamento
2 posições de instalação*

Referencia	Marco	cm	PVP
ECAI6080	●	60x80	124
ECAI8080	●	80x80	140
ECAI10080	●	100x80	157
ECAI12080	●	120x80	181



ECAI6080



ECAI8080




Detalle marco termoplástico recubierto de aluminio de color negro.
Detalhe moldura termoplástica revestida de cor preto.



ECAI10080



ECAI12080

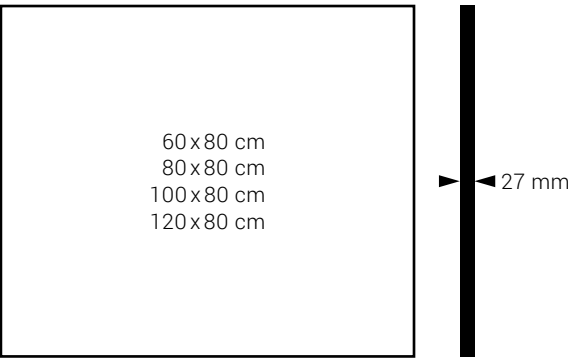



el cairo
ECAI12080 / 120x80 cm

DYLED

Espejo sin iluminación
Disponibile en 4 medidas:
60x80 / 80x80 / 100x80 / 120x80 cm
Marco termoplástico recubierto de aluminio de color negro
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 27 mm
Sistema de anclaje con nivelación
2 posiciones de instalación

*Espejo sem iluminação
Disponível em 4 tamanhos:
60x80 / 80x80 / 100x80 / 120x80 cm
Moldura termoplástica revestida de alumínio cor preto
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 27 mm
Sistema de fixação com nivelamento
2 posições de instalação*

Referencia	Marco	cm	PVP
EESC6080	●	60x80	124
EESC8080	●	80x80	140
EESC10080	●	100x80	157
EESC12080	●	120x80	181



EESC6080



EESC8080




Detalle marco termoplástico recubierto de aluminio mate cepillado.
Detalhe moldura termoplástica revestida de alumínio cor mate escovado.



EESC10080



EESC12080

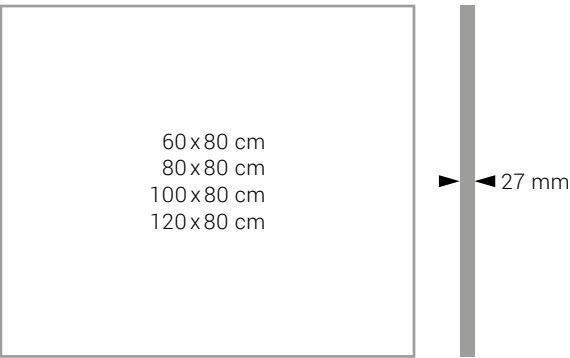



el escorial
EESC8080 / 80x80 cm

DYLED

Espejo sin iluminación
Disponibile en 4 medidas:
60x80 / 80x80 / 100x80 / 120x80 cm
Marco termoplástico recubierto de aluminio mate cepillado
Grosor de cristal 4 mm
Distancia a pared 27 mm
Sistema de anclaje con nivelación
2 posiciones de instalación

*Espejo sem iluminação
Disponível em 4 tamanhos:
60x80 / 80x80 / 100x80 / 120x80 cm
Moldura termoplástica revestida de alumínio cor mate escovado
Espessura do vidro 4 mm
Distância à parede 27 mm
Sistema de fixação com nivelamento
2 posições de instalação*

CONDICIONES GENERALES

PREÁMBULO:

Salvo acuerdo contrario por escrito, todas las ventas están sujetas a las condiciones generales de venta que aquí se indican.

Las condiciones generales de compra del comprador no están reconocidas por Dyled.

Las declaraciones que puedan hacer nuestros agentes comerciales no son reconocidas por la empresa, excepto confirmación expresa por parte de Dyled.

Las descripciones y fotografías contenidas en el catálogo deben ser consideradas únicamente a título de información.

La empresa se reserva el derecho de modificar total o parcialmente los productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación.

PEDIDOS:

Los pedidos deben ser hechos siempre por escrito y enviados por e-mail (pedidos@dyled.eu), con el fin de evitar errores o malentendidos.

El hecho de enviar un pedido a la dirección de correo de nuestro departamento de pedidos o de recibir una mercancía solicitada a dicho departamento, lleva intrínseco la aceptación irrevocable de las condiciones generales de venta, adquiriendo un carácter contractual.

Dyled se reserva el derecho discrecional de anular o pedir garantías en relación con pedidos aceptados, siempre que advierta cualquier circunstancia que, a su juicio, le hagan dudar de la solvencia financiera o patrimonial de su cliente.

La aceptación de los pedidos queda sujeto a la confirmación de nuestra aseguradora. Un pedido aceptado y puesto en curso podrá ser paralizado por la comunicación de límite de riesgo de nuestra aseguradora.

Anulación de pedidos estándar: La empresa facturará gastos de anulación del 100% del valor del pedido anulado.

Si alguna condición de venta no pudiese ser respetada por causas ajenas a nuestra voluntad, Dyled se reserva el derecho de modificar dichas condiciones, comunicándolas en el menor plazo de tiempo posible, sin que esto en ningún caso pueda significar el no cumplimiento del contrato o una indemnización, cualquiera sea su naturaleza.

PLAZO DE ENTREGA:

Dyled entregará la mercancía en la dirección del cliente o en la dirección de entrega especificada en el pedido.

Los plazos de entrega son meramente indicativos y no serán en ningún caso, motivo de modificación o anulación del pedido.

Los plazos de entrega no serán nunca argumento para la realización de ninguna reclamación.

PRECIOS: Los precios de venta serán aquellos indicados en la tarifa vigente en el momento de la recepción del pedido.

La empresa se reserva el derecho de modificar los precios sin previo aviso.

Los precios de la tarifa se entienden cómo PRECIO DE VENTA PUBLICO RECOMENDADOS SIN IMPUESTOS.

IMPUESTOS:

Los impuestos, cualquiera que sea su naturaleza, no están reflejados en la tarifa de precios y serán incluidos en la factura conforme a la legislación en vigor.

ENTREGAS:

MUY IMPORTANTE: Revise la mercancía a la recepción de la misma. No se aceptará ninguna reclamación sobre mercancía no revisada en el momento de su recepción. El transportista indicará tal efecto en el albarán de entrega.

En caso de reclamación justificada y comunicada en el momento de la recepción, Dyled procederá al envío de reposición.

Si el comprador no comunicara la reclamación en el momento de la recepción de la mercancía, la empresa se reserva el derecho de no responder a dicha reclamación y el comprador se verá privado de los derechos que le pudieran asistir.

DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA:

La empresa no acepta ninguna devolución sin previa aceptación expresa por escrito de nuestro departamento post venta (postventa@dyled.eu).

Únicamente el departamento de postventa está autorizado a dar una respuesta favorable a la devolución de una mercancía y dar la orden de recogida.

Una vez recibida la mercancía defectuosa en las instalaciones de Dyled, nuestro personal técnico procederá a la verificación del defecto motivo de la devolución. Sólo en el caso de aceptación por parte de nuestro departamento, se procederá al abono de dicha mercancía. En caso contrario se procederá a su facturación.

En caso de devolución de una mercancía no autorizada, la empresa se reserva el derecho de facturar al cliente los gastos derivados de esta devolución.

RESERVA DE DOMINIO:

Dyled se reserva expresamente la propiedad de las mercancías entregadas o puestas a disposición de sus clientes hasta que la parte compradora haya satisfecho íntegramente el pago de las mismas y, en su caso, de los intereses de demora generados.

En caso de impago de las mercancías suministradas, Dyled podrá optar entre ejercer su reserva de dominio y recuperar los bienes con la indemnización pertinente por depreciación comercial y deterioro, o reclamar el precio más los intereses de demora.

GARANTÍA:

La garantía está garantizada según la norma europea en vigor.

Excluido de la garantía: La garantía no cubre los deterioros no imputables al producto o deterioros derivados de una mala manipulación o de un uso inapropiado.

Los defectos y deterioros provocados por el desgaste natural de las piezas y componentes, los fenómenos meteorológicos, los daños causados por la dureza del agua o los daños que pudieran derivarse de un mantenimiento negligente o defectuoso.

Los defectos y deterioros provocados por los agentes agresivos tales como vapores de solventes, amoníacos, ácido muriático, orinas de animales o humanos, combustibles y polvo de productos de acción corrosiva. Estas sustancias atacan el borde de los espejos generando puntos negros o manchas.

Los daños en la superficie del producto resultado de impactos, choques o golpes no están cubiertos por la garantía.

La garantía dejara de tener validez para todo producto cuya instalación, ejecución de obra o mantenimiento no hayan sido efectuadas según nuestras instrucciones de manipulación y montaje.

En caso de defecto reconocido por la empresa, nuestra garantía está estrictamente limitada a la reposición del producto o componente defectuoso, excluyendo cualquier gasto de indemnización sea cual sea su naturaleza.

Dicha reposición será de un producto o componente idéntico, dentro de los límites de fabricación y de la disponibilidad de stock. En caso contrario, el compromiso de garantía se verá satisfecho por la reposición de un producto equivalente.

No podemos en ningún caso ser tomados como responsables de un daño, cualquiera que sea su naturaleza, resultado del contacto del material producido por Dyled con cualquiera de los productos señalados en el apartado "recomendaciones de limpieza y mantenimiento".

JURISDICCIÓN:

Para toda cuestión relativa a las relaciones comerciales y jurídicas, los implicados acuerdan y reconocen como única jurisdicción competente, la establecida en la ciudad de Jaén, lugar donde Eurobath Factory Spain, S.L. tiene establecido su domicilio social.

CONFIDENCIALIDAD:

Eurobath Factory Spain, S.L. cumple con la normativa pertinente a protección de datos reflejada en:

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

Reglamento General de Protección de Datos (R.G.P.D.); Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales Ley Orgánica de Protección de Datos personales y Garantía de los Derechos Digitales (L.O.P.D.G.D.D.).

Por ello, y en cumplimiento con la actual normativa: Las partes deberán tratar confidencialmente todos los documentos, datos, materiales e información proporcionada por una de ellas a la otra y no revelarlos a ningún tercero ni usarlos para ningún propósito distinto del cumplimiento y desarrollo del suministro, a menos que conste previamente el consentimiento de la otra parte.

PROPIEDAD INTELECTUAL:

Todas las imágenes e ilustraciones están consideradas propiedad intelectual y están protegidas por copyright, y su reproducción total o parcial queda totalmente prohibida.

En caso de querer utilizar las imágenes, marca o ilustraciones tendrán que firmar un acuerdo por escrito con Eurobath Factory Spain, S.L.

CONDIÇÕES GERAIS

PREÂMBULO:

Salvo acordo em contrário por escrito, todas as vendas estão sujeitas às condições gerais de venda aqui indicadas.

As condições gerais de compra do comprador não são reconhecidas pela Dyled.

As declarações que possam ser feitas pelos nossos agentes comerciais não são reconhecidas pela empresa, exceto confirmação expressa por parte da Dyled.

As descrições e fotografias contidas no catálogo devem ser consideradas apenas a título informativo.

A empresa reserva-se o direito de modificar total ou parcialmente os produtos a qualquer momento e sem necessidade de notificação.

PEDIDOS:

Os pedidos devem ser sempre feitos por escrito e enviados por e-mail (pedidos@dyled.eu), a fim de evitar erros ou mal-entendidos.

O ato de enviar um pedido para o endereço de e-mail do nosso departamento de pedidos ou de receber uma mercadoria solicitada a esse departamento implica a aceitação irrevogável das condições gerais de venda, adquirindo um caráter contratual.

A Dyled reserva-se o direito discricionário de cancelar ou pedir garantias em relação a pedidos aceites, sempre que detete qualquer circunstância que, a seu critério, faça duvidar da solvência financeira ou patrimonial do seu cliente.

A aceitação dos pedidos está sujeita à confirmação da nossa seguradora. Um pedido aceite e em curso poderá ser paralisado pela comunicação de limite de risco da nossa seguradora.

Anulação de pedidos padrão: A empresa faturará despesas de anulação de 100% do valor do pedido anulado.

Se alguma condição de venda não puder ser respeitada por causas alheias à nossa vontade, a Dyled reserva-se o direito de modificar essas condições, comunicando-as no menor prazo de tempo possível, sem que isso em nenhum caso possa significar o não cumprimento do contrato ou uma indemnização, seja qual for a sua natureza.

PRAZO DE ENTREGA:

A Dyled entregará a mercadoria no endereço do cliente ou no endereço de entrega especificado no pedido.

Os prazos de entrega são meramente indicativos e não serão, em nenhum caso, motivo de modificação ou anulação do pedido.

Os prazos de entrega nunca serão argumento para a realização de qualquer reclamação.

PREÇOS: Os preços de venda serão aqueles indicados na tarifa vigente no momento da receção do pedido.

A empresa reserva-se o direito de modificar os preços sem aviso prévio.

Os preços da tarifa entendem-se como PREÇO DE VENDA AO PÚBLICO RECOMENDADOS SEM IMPOSTOS.

IMPOSTOS:

Os impostos, qualquer que seja a sua natureza, não estão refletidos na tarifa de preços e serão incluídos na fatura conforme a legislação em vigor.

ENTREGAS:

MUITO IMPORTANTE: Revise a mercadoria ao recebê-la. Não será aceita nenhuma reclamação sobre mercadoria não revista no momento da sua receção. O transportador indicará tal efeito na guia de entrega.

Em caso de reclamação justificada e comunicada no momento da receção, a Dyled procederá ao envio de reposição.

Se o comprador não comunicar a reclamação no momento da receção da mercadoria, a empresa reserva-se o direito de não responder a essa reclamação e o comprador ficará privado dos direitos que lhe possam assistir.

DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA:

A empresa não aceita nenhuma devolução sem prévia aceitação expressa por escrito do nosso departamento pós-venda (postventa@dyled.eu).

Apenas o departamento pós-venda está autorizado a dar uma resposta favorável à devolução de uma mercadoria e dar a ordem de recolha.

Uma vez recebida a mercadoria defeituosa nas instalações da Dyled, o nosso pessoal técnico procederá à verificação do defeito motivo da devolução. Só no caso de aceitação por parte do nosso departamento, proceder-se-á ao crédito dessa mercadoria. Caso contrário, proceder-se-á à sua faturação.

Em caso de devolução de uma mercadoria não autorizada, a empresa reserva-se o direito de faturar ao cliente as despesas decorrentes desta devolução.

RESERVA DE DOMÍNIO:

A Dyled reserva expressamente a propriedade das mercadorias entregues ou postas à disposição dos seus clientes até que a parte compradora tenha satisfeito integralmente o pagamento das mesmas e, se for o caso, dos juros de mora gerados.

Em caso de não pagamento das mercadorias fornecidas, a Dyled poderá optar entre exercer a sua reserva de domínio e recuperar os bens com a indemnização pertinente por depreciação comercial e deterioração, ou reclamar o preço mais os juros de mora.

GARANTIA:

A garantia é assegurada de acordo com a norma europeia em vigor.

Excluído da garantia: A garantia não cobre deteriorações não imputáveis ao produto ou deteriorações resultantes de má manipulação ou uso inadequado..

Os defeitos e deteriorações causados pelo desgaste natural das peças e componentes, fenómenos meteorológicos, danos causados pela dureza da água ou danos que possam derivar de uma manutenção negligente ou defeituosa.

Os defeitos e deteriorações causados por agentes agressivos como vapores de solventes, amoníaco, ácido muriático, urinas de animais ou humanos, combustíveis e pó de produtos de ação corrosiva. Estas substâncias atacam a borda dos espelhos gerando pontos negros ou manchas.

Os danos na superfície do produto resultantes de impactos, choques ou golpes não estão cobertos pela garantia.

A garantia deixará de ter validade para todo o produto cuja instalação, execução de obra ou manutenção não tenham sido realizadas de acordo com as nossas instruções de manipulação e montagem.

Em caso de defeito reconhecido pela empresa, a nossa garantia está estritamente limitada à substituição do produto ou componente defeituoso, excluindo qualquer despesa de indemnização, seja qual for a sua natureza.

Essa substituição será de um produto ou componente idêntico, dentro dos limites de fabricação e da disponibilidade de stock. Caso contrário, o compromisso de garantia será satisfeito pela substituição de um produto equivalente.

Não podemos, em caso algum, ser responsabilizados por um dano, qualquer que seja a sua natureza, resultante do contacto do material produzido pela Dyled com qualquer um dos produtos mencionados na secção "recomendações de limpeza e manutenção".

JURISDIÇÃO:

Para toda a questão relativa às relações comerciais e jurídicas, os envolvidos acordam e reconhecem como única jurisdição competente, a estabelecida na cidade de Jaén, local onde a Eurobath Factory Spain, S.L. tem estabelecido o seu domicílio social.

CONFIDENCIALIDADE:

A Eurobath Factory Spain, S.L. cumpre com a regulamentação pertinente à proteção de dados refletida em:

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril, relativo à proteção das pessoas físicas no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados.

Regulamento Geral de Proteção de Dados (R.G.P.D.); Lei Orgânica 3/2018, de 5 de dezembro, de Proteção de Dados Pessoais e garantia dos direitos digitais Lei Orgânica de Proteção de Dados pessoais e Garantia dos Direitos Digitais (L.O.P.D.G.D.D.).

Por isso, e em cumprimento com a atual regulamentação: As partes deverão tratar confidencialmente todos os documentos, dados, materiais e informação fornecida por uma delas à outra e não revelá-los a nenhum terceiro nem usá-los para nenhum propósito distinto do cumprimento e desenvolvimento do fornecimento, a menos que conste previamente o consentimento da outra parte.

PROPRIEDADE INTELECTUAL:

Todas as imagens e ilustrações são consideradas propriedade intelectual e estão protegidas por direitos de autor, e a sua reprodução total ou parcial fica totalmente proibida. Em caso de querer utilizar as imagens, marca ou ilustrações terão que assinar um acordo por escrito com a Eurobath Factory Spain, S.L.

DYLED

less is more

EDICIÓN JUNIO DE 2024 / EDIÇÃO JUNHO DE 2024

DYLED

less is more

Eurobath Factory Spain, S.L.
P.I. Monte Boyal
Calle de la Perdiz, 140
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)
+34 915 568 948



www.dyled.eu



info@dyled.eu



+34 619 056 579

Dyled Mirrors

