



alleres

CENTRÓN

Estimado cliente,

Un año más, tenemos el placer de presentarle nuestro **Catálogo de Maquinaria 2026**, una edición que refuerza nuestro compromiso con la innovación, la calidad y el servicio.

En este nuevo catálogo encontrará **importantes novedades** que amplían y completan nuestra oferta actual. Entre ellas, destaca la incorporación de la **nueva gama de batería Anova e+ de 40V**, diseñada para complementar las líneas ya existentes de 20V y 60V y ofrecer así un abanico más amplio de soluciones para todo tipo de usuarios y aplicaciones.

Asimismo, continuamos ampliando nuestras familias de **biotrituradores y rompedoras de leña** con nuevos modelos, y presentamos versiones mejoradas y evolucionadas de diversas máquinas clave, como **desbrozadoras, motoazadas y ahoyadores**.

Por otro lado, hemos ampliado la gama **Hand Tools de EMTOP**, en las familias de batería, electroportátil y herramienta de mano.

En Millasur seguimos avanzando con un objetivo firme: **mejorar de forma continua la experiencia de nuestros clientes**. Por ello, seguimos incorporando nuevas funcionalidades en nuestra plataforma B2B, optimizando la atención al cliente y reforzando nuestro servicio postventa para ofrecer un soporte cada vez más ágil y eficiente.

Le agradecemos sinceramente la confianza depositada en nosotros y le invitamos a seguir construyendo juntos un proyecto común que continúa creciendo y alcanzando nuevas metas.

Gracias por acompañarnos un año más.

Millasur



05012026

 HOME LINE	MOTOSIERRAS AFILADORAS	1
	DESBROZADORAS CORTASETOS	2
	HIDROLIMPIADORAS AHOYADOR	3
	TIJERAS DE PODA SIERRAS PODADORAS ATADORAS BATERÍA	4
	VAREADORES	5
	SOPLADORES QUITANIEVES	6
	BOMBAS ELÉCTRICAS MOTOBOMBAS	7
	PULVERIZADORES	8
	GENERADORES COMPRESORES SOLDADORES	9
	MOTORES	10
	GAMA ELÉCTRICA	11
 BATTERY LINE	GAMA BATERÍA	12
 GREEN LINE	CORTACÉSPEDES ESCARIFICADOR ROBOTS DESBROZADORES TRACTORES	13
	ROBOTS CORTACÉSPED	14
 WORK LINE	MOTOAZADAS MOTOCULTORES ACCESORIOS PTO	15
	ROMPEDORES DE LEÑA BIOTRITURADORES	16
	CARRETILLAS TRANSPORTE MINI EXCAVADORA	17
 PRO LINE	ANOVA PRO	18
	SNAPPER	19
 HAND TOOLS	EMTOP	20

VENTAJAS DE LA PLATAFORMA B2B



Información sobre disponibilidad de Stock y previsiones de recepción de mercancía



Localizador con seguimiento de envíos de los pedidos



Registro de pedidos, albaranes, facturas, pendientes, reparaciones, etc.



Promociones exclusivas y precios especiales para B2B



SAT, gestión de solicitudes de reparaciones y envíos para taller



Muchas más información adicional en las fichas de productos, referencias originales, despieces interactivos, manuales etc.



Chat para contactar con nuestro equipo para solventar cualquier duda o problema en la plataforma

Catálogo de productos



Recambios

Encuentre el recambio que necesita, amplia gama de piezas de recambios para maquinaria de bosque y jardín. Referencias originales y compatibles de todas las marcas del mercado.

B2B
millasur.com

www.millasur.com

SOPORTE WEB:
CHAT, MAIL, Tel: +34 981 696 465

Plataforma de consulta y visita de catálogo disponible y accesible para todo tipo de usuarios. El uso de B2B es exclusivo de Distribuidores Homologados Millasur.

MOTOSIERRAS AFILADORAS

1







M455HXP

- 1 ARRANQUE FÁCIL**
Reduce el esfuerzo en un 40% al encender la máquina.



- 4 CÁRTER DE MAGNESIO**
Más ligero y resistente con mejor disipación de la temperatura.



- 2 MOTOR DE ÚLTIMA GENERACIÓN**
Máxima potencia y menor consumo.



- 5 LLAVE DE BUJÍA**
Llave de bujía integrada en el cuerpo.



- 3 CAPÓ DE FÁCIL APERTURA**
Rápido acceso al filtro de aire.



- 6 INDICADOR DE COMBUSTIBLE**
Muestra el nivel de combustible en todo momento.



HXP

HIGH EXTRA PRO



MOTOSIERRAS DE PODA

**MG2500**

- Motor: 2 T - 25,4 cc - 1 HP - 0,8 kW
- Espada: 12" - 3/8" BP (33-5244)*
- Cadena: 45E - .050" (33-CSE3-45)*
- Cebador de gasolina
- Peso: 3,2 Kg
- Opcional:
 - Espada carving (33-5251)*
 - Cadena 1/4" (33-CS25-64)*
 - Piñón 1/4" (MG2600-017)



8 435507 521871

22x26x30 cm

**MG2600**

- Motor: 2 T - 25,4 cc - 1,2 HP - 0,9 kW
- Espada: 10" - 3/8" BP Oregon (33-5243)*
- Cadena: 40E - .050" Oregon (33-CSE3-40)*
- Tipo carburador: Walbro
- Cebador de gasolina
- Peso: 3,2 Kg
- Opcional:
 - Espada carving (33-5251)*
 - Cadena 1/4" (33-CS25-60)*
 - Piñón 1/4" (MG2600-017)



8 435358 271345

22x26x30 cm

HXP
HIGH EXTRA PRO
**M430HXP**

- Motor: 2 T - 28,5 cc - 1,3 HP - 1 kW
- Espada: 12" - 3/8" BP Oregon (33-5244)*
- Cadena: 45E - .050" Oregon (33-CSE3-45)*
- Tipo carburador: Walbro
- Cebador de gasolina
- Interruptor auto re-start
- Peso: 3,26 Kg
- Opcional:
 - Espada carving (33-5251)*
 - Cadena 1/4" (33-CS25-68)*
 - Piñón 1/4" (M430HXP-001)



8 435659 899835

22x26x30 cm

**M431HXP**

- Opción espada carving

NUEVO**MG2502**

- Motor 2T - 25 cc - 1,2 HP - 0,9 Kw
- Carburador de diafragma
- Cebador de gasolina
- Espada 12" - 3/8BP - 050" 1,3 mm (33-5244)
- Cadena 45E - 3/8BP - 050" 1,3 mm (33-CSE3-45)*
- Peso 2,73 Kg



8 435673 785770

24x43x24,5 cm

MOTOSIERRAS PLUS

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	
 MG246	▪ Motor: 2 T - 45 cc - 2,3 HP - 1,7 kW ▪ Espada: 18" - .325" (33-5201)* ▪ Cadena: 72E - .058" (33-CSG5C-72)* ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Llave de bujía en empuñadura ▪ Tipo carburador: diafragma ▪ Peso: 5,7 Kg ▪ Opcional: Combo espada y cadena (33-5301)*	 8 435358 295631 30x24x45 cm
 MG252	▪ Motor: 2 T - 52 cc - 2,8 HP - 2,1 kW ▪ Espada: 18" - .325" (33-5201)* ▪ Cadena: 72E - .058" (33-CSG5C-72)* ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Llave de bujía en empuñadura ▪ Tipo carburador: diafragma ▪ Peso: 5,9 Kg ▪ Opcional: Combo espada y cadena (33-5301)*	 8 435358 295648 30x24x45 cm
 MG262	▪ Motor: 2 T - 61,5 cc - 3,9 HP - 2,85 kW ▪ Espada: 20" - .325" - (33-5212)* ▪ Cadena: 78E - .325" - .058" (33-CSG5C-78)* ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Llave de bujía en empuñadura ▪ Tipo carburador: diafragma ▪ Peso: 6,7 Kg	 8 436595 895868 30x24x45 cm

* Espadas y cadenas equivalentes en Anova (no es Oregon)





MOTOSIERRAS HXP

HXP
HIGH EXTRA PRO
**M437HXP**

- Motor: 2 T - 37,5 cc - 2 HP - 1,5 kW
- Espada: 16" - 3/8" BP - Oregon (33-5246)*
- Cadena: 57E - .050" - Oregon (33-CSE3-57)*
- Tipo Carburador: Walbro
- Cebador de gasolina
- Arranque fácil
- Llave de bujía en empuñadura
- Interruptor auto re-start
- Peso: 5,2 Kg
- Opcional:
 - Combo espada y cadena 33-5346*



8 435507 501699

30x27x45 cm

HXP
HIGH EXTRA PRO
**M445HXP**

- Motor: 2 T - 45,4 cc - 2,7 HP - 2 kW
- Espada: 18" - .325" - Oregon (33-5201)*
- Cadena: 72E - .058" Oregon (33-CSG5C-72)*
- Tipo Carburador: Walbro
- Cebador de gasolina
- Arranque fácil
- Llave de bujía en empuñadura
- Interruptor auto re-start
- Peso: 5,5 Kg
- Opcional:
 - Combo espada y cadena 33-5301*



8 435507 501705

30x27x45 cm

HXP
HIGH EXTRA PRO
**M455HXP**

- Motor: 2 T - 54,3 cc - 3,2 HP - 2,4 kW
- Espada: 18" - .325" Oregon (33-5201)*
- Cadena: 72E - .058" Oregon (33-CSG5C-72)*
- Tipo Carburador: Walbro
- Cebador de gasolina
- Arranque fácil
- Llave de bujía en empuñadura
- Interruptor auto re-start
- Peso: 5,7 Kg
- Opcional:
 - Combo espada y cadena 33-5301*



8 435507 501712

30x27x45 cm

* Espadas y cadenas equivalentes en Anova (no es Oregon)



AFILADORAS

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	
	▪ Motor: 230 V, 50 Hz, 85 W - RPM: 4800 ▪ Capacidad de galga: 0.80" a 0.25" ▪ Ángulo de afilado: 0° a 35° ▪ Dimensiones esmeriles: Ø ext. 108 mm - Ø int. 23 mm ▪ Esmeriles incluidos: 3,2 mm ▪ Apto para afilar cadenas: 1/4" - 3/8" BP - .325" - 3/8" ▪ Peso: 2,5 Kg	 8 435507 565646 17x37x25 cm
	▪ Motor: 230 V, 50 Hz, 235 W - RPM: 3000 ▪ Capacidad de galga: 0.80" a 0.25" ▪ Ángulo de afilado: 0° a 40° ▪ Ángulo superior: 40° a 90° ▪ Dimensiones esmeriles: Ø ext. 145 mm - Ø int. 22,2 mm ▪ Esmeriles incluidos: 3,2 - 4,7 mm ▪ Apto para afilar cadenas: 1/4", 3/8"BP, .325", 3/8", .404", 3/4" ▪ Peso: 5,8 Kg	 8 435507 565660 48x34x21 cm
	▪ Motor: 230 V, 50 Hz, 220 W, RPM: 2700 ▪ Ángulo de afilado: 0° a 40° ▪ Ángulo superior: 40° a 90° ▪ Dimensiones esmeriles: Ø ext. 145 mm - Ø int. 22,2 mm ▪ Esmeriles incluidos: 3,2 - 4,7 - 6,0 mm ▪ Apto para afilar cadenas de: 1/4", 3/8"BP, .325", 3/8", .404", 3/4" ▪ Peso: 6,3 Kg	 8 435507 500937 39x29x22 cm
	▪ Motor: 230 V, 50 Hz, 214 W, RPM: 2800 ▪ Ángulo de afilado: 0° a 40° ▪ Ángulo superior: 40° a 90° ▪ Dimensiones esmeriles: Ø ext. 145 mm - Ø int. 22,2 mm ▪ Esmeriles incluidos: 3,2 - 4,7 - 8,0 mm ▪ Apto para afilar cadenas de: 1/4" - 3/8" BP - .325" - 3/8" - .404" - 3/4" ▪ Peso: 7,7 Kg	 8 435507 565639 44x26x33 cm



NUEVO



AF132

- Potencia 85 wh
- Voltaje 230 v
- Frecuencia 50 hz
- Rpm 7000
- Paso cadena 1/4"
- Disco 2,9 mm

**Afiladora especial para cadena
poda 1/4**



8 435673 773517

21x30x25 cm

AFILADORAS BATERÍA



AF1333

- Afiladora para batería de 12 V
- Motor: 12 V - 50 Hz - 85 W - RPM 25000
- Ángulo afilado: 0° a 35°
- Esmeriles incluidos: 4 mm - 4,8 mm - 5,5 mm
- Apto para afilar cadenas de:
1/4", .325", 3/8", 3/8" BP, .404", 3/4"
- Peso: 0,5 Kg



8 435507 565677

21x7x7 cm

ACCESORIOS AFILADORAS



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	COMPATIBLE
1	99-1335	Broca afiladora 5/32", 4 mm, 3/8" BP	AF1333
2	99-1336	Broca afiladora 3/16", 4,8 mm, .325"	AF1333
3	99-1337	Broca afiladora 7/32", 5,5 mm, 3/8"	AF1333
4	99-13312	Disco afiladora .325" - 3/8" BP (108x3,2x23)	AF1330, AF1331
5	99-135	Disco afiladora 1/4" - .325" (145x3,2x22,2)	AF1332, AF1334, AF134
6	99-136	Disco afiladora 3/8" - .404" (145x4,7x22,2)	AF1332, AF1334, AF134
7	99-1361	Disco afiladora desbastar (145x6x22,2)	AF1332, AF1334
8	99-1362	Disco afiladora 1/4" - .325" (cadena Duro) (145x3,2x22,2)	AF1332, AF1334, AF134
9	99-1363	Disco afiladora 3/8" - .404" (cadena Duro) (145x4,7x22,2)	AF1332, AF1334, AF134
10	99-1364	Disco afiladora desbastar (145x8x22,2)	AF134
11	99-1365	Disco afiladora diamante (cadena Widia)	AF1332, AF1334, AF134
12	99-1366	Disco afiladora diamante (cadena Widia)	AF1332, AF1334, AF134

DESBROZADORAS CORTASETOS

2







D546HXP

- 1 MOTOR DE ÚLTIMA GENERACIÓN**
Máximo rendimiento con reducido consumo.



- 2 MANILLAR AJUSTABLE Y BOTÓN AUTO-START**
Fácil ajuste sin herramientas. Reinicio a la posición de encendido automáticamente.



- 3 EMBRAGUE SIN FERODO**
Alto rendimiento a altas temperaturas. Menor desgaste y mayor ciclo de vida.



- 4 SISTEMA DE 4 PUNTOS ANTI-VIBRACIÓN**
Para evitar la fatiga y asegurar el máximo confort.



- 5 DEPÓSITO TRANSLÚCIDO**
Fácil comprobación del nivel de combustible y llenado vertical.



- 6 ARRANQUE FÁCIL**
Reduce en un 40% el esfuerzo al encender la máquina.



HXP

HIGH EXTRA PRO



DESBROZADORAS PLUS

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	
D525C	▪ Motor: 2T - 25,4 cc - 1,2 HP - 0,9 kW (Euro V) ▪ Ø Barra 24 mm ▪ Cap. depósito de combustible 500 ml ▪ Cebador gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Ancho de corte nylon 380 mm ▪ Hilo de nylon Ø 2,0 mm ▪ Peso neto 4,6 Kg ▪ Incluye: ▪ Arnés lateral ▪ Cabezal semi-automático	 8 435673 779243 28,5x104x27,5 cm
D526	▪ Motor: 2T - 25,4 cc - 1,2 HP - 0,9 kW (Euro V) ▪ Ø barra: 24 mm ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Peso: 4,9 Kg ▪ Incluye: ▪ Arnés semi-profesional ▪ Disco tres puntas ▪ Cabezal semi-automático	 8 435673 727633 27x27x180 cm
D536	▪ Motor: 2T - 35,3 cc - 1,6 HP - 1,2 kW (Euro V) ▪ Ø barra: 26 mm ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Peso: 6,8 Kg ▪ Incluye: ▪ Arnés semi-profesional ▪ Disco tres puntas ▪ Cabezal semi-automático	 8 435673 730763 30x28x183 cm

NUEVO



DESBROZADORA PLUS

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	
D545	▪ Motor: 2T - 44,8 cc - 2,1 HP - 1,6 kW (Euro V) ▪ Ø barra: 28 mm ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Peso: 7,2 Kg ▪ Incluye: ▪ Arnés semi-profesional ▪ Disco tres puntas ▪ Cabezal semi-automático	 8 435673 730756 30x31x183 cm
D553	▪ Motor: 2T - 52,8 cc - 2,5 HP - 1,9 kW (Euro V) ▪ Ø Barra: 28 mm ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Peso: 7,2 Kg ▪ Incluye: ▪ Arnés semi-profesional ▪ Disco tres puntas ▪ Cabezal semi-automático	 8 435673 727626 30,5x32x183 cm

DESBROZADORA CON RUEDAS

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	
D52R	▪ Motor: 51,7 cc - 1,9 HP - 1,4 kW ▪ Ø Barra: 26 mm ▪ Dos ruedas ▪ Manillar plegable ▪ Cebador de gasolina ▪ Uso exclusivo de nylon ▪ Peso: 10 Kg ▪ Incluye: ▪ Cabezal semi-automático	 8 435507 597357 56x34x56cm





DESBROZADORAS PREMIUM



D52BA

- Motor: 51,7 cc - 1,9 HP - 1,4 kW
- Ø Barra: 28 mm
- Manillar plegado rápido
- Carenado antivibración
- Cebador de gasolina
- Arranque fácil
- Punto anclaje arnés regulable
- Peso: 8,5 Kg
- Incluye:
 - Arnés semi-profesional
 - Disco tres puntas
 - Cabezal semi-automático



8 435507 517430

30x30x180 cm

NUEVO


D62BA

- Motor: 2T - 62 cc - 3,5 HP - 2,6 Kw
- Ø barra: 28 mm
- Manillar plegado rápido
- Carenado antivibración
- Cebador gasolina
- Punto anclaje arnés regulable
- Peso 9,2 Kg
- Incluye:
 - Arnés semi-profesional
 - Disco tres puntas
 - Cabezal semi-automático



8 435673 775184

185x280x105 cm



DESBROZADORA HXP

HXP
HIGH EXTRA PRO



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
D546HXP	▪ Motor: 46,5 cc - 2,7 HP - 2 kW ▪ Ø Barra: 28 mm ▪ Manillar plegado rápido ▪ Carenado doble con sistema antivibraciones ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Embrague sin ferodo ▪ Punto de anclaje arnés regulable ▪ Depósito traslúcido ▪ Interruptor Auto re-start ▪ Peso: 8,5 Kg ▪ Incluye: ▪ Arnés profesional ▪ Disco tres puntas ▪ Cabezal semi-automático



8 435358 208778

29x29x185 cm

DESBROZADORA DE MOCHILA



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
D553M	▪ Motor 52,8 cc - 2,5 HP - 1,9 kW ▪ Ø Barra 26mm ▪ Cilindrada 52,8 cc ▪ Arranque fácil ▪ Cebador de gasolina ▪ Amortiguación en soporte motor ▪ Mochila acolchada con bolsillo portaherramientas ▪ Longitud total de tubo: 2,37 metros ▪ Barra de aluminio: 1,43 metros ▪ Eje flexible 0,89 metros ▪ Peso 10,3 kg ▪ Incluye: ▪ Disco tres puntas ▪ Cabezal semiautomático



8 435673 733689

43x29x56 cm (mochila)

164x14x10 cm (barra)





DESBROZADORAS MOTOR KAWASAKI

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
D53K	▪ Motor: KAWASAKI TJ53E 53,2 cc - 3 HP - 2,2 kW ▪ Ø Barra Mori: 28 mm ▪ Tipo carburador: Walbro ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Peso: 7,9 Kg ▪ Incluye: ▪ Arnés ▪ Disco tres puntas ▪ Cabezal semi-automático Uso Profesional

Powered by
Kawasaki



8 435358 271307

30x23x30 cm (motor)

165x24x13 cm (barra)



DESBROZADORA MULTIFUNCIÓN



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
D226	▪ Motor: 25,4 cc - 1 HP - 0,75 kW ▪ Ø Barra: 26 mm ▪ Manillar tipo Delta ▪ Cebador de gasolina ▪ Interruptor Auto re-start ▪ Arranque fácil ▪ Peso: 6,6 Kg ▪ Incluye: ▪ Arnés bandolera ▪ Disco tres puntas ▪ Cabezal semi-automático



8 435358 271178

29x26x205cm



Nº	REF	DESCRIPCIÓN
1	D226ML-1	CABEZAL PODADORA D226 10"
2	D226ML-2	CABEZAL CORTASETOS D226 (40 CM) - Giro 90°
3	D226ML-3	PROLONGACIÓN BARRA D226 (50 CM)
4	D226ML-4	PROLONGACIÓN BARRA D226 (100 CM)
5	D226ML-6	CABEZAL BARREDOR D226 (26 MM)
6	D33B-004	CABEZAL CULTIVADOR

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
D536MF	▪ Motor: 35,3 cc - 1,6HP - 1,2 Kw ▪ Ø Barra 26 mm ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Ø corte [nylon] 2,4 mm ▪ Ø corte [disco 3 puntas] 255 mm ▪ Longitud de corte [cortasetos] 400 mm ▪ Espada cabezal poda 10" (33-526) ▪ Cadena 3/8" BP 050"- 33-CE3-40 ▪ Incluye: ▪ Arnés ▪ Cabezal desbrozadora nylon ▪ Disco desbrozadora ▪ Cabezal cortasetos ▪ Cabezal podadora con espada y cadena incluida.




8 435673 744524

29x26x205cm



PODADORA TELESCÓPICA

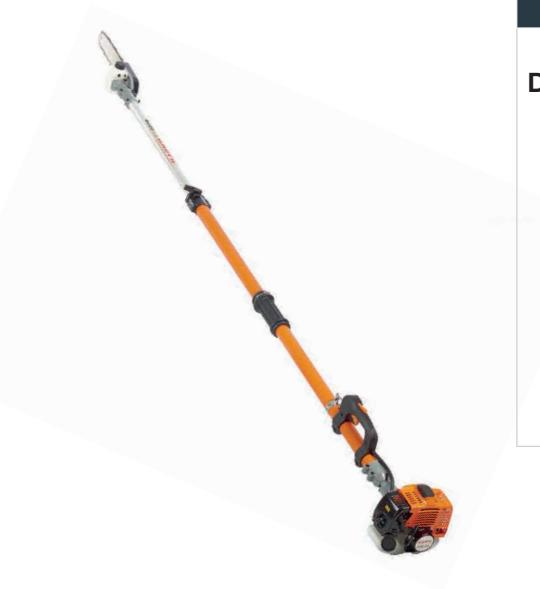

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	
D26C-PA	▪ Motor: 25,4 cc -1 HP - 0,75 kW ▪ Espada podadora: 12" - 3/8" BP - 44E ▪ Engrase automático ▪ Longitud plegada: 2600 mm ▪ Longitud máxima: 3900 mm ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Arnés bandolera incluido ▪ Peso: 11 Kg	 8 435358 250807 27x25x160 cm

ADAPTADORES DESBROZADORA

ADAPTADORES



REF	DESCRIPCIÓN	ESTRIADO
55-13545	Adaptador codo estriado	7
55-13548	Adaptador codo estriado	9
55-13551	Adaptador codo estriado	10
55-13554	Adaptador codo estriado	11
55-13552	Adaptador codo cuadrado	Cuadrado 5,4 mm
55-13550	Adaptador codo estriado	Cuadrado 6 mm
55-13546	Adaptador codo ovalado	5,5 x 7 Ovalado
55-13553	Adaptador codo ovalado	6 x 8
55-13555	Adaptador codo estrellado	8
55-13556	Adaptador codo cuadrado	Cuadrado 5,1 mm
55-13557	Adaptador codo estrellado	10 - Ø 6 mm
55-13558	Casquillo reductor a 26 mm	10 - Tipo Echo
D226ML-5-01	Casquillo reductor a 24 mm	
D226ML-5-02	Casquillo reductor a 26 mm	
D226ML-5-03	Casquillo reductor a 28 mm	
D226ML-5-04	Casquillo reductor a 25,4 mm	

CORTASETOS



CG2660

- Motor: 25,4 cc - 1 HP - 0,7 kW
- Cebador de gasolina
- Interruptor Auto re-start
- Largo corte: 60 cm
- Manillar giratorio 90°
- Peine de corte doble
- Peso: 6,4 Kg



26x26x114 cm




CG2360

- Motor: 22,2 cc - 1,1 HP - 0,8 kW
- Tipo de carburador: Walbro
- Cebador de gasolina
- Interruptor Auto re-start
- Arranque fácil
- Largo corte: 55 cm
- Manillar giratorio 90°
- Peine de corte doble
- Peso: 5,2 Kg



26x26x114 cm

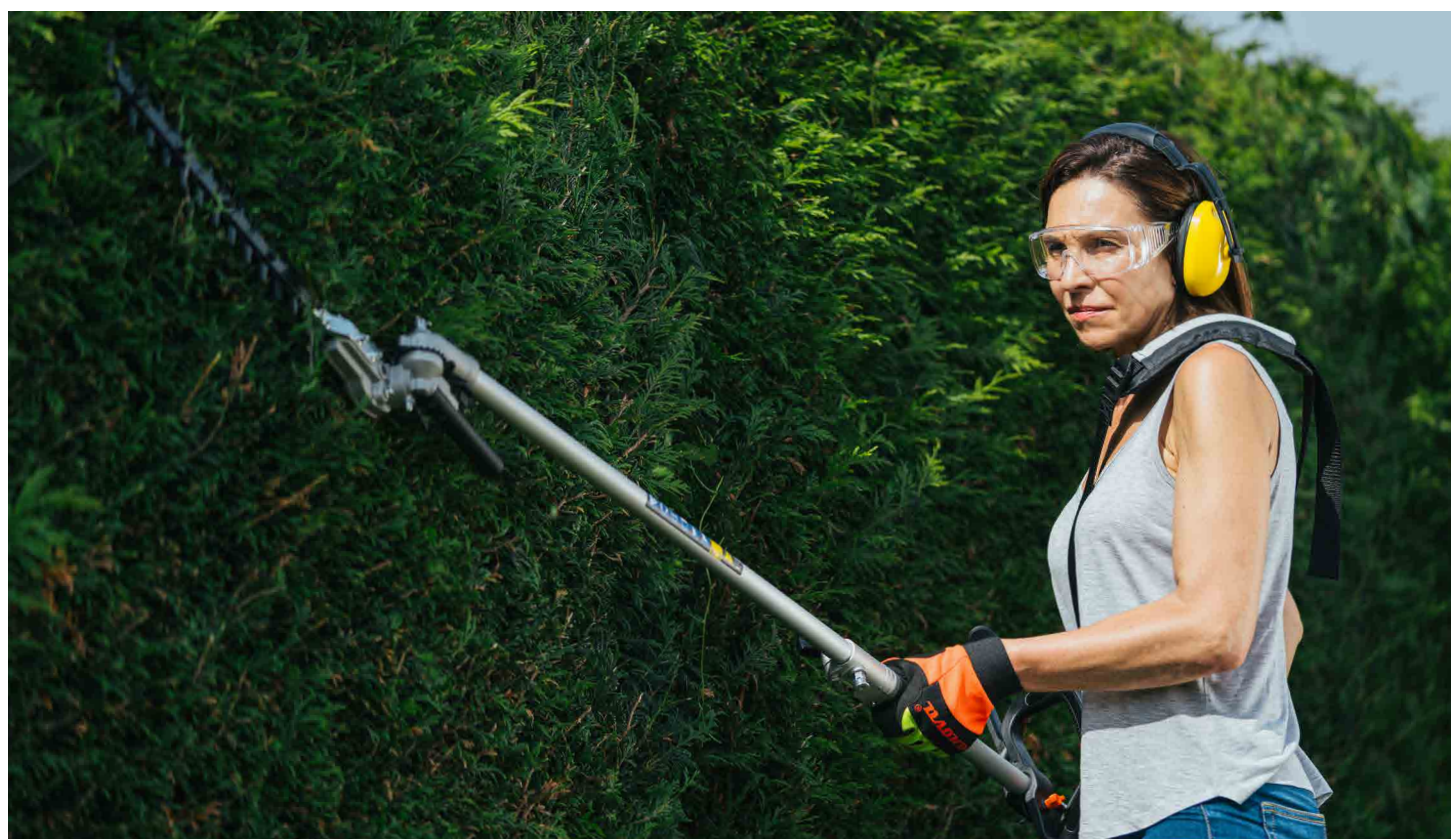



HIDROLIMPIADORAS Y AHOYADOR

3





anova

HG3000

Hidrolimpiadora de alta presión

NO 243200145

CE 3000PSI 2.3GPM

PELIGRO ¡No mirar ni pasar cerca de la boquilla cuando está en funcionamiento! ¡No tocar la boquilla cuando está en funcionamiento! ¡No tocar la boquilla cuando está en funcionamiento!	PELIGRO ¡No mirar ni pasar cerca de la boquilla cuando está en funcionamiento! ¡No tocar la boquilla cuando está en funcionamiento! ¡No tocar la boquilla cuando está en funcionamiento!	PELIGRO ¡No mirar ni pasar cerca de la boquilla cuando está en funcionamiento! ¡No tocar la boquilla cuando está en funcionamiento! ¡No tocar la boquilla cuando está en funcionamiento!
--	--	--

Comprobar y limpiar el filtro de aire cada 50 horas o cada 25 horas cuando se utiliza en ambientes polvorientos.

PELIGRO RIESGO DE LESIONES O MUERTE
¡No mirar ni pasar cerca de la boquilla cuando está en funcionamiento!
¡No tocar la boquilla cuando está en funcionamiento!
¡No tocar la boquilla cuando está en funcionamiento!

anova
208cc

anova

3000 PSI 2.3 GPM
MAX. TESTED PSI 3000
GERMANY DESIGN ZHANGSHI QT 2024



1 SISTEMA ASPIRACIÓN PARA JABÓN

Sistema de inyección de jabón integrado en bomba.



4 PORTAMANGUERA INTEGRADO

Soporte para guardar y recoger la manguera.



2 RUEDA ALTA

Facilita la tarea de transporte en terrenos irregulares.



5 5 BOQUILLAS

Cinco tipos de abanicos y chorros, con acople rápido.



3 CABEZA BOMBA EN LATÓN

Máxima durabilidad y robustez.



6 PISTOLA Y LANZA PROFESIONAL

Lanza de calidad profesional con acople rápido para boquillas.



HIDROLIMPIADORAS ELÉCTRICAS



H1350

- Potencia: 1,8 kW / 220 V
- Caudal: 6 l/min
- Presión de trabajo: 90 bar
- Motor inducción Total Stop Protecc.Térmica
- Manillar telescópico
- Pistola presión de acero
- 4 boquillas enganche rápido + boquilla rotativa
- Manguera 5 m + enrollador
- Peso: 16 Kg



73,5x38x37cm



H1500

- Potencia: 2,5 kW / 220 V
- Caudal: 6.8 l/min
- Presión de trabajo: 130 bar
- Motor inducción Total Stop Protecc.Térmica
- Pistola presión de acero + lanza rotativa
- Culata de bomba en latón
- 4 boquillas enganche rápido + boquilla rotativa
- Manguera reforzada 8 m + enrollador
- Peso: 25 Kg



102x44x43 cm



H1650

- Potencia: 3,2 kW / 220 V
- Caudal: 8 l/min
- Presión de trabajo: 150 bar
- Motor inducción Total Stop Protecc.Térmica
- Pistola presión de acero + lanza rotativa
- Culata de bomba en latón
- 4 boquillas enganche rápido + boquilla rotativa
- Manguera reforzada 8 m + enrollador
- Peso: 27 Kg



102x44x43 cm



H1800

- Potencia: 3 kW / 220 V
- Caudal: 8.7 l/min
- Presión de trabajo: 180 bar
- Motor inducción Total Stop Protecc.Térmica
- Pistola presión de acero + lanza rotativa
- Culata de bomba en latón
- Boquilla regulable
- Manguera reforzada 8 m + enrollador
- Peso: 26 Kg



62x37x62 cm


HIDROLIMPIADORAS ELÉCTRICAS



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	
H1950	▪ Potencia: 3,1 kW / 220 V ▪ Caudal: 11 l/min ▪ Presión de trabajo: 190 bar ▪ Motor inducción Total Stop Protecc.Térmica ▪ Pistola presión de acero ▪ Bomba de pistones en latón ▪ 4 boquillas de enganche rápido ▪ Manguera trenzada reforzada 8 m ▪ Manillar extensible tipo maleta ▪ 2 posiciones de trabajo vertical / horizontal ▪ Peso: 22 Kg	 8 435673 702326 51,5X45X37 cm



H2200	▪ Potencia: 2,2 kW / 220 V ▪ Caudal: 12.8 l/min ▪ Presión de trabajo: 80 - 130 bar ▪ Pistola presión de acero ▪ Bomba de pistones en latón ▪ 4 boquillas de enganche rápido ▪ Manguera trenzada reforzada 8 m ▪ Ruedas semirrígidas 18 cm ▪ Autoaspirante ▪ Gran caudal ▪ Peso: 33 Kg	 8 435673 702333 58X42X39,5 cm
--------------	---	---

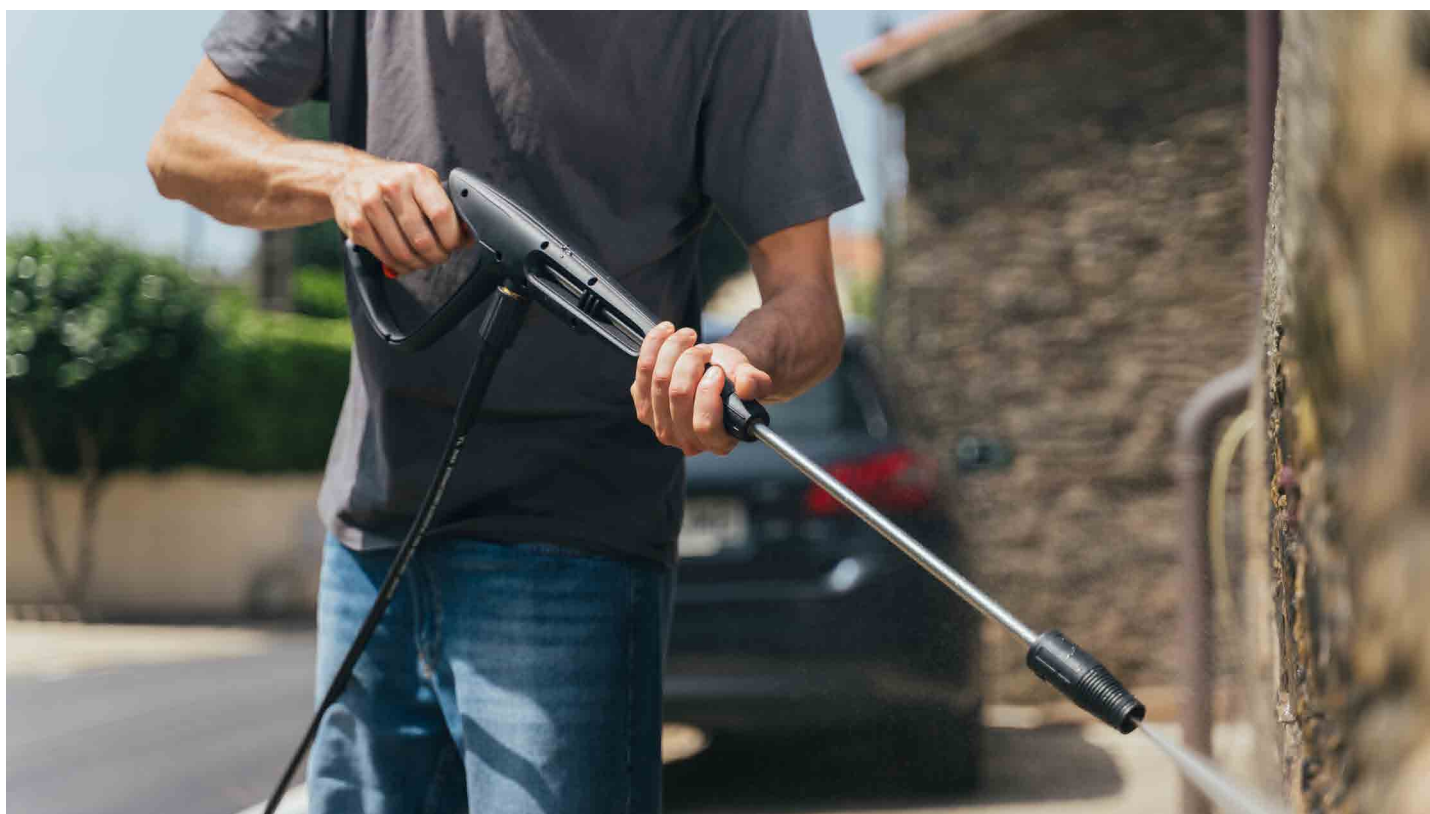

HIDROLIMPIADORAS GASOLINA

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	
HG3000	▪ Motor: 4 tiempos OHV ▪ Potencia: 7 HP / 5.2 kW ▪ Cilindrada: 208 cc ▪ Caudal: 8.7 l/min ▪ Presión de trabajo: 207 bares / 3000 PSI ▪ Long. Manguera: 7.1 m ▪ Boquillas intercambiables: 5 incluidos ▪ Bomba axial / cabezal bronce ▪ Cabeza bomba latón	65x50x56 cm
HG3600R	▪ Motor: 4 tiempos OHV ▪ Potencia: 13 HP / 9.5 kW ▪ Cilindrada: 389 cc ▪ Caudal: 17 l/min ▪ Presión de trabajo: 248 bares / 3600 PSI ▪ Long. Manguera: 10 metros ▪ Kit 5 boquillas + boquilla rotativa ▪ Reductora en bomba a 1400 rpm ▪ Uso Profesional	60x78,5x50 cm



AHOYADOR

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	
AH62	▪ Motor: 2T- 62 cc- 3,5 HP - 2,6 Kw ▪ Cebador gasolina ▪ Embrague centrífugo ▪ Reductora doble ▪ Profundidad de broca: 80 cm ▪ Peso: 15 Kg ▪ Incluye 3 brocas Ø 10 / 15 / 20 cm	35x37x54 cm



REF	DESCRIPCIÓN
AH62-03	Broca ahoyador Ø 10 cm - Profundidad broca 80 cm
AH62-04	Broca ahoyador Ø 15 cm - Profundidad broca 80 cm
AH62-05	Broca ahoyador Ø 20 cm - Profundidad broca 80 cm

RECAMBIOS ADAPTABLES



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	ADAPTABLE
1	HG3600-001	Boquilla turbo latón 3600 PSI 1/4"	HG3600
2	HG3600-002	Boquilla 6 en 1 3300 PSI - 13 l/min 1/4"	HG3600
3	HG3600-003	Kit arenador 4000 PSI - 15 l/min 1/4"	HG3600
4	HG3600-004	Boquilla variable 0-80° 36000 PSI	HG3600
5	HG3600-005	Lanza para pistola 20" - 50 cm 22 mm 1/4"	HG3600
6	HG3600-006	Lanza completa con boquilla regulable 50 cm 3600 PSI	HG3600
7	HG3600-007	Manguera reforzada profesional 3600 PSI - 10 metros	HG3600
8	HG3600-008	Pistola con lanza 4000 PSI 22 mm	HG3600
9	HG3600-016	Pistola sin lanza	HG3600
10	HG3600-067	Accesorio limpieza alta presión para superficies autoaspirante - 53 cm	HG3600
11	HG3600-068	Acople lanza en curva con conector rápido 1/4"	HG3600
12	HG3600-069	Lanza con extensión telescópica hidrolimpiadora M22	HG3600
13	HG3600-070	Accesorio arenador con agua 3 m 1/4"	HG3600
14	HG3600-071	Lanza telescópica aluminio con arnés, enchufe rápido - 6 m	HG3600
15	HG3600-072	Accesorio limpieza superficies 1/4"	HG3600
16	HG3600-073	Boquilla turbo de latón 3600 PSI 1/4"	HG3600
17	HG3600-074	Boquilla turbo de latón 3000 PSI 1/4"	HG3600
18	HG3600-075	Pistola hidrolimpiadora alta presión, enchufe rápido 4000 PSI	HG3600
19	HG3600-076	Pistola con mango hidrolimpiadora alta presión 4000 PSI	HG3600
20	HG3600-077	Pistola hidrolimpiadora integrada 3100 PSI M22	HG3600



RECAMBIOS ADAPTABLES




Nº	REF	DESCRIPCIÓN	ADAPTABLE
21	HG3600-078	Filtro doble conexión grifo-manguera 3/4"	HG3600
22	HG3600-079	Adaptador para control de presión en lanza	HG3600
23	HG3600-080	Conjunto 5 boquillas enchufe rápido (0 - 15 - 25 - 40 - jabón)	HG3600
24	HG3600-081	Boquilla para desatascador tipo bola 1/4"	HG3600
25	HG3600-082	Boquilla para desatascador ovalada 1/4"	HG3600
26	HG3600-083	Filtro de agua para hidrolimpiadora 3/4" estrecho	HG3600
27	HG3600-084	Filtro de agua para hidrolimpiadora 3/4" ancho	HG3600
28	HG3600-085	Cepillo rotativo con enchufe rápido	HG3600
29	HG3600-086	Aplicador de espuma 6" con enchufe rápido	HG3600
30	HG3600-087	Boquilla con salida regulable 1/4"	HG3600
31	HG3600-088	Soporte boquillas con regulación de presión 1/4"	HG3600
32	HG3600-089	Kit boquillas de largo alcance (jabón y jet)	HG3600
33	HG3600-090	Manguera alta presión para desatascar 20 m - 1/4" 4000 PSI	HG3600
34	HG3600-091	Manguera de limpieza desatascar 0,5 cm M22- 15 m (con puntera)	HG3600
35	HG3600-092	Manguera hidrolimpiadora con conectores 8 m -M22	HG3600
36	HG3600-093	Manguera alta presión para desatascar 20 m - 3/8" 4000 PSI	HG3600
37	HG3600-094	Pistola y lanza alta presión y alto caudal - hasta 240 l/min	HG3600
38	HG3600-095	Soporte boquilla orientable 120° con enchufe rápido	HG3600
39	H1350-39	Manguera 5 metros	H1350
40	H1350-48	Lanza metálica	H1350

RECAMBIOS ADAPTABLES



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	ADAPTABLE
41	H1350-88	Pistola	H1350
42	H1650-36	Boquilla rotativa turbo	H1650
43	H1650-43	Manguera tricotada	H1650
44	H1800-001	Cepillo limpieza	H1800
45	H1800-002	Cepillo rotativo	H1800
46	H1800-003	Cepillo para suelos	H1800
47	H1800-004	Cepillo horizontal	H1800
48	H1800-005	Pistola (lanza no incluida)	H1800
49	H1800-006	Lanza hidrolimpiadora	H1800
50	H1800-007	Lanza boquillas acople rápido	H1800
51	H1800-008	Lanza turbo	H1800
52	H1800-009	Juego boquillas (4 colores)	H1800
53	H1800-010	Boquilla turbo	H1800
54	H1800-011	Manguera alta presión reforzada 8 metros	H1800
55	H1800-012	Recipiente para jabón en pistola	H1800
56	HG3000-059	Kit boquillas enganche rápido 5 unidades (0 - 15 - 25 - 40 - jabón)	HG3000
57	HG3000-060	Boquilla turbo 1/4" latón 3000 PSI	HG3000
58	HG3000-061	Filtro aspiración agua 80 µ 3/4"	HG3000
59	HG3000-062	Pistola con lanza 3000 PSI 22 mm	HG3000
60	HG3000-063	Cepillo limpieza hidrolimpiadora	HG3000 HG3600R

RECAMBIOS ADAPTABLES

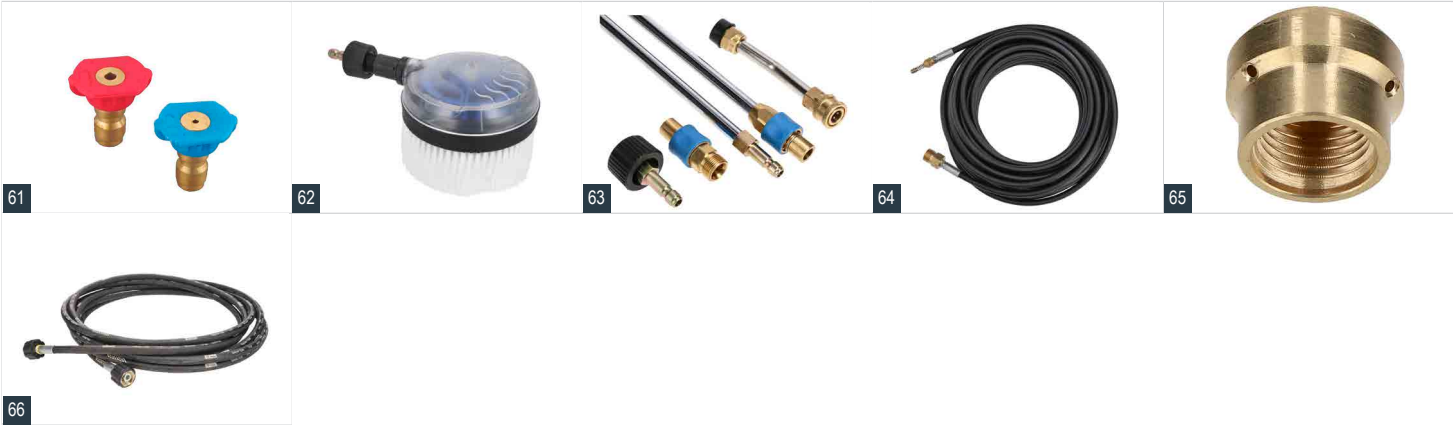

Nº	REF	DESCRIPCIÓN	ADAPTABLE
61	HG3000-065	Juego boquillas enjabonado	HG3000
62	HG3000-068	Cepillo limpieza rotativo hidrolimpiadora	HG3000
63	HG3000-070	Extension lanza 91,5 cm (1/4" x M22 - 4000 psi)	HG3000
64	HG3000-090	Manguera desatascador 15 m (M22 - 3000 psi 206 bar)	HG3000
65	HG3000-091	Puntera manguera desatascador	HG3000
66	HG3000-095	Manguera profesional reforzada 7 m (M22 - 3000 psi 206 bar)	HG3000



TIJERAS DE PODA SIERRAS PODADORAS ATADORAS BATERÍA

4







1 CUCHILLA DE ALTO RENDIMIENTO
Templado de alta calidad para garantizar la máxima duración.



4 ALTA AUTONOMÍA
Batería de 2 Ah que proporciona una autonomía de 2 - 3 h.



2 FUNCIÓN CORTE PROGRESIVO
Ø Corte:
0 - 25 - 40 mm



5 MANGO CONFORT
Máxima comodidad y seguridad con el mango tipo FullGrip.



3 BOTÓN DE ENCENDIDO
Una pantalla led con indicador de batería.



6 MALETÍN DE TRANSPORTE
Práctico y cómodo maletín para transportar y proteger el equipo de corte completo.





TIJERAS PODA BATERÍA

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	
TPB2202	▪ Voltaje: 7,2 V ▪ Autonomía: 2 - 3 h ▪ Batería: Ion Litio 4,2 Ah - Tiempo carga: 2-3 h ▪ Diámetro de corte: 22 mm (2 Posiciones) ▪ Display integrado ▪ Carga USB tipo C ▪ Incluye: cable cargador, estuche de transporte, kit herramientas y lubricación. ▪ Peso tijera: 0,9 Kg	 8 435673 734891
		23x31x7 cm
TPB2502	▪ Potencia / Voltaje: 500 W - 16,8 V ▪ Autonomía: 4 - 5 h ▪ Batería: Ion Litio 2 Ah - Tiempo carga: 1,5-2 h ▪ Diámetro de corte: 25 mm (2 Posiciones) ▪ Incluye: 2 baterías, kit herramientas, cargador y maletín. ▪ Peso tijera: 0,9 Kg (Batería incluida)	 8 435507 549301
		23x31x7 cm
TPB2503	▪ Potencia / Voltaje: 500 W - 16,8V ▪ Autonomía: 4 - 5 h ▪ Batería: Ion Litio 2 Ah - Tiempo carga: 1,5-2 h ▪ Diámetro de corte: 0 - 20 - 28 mm (2 Pos.) ▪ Display digital con contador ▪ Puño con protección de goma ▪ Incluye: 2 baterías, kit herramientas, cargador dual y maletín. ▪ Peso tijera: 0,9 Kg (Batería incluida)	 8 436595 899712
		23x31x7 cm
TPB3003	▪ Potencia / Voltaje: 1050 W - 21 V ▪ Autonomía: 4 - 5 h ▪ Batería: Ion Litio 2 Ah - Tiempo carga: 2-2,5 h ▪ Indicador de batería ▪ Diámetro de corte: 0 - 25 - 40 mm (2 pos) ▪ Corte progresivo programable ▪ Incluye: 2 baterías, kit herramientas, cargador dual y maletín. ▪ Peso tijera: 1,3 Kg (Batería incluida)	 8 436595 899729
		50x36x13 cm



TIJERAS PODA BATERÍA

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	
	TPB2507 - Potencia / Voltaje: 500 W - 16,8 V - Autonomía: 4 - 5 h - Batería: Ion Litio 2 Ah - Tiempo carga: 1,5-2 h - Diámetro de corte: 0 - 22,4 - 28 mm (2 posiciones) - Tubo de aluminio con bandolera - Longitud pértiga: 1,5 - 2,1 M - Incluye: 2 baterías, kit herramientas, cargador dual y maletín. - Peso tijera: 1,6 Kg (Batería incluida, sin pértiga)	 8 436595 899736 135x8x13 cm (pértiga) 46x30x12 cm (tijera)
	TPB2801 - Potencia / Voltaje: 500 W - 16,8 V - Autonomía: 4 - 5 h - Batería 2Ah - Tiempo de carga: 1,5-2h - Diámetro de corte: 28mm - Longitud 2,2 m - Incluye: 2 baterías, kit herramientas y cargador dual - Peso bruto 1,5 kg (sin batería)	 8 435673 745378 23x31x7 cm
	TPB4501 - Potencia / Voltaje: 1080 W - 36V - Autonomía: 4 - 6 h - Batería: Ion Litio 4 Ah - 36V - Tiempo carga: 3 - 4 h - Diámetro de corte: 0 - 25 - 40 mm (2 pos.) - Corte progresivo programable - Incluye: Batería, kit herramientas, arnés de batería y maletín. - Peso tijera: 0,9 Kg - Peso batería: 1,3 Kg	 8 436595 899705 23x31x7 cm
	TPB4503 - Potencia / Voltaje: 1150 W - 25,2 V - Autonomía: 4 - 6 h - Batería: Ion Litio 4 Ah - Tiempo carga: 3 - 4 h - Diámetro de corte: 45 mm (2 Posiciones) - Corte progresivo - Pantalla LCD - Arnés cintura (equipo completo) - Incluye: 2 baterías, kit herramientas, arnés, cable adaptador batería, cargador dual y maletín - Peso tijera: 1 Kg	 8 435673 738431 23x31x7 cm

TIJERAS PODA BATERÍA



NUEVO



SET COMPLETO

TPB4600	▪ Potencia / Voltaje: 1080 W - 36 V ▪ Autonomía: 10 h ▪ Batería: Ion Litio 4 Ah - 36 V ▪ Tiempo carga: 3 - 4 h ▪ Diámetro de corte: 0 - 30 - 45 mm (2 pos.) ▪ Incluye: Batería, kit herramientas, arnés de batería y maletín. ▪ Peso tijera: 1,1 Kg ▪ Peso batería: 1,3 Kg	50x36x13 cm
TPB4004	SET TIJERA + SIERRA + EXTENSIÓN ▪ Potencia tijera: 1050 W ▪ Batería: 21V - 4Ah ▪ Corte tijera: 0-40 mm ▪ Display: si ▪ Peso tijera: 0,970 Kg ▪ Potencia sierra: 600 W ▪ Batería: 21V - 4Ah ▪ Corte serrucho: espada 8" - 18 cm corte 1/4 ▪ Piñon cadena: 1/4 - 043" 1,1 mm- 45E ▪ Display: si ▪ Lubricación: automática ▪ Peso serrucho: 1,100 Kg ▪ Peso batería: 0,450 Kg ▪ Extensión: 1,5 - 2,1 m ▪ Batería compatible con: TPB4503	36x48,5x38,5 cm

EXTENSIONES TIJERA DE PODA



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
TPB3003-22	Válida para el modelo TPB3003 ▪ Longitud: 1,5 - 2,1 m ▪ Incluye arnés ligero de hombro ▪ Tijera y batería no incluida
TPB4501-50	Válida para el modelo TPB4501 Extensión regulable de 1,5 - 2,1 m ▪ Incluye arnés ligero de hombro ▪ Tijera y batería no incluida
TPB4600-70	Válida para el modelo TPB4600 (desde 2023) Extensión regulable de 1,3 a 1,9 m ▪ Incluye arnés ligero de hombro ▪ Tijera y batería no incluida
TPB4503-50	EXTENSION TIJERA ADAPTABLE TPB4503 (desde 2024) Extensión regulable de 1,5 a 2,1 m ▪ Incluye arnés ligero de hombro ▪ Tijera y batería no incluida

SIERRAS PODADORA DE BATERÍA



MB380

- Potencia / Voltaje: 380 W - 14,4 V
- Autonomía: 2- 3 h
- Motor sin escobillas
- Batería: Ion Litio 2.0 Ah - 14,4 V
- Indicador luminoso de estado y autonomía de batería
- Longitud de corte: 15,5 cm - 5"
- Cadena: 1/4" - .043" (1,1 mm) 32 E
- Incluye: 2 baterías, cargador múltiple 1,5 Ah
- Peso: 0,7 Kg (sin batería)
- Peso batería: 0,25 Kg



30x39x11,5 cm



MB500

- Potencia 500 W - 16,8 V
- Batería: 2 Ah + 4 Ah
- Longitud de corte: 12 cm - 6"
- Cadena 1/4" - 0,43 (1,1 mm) 36 E
- Peso [sierra] 0,99 kg
- Peso [batería] 0,26 kg (2 Ah) / 0,36 kg (4 Ah)
- Incluye: 2 baterías, cargador y maletín de transporte.



30x53x13,5cm



MB600

- Potencia / Voltaje: 600 W - 18 V
- Autonomía: 3 - 5 h
- Motor sin escobillas
- Batería: Ion Litio 4 Ah - 18 V
- Display digital de estado y autonomía de batería
- Longitud de corte: 20 cm - 8"
- Cadena: 1/4" - .043" - 47E 1,1 mm
- Incluye: 2 baterías, cargador múltiple 1,5 Ah y maletín de transporte
- Peso: 2,14 Kg (Batería incluida)



30x53x13,5cm

EXTENSIONES SIERRAS DE PODA



MB600-46

Válida para el modelo MB600

- Longitud: 122 - 183 cm
- Diámetro: 32 / 36.5 mm
- Ángulo: -30° a +30°
- Material: Aluminio



ATADORAS DE BATERÍA

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	
ATB2501	▪ Potencia: 5 W ▪ Ø Máximo de atado: 45 mm ▪ Batería: 4,2 V - 2,5 Ah ▪ Tiempo de carga: 2 - 3 h ▪ N° atados por batería: 6000 ▪ Peso: 0,55 kg	 8 435673 734938 30x39x11,5 cm
ATB2502	▪ Potencia: 60 W ▪ Ø Máximo de atado: 25 mm ▪ Batería: 16,8V - 2 Ah ▪ Tiempo de carga: 2 - 3 h ▪ N° atados por batería: 8000 ▪ Peso: 0,8 kg	 8 435673 734945 30x53x13,5cm



VAREADORES

5







VAR300B

1 CABEZAL

Cabezal adaptable universal.

2 MOTOR CON PROTECCIÓN

Motor optimizado para máximo rendimiento.

3 EJE

Su diseño permite facilitar la cosecha al agitar las ramas de los olivos, haciendo que las aceitunas caigan al suelo o a una red colocada para recogerlas.

4 PÉRTIGA

Fabricada en materiales ligeros y resistentes, lo que permite al usuario alcanzar las ramas más altas de los olivos sin necesidad de escaleras.

5 MANGO CONFORT

Su diseño ergonómico facilita el uso prolongado, reduciendo la fatiga del operador.

6 BATERÍA DE MOCHILA

Batería de mochila con arnés para mayor comodidad de trabajo, y menos peso para el operario en los brazos.



VAREADORAS



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	
VAR240	▪ Voltaje 34 V ▪ Potencia 240 W ▪ Velocidad sin carga 1000 rpm ▪ Batería 4ah ▪ Capacidad de recogida 80-120 kg/h ▪ Largo total 225-305 cm ▪ Peso 2,2 kg	 8 435673 745972 11x193x28,5 cm
VAR300B	▪ Voltaje 20 V ▪ Potencia 300 W ▪ Tipo motor brushless (sin escobillas) ▪ Velocidad sin carga 1000 rpm ▪ Longitud barra 2,4 - 3,2 m ▪ Batería 20 v - 20.8 Ah - 416 wh ▪ Capacidad de recogida 80-120 kg/h ▪ Peso 3,2 kg ▪ Peso batería 3,6 kg Varillas con conexión reforzada	 8 435673 748652 12x207x28,5 cm





CABEZAL VAREADORA



D226ML-5	- Incluye adaptador para combinables: ANOVA D226 / D33B / D527HXP. - 55-13548 (9 estrías) + casquillo reducción. - Pedir adaptador para otros tipos de barra según tabla anexa.	 8 435507 525695 12x207x28,5 cm
----------	---	---

DESCUBRE NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS EN

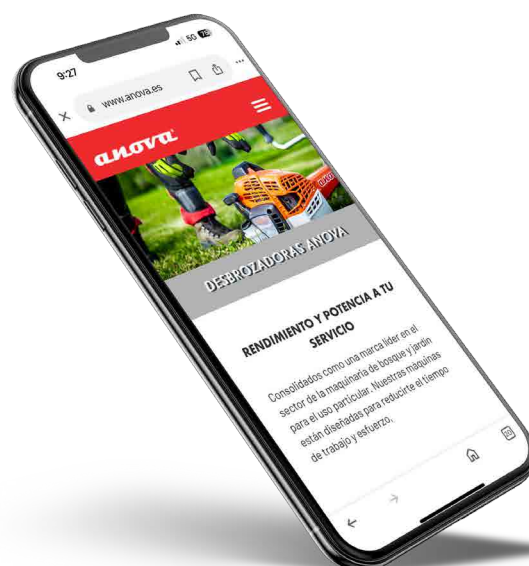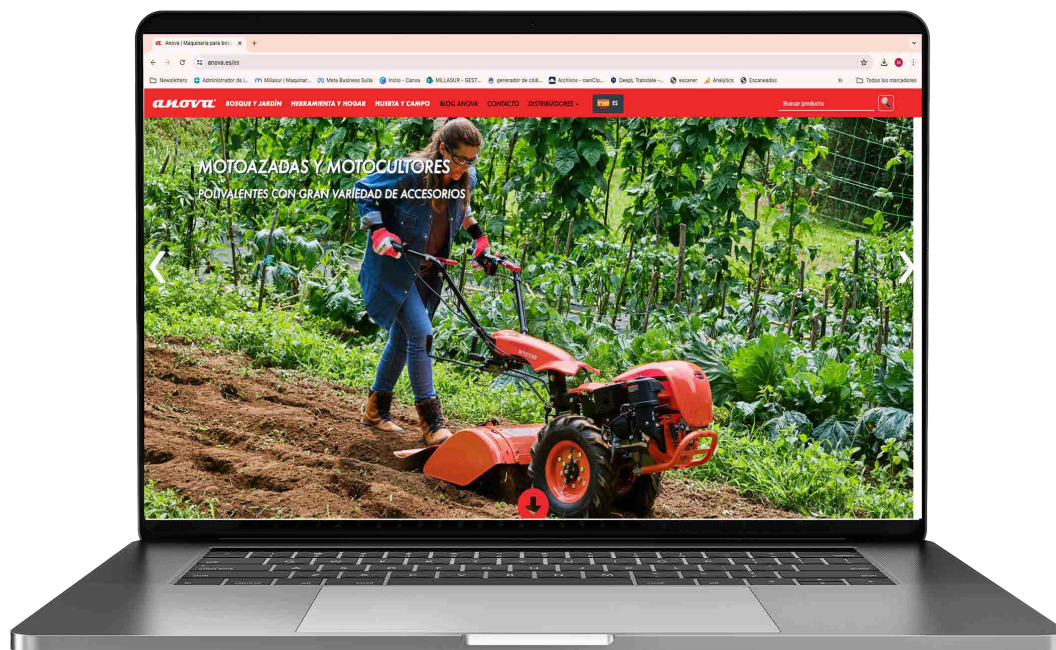

WWW.ANOVA.ES



SOPLADORES QUITANIEVES

6







SG76C

- 1 ARRANQUE FÁCIL**
Reduce el esfuerzo en un 40% al encender la máquina.



- 4 ARNÉS ACOLCHADO**
Gran confort y comodidad para largas jornadas de trabajo.



- 2 ACCESO RÁPIDO FILTRO DE AIRE**
Para facilitar las tareas de mantenimiento habituales.



- 5 TOBERA REFORZADA**
Tobera flexible reforzada para máxima duración.



- 3 ACELERADOR ERGONÓMICO**
Máximo confort con guarda gatillo.



- 6 DEPÓSITO TRASLÚCIDO**
Para controlar el nivel del combustible en todo momento.





SOPLADORES

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	
	SG1C ▪ Motor: 2T - 26 cc - 1,1 HP - 0,8 kW ▪ Arranque fácil ▪ Cebador de gasolina ▪ Volumen aire: 10,5 m³/min ▪ Velocidad aire: 60 m/s ▪ Fijador de acelerador ▪ Peso: 4,5 Kg ▪ Incluye: - Boquilla plana	 8 435358 245056 34,5x55x29 cm
	SG2C ▪ Motor: 2T - 26 cc - 1,1 HP - 0,8 kW ▪ Arranque fácil ▪ Cebador de gasolina ▪ Doble función: soplador / aspirador con triturado ▪ Volumen aire: 10,5 m³/min ▪ Velocidad aire: 60 m/s ▪ Fijador de acelerador ▪ Peso: 4,9 Kg ▪ Incluye: - Boquilla plana - Saco de recogida - Tobera de aspiración	 8 435358 245360 38,5x55,5x29 cm
	SG33C ▪ Motor: 2T - 32,6 cc - 1,25 HP - 0,9 kW ▪ Arranque fácil ▪ Cebador de gasolina ▪ Volumen aire: 12 m³/min ▪ Velocidad aire: 70 m/s ▪ Fijador de acelerador ▪ Arnés ajustable ▪ Tubo extensión doble ▪ Peso: 8 Kg	 8 435507 517539 42,5x42,5x35,5 cm

**GAMA ADAPTADA A
CUALQUIER TIPO
DE TRABAJO**



SOPLADORES



SG65C

- Motor: 2T - 65,5 cc - 3,9 HP - 2,9 kW
- Cebador de gasolina
- Volumen aire: 19,7 m³/min
- Velocidad aire: 85 m/s
- Fijador de acelerador
- Arnés ajustable
- Peso: 10 Kg
- Incluye:
 - Tobera plana



8 435358 256120

48,5x50x39 cm



SG76C

- Motor: 2T - 75,6 cc - 4,2 HP - 3,1 kW
- Arranque fácil
- Cebador de gasolina
- Volumen aire: 25 m³/min
- Velocidad aire: 92 m/s
- Arnés profesional
- Tubo extensión doble
- Peso: 11,5 Kg



8 435358 295556

58x53,5x41,5 cm





QUITANIEVES



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	
QN156T	▪ Motor Loncin 6,5 HP ▪ Cilindrada 196 cc ▪ Arranque manual ▪ Ancho máximo limpieza 56 cm ▪ Alto de trabajo 42 cm ▪ Distancia máxima de expulsión 9-12 cm ▪ Marchas 6 + 2 ▪ Peso 52 Kg	 8 435673 748645 61x59x78 cm



BOMBAS ELÉCTRICAS MOTOBOMBAS

7





6 FÁCIL CEBADO

3 RACORES INCLUIDOS

2 BLOQUE REFORZADO

5 TAPÓN DE VACIADO

1 ARRANQUE MEJORADO

4 CHASIS ALTA RESISTENCIA

BA4C20HP

1 ARRANQUE MEJORADO

Para facilitar el arranque de la bomba.



4 CHASIS ALTA RESISTENCIA

Chasis reforzado para mejorar la estructura de la máquina.



2 BLOQUE REFORZADO

Bloque hidráulico reforzado para mayor ciclo de vida.



5 TAPÓN DE VACIADO

Evita corrosiones vaciando fácilmente el agua almacenada.



3 RACONERÍA INCLUIDA

Incluye todos los terminales a falta de manguera.



6 FÁCIL CEBADO

Fácil sistema de cebado de bomba.



BOMBAS ELÉCTRICAS DE SUPERFICIE

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	
 BE1200P	- Potencia: 1200W - Regulación electrónica automática - Caudal: 4.800 l/h - Profundidad máxima aspiración: 8 m - Altura impulsión: 48 m - Ø Salida: 1" - Ø Entrada: 1"	 8 436590 410011 43x39x49 cm
 BE1300P	- Potencia: 1300W - Hidrosfera: 19 L - Presión: 1,5 - 3 bar - Caudal: 5.000 l/h - Profundidad máxima aspiración: 8 m - Altura impulsión: 48 m - Ø Salida: 1" - Ø Entrada: 1"	 8 436590 410004 43x39x49 cm
 BE1100	- Potencia: 1100W - Caudal: 5.000 l/h - Profundidad máxima aspiración: 9 m - Altura impulsión: 55 m - Ø Salida: 1" - Ø Entrada: 1"	 8 436590 410035 44x51x41 cm

BLOG ANOVA

Visita nuestro blog para mantenerte informado sobre todas las novedades de Anova | www.anova.es

ANOVA BOSQUE Y JARDÍN HERRAMIENTA Y HOGAR HUERTA Y CAMPO BLOG ANOVA CONTACTO DISTRIBUIDORES Buscar producto 

CÓMO SACARLE PARTIDO A LAS BOMBAS DE AGUA ANOVA

BOMBAS ELÉCTRICAS SUMERGIBLES



BE750AS

AGUAS SUCIAS

- Potencia: 750W
- Caudal: 14.000 l/h
- Profundidad máxima inmersión: 7 m
- Altura impulsión: 8 m
- Ø Salida: 1 - 1/2"
- Entrada inferior



8 436590 410066

43x39x49 cm



BE1000ASX

AGUAS SUCIAS

- Potencia: 1000W
- Caudal: 14.500 l/h
- Profundidad máxima inmersión: 7 m
- Altura impulsión: 11 m
- Ø Salida: 1 - 1/4"
- Entrada inferior

CUERPO INOX.



8 436590 410042

43x39x49 cm



BE1450ASC

AGUAS SUCIAS CON CUCHILLA

- Potencia: 1100 W
- Caudal: 25.800 l/h
- Profundidad máxima inmersión: 5 m
- Altura impulsión: 14 m
- Ø Salida: 2"
- Entrada inferior

CUERPO EN INOX ASPIRA Y TRITURA



8 436590 410059

44x51x41 cm



MOTOBOMBAS ANOVA 2T



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	
BA2C10	- Potencia: 1,2 HP / 0,9 kW - Cilindrada: 32,6 cc - Cebador de gasolina - Capacidad: 6.000 l/h - Paso bomba: 1" (25,4 mm) - Altura máx. succión: 8 m - Altura máx. bombeo: 30 m - Peso: 6 Kg	 8 435358 261254 40x30x40 cm



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	
BA1C	- Potencia: 1,7 HP / 1,3 kW - Cilindrada: 42,7 cc - Cebador de gasolina - Capacidad: 15.000 l/h - Paso bomba: 1,5" (40 mm) - Altura máx. succión: 8 m - Altura máx. bombeo: 35 m - Peso: 9,5 Kg	 8 435358 221692 40x30x40 cm

MOTOBOMBAS ANOVA 4T



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	
BA4C15	- Potencia: 2 HP / 1,4 kW (EUV) - Cilindrada: 79 cc - Capacidad: 12.000 l/h - Paso bomba: 1,5" (40 mm) - Altura máx. succión: 7 m - Altura máx. bombeo: 16 m - Peso: 13 Kg	 8 435358 252313 42x30x35 cm



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	
BA4C20	- Potencia: 6,5 HP / 5 kW (EUV) - Cilindrada: 196 cc - Capacidad: 36.000 l/h - Paso bomba: 2" (50 mm) - Altura máx. succión: 8 m - Altura máx. bombeo: 30 m - Peso: 25 Kg	 8 435358 252320 44x40x49 cm




REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	
BA4C30	- Potencia: 6,5 HP / 5 kW (EUV) - Cilindrada: 196 cc - Capacidad: 60.000 l/h - Paso bomba: 3" (75 mm) - Altura máx. succión: 8 m - Altura máx. bombeo: 30 m - Peso: 28 Kg	 8 435358 219491 52x41x52 cm

MOTOBOMBAS ANOVA 4T



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	
BA4C20HP	ALTA PRESIÓN - Potencia: 7 HP / 5,3 kW (EUV) - Cilindrada: 208 cc - Capacidad: 25.200 l/h - Paso bomba: 2" (50 mm) - Altura máx. succión: 5 m - Altura máx. bombeo: 58 m - Peso: 33 Kg	 8 435507 518505 43x39x49 cm
BA4C20T	DOBLE TURBINA - Potencia: 5 HP / 3,6 kW (EUV) - Cilindrada: 196 cc - Capacidad: 18.000 l/h - Paso bomba: 2" (50 mm) - Altura máx. succión: 7 m - Altura máx. bombeo: 75 m - Bomba autocebante 3 salidas: 2" / 1,5" / 1,5" - Peso: 28 Kg	 8 435358 203766 52x43x45 cm
BA4C20AS	AGUAS SUCIAS - Potencia: 7HP / 5,3 kW (EUV) - Cilindrada: 208 cc - Capacidad: 36.000 l/h - Paso bomba: 2" (50 mm) - Altura máx. succión: 8 m - Altura máx. bombeo: 26 m - Peso: 35 Kg	 8 435507 518499 43x39x49 cm

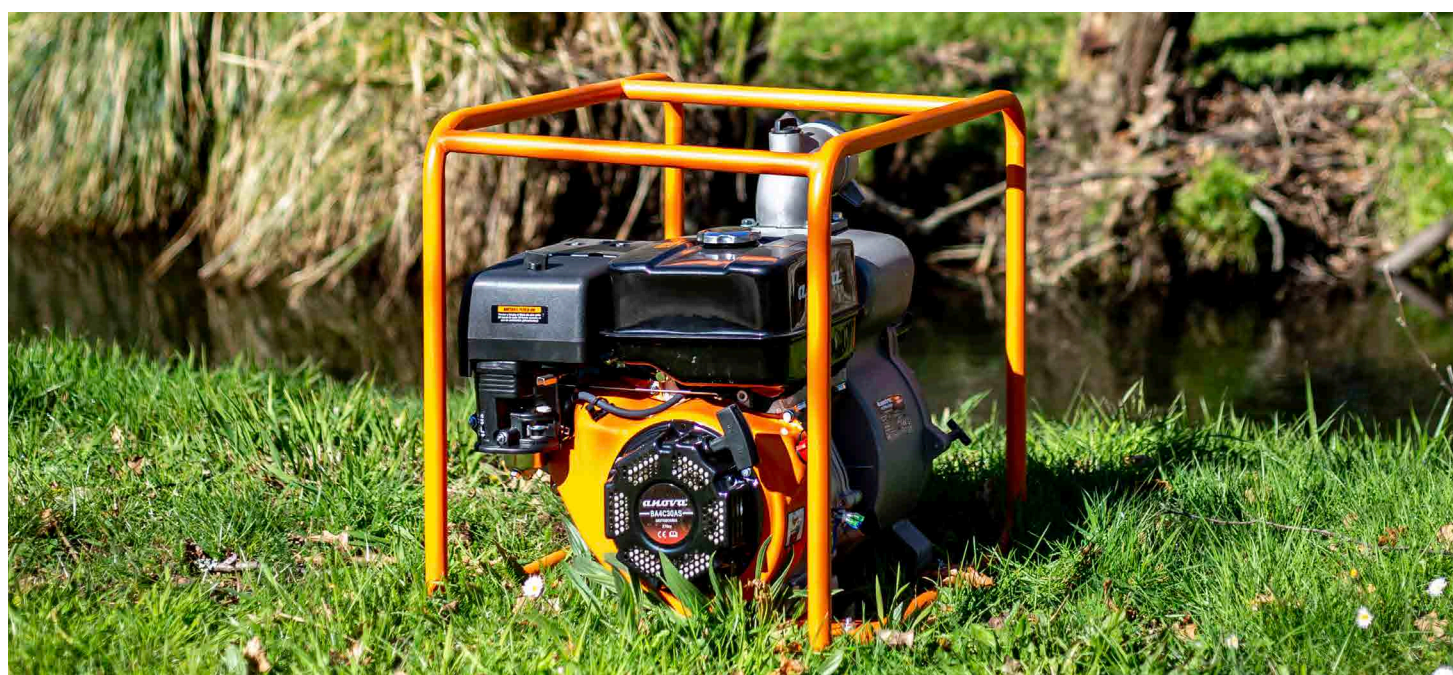



ACCESORIOS MOTOBOMBAS




Nº	REF	DESCRIPCIÓN
1	BA4C20-42	Cuerpo completo bomba 2"
2	BA4C20AS-01	Cuerpo completo bomba 2" AGUAS SUCIAS
3	BA4C20HP-01	Cuerpo completo bomba 2" ALTA PRESIÓN
4	BA4C30AS-01	Cuerpo completo bomba 3" AGUAS SUCIAS
5	99-533	Carro transporte motobombas
6	BA2C10-20	Conexión manguera bomba 1"
7	BA4C15-16	Conexión manguera bomba 1,5"
8	BA4C20-37	Conexión manguera bomba 2"
9	BA2C10-16	Filtro agua BA2C10
10	BA4C15-15	Filtro agua BA415
11	BA4C20-04	Filtro agua BA4C20
12	BA2C10-12	Racor salida BA2C10 (1")
13	BA1C-6180	Racor salida BA1C / BA4C15 (1,5")
14	BA4C20-02	Racor salida BA4C20 (2")
15	BA1C-6190	Retén mecánico BA1C
16	BA2C10-03	Retén mecánico BA2C10
17	BA4C15-13	Retén mecánico BA4C15
18	BA4C20-06	Retén mecánico BA4C20
19	BA4C20-43	Retén mecánico de silicio - Resistente a arena y altas temperaturas BA4C20
20	BA4C15-20	Retén mecánico de silicio - Resistente a arena y altas temperaturas BA4C15
21	BA4C20-34	Salida reducción (2" a 1")
22	BA2C10-21	Conector presión salida y entrada bomba 1"
23	BA4C15-17	Conector presión salida y entrada bomba 1,5"
24	BA4C20-40	Conector presión salida y entrada bomba 2"

PULVERIZADORES

8





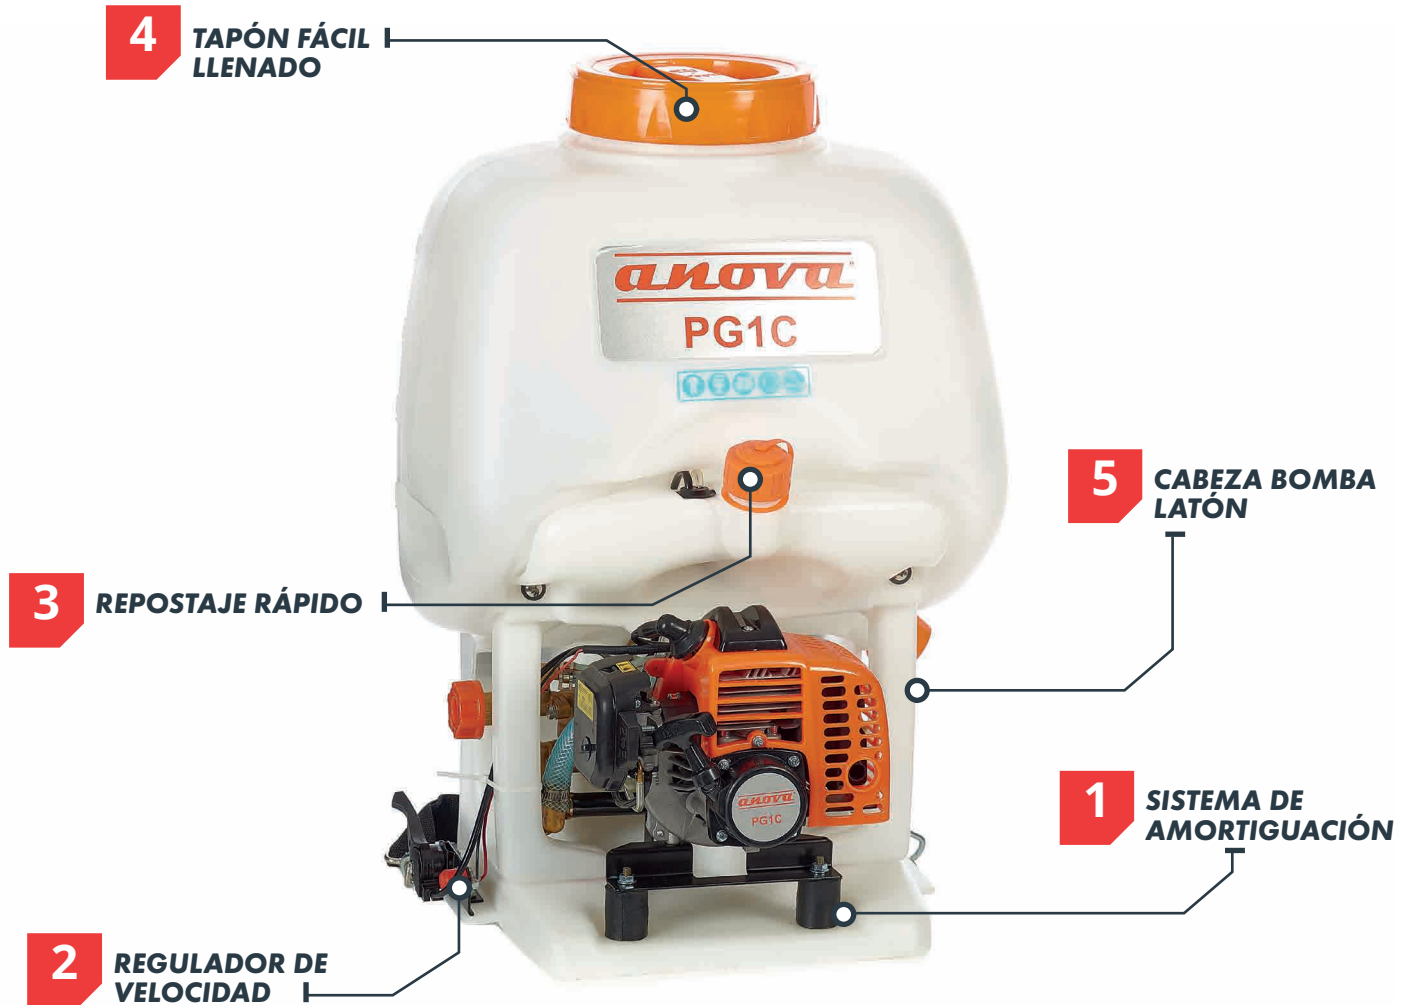

PG1C

1 SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN

Para evitar molestas vibraciones en la mochila.



4 TAPÓN FÁCIL LLENADO

Boca de llenado ancha para facilitar el suministro de producto.



2 REGULADOR DE VELOCIDAD

Nos permite regular la velocidad de trabajo.



5 CABEZA BOMBA LATÓN

Garantiza la máxima duración y un alto rendimiento.



3 REPOSTAJE RÁPIDO

Tapón de combustible de acceso rápido.



6 ACCESORIOS INCLUIDOS

Incluye lanza doble, lanza corta y manguera.





PULVERIZADORES

**P10B**

- Bomba eléctrica
- Depósito: 10 L
- Batería: 12 V - 10 Ah (sin mantenimiento)
- Autonomía: 7 - 10 horas
- Cargador: 220 V - 50 Hz / salida 12 V - 2 A
- Tiempo de carga: ± 2 horas
- Caudal: 1,2 - 2,2 l/min
- Presión: 0,15 - 0,4 Mpa
- Peso: 5 Kg
- Incluye cargador y 4 boquillas



8 435673 736307

58x20x40 cm

**P16B**

- Bomba eléctrica
- Depósito: 16 L
- Batería: 12 V - 8 Ah (sin mantenimiento)
- Autonomía: 7 - 10 horas
- Cargador: 220 V - 50 Hz / salida 12 V - 2 A
- Tiempo de carga: ± 2 horas
- Caudal: 1,2 - 2,2 l/min
- Presión: 0,15 - 0,4 Mpa
- Peso: 6,2 Kg
- Incluye cargador y 4 boquillas



8 436590 414736

46x40x24 cm



PULVERIZADORES CON MOTOR 2T

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	
 PG1C	▪ Motor: 2T - 26 cc ▪ Potencia: 1,1 HP / 0,8 kW ▪ Cebador de gasolina ▪ Depósito: 25 L ▪ Bomba de alta calidad ▪ Presión: 18 bar ▪ Peso: 8,5 Kg ▪ Incluye 2 lanzas difusoras y arnés reforzado	 8 435358 244516 63x38x45 cm
 PG2C	▪ Motor: 2T - 26 cc ▪ Potencia: 1,1 HP / 0,8 kW ▪ Cebador de gasolina ▪ Bomba de alta calidad ▪ Presión: 18 bar ▪ Peso: 7 Kg ▪ Incluye: manguera 3 metros + pistola	 8 435358 244820 64x38x43 cm

ATOMIZADOR

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	
 AG14	▪ Uso: Sólo líquidos ▪ Motor: 2T - 41,5 cc ▪ Potencia: 2,4 HP / 1,8 kW ▪ Cebador de gasolina ▪ Capacidad tanque: 14 L ▪ Velocidad Ventilador: 7500 rpm ▪ Descarga: líquido 4 l/min ▪ Peso: 10,5 Kg ▪ Bomba auxiliar de líquido	 8 435358 295822 68x44x53 cm



CARRETILLAS PULVERIZADORAS 2T

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	
PC50-2	▪ Bomba: Anova PG2C ▪ Motor: 2T - 26 cc ▪ Cebador de gasolina ▪ Depósito: 50 L ▪ Caudal: 16 l/min ▪ Presión: 18 bar ▪ Manguera: 4,5 metros ▪ Incluye pistola	 8 435358 254 195 70x52x85 cm
PC100-1	▪ Bomba: Anova PG2C ▪ Motor: 2T - 26 cc ▪ Cebador de gasolina ▪ Depósito: 100 L ▪ Caudal: 16 l/min ▪ Presión: 18 bar ▪ Manguera: 4,5 metros ▪ Incluye pistola	
PC100-2	▪ Bomba: Anova PG2C ▪ Motor: 2T - 26 cc ▪ Cebador de gasolina ▪ Depósito: 100 L ▪ Caudal: 16 l/min ▪ Presión: 18 bar ▪ Manguera: 4,5 metros ▪ Incluye pistola	 8 435358 254 188 88x70x108 cm



CARRETILLAS PULVERIZADORAS 4T



P101

- Motor: Anova MA81 - 4T - 2 HP (EUV)
- Cilindrada: 79 cc
- Depósito: 100 L
- Bomba: Anova
- Caudal: 23 l/min
- Presión: 20 bar
- Manguera: 10 metros
- Incluye pistola



8 435507 525480

80x55x108 cm



P102

- Motor: Anova MA81 - 4T - 2 HP (EUV)
- Cilindrada: 79 cc
- Depósito: 100 L
- Bomba: Anova
- Caudal: 23 l/min
- Presión: 20 bar
- Manguera: 10 metros
- Incluye pistola



8 435507 525497

88x70x108 cm



P100-1

- Motor: Anova MA80 - 4T - 2 HP (EUV)
- Cilindrada: 79 cc
- Depósito: 100 L
- Bomba: Comet
- Caudal: 23 l/min
- Presión: 25 bar
- Manguera: 10 metros
- Incluye pistola



8 435358 243434

80x55x108 cm



P100-2

- Motor: Anova MA80 - 4T - 2 HP (EUV)
- Cilindrada: 79 cc
- Depósito: 100 L
- Bomba: Comet
- Caudal: 23 l/min
- Presión: 25 bar
- Manguera: 10 metros
- Incluye pistola



8 435358 244271

88x70x108 cm



RECAMBIOS PULVERIZADORES




Nº	REF	DESCRIPCIÓN
1	P100-187	Bomba Anova 20 Atm. con reductora
2	P100-156	Bomba completa Comet sulfatadora 25 Atm
3	P100-115	Manómetro glicerina sulfatadora Comet
4	P100-144	Brida y eje motor para bomba Comet
5	P100-214	Brida reductora conexión motor bomba P100-187
6	P100-141	Racor retorno MC25 (Moderno)
7	P100-109	Pistola corta sulfatadora abanico
8	P100-161	Pistola sin fin sulfatadora abanico 60 cm
9	P100-107	Pistola sin fin sulfatadora abanico 1 m
10	P100-190	Pistola boquilla roscada
11	P100-139	Mando presión Comet sulfatadora
12	P100-207	Membrana calderin bomba P100-187
13	P100-209	Membrana presión bomba P100-187
14	P100-112	Membrana presión sulfatadora Comet P100
15	P100-113	Membrana calderín sulfatadora Comet
16	P100-122	Rueda completa carretilla
17	P100-213	Válvula completa bomba P100-187
18	P100-178	Soporte enrollador carretilla P100-2
19	P100-101	Enrollador giratorio carretilla P100-1 / P100-2 - 50 metros
20	P100-162	Soporte enrollador carretilla P100-1 Y P50-2
21	P100-186	Manguera presión amarilla 8.5 mm (Por metro)
22	P100-103	Manguera Orotawa 50 Atm (Por metro)

GENERADORES COMPRESORES SOLDADORES

9





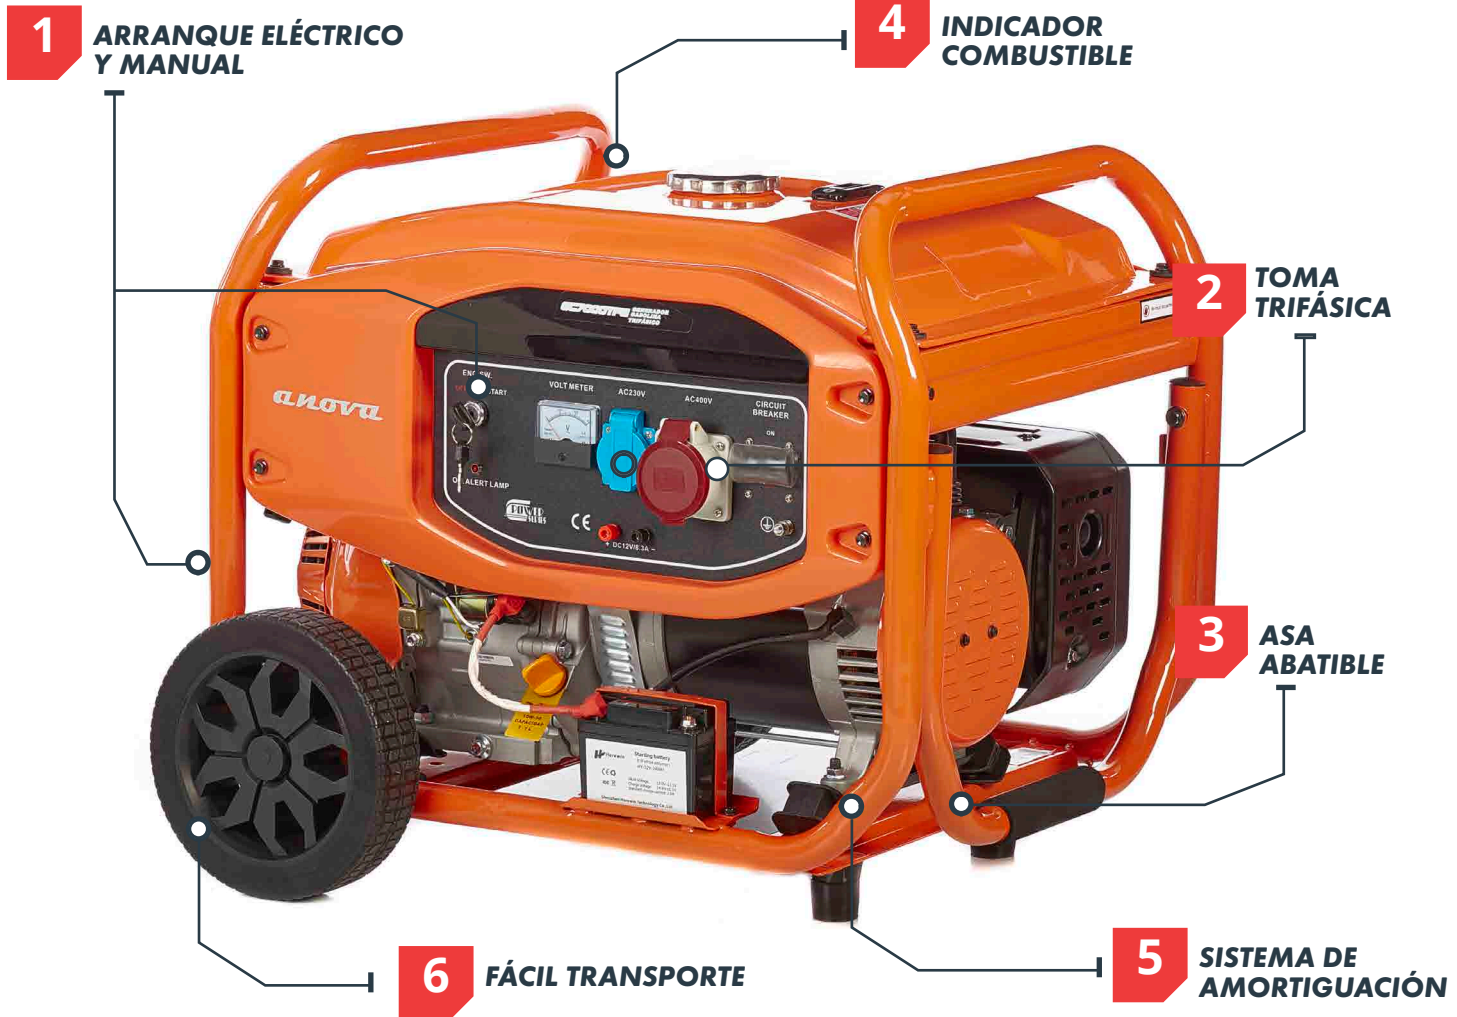

GC7000TFE

1 ARRANQUE ELÉCTRICO Y MANUAL

Podrá arrancar el generador si se queda sin batería.



4 INDICADOR DE COMBUSTIBLE

Controla el nivel del combustible en todo momento.



2 TOMA TRIFÁSICA

Salida para conexión directa de maquinaria trifásica.



5 SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN

Suprime las vibraciones para evitar posibles averías.



3 ASA ABATIBLE

Para almacenar de forma más fácil.



6 FÁCIL TRANSPORTE

Ruedas resistentes para facilitar el transporte del generador.





CÓMO ESCOGER EL GENERADOR ADECUADO

1. Determine la potencia necesaria de su generador

Si la potencia necesaria para sus equipos está indicada en amperios, multiplíquelos por los voltios (230 v) para determinar los vatios.

EJEMPLO: 5 Amperios x 230 V = 1 150 Vatios

2. Calcular el coeficiente de arranque

(Vatios de funcionamiento x coeficiente de arranque)


La mayoría de los productos tienen un coeficiente de arranque de 1 pero a continuación se presentan algunos ejemplos de productos con mayores coeficientes.



Amoladora angular
x 2



Maquinaria jardín
x 2



Frigorífico
x 3

Por ejemplo, para una amoladora de 1.200 W necesitaremos un generador de 2.400 W



GENERADOR DE MALETA

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	
GC900	▪ Motor: 2T ▪ Potencia: 900 W / 1,2 Kva ▪ Cilindrada: 63 cc - 2 HP - 1,5 kW ▪ Autonomía: 3 h / depósito ▪ Depósito: 4,2 L ▪ Peso: 11,5 Kg	 8 435673 706133 30x28x34 cm



GENERADORES INVERTER

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	
GI2200	▪ Motor: 4 T (EUV) ▪ Potencia: 2000 W ▪ Cilindrada: 79,8 cc ▪ Autonomía: 7 h / depósito ▪ Depósito: 4,2 L ▪ Protección contra picos de tensión ▪ Tensión de salida: 7,8 A ▪ Peso: 20 Kg	 8 435673 742452 51x60x45 cm
GI4000	▪ Motor: 4 T (EUV) ▪ Potencia: 3800 W ▪ Cilindrada: 223 cc - 5,8 HP - 4,3 kW ▪ Autonomía: 6 h / depósito ▪ Depósito: 9 L ▪ Con salida a 12 V (8,3A) ▪ Protección contra picos de tensión ▪ Peso: 33 Kg	 8 435358 295969 60x50x50 cm





GENERADORES MONOFÁSICOS



GC3200

- Motor: MA214 - 4 T - 212 cc - 7 HP - (EUV)
- Potencia: 3000 W - 3,75 Kva - Salida: 230 V
- Depósito: 18 L
- AVR (Regulador Automático de Voltaje)
- Arranque: Manual
- Peso: 39 Kg



8 435358 289593

53x50x61 cm



GC5500

- Motor: MA389 - 4 T - 389 cc - 13 HP - (EUV)
- Potencia: 5500 W - 6,8 Kva - Salida: 230 V
- Depósito: 28 L
- AVR (Regulador Automático de Voltaje)
- Arranque: Manual
- Peso: 73 Kg



8 435358 254102

60x59x71 cm



GC5500E

- Motor: MA389 - 4 T - 389 cc - 13 HP - (EUV)
- Potencia: 5500 W - 6,8 Kva - Salida: 230 V
- Depósito: 28 L
- AVR (Regulador Automático de Voltaje)
- Arranque: Eléctrico / Manual
- Peso: 73 Kg



8 435673 710918

60x59x71 cm



GC7000E

- Motor: MA420 - 4 T - 420 cc - 16 HP - (EUV)
- Potencia: 7000 W - 8,75 Kva - Salida: 230 V
- Depósito: 28 L
- AVR (Regulador Automático de Voltaje)
- Arranque: Eléctrico / Manual
- Peso: 93 Kg



8 435358 255994

60x59x71 cm



GC8500E

- Motor: MA459 - 4 T - 459 cc - 18 HP - (EUV)
- Potencia: 8500 W - 10,5 Kva - Salida: 230 V
- Depósito: 28 L
- AVR (Regulador Automático de Voltaje)
- Arranque: Eléctrico / Manual
- Peso: 110 Kg



8 435358 295815

60x59x71 cm

GENERADORES TRIFÁSICOS



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	
GC7000TFE	▪ Motor: MA420 - 420 cc - 16 HP - (EUV) ▪ Potencia: Trifásico 7000 W / Monofásico 2300 W ▪ Salida: 220 - 380 V - Frecuencia: 50 Hz - 8,75 Kva ▪ Depósito: 28 L ▪ Arranque: Eléctrico / Manual ▪ Peso: 93 Kg	 8 435507 515368 60x59x71 cm





COMPRESORES

**CA180M**

- Motor: 230 V - 1,5 HP - 1,1 kW
- Revoluciones máx.: 3750 rpm
- Presión máx: 8 bar - 115 PSI
- Caudal aire: 180 l/min
- Protección estanqueidad: IP20
- Peso: 5,3 Kg
- Incluye:
 - Inflador con manómetro y manguera
 - Boquillas y juego adaptadores 8 piezas



8 435507 597364

15x45x36 cm

**CA06**

- Motor: 230 V - 1,5 HP - 1,1 kW
- Revoluciones máx.: 3800 rpm
- Presión máx: 8 bar - 115 PSI
- Capacidad depósito: 6 L
- Caudal aire: 180 l/min
- Protección estanqueidad: IP20
- Peso: 11 Kg



8 435358 294856

33x39x38 cm

**CA24**

- Motor: 230 V - 2 HP - 1,5 kW
- Revoluciones máx.: 2850 rpm
- Presión máx: 8 bar - 115 PSI
- Capacidad depósito: 24 L
- Caudal aire: 198 l/min
- Protección estanqueidad: IP20
- Peso: 23 Kg



8 435358 294863

57x27x58 cm

**CA50**

- Motor: 230 V - 2 HP - 1,5 kW
- Revoluciones máx.: 2850 rpm
- Presión máx: 8 bar - 115 PSI
- Capacidad depósito: 50 L
- Caudal aire: 198 l/min
- Protección estanqueidad: IP20
- Peso: 33 Kg



8 435358 294870

31x62x77 cm

COMPRESOR A POLEAS



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	
CA100	▪ Motor: 230 V - 4 HP - 3 kW ▪ Revoluciones máx.: 2850 rpm ▪ Presión máx: 10 bar - 150 PSI ▪ Capacidad depósito: 100 L ▪ Caudal aire: 354 l/min ▪ Protección estanqueidad: IP20 ▪ Peso: 69 Kg	 8 435507 549622 87x101x42 cm

COMPRESORES SIN ACEITE



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	
CA50S	▪ Compresor súper silencioso ▪ Motor: Universal con bomba sin aceite ▪ Potencia: 220 V - 240 V / 50 Hz ▪ Capacidad depósito: 50 L ▪ Velocidad: 1.450 rpm ▪ Caudal aire: 128 l/min ▪ Presión max: 8 bar ▪ Reloj Medidor ▪ Conector doble de aire ▪ Peso: 39,5 Kg	 8 435673 743756 66x79,5x35,5 cm

ACCESORIOS COMPRESORES



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	
CA001	Kit 5 piezas: (Presentación en blíster) ▪ Pistola de pintado ▪ Pistola de soplado ▪ Pistola de petroleado ▪ Pistola de inflado con manómetro ▪ Manguera de aire espiral 5 m	 8 435358 294849 50x38x14 cm

**SL140D**

- Tensión (v) 220 v - 50hz
- Eficiencia 85%
- Tensión máxima sin carga 65 v
- Ciclo de trabajo 35%
- Rango actual 20-140a
- Electrodo utilizables 1-6-4.0 Mm
- Clase de aislamiento f
- Grado de protección IP21S
- Peso 2,9 Kg



8 435673 755483

37,5x24,5x46,5 cm

**SL200D**

- Tensión 220v - 50hz
- Eficiencia 85%
- Tensión máxima sin carga 70v
- Ciclo de trabajo 25%
- Rango actual 20-200a
- Electrodo utilizables 1-6-5.0mm
- Clase de aislamiento f
- Grado de protección IP21S
- Peso 2,9 Kg



8 435673 755506

37,5x24,5x46,5 cm

**SL160TIG**

- Tensión ac220v ± 15% ~ 50hz
- Eficiencia 85%
- Tensión sin carga [tig] 60v
- Tensión sin carga [mma] 65v
- Corriente de salida [tig] 10-160a
- Corriente de salida [mma] 20-130a
- Ciclo de trabajo 30%
- Modelo de arco piloto hf
- Clase de aislamiento f
- Grado de protección IP21S
- Peso 3,1 Kg



8 435673 755490

37,5x24,5x46,5 cm

NUEVO**SL200H****SOLDADURA COMBINADA 4 EN 1**

- Tensión (V) 230V
- Frecuencia 50Hz

Soldadura combinada 4 en 1:

MMA – Electrodo normal

MIG/FLUX – Hilo con o sin gas

TIG – Soldadura gas inerte de tungsteno

CUT – Corte de plasma o metal

- Rango de corriente (A): MIG 20-200 / TIG 20-190 / MMA 20-190 / CUT 20-40

- Tensión sin carga (V): TIG / MMA / MIG -80 / CUT-380

- Diámetro de hilo (MIG) 0.8 - 1.0 mm

- Bobina de hilo 1-5 Kg

- Tamaño de electrodo (MMA) 1.6-5.0 mm

- Peso 2,9 Kg



8 435673 784421

37,5x24,5x46,5 cm

Area visión
92x42mm



EMTOP

ACCESORIOS SOLDADORES

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
EWHT0107	Casco electrónico fotosensible y automático para soldar

MOTORES

10





MA80

ATENCIÓN
COMPRUEBE SI EXISTEN PERDIDAS O DERRAMES
DE COMBUSTIBLE ANTES DE UTILIZAR LA
MAQUINA DESPUES DE CADA REPOSTAJE



MA80
2.0 HP

SHB1P V.1184

ATENCIÓN
Si el nivel de aceite es
bajo, rellénalo hasta el
máximo nivel.

MOTORES 2T



D26C-PA-M1

- Motor: 2T - 25,4 cc - 1 HP - 0,75 kW
- Cebador de gasolina
- Uso habitual: Desbrozadora - Podadora de altura
- Ø Embrague: 52 mm
- Anclaje: 58 mm entre tornillos
- Depósito: 0,65 L
- Peso: 3 Kg



8 435673 708199

31x21x28 cm



D545-MOTOR

- Motor: 2T - 44,8 cc - 2,2 HP - 1,6 kW
- Cebador de gasolina
- Uso habitual: Desbrozadora - Vareadora - Pulverizadora
- Embrague: Ø 76 mm
- Anclaje: 70 mm entre tornillos
- Depósito: 0,9 L
- Peso: 4,4 Kg



8 435673 744562

31x21x28 cm



D553-MOTOR

- Motor: 2T - 52,8 cc - 2,6 HP - 1,9 kW
- Cebador de gasolina
- Uso habitual: Desbrozadora - Vareadora - Pulverizadora
- Embrague: Ø 76 mm
- Anclaje: 70 mm entre tornillos
- Depósito: 0,9 L
- Peso: 4,4 Kg



8 435673 733696

31x21x28 cm



D63-MOTOR

- Motor: 2T - 63,3 cc - 2,7 HP - 2,0 kW
- Cebador de gasolina
- Uso habitual: Desbrozadora - Vareadora - Pulverizadora
- Carburador: Walbro
- Embrague: Ø 76 mm
- Anclaje: 70 mm entre tornillos
- Depósito: 1,1 L
- Peso: 4,6 Kg



8 435507 563970

30x23x30 cm



MOTORES ANOVA SERIE 90 4T

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	
MA80 EuroV	▪ Motor horizontal 4T - 79 cc - 2 HP - 1,4 kW ▪ Uso habitual: Pulverizadora ▪ Eje: 15 x 50 mm ▪ Chaveta: 5 x 5 x 35 mm ▪ Depósito: 1,4 L ▪ Interruptor: Sí ▪ Peso: 10 Kg	 8 435507 595582 38x29x29 cm
MA81 EuroV	▪ Motor horizontal 4T - 79 cc - 2 HP - 1,4 kW ▪ Uso habitual: Pulverizadora ▪ Eje: 15,8 x 50 mm ▪ Chaveta: 5 x 5 x 35 mm ▪ Depósito: 1,4 L ▪ Interruptor: Sí ▪ Peso: 10 Kg	
MA82 EuroV	▪ Motor horizontal 4T - 79 cc - 2 HP - 1,4 kW ▪ Uso habitual: Motobomba (BA4C15) ▪ Eje: 15 x 50 mm (roscado M: 10 x 125 mm) ▪ Depósito: 1,4 L ▪ Interruptor: Sí ▪ Peso: 10 Kg	

MOTORES ANOVA SERIE 100 4T

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	
MA196 EuroV	▪ Motor horizontal 4T - 196 cc - 6,5 HP - 5 kW ▪ Uso habitual: Motoazadas (MC500) ▪ Eje: 19 x 60 mm / Chaveta: 5 x 5 x 35 ▪ Depósito: 3,6 L ▪ Interruptor: No incluido ▪ Peso: 16 Kg	
MA197 EuroV	▪ Motor horizontal 4T - 212 cc - 7 HP - 5 kW ▪ Uso habitual: Generadores (GC2500) ▪ Ø Eje cónico: 16 - 20 x 59 mm (rosca hembra) ▪ Interruptor: No incluido ▪ Peso: 13 Kg	
MA198 EuroV	▪ Motor horizontal 4T - 196 cc - 6,5 HP - 5 kW ▪ Uso habitual: Motobombas (BA4C20) ▪ Eje: 19 x 62 mm / Chaveta: 5 x 5 x 35 ▪ Depósito: 3,6 L ▪ Interruptor: Sí ▪ Peso: 16 Kg	38x38x40 cm

MOTORES ANOVA SERIE 200 4T

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
MA212 EuroV	▪ Motor horizontal 4T - 212 cc - 7 HP - 5 kW ▪ Uso habitual: Motoazadas (MC1001/ MC507) ▪ Eje: 19 x 65 mm ▪ Chaveta: 5 x 5 x 35 mm ▪ Depósito: 3,6 L ▪ Interruptor: No incluido (55-4542) ▪ Peso: 16 Kg
MA214 EuroV	▪ Motor horizontal 4T - 212 cc - 7 HP - 5 kW ▪ Uso habitual: Generadores (GC3200) ▪ Eje: 16 - 20 x 60 mm (cónico) ▪ Interruptor: No incluido (55-4542) ▪ Peso: 13 Kg
MA270 EuroV	▪ Motor horizontal 4T - 277 cc - 9 HP - 6,5 kW ▪ Uso habitual: Generadores (GC3500) ▪ Eje: 19 - 26 x 54 mm (cónico) ▪ Interruptor: No incluido (55-4542) ▪ Peso: 27 Kg



MOTORES ANOVA SERIE 300 4T



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
MA389 EuroV	▪ Motor horizontal 4T - 389 cc - 13 HP 8,5 kW ▪ Uso habitual: Generadores (GC5500) ▪ Eje: 19 - 26 x 56 mm (cónico) ▪ Interruptor: No incluido (55-4542) ▪ Peso: 29 Kg
MA390 EuroV	▪ Motor horizontal 4T - 389 cc - 13 HP 8,5 kW ▪ Uso habitual: montaje de equipos varios ▪ Eje: 25,4 x 88,5 mm recto ▪ Chaveta 6,3 x 6,3 x 56 mm ▪ Interruptor: Sí ▪ Peso: 31 Kg



MOTORES ANOVA SERIE 400 4T



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
MA420 EuroV	▪ Motor horizontal 4T - 420 cc - 16 HP - 9 kW ▪ Uso habitual: Generadores (GC7000E) ▪ Eje: 19 - 27,5 x 54 mm (cónico) ▪ Arranque: Eléctrico / Manual ▪ Interruptor: Sí ▪ Peso: 32 Kg
MA421 EuroV	▪ Motor horizontal 4T - 420 cc - 16 HP - 9 kW ▪ Uso habitual: Generadores (GC8500E) ▪ Eje: 19 - 26 x 50 mm (cónico) ▪ Arranque: Eléctrico / Manual ▪ Llave de encendido y apagado ▪ Peso: 34 Kg



MOTORES ANOVA SERIE 400 4T

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
MA459 EuroV	▪ Motor horizontal 4T - 459 cc - 18 HP - 13 kW ▪ Uso habitual: Generadores (GC8500E) ▪ Eje: 19 - 26 x 50 mm (cónico) ▪ Arranque: Eléctrico / Manual ▪ Interruptor: Sí ▪ Peso: 33 Kg
MA460 EuroV	▪ Motor horizontal 4T - 459 cc - 18 HP - 13 kW ▪ Uso habitual: Montaje de equipos varios ▪ Eje: 25,4 x 88,5 mm (recto) ▪ Chaveta: 6,3 x 6,3 x 56 mm ▪ Arranque: Eléctrico / Manual ▪ Depósito: 6,5 L ▪ Llave de encendido y apagado ▪ Peso: 35 Kg



MOTORES ANOVA VERTICALES 4T

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
MA135	▪ Motor vertical 4T - 135 cc - 3,2 HP - 2,4 kW ▪ Uso habitual: Cortacéspedes ▪ Eje: 22,2 x 73 mm (hasta retén) ▪ Chaveta: 5 x 5 x 35 mm ▪ Depósito: 1,2 L
MA173	▪ Motor vertical 4T - 173 cc - 5 HP - 3,6 kW ▪ Uso habitual: Cortacéspedes ▪ Eje: 22,2 x 73 mm (hasta retén) ▪ Chaveta: 5 x 5 x 35 mm ▪ Depósito: 1,2 L
MA173E	▪ Motor vertical 4T - 173 cc - 5 HP - 3,6 kW ▪ Arranque eléctrico ▪ Uso habitual: Cortacéspedes ▪ Eje: 22,2 x 73 mm (hasta retén) ▪ Chaveta: 5 x 5 x 35 mm ▪ Depósito: 1,2 L






GAMA ELÉCTRICA

11





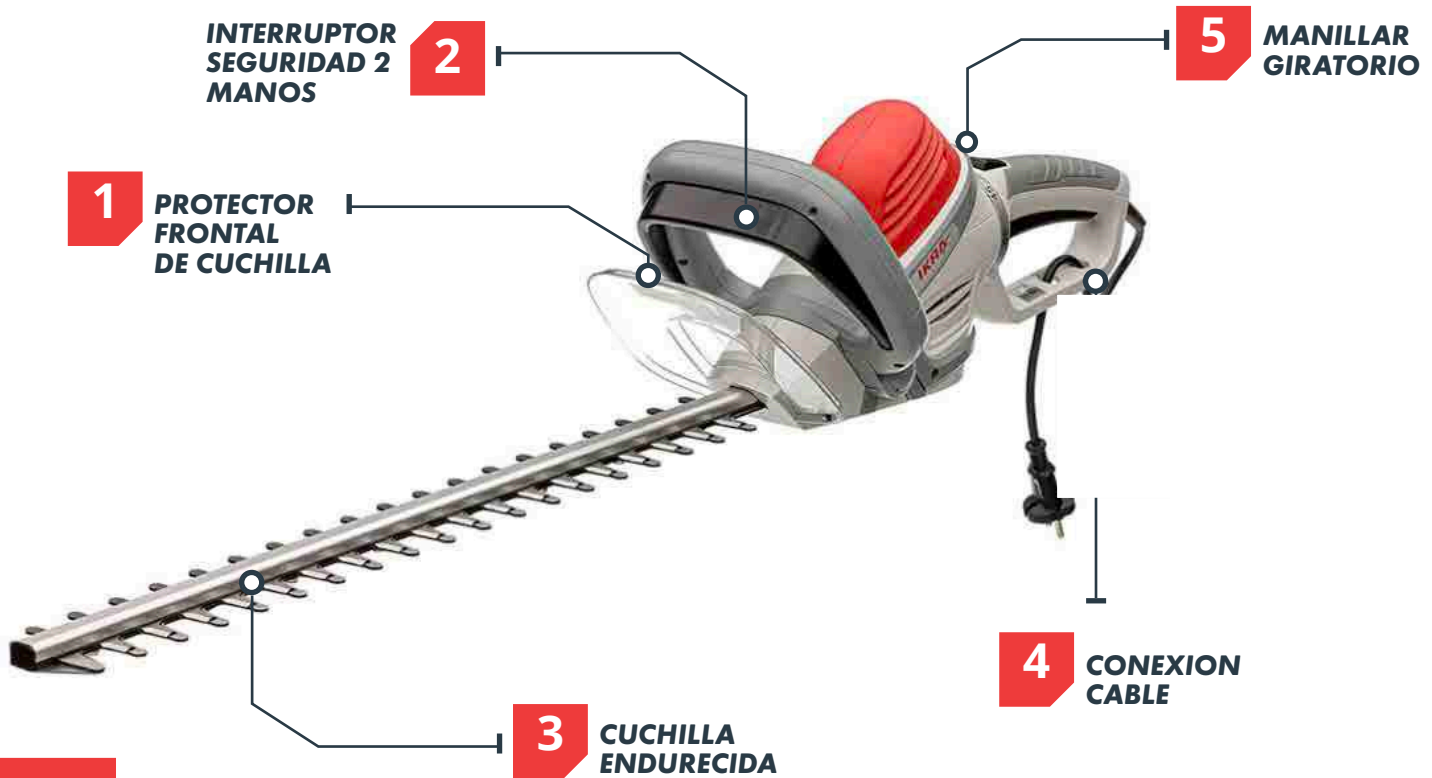

CE2C

1 PROTECTOR FRONTAL DE CUCHILLA

Brinda una barrera de seguridad entre el usuario y la cuchilla, evitando contactos accidentales



4 SOPORTE PARA CONEXIÓN CABLE

Para mayor comodidad en tareas de trabajo.



2 INTERRUPTOR SEGURIDAD 2 MANOS

Requiere la presión simultánea de ambas manos para activar la herramienta, garantizando un uso más seguro.



5 MANILLAR GIRATORIO

Gira en 180°



3 CUCHILLA ENDURECIDA

Fabricada con material de alta resistencia, ofrece un corte preciso, mayor durabilidad y un rendimiento óptimo.





GAMA ELÉCTRICA IKRA-ANOVA

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
 CE1C	Cortasetos ▪ Potencia: 600 W - 230 V ▪ Largo peine: 550 mm / 20 mm ▪ Manillar giratorio ▪ Cuchillas reforzadas ▪ Interruptor seguridad dos manos ▪ Peso: 3,25 Kg
 CE2C	Cortasetos ▪ Potencia: 650 W - 230 V ▪ Longitud corte: 550 mm ▪ Distancia entre cuchillas: 22 mm ▪ Cuchilla endurecida de alta precisión ▪ Cuchillas reforzadas ▪ Trasmisión metálica ▪ Manillar giratorio 180° ▪ Peso: 3,2 Kg
 PS600	Pértiga cortasetos ▪ Potencia: 600 W - 230 V ▪ Longitud: 1900 - 2400 mm ▪ Cortasetos: 510 mm / 20 mm ▪ Arnés bandolera incluido ▪ Peso: 4,1 Kg
 PC750	Pértiga podadora ▪ Potencia: 750 W - 230 V ▪ Longitud: 2100 - 2920 mm ▪ Podadora: 8" - 3/8 BP - 33E - Oregon ▪ Arnés bandolera incluido ▪ Peso: 3,9 Kg

GAMA ELÉCTRICA IKRA-ANOVA

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
	Cortacésped ▪ Potencia: 1400 W / 230 V ▪ Ancho de corte: 34 cm ▪ Alturas de corte: 25 - 65 mm (5 pos) ▪ Cesto de recogida: 35 L ▪ Indicador de cesto lleno ▪ Peso: 10,5 Kg
	Cortacésped ▪ Potencia 1600 w ▪ Voltaje 230 v ▪ Ancho de corte 380 mm ▪ Alturas de corte 25-65 mm (5 posiciones) ▪ Capacidad recogedor 45 L ▪ Ruedas 140/180mm ▪ Potencia sonora 96 db(a) ▪ Peso 12 kg
	Escarificador ▪ Potencia: 1800 W - 230 V ▪ Ancho de trabajo: 38 cm ▪ Profundidad de trabajo: 5 - 12 mm ▪ Capacidad recogedor: 40 L ▪ Tambor escarificador: 16 cuchillas de acero ▪ Tambor aireador: 24 muelles de acero ▪ Peso: 12 Kg
	Biotriturador ▪ Potencia: 3000 W / 230 V ▪ Ø Ramas máx: 45 mm ▪ Capacidad recogedor: 60 L ▪ Función de retroceso automático ▪ Protección de sobrecarga ▪ Peso: 23,5 Kg



GAMA ELÉCTRICA IKRA-ANOVA



ME2C

Motosierra

- Potencia: 2200 W - 230 V
- Espada: 16" - 3/8 BP Oregon
- Cadena: 57E - .050
- Tensor cadena sin herramientas
- Peso: 5,46 Kg



TE450

Cortabordes

- Potencia: 600 W - 230 V
- Diámetro de corte: 300 mm
- Hilo de corte: 1,4 - 1,6 mm
- Barra telescópica
- Manillar ajustable 180°
- Ángulo de corte ajustable
- Cabezal semiautomático
- Peso: 2,72 Kg



TE1000

Cortabordes - Desbrozadora

- Potencia: 1000 W - 230 V
- Diámetro de corte: 370 mm
- Hilo de corte: 2 mm
- Tamaño disco de corte: 230 mm
- Manillar ajustable
- Ajuste velocidad automático
- Peso: 4,73 Kg



SE3

Soplador

- Potencia: 3000 W / 230 V
- 3 funciones: sopla - aspira - tritura
- Saco recogida: 45 L
- Regulador de potencia
- Peso: 2,8 Kg

**NUEVO**

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
TE12V	Tijera batería cortasetos Rendimiento: 12 V / 2.5 Ah Tiempo de funcionamiento máx. con tijera para césped: 200 min Tiempo de funcionamiento máx. con tijera para arbustos: 200 min Tiempo de carga: aprox. 5 h Anchura de corte (tijera para césped): 100 mm Longitud de corte (tijera para arbustos): 200 mm Apertura de corte (tijera para arbustos): 8 mm Nivel de potencia acústica: 88 dB(A) Peso con cuchillas de césped/arbustos: 0.9 / 1.0 kg



MOLINOS DE CEREALES

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
EM50	▪ Motor: 2000 W / 230 V ▪ Depósito: 50 L ▪ Incluye cribos: 4-6-8 mm ▪ Interruptor térmico de seguridad ▪ Peso: 9,8 Kg






GAMA BATERÍA

12





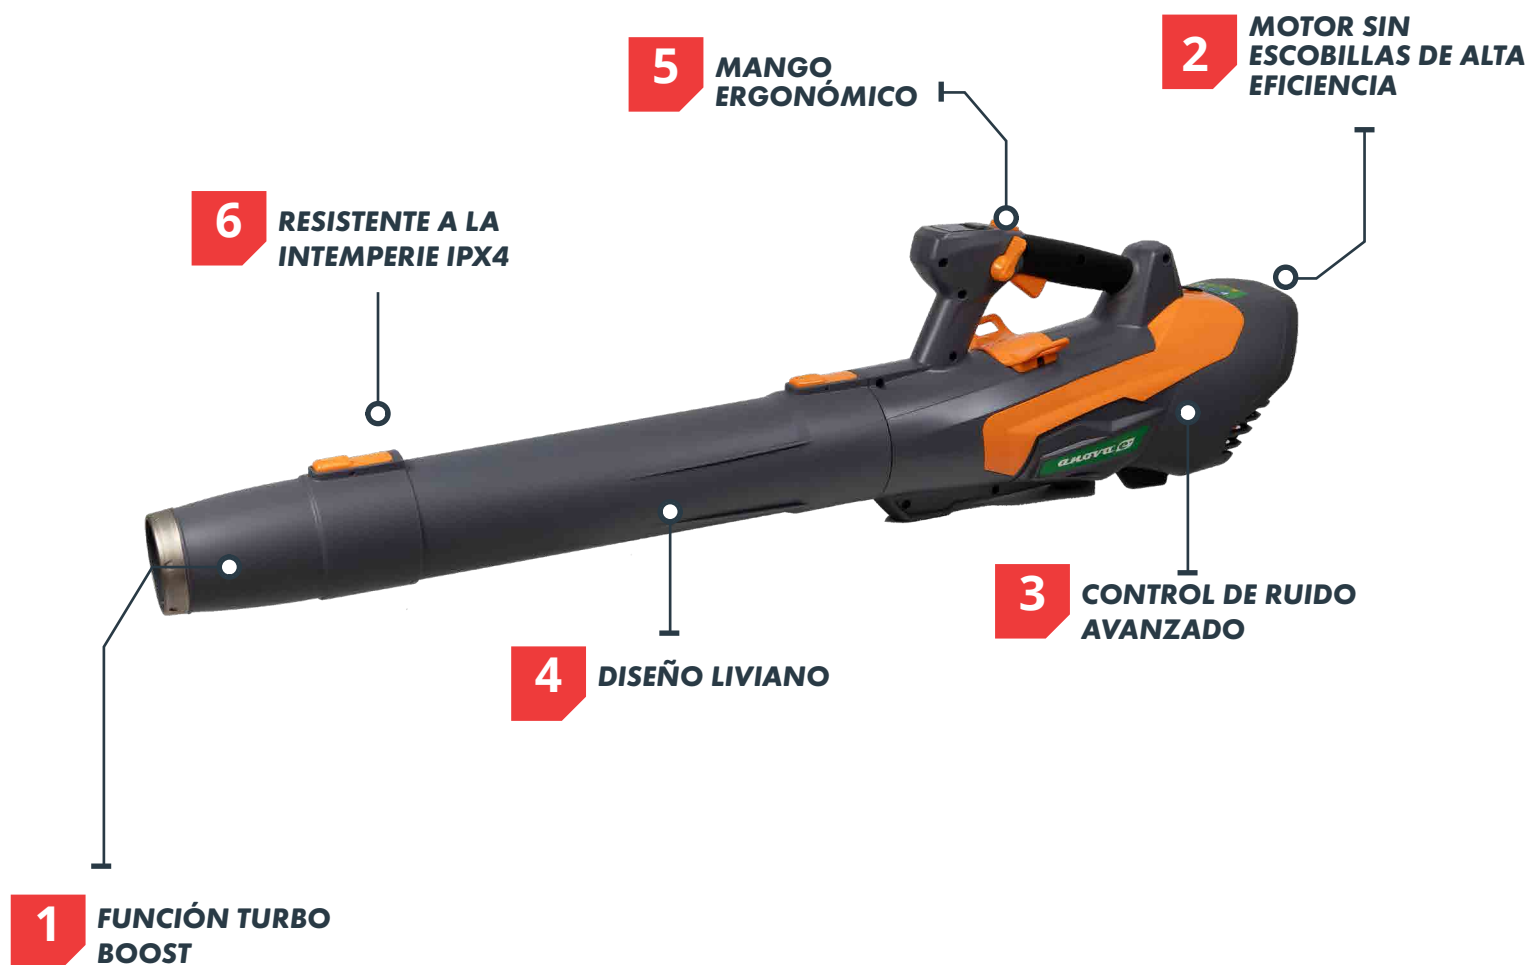

E60BL

1 FUNCIÓN TURBO BOOST

Soplado de alto rendimiento para una limpieza intensa.

3 CONTROL DE RUIDO AVANZADO

Funcionamiento silencioso para entornos sensibles al ruido.

5 MANGO ERGONÓMICO

Agarre suave y cómodo con función de crucero.

2 MOTOR SIN ESCOBILLAS DE ALTA EFICIENCIA

Potencia superior con alta velocidad y volumen de aire.

4 DISEÑO LIVIANO

Reduce la fatiga del operador.

6 RESISTENTE A LA INTEMPERIE IPX4

confiable en diversas condiciones climáticas.



MÁQUINAS ANOVA BATERÍA

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
E20CC	▪ Voltaje: 20 V (2 unidades) ▪ Autonomía: - 2 Ah = 30 min ▪ Motor sin escobillas ▪ Chasis de plástico ▪ Ancho de corte de 43 cm ▪ Alturas de corte 25 - 80 mm (5 posiciones) ▪ Recogedor de 40 L ▪ Indicador llenado recogedor ▪ Incluye 2 baterías 4 Ah ▪ Cargador de baterías doble ▪ Peso 12,7 Kg
E20M10	▪ Voltaje: 20 V ▪ Motor sin escobillas ▪ Potencia 700 W ▪ Batería 20 V ▪ Espada 10" ▪ Velocidad de la cadena 8 m/s ▪ Capacidad tanque de aceite 120 ml ▪ Incluye 1 batería 4,0 Ah ▪ Cargador de batería ▪ Peso 2,5 Kg
E20SB	▪ Voltaje: 20 V ▪ Motor con escobillas ▪ Autonomía: - 2 Ah = ± 16 min ▪ Velocidad 12000 rpm ▪ Volumen de aire 10 m³/min ▪ Incluye punta boquilla en el tubo del soplador ▪ Incluye 1 batería 2,5 Ah ▪ Cargador de batería ▪ Peso 1,3 Kg




MÁQUINAS ANOVA BATERÍA



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
E20RB	- Voltaje: 20 V - Motor con escobillas - Diámetro nylon 1,6 mm - Asa regulable - Eje telescópico (35cm) - Cabezal pivotante 90° Incluye 1 batería 2,5 Ah Cargador de batería - Peso 1,9 Kg
E20CS	- Voltaje: 20 V - Motor con escobillas - Autonomía: - 2 Ah = 40 ~ 50 min - Peine de corte de doble acción - Longitud de corte 540 mm - Capacidad de corte de 18 mm - Grosor de la hoja de 1,6 mm - Protección frontal del peine Incluye 1 batería 2,5 Ah Cargador de batería - Peso 2,1 Kg



BATERÍAS Y CARGADORES

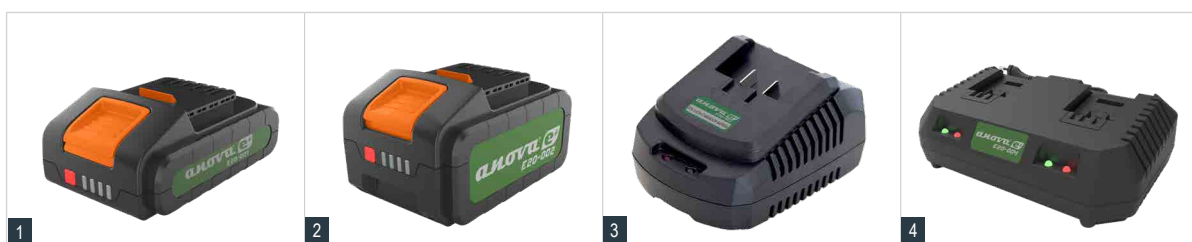

Nº	REF	DESCRIPCIÓN
1	E20-001	Batería ion-Litio Anova e+ 20 V 2.5 Ah
2	E20-002	Batería ion-Litio Anova e+ 20 V 4.0 Ah
3	E20-003	Cargador rápido batería ion-Litio Anova e+ 20 V
4	E20-004	Cargador rápido dual ion-Litio Anova e+ 20 V



MÁQUINAS ANOVA BATERÍA

NUEVO

E40CS16

- Voltaje: 40V
- Longitud de barra: 16" (40cm)
- Paso de cadena 3/8BP"
- Capacidad de aceite 150 ml
- Incluye Cargador de batería de 5,1 A**
- Incluye 1 batería 8 Ah**
- Peso (sin batería): 2,94 Kg

NUEVO

E40SB

- Voltaje: 40V
- Potencia: 525 W
- RPM: 20.000 rpm
- Velocidad máxima de soplado 45 m/s
- Fuerza soplado: 9 N
- Función turbo
- Nivel de ruido: 96 DbA
- Incluye Cargador de batería de 5,1 A**
- Incluye 1 batería 8 Ah**
- Peso neto: 2,49 Kg

NUEVO

E40DB

- Voltaje: 40V
- Potencia: 1000W
- RPM: 6.000
- Largo de corte: 380 mm
- Diámetro de hilo nylon: 2,0 mm
- Ancho de corte de cuchilla 255 mm
- Grosor de cuchilla: 1,4 mm
- Diámetro del eje: 26 mm
- Nivel de ruido: 96 DbA
- Incluye Cargador de batería de 5,1 A**
- Incluye 1 batería 5 Ah**
- Peso neto sin batería: 3,8 Kg

NUEVO

E40RB

- Voltaje: 40V
- Potencia: 500W
- RPM: 5500
- Largo de corte: 255 mm
- Diámetro de nylon: 1,6 mm
- Ancho de corte de cuchilla: 255 mm
- Grosor de cuchilla 1,4 mm
- Diámetro del eje 26 mm
- Nivel de ruido: 92 DbA
- Incluye Cargador de batería de 5,1 A**
- Incluye 1 batería 8 Ah**
- Peso neto sin batería: 3,64 Kg

MÁQUINAS ANOVA BATERÍA

NUEVO

E40CS

- Voltaje: 40V
- Potencia: 400 W
- Velocidad sin carga: 1400 rpm
- Longitud de corte: 500 mm
- Capacidad de corte: 24 mm
- Grosor de la cuchilla: 1,8 mm
- Cuchilla doble cara
- Manillar giratorio
- Nivel de ruido: 91 Db

Incluye Cargador de batería de 2,1 A
Incluye 1 batería 4 Ah

- Peso: 2,71 Kg

NUEVO


E40CC46

- Voltaje: 40V
- Potencia: 1000 W
- Ancho de corte: 46 cm
- Alturas de corte: 25-80 mm
- Función en 4 en 1
- Recogedor: 55 L

Incluye Cargador de batería de 5,1 A
Incluye 1 batería 5 Ah

- Peso: 23 Kg

BATERÍAS Y CARGADORES

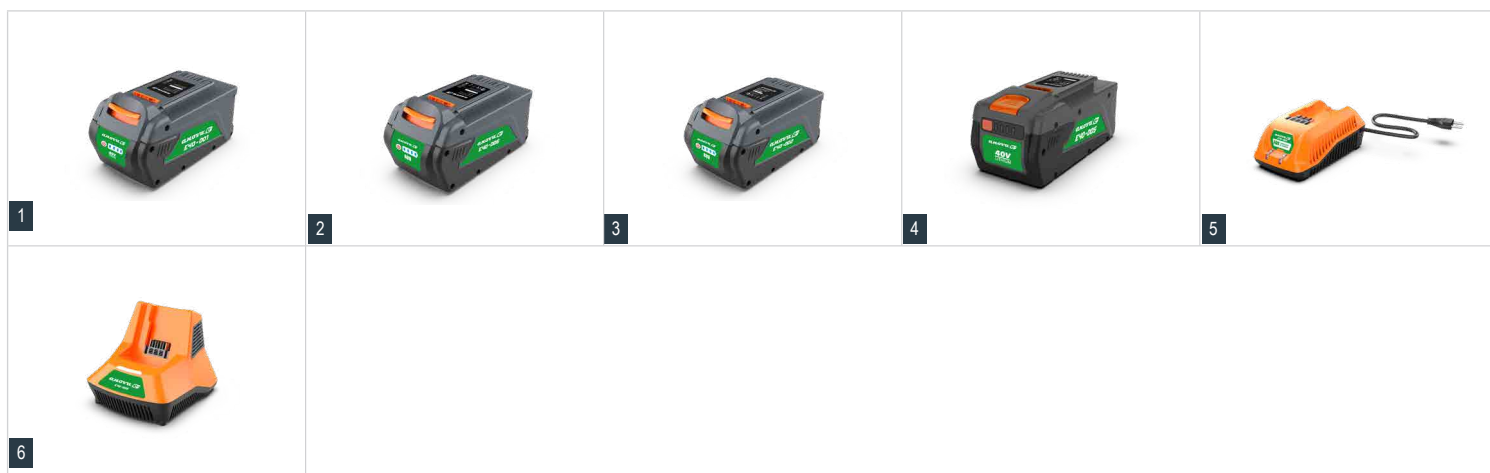

Nº	REF	DESCRIPCIÓN
1	E40-001	Batería 2Ah batería 40V Anova
2	E40-006	Batería 4Ah batería 40V Anova
3	E40-002	Batería 5Ah batería 40V Anova
4	E40-005	Batería 8Ah batería 40V Anova
5	E40-003	Cargador 2,1 A 40V Anova
6	E40-004	Cargador 5,1 A 40V Anova



MÁQUINAS ANOVA BATERÍA

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
 E60CS 	▪ Voltaje 60V ▪ Potencia del motor 1800 W ▪ Velocidad de la cadena 20 m/s ▪ Longitud de la barra guía 350 mm / 14 inch ▪ Capacidad de aceite 180 ml ▪ Engrase automático ▪ Peso: 2 Kg Solo On board batería válida 4 Ah
 E60BC 	▪ Voltaje 60V ▪ Potencia del motor 1800 W ▪ Velocidad sin carga (con ▪ Cabezal de nailon) 4500-5200-5800 rpm ▪ Hoja de 3 dientes (opcional) 25,4 cm/10" ▪ Longitud de corte del cabezal De nailon 42 cm / 0,095 " ▪ Diámetro del hilo 2,4 mm /0,095" ▪ Diámetro del tubo 26 mm / 1,03" ▪ Vibración $\leq 3 \text{ m/s}^2$ ▪ Nivel de ruido a 3 metros $\leq 92 \text{ db(a)}$ ▪ Peso: 5.0 Kg
 E60PH 	▪ Voltaje 60V ▪ Potencia del motor 1800 W ▪ Velocidad sin carga 2800-3200-3600 spm ▪ Longitud de corte 21" - 53 cm ▪ Cuchilla articulada 180° (11 posiciones) ▪ Peso: 6,1 Kg



8 435673 765550

20x15x192 cm



MÁQUINAS ANOVA BATERÍA

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
E60BL 	▪ Voltaje 60V ▪ Potencia 1800 w ▪ Velocidad del motor 29000 rpm ▪ Velocidad del aire (máx.) 95 M/s 210 mph ▪ Volumen del aire (máx.) 1400 M³/h / 830 cfm ▪ Fuerza de soplado (máx.) 28 N ▪ Peso 2,53 Kg
E60HT 	▪ Voltaje 60V ▪ Potencia del motor 1200 W ▪ Velocidad sin carga 3200-3600-4000 rpm ▪ Longitud de corte 750 mm (560mm y 640 opcional) ▪ Apertura de cuchilla 38 mm / 1,5" ▪ Capacidad de corte 30 mm / 1,18" ▪ Grosor de la cuchilla 2,5 mm / 0,098" ▪ Tipo de cuchilla cuchilla laser de doble cara ▪ Vibración ≤2.5 M/s² ▪ Nivel de ruido a 3m ≤94 db(a) ▪ Peso: 4,8 Kg



BATERÍAS Y CARGADORES



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Nº	REF	DESCRIPCIÓN
1	E60BT4	Batería 4Ah batería 60V Anova
2	E60BT8	Batería 8Ah batería 60V Anova
3	E60BP15	Batería mochila 15Ah batería 60V Anova
4	E60BP25	Batería mochila 25Ah batería 60V Anova
5	E60CH25	Cargador 2,5Ah batería 60V Anova
6	E60CH55	Cargador 5,5Ah batería 60V Anova
7	E60CH80B	Cargador mochila 8,0Ah batería 60V Anova
8	E60ADH	Adaptador arnés plug in para batería on board 60V Anova
9	E60ADB	Adaptador carcasa on board para sistema plug in 60V Anova

BATERÍA (EN LA MÁQUINA)

E60BC
desbrozadora

E60CS
motosierra

E60PH
cortasetos de altura

E60BT4 / E60BT8
Batería 4Ah

**ON-BOARD
CONNECT**

E60BC
desbrozadora

E60CS
motosierra

E60PH
cortasetos de altura

E60BP15 / E60BP25
Batería 15A / Batería 25A

+

E60ADB
Adaptador batería 60V

**PLUG-IN
CONNECT**

BATERÍA (MOCHILA)

E60BL
soplador

E60HT
cortasetos

E60BP15 / E60BP25
Batería 15A / Batería 25A

**PLUG-IN
CONNECT**

E60BL
soplador

E60HT
cortasetos

E60BT4 / E60BT8
Batería 4Ah / 8Ah

+

E60ADH
adaptador arnés
batería

**ON-BOARD
CONNECT**



CORTACÉSPEDES TRACTORES

13







CC151T

1 4 EN 1

Corte con recogida, salida lateral, salida trasera y mulching.



4 PLEGADO RÁPIDO

Con regulación de la altura de manillar.



2 MOTOR A GASOLINA

Máxima potencia y menor consumo.



5 ASA PARA TRANSPORTE

Con esta asa podrás agarrar el cortacésped con facilidad para carga y transporte.



3 REGULADOR DE ALTURAS

Sistema de regulación de alturas robusto y centralizado.



6 CESTO DE GRAN CAPACIDAD

Corte más superficie sin necesidad de vaciar el cesto.





CORTACÉSPEDOS PLUS

**CC146T**

- Motor: 149 cc 2,8 kW
- Autopropulsado
- Ancho de corte: 46 cm
- Alturas de corte: 25-75 mm (7 posiciones)
- Recogedor: 65 L
- Función 4 en 1: Descarga trasera, lateral, recolección y mulching
- Peso: 27,5 Kg

**CC151T**

- Motor: 180 cc 3,6 kW
- Autopropulsado
- Ancho de corte: 51 cm
- Alturas de corte: 25-75 mm (7 posiciones)
- Recogedor: 65 L
- Función 4 en 1: Descarga trasera, lateral, recolección y mulching
- Peso: 28,5 Kg

**CE246**

- Motor eléctrico: 1800 W
- Chasis: Acero
- Ancho de corte: 46 cm
- Alturas de corte: 30 - 75 mm (7 pos)
- Kit de mulching incluido
- Recogedor de 60 L
- Indicador llenado recogedor
- Peso: 23,8 Kg



8 435358 223610

37x57x80 cm

**CC340PT**

- Motor: 131 cc - 1,9 kW
- Arranque en frío por cebador
- Autopropulsado
- Chasis: Polipropileno
- Ancho de corte: 41 cm
- Mando de altura de corte centralizado
- Alturas de corte: 25 - 75 mm (7 pos)
- Recogedor: 50 L
- Peso: 20 Kg

CORTACÉSPEDES PLUS



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
CC246T	▪ Motor: MA135 - 135 cc - 3,2 HP - 2,4 kW (EUV) ▪ Autopulsado ▪ Chasis: Acero ▪ Ancho de corte: 46 cm ▪ Alturas de corte: 25 - 75 mm (10 pos) ▪ Función 4 en 1 - Recogedor: 60 L ▪ Indicador llenado recogedor ▪ Peso: 35 Kg
CC251T	▪ Motor: MA173 - 173 cc - 5 HP - 3,6 kW (EUV) ▪ Autopulsado ▪ Chasis: Acero ▪ Ancho de corte: 51 cm ▪ Alturas de corte: 25 - 75 mm (10 pos) ▪ Función 4 en 1 - Recogedor: 60 L ▪ Indicador llenado recogedor ▪ Peso: 37,3 Kg
CC251TA	▪ Motor: MA173 - 173 cc - 5 HP - 3,6 kW (EUV) ▪ Autopulsado ▪ Chasis: aluminio ▪ Ruedas: goma ▪ Ancho de corte: 51 cm ▪ Alturas de corte: 25 - 75 mm (5 pos) ▪ Función 4 en 1 - Recogedor: 60 L ▪ Indicador llenado recogedor ▪ Peso: 40,7 Kg



CORTACÉSPEDES PREMIUM

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
CC251TE	▪ Motor: MA173E - 173 cc - 5 HP - 3,6 kW (EUV) ▪ Arranque eléctrico y manual ▪ Autopulsado ▪ Chasis: Acero ▪ Ancho de corte: 51 cm ▪ Alturas de corte: 25 - 75 mm (5 pos) ▪ Función 4 en 1 - Recogedor: 60 L ▪ Defensa delantera ▪ Manillar regulable en altura ▪ Portaobjetos ▪ Indicador llenado recogedor ▪ Peso: 41,7 Kg





CORTACÉSPEDES PREMIUM



CC256TV

- Motor: MA173 - 173 cc - 5 HP - 3,6 kW (EUV)
- Autopropulsado
- **Variador de velocidad**
- Chasis: Acero
- Ancho de corte: 56 cm
- Alturas de corte: 25 - 75 mm (7 pos)
- Función 4 en 1 - Recogedor: 70 L
- Defensa delantera
- Manillar regulable en altura
- Portaobjetos
- Indicador llenado recogedor
- Peso: 41,5 Kg



CC351T3

- Motor: MA173 - 173 cc - 5 HP - 3,6 kW (EUV)
- Autopropulsado
- Chasis: Acero
- **Giro cero**
- Ancho de corte: 51 cm
- Alturas de corte: 25 - 75 mm (5 pos)
- Función 4 en 1 - Recogedor: 60 L
- Manillar regulable en altura
- Indicador llenado recogedor
- Peso: 39,2 Kg



CC451T

- Motor: MA173 - 173 cc - 5 HP - 3,6 kW (EUV)
- Autopropulsado
- Chasis: Acero
- Ancho de corte: 51 cm
- Alturas de corte: 25 - 75 mm (10 pos)
- Función 4 en 1 - Recogedor: 60 L
- Defensa delantera
- **Ruedas de goma**
- Manillar regulable en altura
- Portaobjetos
- Indicador llenado del cesto
- Peso: 37,3 Kg

81x151x83 cm

ESCARIFICADOR



ES240T

- Motor: Loncin 166 cc - 4 HP - 3 kW
- Depósito combustible 1,4 L
- Ancho de trabajo 40 cm
- Alturas de corte (6 pos)
- Capacidad recogedor 45 L
- Peso: 32 Kg
- Incluye:
 - Eje completo con cuchillas montado
 - Eje completo aireador





ROBOT DESBROZADOR CONTROL REMOTO



NUEVO

DCR55

- Motor: 4T – LONCIN LC1P75F – EURO V
- Cilindrada: 224 cc
- Potencia nominal: 6,1 HP - 4,5 kW/3600 rpm
- Cap. del depósito de combustible: 1,4L
- Cap. del depósito de aceite del motor: 0,5 L
- Velocidad de marcha: 0-5 km/h
- Distancia de control remoto: 200 m
- Ancho de corte: 54 cm
- Altura de corte: 20-140 mm
- Pendiente de trabajo: 20°
- Peso: 160 Kg




NUEVO

DCR70

- Motor: 4T – LONCIN LC1P92F – EURO V
- Cilindrada: 452 cc
- Potencia nominal: 12,5 HP - 9,2 kW/3600 rpm
- Cap. del depósito de combustible: 5 L
- Cap. del depósito de aceite del motor: 1,1 L
- Velocidad de marcha: 0-5 km/h
- Distancia de control remoto: 200 m
- Ancho de corte: 67 cm
- Altura de corte: 20-140 mm
- Pendiente de trabajo: 50°
- Peso: 310 Kg

DESCUBRE NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS EN

WWW.ANOVA.ES

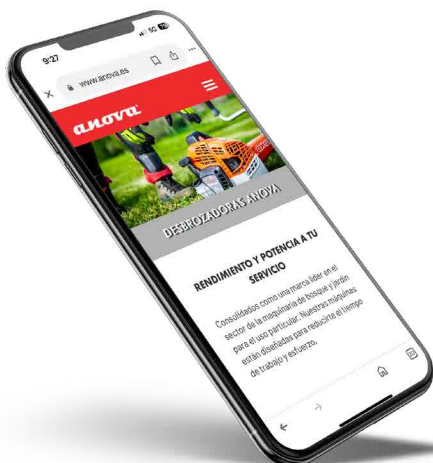

DES BROZADORA DE MARTILLOS

NUEVO



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
DM700	▪ Motor: 4T - 302 cc – EURO V ▪ Potencia: 8,6HP - 6,3 Kw / 3600 rpm - 8,6 HP ▪ Nº Cuchillas: 36 ▪ Ancho corte: 700 mm ▪ Ajuste altura: 5-50 mm ▪ Tipo. mov corte: correa ▪ Marchas: 3+1R ▪ Peso: 155 Kg

DES BROZADORA DE CUCHILLA



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
DC361	▪ Motor: Loncin 185 cc - 5 HP - 3,4 kW (EUV) ▪ Autopropulsada ▪ Chasis: acero ▪ Expulsión lateral ▪ Ancho de corte: 61 cm ▪ Cuchilla de desbroce reforzada ▪ Altura de corte: 25 - 40 - 55 - 75 mm (4 posiciones) ▪ Rueda trasera de taco ▪ Rueda delantera giratoria con bloqueo ▪ Embrague de cuchilla ▪ Variador de velocidad ▪ Peso: 60 Kg



TRACTORES CORTACÉSPED SALIDA LATERAL



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
TC98LH	▪ Motor: LONCIN Monocilíndrico - 432 cc (EUV) ▪ Potencia: 8,8 kW - 12 HP - 2.800 rpm ▪ Transmisión hidrostática: Tuff Torq ▪ Ancho de corte: 98 cm (salida lateral) ▪ Alturas de corte: 30-90 mm (7 Pos) ▪ N° Cuchillas: 2 ▪ Velocidad de avance: -Adelante: 0 - 8,8 km/h -Atrás: 0 - 4,5 km/h ▪ Ruedas: -Delanteras: 15 x 6.00 - 6 -Traseras: 18 x 8.50 - 8 ▪ Set de ruedas montadas ▪ Batería: 18 Ah ▪ Dimensiones: 170 x 111 x 108 cm ▪ Peso: 168,5 Kg
TC108LH	▪ Motor: LONCIN Bicilíndrico - 586 cc (EUV) ▪ Potencia: 13 kW - 17,5 HP - 2.800 rpm ▪ Transmisión hidrostática: Tuff Torq ▪ Ancho de Corte: 108 cm (Salida lateral) ▪ Alturas de Corte: 30 - 90 mm (7 Pos) ▪ N° Cuchillas: 2 ▪ Velocidad de avance: - Adelante: 0 - 8,8 km/h - Atrás: 0 - 4,5 km/h ▪ Ruedas: -Delanteras: 15 x 6.00 - 6 -Traseras: 18 x 8.50 - 8 ▪ Set de ruedas montadas ▪ Batería: 18 Ah ▪ Dimensiones: 170 x 111 x 118 cm ▪ Peso: 168,5 Kg



TRACTORES CORTACÉSPED

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
 TC62	▪ Motor: LONCIN 190 cc - 6,5 HP - 4,8 kW (EUV) ▪ Arranque eléctrico y manual ▪ Transmisión mecánica (4+1 marchas) ▪ Ancho de corte: 62 cm (salida trasera) ▪ Alturas de corte: 30 - 90 mm (4 pos) ▪ Nº cuchillas: 1 ▪ Velocidad de avance: - Adelante 0.0 a 4.5 km/h - Marcha atrás 0.0 a 1.5 km/h ▪ Ruedas: - Delanteras: 11 x 4.00 - 5 - Traseras: 13 x 5.00 - 6 ▪ Capacidad recogedor: 130 L ▪ Dimensiones: 182 x 114 x 78 cm (con cesto) ▪ Peso: 120 Kg
 TC86M	▪ Motor: LONCIN Monocilíndrico - 352 cc (EUV) ▪ Potencia: 6,5 kW - 9 HP - 2.800 rpm ▪ Transmisión mecánica: 5 + 1 ▪ Ancho de Corte: 86 cm (Salida trasera) ▪ Alturas de Corte: 30 - 90 mm (7 Pos.) ▪ Capacidad recogedor: 245 litros ▪ Nº Cuchillas: 2 ▪ Velocidad de avance: - Adelante: 1,6 - 7,5 km/h (5 marchas) - Atrás: 2,5 km/h ▪ Ruedas: - Delanteras: 15 x 6.00 - 6 - Traseras: 18 x 8.50 - 8 ▪ Set de ruedas montadas ▪ Batería: 18 Ah ▪ Dimensiones: 230,5 x 111 x 96 cm (con cesto) ▪ Peso: 184 Kg



TRACTORES CORTACÉSPED

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
TC92H	▪ Motor: LONCIN Monocilindrico - 452 cc (EUV) ▪ Potencia: 9,2 kW - 12,5 HP - 2.800 rpm ▪ Transmisión hidrostática: Tuff Torq ▪ Ancho de Corte: 92 cm (Salida trasera) ▪ Alturas de Corte: 30 - 90 mm (7 Pos.) ▪ Capacidad recogedor: 245 litros ▪ Nº Cuchillas: 2 ▪ Velocidad de avance: - Adelante: 0 - 8,8 km/h - Atrás: 0 - 4,5 km/h ▪ Ruedas: -Delanteras: 15 x 6.00 - 6 -Traseras: 18 x 8.50 - 8 ▪ Set de ruedas montadas ▪ Batería: 18 Ah ▪ Dimensiones: 230,5 x 111 x 98 cm (con cesto) ▪ Peso: 191,5 Kg
TC98H	▪ Motor: LONCIN Monocilindrico - 452 cc (EUV) ▪ Potencia: 9,2 kW - 12,5 HP ▪ Transmisión hidrostática ▪ Ancho de corte: 98 cm (Salida trasera) ▪ Alturas de corte: 30-90 mm (7 Pos.) ▪ Nº cuchillas: 2 ▪ Capacidad recogedor: 240 L ▪ Velocidad de avance: -Adelante: 0- 8,9 km/h -Atrás: 0-4 km/h ▪ Ruedas: -Delanteras: 15 x 6-6 -Traseros: 18 x 8,5-8 ▪ Batería 15 Ah ▪ Radio de giro: 46 cm ▪ Peso: 238 Kg



TRACTORES CORTACÉSPED

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	
	TC102H ▪ Motor: LONCIN Monocilíndrico - 546 cc (EUV) ▪ Potencia: 11 kW - 15,5 HP - 2.800 rpm ▪ Transmisión hidrostática: Tuff Torq ▪ Ancho de Corte: 102 cm (Salida trasera) ▪ Alturas de Corte: 30 - 90 mm (7 Pos.) ▪ Capacidad recogedor: 245 litros ▪ Nº Cuchillas: 2 ▪ Velocidad de avance: - Adelante: 0 - 8,8 km/h - Atrás: 0 - 4,5 km/h ▪ Ruedas: -Delanteras: 15 x 6.00 - 6 -Traseras: 18 x 8.50 - 8 ▪ Set de ruedas montadas ▪ Batería: 18 Ah ▪ Dimensiones: 259 x 107 x 107 cm (con cesto) ▪ Peso: 210 Kg	
	TC102HB ▪ Motor LONCIN - V-twin Bicilíndrico - 586 cc (EUV) ▪ Potencia 13 kW - 17,50 HP ▪ Nº cuchillas 2 ▪ Ancho corte 102 cm ▪ Altura corte 30 - 90 mm (7 pos) ▪ Capacidad recogedor 245 L ▪ Transmisión hidrostática ▪ Batería 18 ah ▪ Velocidad avance: - Adelante: 0 - 8,8 km/h - Atrás: 0 - 4,5 km/h ▪ Ruedas: -Delanteras: 15 x 6,00 - 6 -Traseras: 18 x 8,50- 8 ▪ Dimensiones 259 x 107 x 107 cm (con cesto) ▪ Peso: 196,5 kg	 8 435673 746115 170x115x85 cm



GIRO CERO



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
ZT107H	▪ Motor: LONCIN Monocilíndrico - 546 cc (EUV) ▪ Potencia: 14,8 HP (11 kW) ▪ Nº Cilindros: 1 ▪ Transmisión hidrostática ▪ Depósito de combustible: 11,4 L ▪ Embrague de cuchillas: Eléctrico ▪ Ancho de corte: 107 cm ▪ Nº cuchillas: 2 ▪ Altura de corte: 25-102 mm ▪ Posiciones de altura de corte: 7 (pos) ▪ Velocidad de avance: -Adelante: 0-11,3 km/h -Atrás: 0-4,8 km/h ▪ Ruedas: -Delanteros: 11 x 6-5 -Traseros: 20" x 8-10 ▪ Peso: 270 Kg ▪ Sistema de mulching incluido



115x54x199 cm

ROBOTS CORTACÉSPED

14





Control total a través de tu smartphone

La aplicación permite a los robots ser controlados y programados vía smartphone de forma cómoda y segura.

Simplemente descargue la aplicación, instálela en su smartphone y empiece a usarlo.

Programación por zona

El robot permite programarse para diferenciar diferentes áreas sin necesidad de una segunda base.

Sensor de lluvia

El robot volverá a la estación de carga de forma precisa en condiciones de lluvia. La cubierta para la estación de carga se obtiene por separado.



Plataforma flotante

Gracias al sistema de corte flotante, los robots pueden adaptarse fácilmente a cualquier tipo de obstáculo o desnivel en el terreno, evitando que se produzcan atascos.

Inclinación 20° (35%)


El robot puede funcionar en pendientes con una inclinación de 20° (35% de inclinación).

Instalación sencilla

El robot cuenta con todo lo necesario para su rápida instalación. El manual y los materiales requeridos se incluyen junto con la unidad.

Conexión wireless

Le permite controlar las funciones del cortacésped de forma remota en cualquier lugar, incluso más allá del cable de perímetro (conexión bluetooth o wifi).

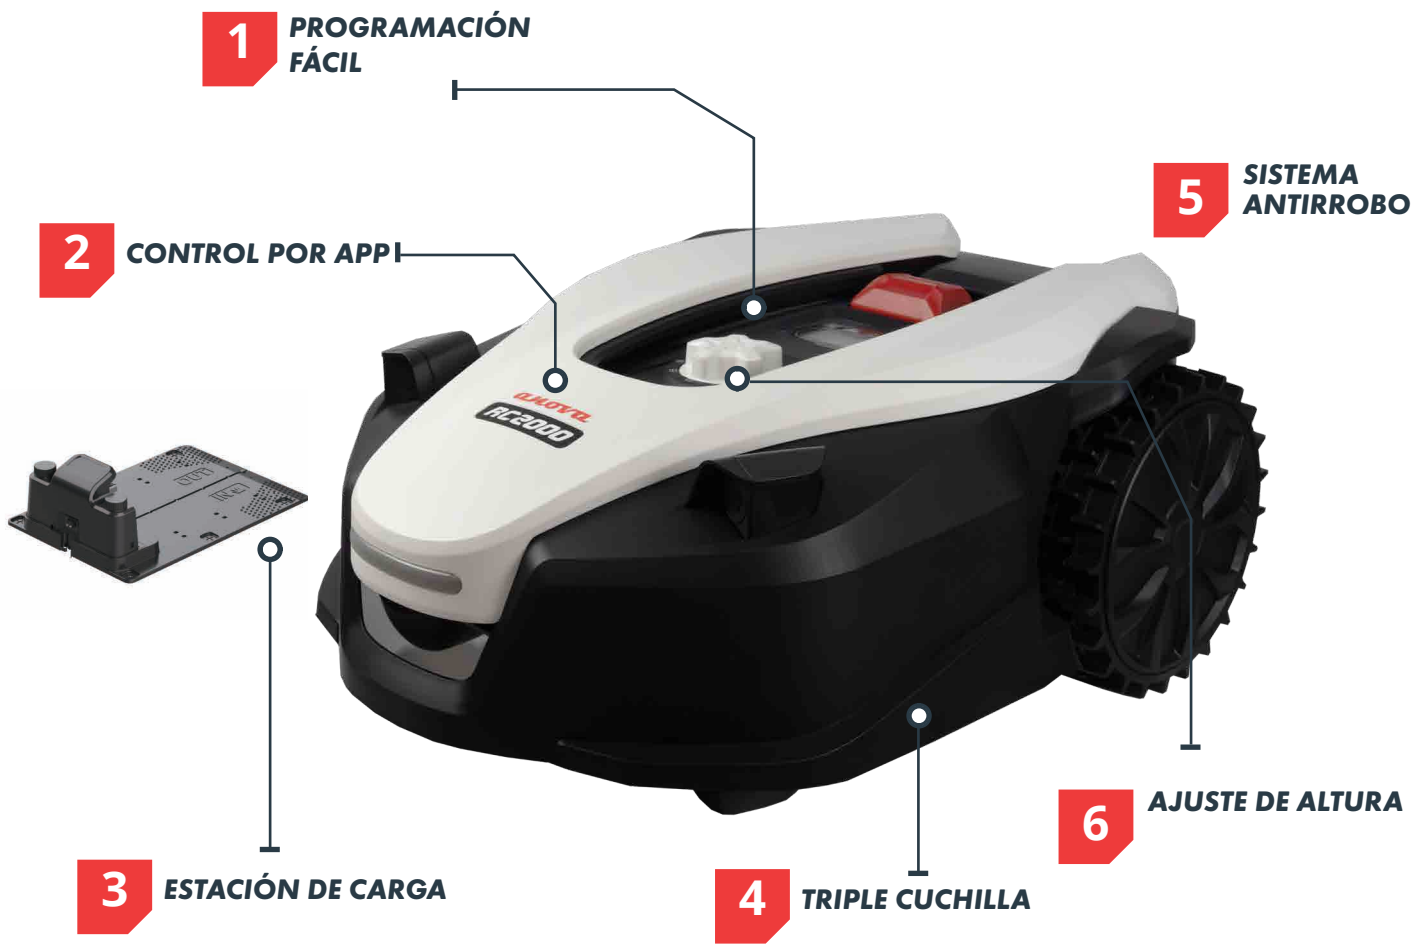

RC2000


1 PROGRAMACIÓN FÁCIL
Montaje y programación fáciles y rápidos.



4 TRIPLE CUCHILLA
Para garantizar la máxima eficiencia de corte.



2 CONTROL POR APP
Ajustes y control sencillo e intuitivo a través del smartphone.



5 ANTIRROBO
Equipado con sistema de seguridad antirrobo mediante PIN.



3 ESTACIÓN DE CARGA
El robot se carga de forma autónoma cuando sea necesario.



6 AJUSTE DE ALTURA
Rueda para ajuste de altura cómodo y preciso.




ROBOTS CORTACÉSPED

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
RC300	▪ Potencia motor: 20 V 2,0 Ah ▪ Autonomía: 108-132 min ▪ Batería: Ion Litio 20 V - 2,0 Ah ▪ Tiempo carga: 180 ▪ Capacidad: < 300 m² ▪ Altura de trabajo: 20-50 mm (Regulable ajuste central) ▪ Anchura de trabajo: 16 cm ▪ Sensor de obstáculos ▪ Sensor de seguridad al levantarlo ▪ Pendiente máxima: 15° (25 %) ▪ Nivel sonoro: 61 dB (LwA) ▪ Medidas: 49x 33,2 x 21,2 cm ▪ Peso: 5,5 kg ▪ Incluye: Cable 100 m, 130 piquetas, juego de cuchillas de recambio ▪ Modelo suministrado sin APP
RC600	▪ Potencia motor: 20 V 2,5 Ah ▪ Autonomía: 150-200 min ▪ Batería: Ion Litio 20 V - 2,5 Ah ▪ Tiempo carga: 120-140 min ▪ Capacidad: < 600 m² ▪ Altura de trabajo: 20-60 mm (Regulable ajuste central) ▪ Anchura de trabajo: 20 cm ▪ Sensor de obstáculos ▪ Sensor de seguridad al levantarlo ▪ Sensor de lluvia ▪ Pendiente máxima: 24° (45 %) ▪ Nivel sonoro: 58 dB (LwA) ▪ Medidas: 56x 35 x 24 cm ▪ Peso: 7,5 kg ▪ Incluye: Cable 130 m, 180 piquetas, juego de cuchillas de recambio



NUEVO



Silencioso

Su bajo nivel de ruido (62dB) permite su uso a cualquier hora del día/noche.

Fácil limpieza

Su alto grado de impermeabilidad (IPX5) facilita su limpieza, pudiendo aplicarse agua de manera directa.

App intuitiva

Disponible en varios idiomas, permite controlar y programar el robot de forma sencilla y cómoda.

Comodidad

Controle el estado del robot cómodamente mientras usted disfruta de su tiempo libre.



ROBOTS C

NUEVO



- 20 cm
- 24° (45%)
- 20-60 mm
- Evita Obstáculos



- 20 cm
- 24° (45%)
- 20-60 mm
- APP
- Evita Obstáculos

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
RC900	▪ Potencia motor: 20 V 2,0 Ah ▪ Autonomía: 150-180 min ▪ Batería: Ion Litio 20 V - 2,5 Ah ▪ Tiempo carga: 90 ▪ Capacidad: < 900 m² ▪ Altura de trabajo: 20-60 mm (Regulable ajuste central) ▪ Anchura de trabajo: 20 cm ▪ Sensor de obstáculos ▪ Sensor de seguridad al levantarlo ▪ Sensor de lluvia ▪ Pendiente máxima: 24° (45 %) ▪ Nivel sonoro: 58 dB (LwA) ▪ Medidas: 56x 35 x 24 cm ▪ Peso: 7,5 kg ▪ Incluye: Cable 170 m, 230 piquetas, juego de cuchillas de recambio
RC1200	▪ Potencia motor: 20 V 4,0 Ah ▪ Autonomía: 120-150 min ▪ Batería: 20 V Ion de litio 5,0 Ah ▪ Tiempo carga: 90 min ▪ Capacidad: < 1200 m² ▪ Altura de trabajo: 20-60 mm (Regulable ajuste central) ▪ Anchura de trabajo: 20 cm ▪ Sensor de obstáculos ▪ Sensor de lluvia ▪ Sensor de seguridad al levantarlo ▪ Pendiente máxima: 20° (36 %) ▪ Nivel sonoro: 57 dB ▪ Modo eco ▪ Faros LED ▪ Medidas: 60 x 42 x 25 cm ▪ Peso: 10,5 Kg ▪ Incluye: Cable 200m, 250 piquetas, juego de cuchillas de recambio

TENER EL CÉSPED PERFECTO CON ANOVA ES MÁS FÁCIL



ROBOTS CORTACÉSPED



22 cm



20° (36%)



2060 mm



APP



Evita
Obstáculos



22 cm



20° (36%)



2060 mm



APP



Evita
Obstáculos

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
RC1600	▪ Potencia motor: 20 V - 90 Wh ▪ Autonomía: 150-300 min ▪ Batería: 20 V Ion de litio 5,0 Ah ▪ Tiempo carga: 96 min ▪ Capacidad: < 1600 m² ▪ Altura de trabajo: 20-60 mm (Regulable ajuste central) ▪ Anchura de trabajo: 22 cm ▪ Sensor de obstáculos ▪ Sensor de lluvia ▪ Sensor de seguridad al levantarlo ▪ Pendiente máxima: 20° (36 %) ▪ Nivel sonoro: 57 db ▪ Medidas: 60 x 42 x 25 cm ▪ Peso: 10,5 Kg ▪ Incluye: Cable 220 m, 280 piquetas, juego de cuchillas de recambio.
RC2000	▪ Potencia motor: 20 V - 90 Wh ▪ Autonomía: 150-300 min ▪ Batería: 20 V Ion de litio 5,0 Ah ▪ Tiempo carga: 96 min ▪ Capacidad: < 2000 m² ▪ Sensor ultrasónico ▪ Altura de trabajo: 20 - 60 mm (Regulable ajuste central) ▪ Anchura de trabajo: 22 cm ▪ Sensor de obstáculos ▪ Sensor de lluvia ▪ Faro LED ▪ Sensor de seguridad al levantarlo ▪ Pendiente máxima: 20° (35%) ▪ Nivel sonoro: 62 db ▪ Medidas: 56 x 35 x 24 cm ▪ Peso: 11 Kg ▪ Incluye: Cable 250 m, 320 piquetas, juego de cuchillas de recambio



MOTOAZADAS MOTOCULTORES

15







- 1 FILTRO BAÑADO EN ACEITE**
Filtro de aire bañado en aceite para mejor filtrado.



- 4 GUÍA Y APORCADOR INCLUIDO**
Incluye guía de profundidad y aporcadoregular.



- 2 MARCHAS 2+1 ATRÁS**
Caja de cambios: 2 delanteras y 1 retroceso.



- 5 FRESAS Y RUEDAS**
Fresas y kit de ruedas incluido.



- 3 MANILLAR AJUSTABLE**
Fácil regulación de altura para trabajar de forma cómoda y segura.



- 6 MOTOR MEJORADO**
Renovado motor de 212 cc y 7 HP.



MOTOAZADAS HOBBY

**MC52**

- Motor: Anova 2T - 52 cc - 1,2 HP - 0,9 kW
- Marchas: 1
- Prof. trabajo: 8 cm
- Ancho de trabajo: 25 cm
- Depósito: 1 L
- Fresas: 4
- Equipo de fresa montado
- Peso: 14 Kg

**MC100**

- Motor: Anova 4T - 98,5 cc - 2 HP - 1,5 kW (EUV)
- Marchas: 1
- Prof. trabajo: 10 - 15 cm
- Ancho de trabajo: 45 cm
- Depósito: 1,6 L
- Fresas: 4
- Equipo de fresa montado
- Peso: 29 Kg

**MC200**

- Motor: MA196 4T - 196 cc - 6,5 HP - 5 kW (EUV)
- Marchas: 1 + 1 (atrás)
- Prof. trabajo: 10 - 15 cm
- Ancho de trabajo: 55 cm
- Depósito: 3,6 L
- Fresas: 4
- Equipo de fresa montado
- Peso: 46 Kg

NUEVO**MC360B**

- Motor: 4T - 150 cc
- Marchas: 1
- Prof. trabajo: 100-150 mm
- Ancho de trabajo: 400-500 mm
- Depósito: 3,6 L
- Fresas: 4
- Peso 26 Kg

MOTAZADAS

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
 MC507	▪ Motor: MA212 4T - 212 cc - 7 HP / 5,3 kW (EUV) ▪ Marchas: 2 + 1 (atrás) ▪ Prof. trabajo: 15 - 30 cm ▪ Ancho de trabajo: 82 cm ▪ Equipo de fresas montado ▪ Filtro de aire con baño de aceite ▪ Peso: 70 Kg ▪ Incluye: - Kit ruedas MC500-2 / 400 x 8" - Aporcador regulable MC500-3 - Guía de profundidad
 MC509	▪ Motor: MA212 4T - 212 cc - 7 HP / 5,3 kW (EUV) ▪ Marchas: 3 + 1 (atrás) ▪ Prof. trabajo: 15 - 30 cm ▪ Ancho de trabajo: 80 cm ▪ Filtro de aire con baño de aceite ▪ Peso: 75 Kg ▪ Incluye: - Kit ruedas MC500-2 / 400 x 8" - Aporcador regulable MC500-3 - Guía de profundidad
 MC1003	▪ Motor: MA212 4T - 212 cc - 7 HP / 5,3 kW (EUV) ▪ Marchas: 3 + 1 (atrás) ▪ Prof. trabajo: 15 - 30 cm ▪ Ancho de trabajo: 60 - 87 cm ▪ Equipo de fresas montado ▪ Filtro de aire con baño de aceite ▪ Peso: 87 Kg ▪ Incluye: - Kit ruedas MC500-2 / 400 x 8" - Guía de profundidad

MOTOAZADAS

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
MC1001	▪ Motor: MA212 4T - 212 cc - 7 HP / 5,3 kW (EUV) ▪ Marchas: 4 + 2 (atrás) ▪ Prof. trabajo: 15 - 30 cm ▪ Ancho de trabajo: 60 - 87 cm ▪ Equipo de fresas montado ▪ Filtro de aire con baño de aceite ▪ Peso: 87 Kg ▪ Incluye: - Kit ruedas MC500-2 / 400 x 8" - Guía de profundidad



MOTOCULTORES

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
MTC620	▪ Motor: MA212 4T - 212 cc - 7 HP / 5,3 kW (EUV) ▪ Marchas: 2 + 1 (atrás) ▪ Prof. trabajo: 15 cm ▪ Ancho de trabajo: 62 cm ▪ Sistema de rotación de cuchillas combinado: - Cada fresa gira en un sentido - Aporta mayor estabilidad al motocultor ▪ Filtro de aire en baño de aceite ▪ Ruedas 3,50 x 6" ▪ Peso: 117 Kg
MTC720	▪ Motor: MA212 4T - 212 cc - 7 HP / 5,3 kW (EUV) ▪ Marchas: 3 + 2 (atrás) ▪ Prof. trabajo: 18 - 25 cm ▪ Ancho de trabajo: 40 - 66 cm ▪ Filtro de aire en baño de aceite ▪ Sistema de bloqueo en eje ruedas ▪ Ruedas 4.00 x 8" ▪ Peso: 126 Kg



60x75x85 cm


MOTOCULTORES



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
MTC340B	▪ Motor: 4T - 420 cc - 14 HP (EUV) ▪ Arranque eléctrico y manual ▪ Marchas: 3 + 3 (atrás) ▪ Diferencial con bloqueo ▪ Prof. trabajo: 15 - 20 cm ▪ Ancho de trabajo: 65 cm ▪ Filtro de aire en baño de aceite ▪ Ruedas: 5.00 x 10" ▪ Manillar anti-vibraciones ▪ Accesorios opcionales ▪ Peso: 130 Kg




ACCESORIOS MOTOCULTOR / MOTOAZADA

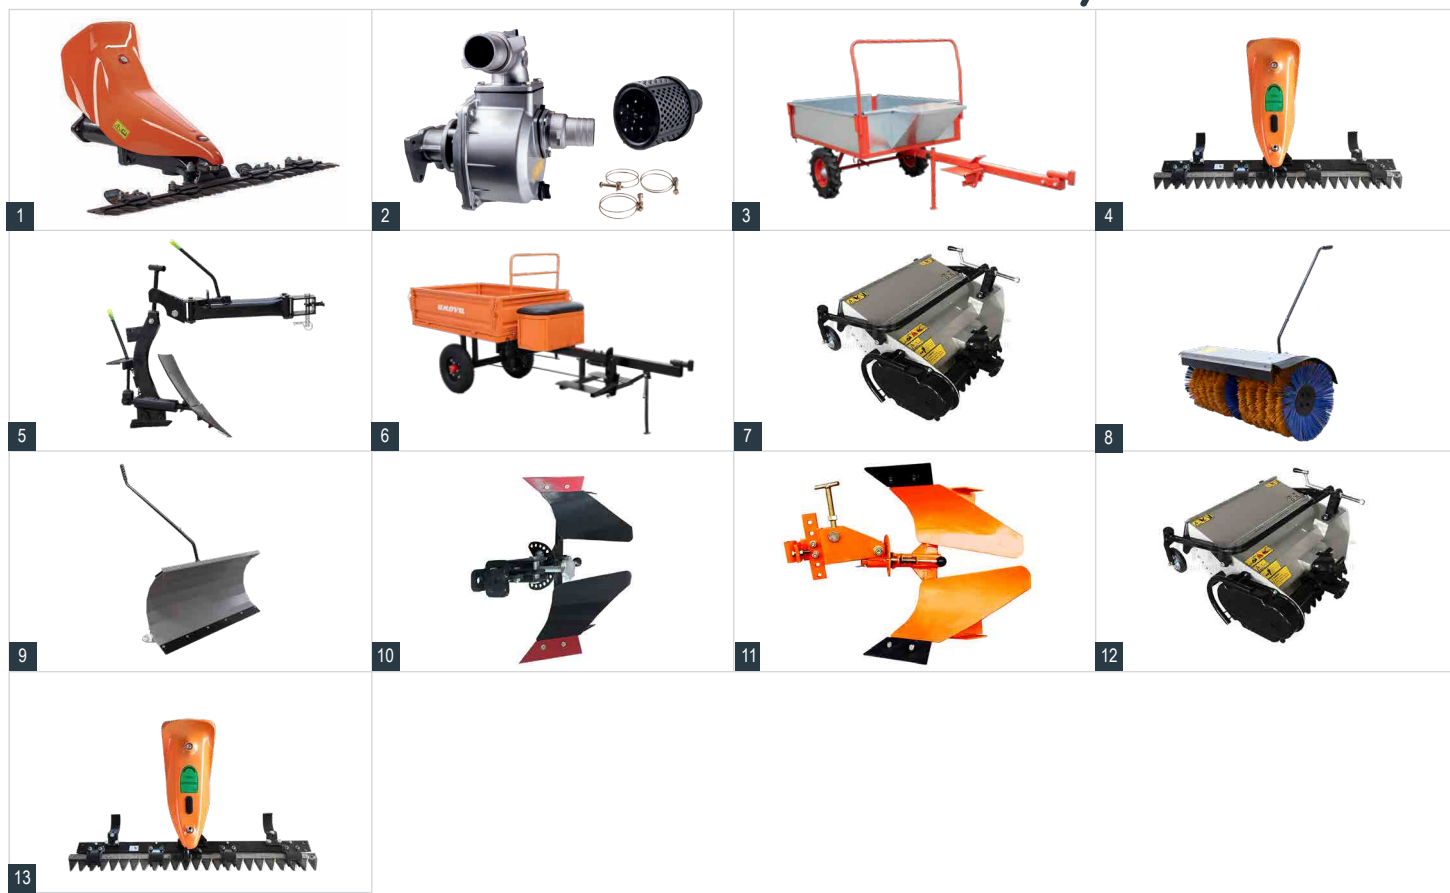

Nº	REF	DESCRIPCIÓN
1	MC1001-001	Accesorio segadora frontal MC1001 (105 cm)
2	MC1001-003	Accesorio bomba de agua MC1001 (5,80 cm)
3	MC500-120	Remolque transporte para motoazada (90X120*25) - Hasta 300 Kg. Adaptable para MTC720
4	MTC340-01	Accesorio segador (120 cm)
5	MTC340-02	Arado simple orientable para MTC340
6	MTC340-03	Carro transporte para MTC340
7	MTC340-04	Cabezal de martillos para desbroce MTC340 (60 cm)
8	MTC340-05	Accesorio cepillo barredor para MTC340 (120 cm)
9	MTC340-06	Accesorio pala para MTC340
10	MTC340-07	Arado de dos palas reversible para MTC340
11	MTC720-200	Arado vertedera con doble pala giratoria MTC720 MTC620
11	MTC340B-01	Accesorio segador (120 cm)
12	MTC340B-04	Cabezal de martillos para desbroce mtc340b - 60 cm


RECAMBIOS ADAPTABLES

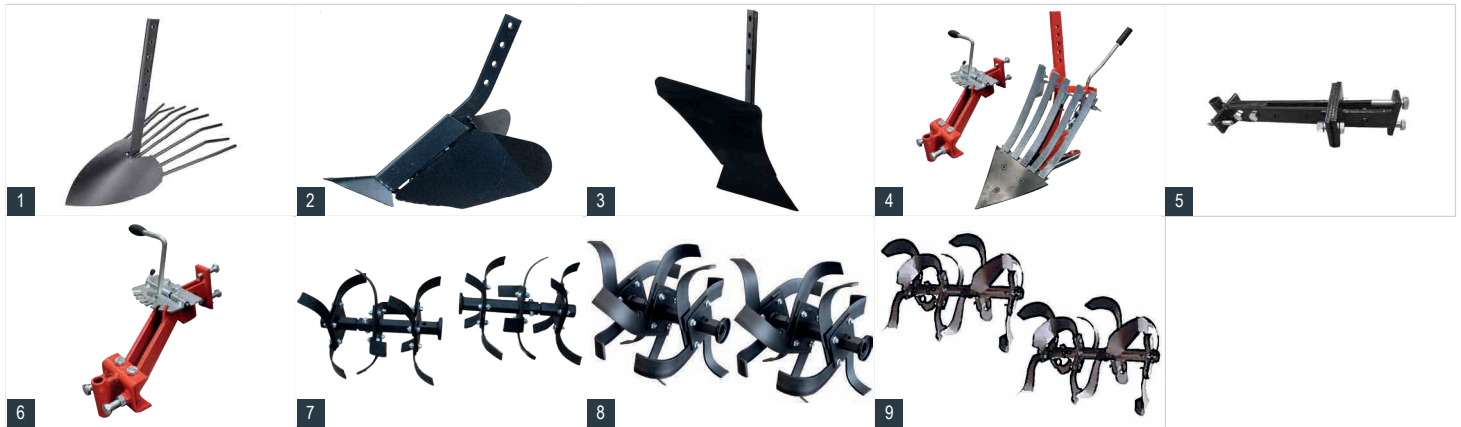

Nº	REF	DESCRIPCIÓN	ADAPTABLE
1	MC500-1	Arrancador de patatas motoazada	MC500 / MC507 / MTC720 / MTC620
2	MC500-3	Aporcador regulable motoazada	MC500 / MC507 / MTC720 / MTC620
3	MC500-100	Arado vertedera motoazada	MC500 / MC507 / MTC720 / MTC620
4	MC500-102	Arado tipo japonés ajustable (incluye eje)	MC500 / MC507
5	MC500-6	Enganche aperos motoazada	MC500 / MC507
6	MC500-90	Enganche ajustable arado tipo japonés	MC500 / MC507
7	MC500-8	Juego cuchillas completo (20 cm)	MC500 / MC507
8	MC500-103	Juego cuchillas grandes completo (26,5 cm / 4 cm)	MC500 / MC507
9	MC500-101	Juego cuchillas profundidad completo (+25 cm)	MC500 / MC507



RECAMBIOS ADAPTABLES

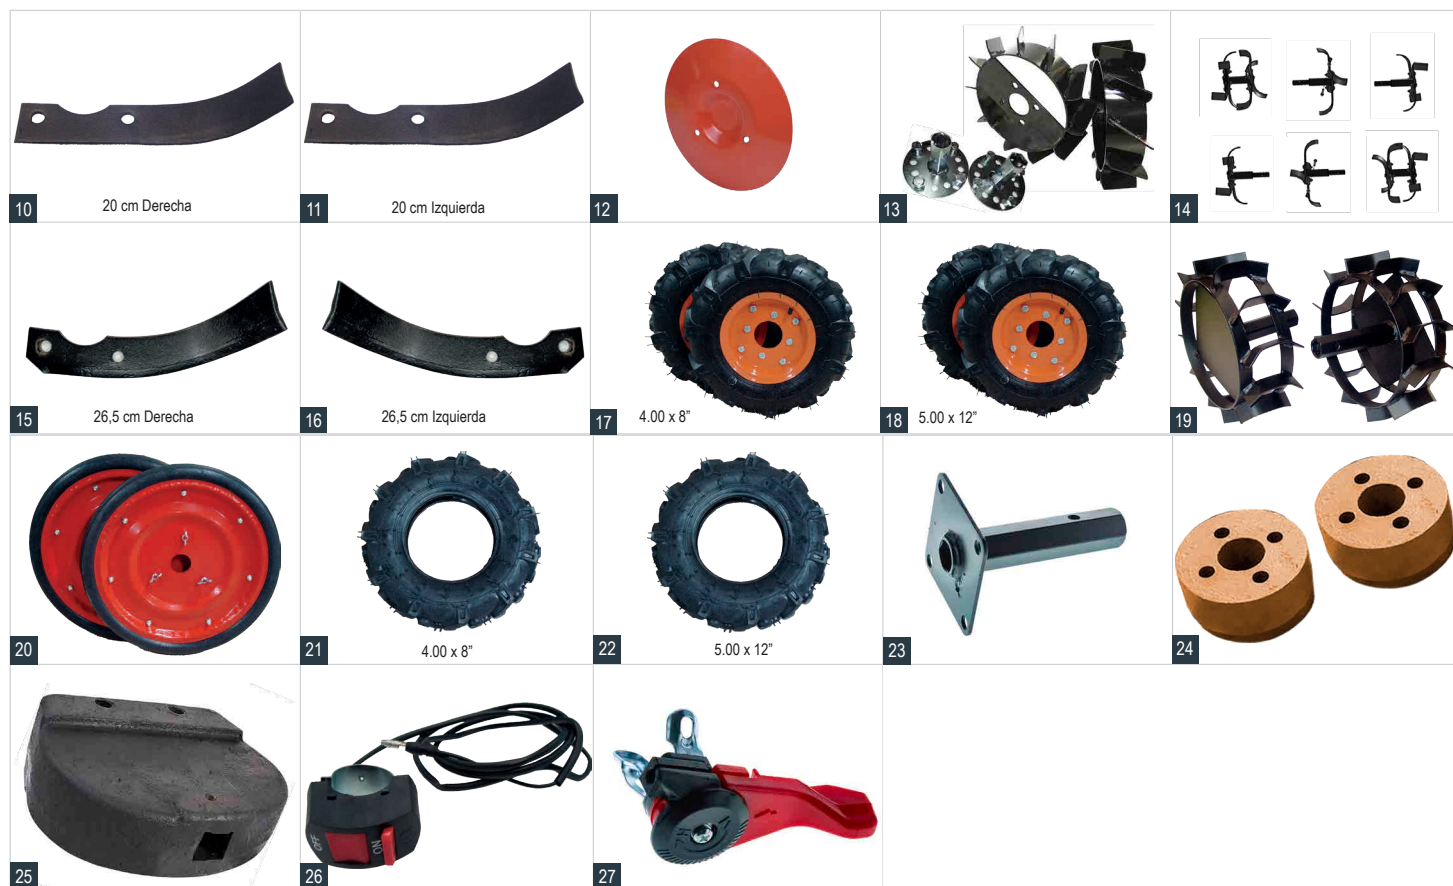

Nº	REF	DESCRIPCIÓN	ADAPTABLE
10	MC500-4	Cuchilla derecha motoazada (20 cm)	MC500
11	MC500-5	Cuchilla izquierda motoazada (20 cm)	MC500
12	MC500-51	Plato cuchillas lateral	MC500 / MC507
13	MC700-4	Juego ruedas metálicas 100x400 con ejes	MC700
14	MC700-6	Juego cuchillas y ejes completo (incluye ambos lados)	MC700
15	MC1000-004	Cuchilla derecha motoazada (26,5 cm)	MC507 / MC1000 / MC1001 / MC700
16	MC1000-005	Cuchilla izquierda motoazada (26,5 cm)	MC507 / MC1000 / MC1001 / MC700
17	MC500-2	Juego ruedas neumáticas 4.00 x 8" motoazada	MC500 / MC507 / MC1001
18	MC700-1	Juego de ruedas neumáticas motoazada 5.00 x 12"	MC700
19	MS-12	Juego de ruedas metálicas motoazada	MC500 / MC507 / MC1001
20	MS-14	Juego de ruedas transporte motoazada universal	MC500 / MC507
21	MC500-7	Rueda goma motoazada 4.00 x 8"	MC500 / MC507 / MC1001
22	MC700-2	Rueda goma motoazada 5.00 x 12"	MC700
23	MC500-60	Eje ruedas neumáticas	MC500 / MC507 / MC1001
24	MC500-9	Juego contrapesos motoazada 10 Kg unidad	MC500 / MC507 / MC700
25	MC500-96	Contrapeso frontal motoazada 10 Kg	MC500 / MC507 / MC700
26	MC500-48	Interruptor apagado motoazada	MC500 / MC507
27	MC500-49	Mando acelerador motoazada	MC500 / MC507

FRESADORA TRACTOR

NUEVO



PTOFRT105

FRESADORA TRACTOR 105 CM

- Tractor HP 15-25 HP
- Ancho de trabajo 1050 mm
- Profundidad de labranza 80-120 mm
- Cuchillas 20 uds
- Velocidad TDF 540 rpm
- Dimensiones 1150x550x560 mm
- Peso 125 Kg

Incluye cardan de transmisión

NUEVO



PTOFRT135

FRESADORA TRACTOR 135 CM

- Tractor HP 20-35 HP
- Ancho de trabajo 1350 mm
- Profundidad de labranza 80-120 mm
- Cuchillas 32 uds
- Velocidad TDF 540 rpm
- Dimensiones 1450x550x560 mm
- Peso 155 Kg

Incluye cardan de transmisión

DESBROZADORA TRACTOR CUCHILLAS "Y"

NUEVO



PTODTCY105

DESBROZADORA TRACTOR (CUCHILLAS "Y") 105 CM

- Tractor HP 20-25 HP
- Ancho de trabajo 1050 mm
- Cuchillas 36 uds
- Velocidad TDF 540 rpm
- Dimensiones 1140x700x520 mm
- Peso 130 Kg

Incluye cardan de transmisión

NUEVO



PTODTCY125

DESBROZADORA TRACTOR (CUCHILLAS "Y") 125 CM

- Tractor HP 20-30 HP
- Ancho de trabajo 1250 mm
- Cuchillas 42 uds
- Velocidad TDF 540 rpm
- Dimensiones 1340x700x520 mm
- Peso 160 Kg


Incluye cardan de transmisión

DESBROZADORA TRACTOR DESPLAZAMIENTO HIDRAULICO CUCHILLAS "Y"

NUEVO




NUEVO

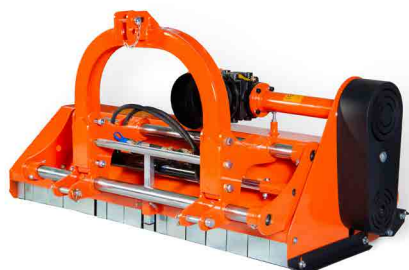

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
PTODTDHCY125	DESBROZADORA TRACTOR DESPLAZAMIENTO HIDRAULICO CUCHILLAS "Y" ▪ Tractor HP 25-35 ▪ Ancho de corte 1250 mm ▪ Velocidad TDF 540 rpm ▪ Cuchillas 84 uds ▪ 1396×785×680 mm ▪ Peso 240 Kg Incluye cardan de transmisión
PTODTDHCY135	DESBROZADORA TRACTOR DESPLAZAMIENTO HIDRAULICO CUCHILLAS "Y" ▪ Tractor HP 25-35 ▪ Ancho de corte 1350 mm ▪ Velocidad TDF 540 rpm ▪ Cuchillas 84 uds ▪ 1496×785×680 mm ▪ Peso 255 Kg Incluye cardan de transmisión

**DESCUBRE NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS EN
WWW.ANOVA.ES**

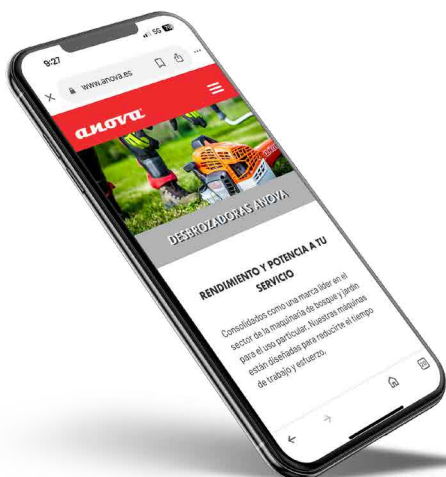

DESBROZADORA TRACTOR CUCHILLAS

NUEVO



PTODTCU100

DESBROZADORA TRACTOR CUCHILLAS

- Tractor HP 18-25
- Ancho de trabajo 950 mm
- Número de cuchillas 2
- Velocidad TDF 540 rpm
- Dimensiones 1150x1146x968 mm
- Peso 148 kg

Incluye cardan de transmisión

NUEVO



PTODTCU120

DESBROZADORA TRACTOR CUCHILLAS

- Tractor HP 20-30
- Ancho de trabajo 1150 mm
- Número de cuchillas 2
- Velocidad TDF 540 rpm
- Dimensiones 1350x1346x968 mm
- Peso 170 kg

Incluye cardan de transmisión

NUEVO



PTODTCU140

DESBROZADORA TRACTOR CUCHILLAS

- Tractor HP 20-30
- Ancho de trabajo 1350 mm
- Número de cuchillas 2
- Velocidad TDF 540 rpm
- Dimensiones 1550x1546x968 mm
- Peso 200 kg

Incluye cardan de transmisión

CAJON DE TRANSPORTE

NUEVO



PTOCAT100

CAJON DE TRANSPORTE 100 CM

- Potencia requerida 15–20 HP
- Volteo liberación rápida
- Puerta trasera estilo abatible desmontable
- 925×1000×630 mm
- Peso maximo 100 Kg

NUEVO



PTOCAT120

CAJON DE TRANSPORTE 120 CM

- Potencia requerida 18–20 HP
- Volteo liberación rápida
- Puerta trasera estilo abatible desmontable
- 925×1200×630 mm
- Peso maximo 125 Kg

NUEVO



PTOCAT140

CAJON DE TRANSPORTE 140 CM

- Potencia requerida 20–25 HP
- Volteo liberación rápida
- Puerta trasera estilo abatible desmontable
- 925×1400×630 mm
- Peso maximo 150 Kg

NUEVO




PTOCAT150

CAJON DE TRANSPORTE 150 CM

- Potencia requerida 20–30 HP
- Volteo liberación rápida
- Puerta trasera estilo abatible desmontable
- 925×1500×630 mm
- Peso maximo 165 Kg

ROMPEDORES DE LEÑA BIOTRITURADORES

16

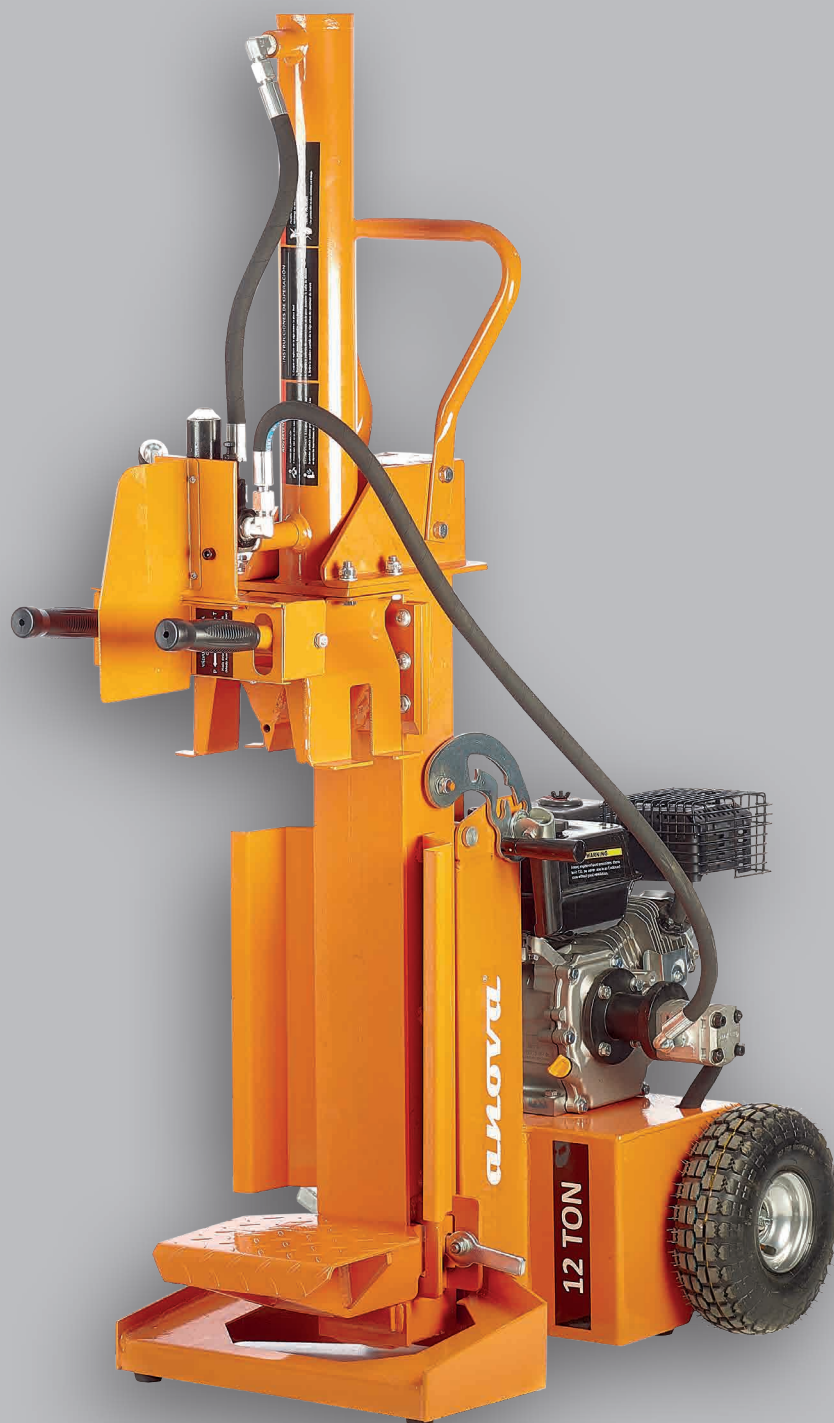






RLT12GVH

1 CHASIS CON RUEDAS

Resistentes ruedas para facilitar el transporte de la máquina.



2 SELECTOR 3 POSICIONES

Permite trabajar en la posición más cómoda posible.



3 SISTEMA DE SEGURIDAD

Cumple con la vigente ley de seguridad.



4 PISTÓN 12 TONELADAS

Toda la potencia concentrada para garantizar la mayor eficacia.



5 BASE EXTRAÍBLE

La base se puede extraer para romper la leña de forma vertical.



6 GUARDA TRONCOS

Evita que el tronco se mueva sobre la base a la hora de romper la leña.



SIERRAS CIRCULARES

**CL700**

- Voltaje 230v~50hz
- Potencia 3,5 kW
- Velocidad sin carga 1420 min¹
- Ø sierra 70 cm
- Ø agujero 3 cm
- Rango de corte (min-max) 8-24 cm
- Grosor sierra 4,2 mm
- Longitud soporte trabajo 50-100 cm
- Carga máxima 50 Kg
- Peso: 103 Kg

**CL700G**

- Potencia 4,9 kW
- Cilindrada 270 cc
- Velocidad sin carga 3200 min¹
- Ø sierra 70 cm
- Ø agujero 3 cm
- Grosor sierra 4 mm
- Ø rango de corte (min-max) 8-24 cm
- Capacidad depósito 6L
- Carga aceite 1,1 L
- Peso: 160 Kg

ROMPEDORES LEÑA

**RLT8C**

- Motor: eléctrico
- Monofásico: 220 V
- Potencia: 3.5 kW
- Presión de trabajo: 8 Tn
- Depósito hidráulico: 2,4 L
- Longitud corte: 52 cm
- Ø máx. corte: 35 cm
- Peso: 113 Kg

ROMPEDORES LEÑA



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
RLT12VH	▪ Motor: eléctrico ▪ Monofásico: 220 V ▪ Potencia: 3.5 kW ▪ Presión de trabajo: 12 Tn ▪ 2 velocidades ▪ Depósito hidráulico: 4,5 L ▪ Longitud corte: 52 cm ▪ Ø máx. corte: 40 cm ▪ Peso: 106 Kg ▪ 3 Posiciones de trabajo
RLT12GVH	▪ Motor: gasolina 4 T - 208 cc (EUV) ▪ Potencia: 7 HP- 5,1 kW ▪ Presión de trabajo: 12 Tn ▪ 2 velocidades ▪ Depósito hidráulico: 4,5 L ▪ Longitud corte: 52 cm ▪ Ø máx. corte: 40 cm ▪ 3 Posiciones de trabajo ▪ Peso: 106 Kg
NUEVO RLT15GVH	▪ Motor: gasolina 4 T - 208 cc (EUV) ▪ Potencia: 7 HP- 5,1 kW ▪ Presión de trabajo: 15 Tn ▪ 2 velocidades ▪ Depósito hidráulico: 4,5 L ▪ Longitud corte: 52 cm ▪ Ø máx. corte: 40 cm ▪ 3 posiciones de trabajo ▪ Peso: 106 Kg



ROMPEDORES LEÑA



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
RLT15GC	▪ Motor: gasolina 4T - 208 cc (EUV) ▪ Potencia: 7 HP - 5,1 kW ▪ Presión de trabajo: 15 Tn ▪ 2 velocidades ▪ Cilindro hidráulico de doble etapa ▪ Depósito hidráulico: 7,5 L ▪ Presión máxima: 3.500 psi ▪ Longitud corte: 65 cm ▪ Ø máx. corte: 40 cm ▪ Peso: 131 Kg
RLT15G100	▪ Motor: gasolina 4T- 208 cc ▪ Potencia: 7 HP ▪ Presión de trabajo: 15 Tn ▪ Cilindro hidráulico de doble etapa ▪ Longitud de corte: 1,10 m ▪ Diámetro de corte: 40 cm ▪ Tamaño interior del cilindro: 80 mm de diámetro ▪ Mango de control: doble ▪ Tamaño de las ruedas: 13" ▪ Capacidad del tanque de aceite: 7 L ▪ Peso: 160 Kg
RLT14PTO	▪ Toma fuerza tractor ▪ Incluye cardan transmisión ▪ Potencia tractor 35 HP - 26 kW ▪ Longitud corte: 55 - 100 cm ▪ Diámetro tronco: 8 - 45 cm ▪ Revoluciones PTO 540 ▪ Presión hidráulica 245 bar ▪ Peso: 207 Kg



ROMPEDORES LEÑA



NUEVO



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
RLT22GVH	Trabajo en posición vertical y horizontal ▪ Motor: gasolina 4 T ▪ Potencia: 7 HP ▪ Presión de trabajo: 22 Tn ▪ Largo de trabajo 65 cm ▪ Ø máx. corte: 50 cm ▪ Ø interior cilindro: 4" - 100 mm ▪ Capacidad tanque aceite hidráulico: 14,75 L ▪ Presión máx. bomba: 3500 PSI ▪ Peso: 180 Kg ▪ No homologado para circular por carretera
RLT22HB	▪ Motor: Gasolina - 208 cc ▪ Potencia: 7 HP ▪ Presión de trabajo: 22 Tn ▪ Largo de trabajo: 65 cm ▪ Ø máx. corte: 50 cm ▪ Capacidad tanque aceite: 13 L ▪ Peso: 200 Kg ▪ No homologado para circular por carretera ▪ Con brazo elevador de tronco
RLT35GVH	Trabajo en posición vertical y horizontal ▪ Motor: gasolina 4 T. 270 cc ▪ Potencia: 9 HP- 5,4 kW ▪ Presión de trabajo: 35 Tn ▪ Longitud de corte: 105 cm ▪ Diámetro de corte: 50 cm ▪ Tiempo de corte: 9 segundos ▪ Tamaño interno del cilindro: 127 mm de diámetro ▪ Mango de control: uno y doble ▪ Tamaño de la rueda: neumático de 15' ▪ Capacidad del tanque aceite hidráulico: 20 L ▪ Peso: 310 Kg ▪ No homologado para circular por carretera

**BIO50V**

- Potencia 7 HP - 4,3 kW
- Cilindrada 212 cc
- Saco recogedor 40 l
- Capacidad de astillado 50 mm
- Capacidad tanque gasolina 3,6 L
- Capacidad aceite 0,6 L
- Sistema de arranque manual
- Peso: 40 Kg

**BIO70D**

- Motor: gasolina 4T - 212 cc (EUV)
- Potencia: 7 HP
- Diámetro de entrada máximo: 76 mm
- Dos tolvas
- Arranque manual con embrague
- Trituración por martillos y cuchillas
- Botón de parada de emergencia
- Peso: 80 Kg

**BIO70VR**

- Motor: gasolina 4T - 208 cc (EUV)
- Potencia: 7 HP
- Diámetro de entrada máximo: 60 mm
- Arranque manual y eléctrico
- Trituración por rodillo con dos cuchillas
- Botón de parada de emergencia
- Barra seguridad de parada automática
- Enganche para quad/ATV
- Peso: 60 Kg

**BIO150D**

- Motor: gasolina 4T - 420 cc (EUV)
- Potencia: 15 HP
- Diámetro de entrada máximo: 89 mm
- Dos tolvas
- Arranque manual y eléctrico
- Trituración por martillos y cuchillas
- Botón de parada de emergencia
- Peso: 100 Kg

**BIO70S**

- Motor: gasolina 4T - 212 cc (EUV)
- Potencia: 7 HP
- Arranque manual y eléctrico
- Diámetro de entrada máximo: 100 mm
- Velocidad cuchilla : 2000 rpm
- Barra de parada de emergencia
- Botón seguridad de parada automática
- Gancho de remolque (uso en zonas privadas)
- Peso: 125 Kg

BIOTRITURADORES

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
BIO150T	▪ Motor: gasolina 4T - 420 cc (EUV) ▪ Potencia: 15 HP ▪ Arranque manual y eléctrico ▪ Diámetro de entrada máximo: 100 mm ▪ Volante de arrastre para buena expulsión de viruta ▪ Tres cuchillas de triturado ▪ Botón de para de emergencia ▪ Peso: 123 Kg
BIO150S	▪ Motor: gasolina 4T - 420 cc (EUV) ▪ Potencia: 15 HP ▪ Arranque manual y eléctrico ▪ Diámetro de entrada máximo: 100 mm ▪ Trituración por rodillo con dos cuchillas ▪ Botón de parada de emergencia ▪ Gancho de remolque (uso en zonas privadas) ▪ Peso: 175 Kg
BIO300	▪ Motor: gasolina 4T - 420 cc (EUV) ▪ Potencia: 15 HP ▪ Arranque manual y eléctrico ▪ Diámetro de entrada máximo: 120mm ▪ Volante abierto para expulsión de material ▪ Rodillo de entrada con regulación hidráulica ▪ Sistema combinado cuchillas fijas y flotantes - 2 cuchillas fijas 210mm - 10 cuchillas flotantes ▪ Botón de parada de seguridad ▪ Barra de seguridad parada automática ▪ Acceso rápido a la cámara de triturado ▪ Gancho de remolque (uso en zonas privadas) ▪ Peso: 335 Kg
BIO300R2	▪ Motor: gasolina 4T - 420 cc (EUV) ▪ Potencia: 15 HP ▪ Arranque manual y eléctrico ▪ Diámetro de entrada máximo: 120mm ▪ Volante abierto para expulsión de material ▪ Rodillo de entrada con regulación hidráulica ▪ Sistema combinado cuchillas fijas y flotantes - 2 cuchillas fijas 210 mm - 10 cuchillas flotantes ▪ Botón de parada de seguridad ▪ Barra de seguridad parada automática ▪ Acceso rápido a la cámara de triturado ▪ Gancho de remolque (uso en zonas privadas) ▪ Peso: 430 Kg ▪ Chasis fabricado en acero lacado en negro ▪ Cabezal enganche universal 750Kg tipo ALKO ▪ Eje de torsión de 750Kg tipo ALKO ▪ Rueda Jockey abatible y gancho remolque ▪ Sist. enganche rápido de matrícula trasera ▪ Sist. luces señalización para circular por carretera ▪ Guardabarros de fibra con señalización y faldillas de caucho ▪ Medida ruedas (155/80R13) Remolque homologado para circular por carretera



NUEVO



BIOTRITURADORES TOMA DE FUERZA TRACTOR



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
BIO100PTO	▪ Toma fuerza tractor ▪ Incluye cardan transmisión ▪ Potencia tractor 18 - 50 HP ▪ Rpm 540 - 1000 rpm ▪ Peso volante 55 Kg ▪ Diámetro de volante 630 mm ▪ N° cuchillas de corte 4 ▪ N° contracuchillas 1 ▪ Rotación de tubo salida 290° ▪ Peso 230 Kg
BIO150PTO	▪ Toma fuerza tractor ▪ Incluye cardan transmisión ▪ Potencia tractor 30 - 70 HP ▪ Rpm 540 - 1000 rpm ▪ Peso volante 95 Kg ▪ Diámetro de volante 740 mm ▪ N° cuchillas de corte 4 ▪ N° contracuchillas 1 ▪ Rotación de tubo salida 290° ▪ Peso 380 Kg



BIOTRITURADOR CON ORUGAS

NUEVO

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
BIO120TR	▪ Motor de la trituradora: 4T - 14 HP - LONCIN - 10.30 Kw Cilindrada: 420cc ▪ Motor desplazamiento: 4T - 6,5 HP - LONCIN - 4.80 kW Cilindrada: 196cc ▪ Marchas: 3 adelante / 1 atrás ▪ Diámetro de triturado: 120 mm ▪ Tamaño del tambor: 240 mm ▪ Cuchillas: 300 x 55 mm ▪ Apertura de la boca de alimentación: 295 x 155 mm ▪ Apertura de la tolva de alimentación: 380 x 440 mm ▪ Peso 309 Kg



CARRETILLAS TRANSPORTE

17





CARRETILLA DE RUEDAS



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
CR7400	▪ Motor: 4 T - 196 cc 6,5 HP ▪ Rpm 3600/min ▪ Transmisión 3+1 ▪ Capacidad de carga 400 Kg ▪ Longitud caja 940 mm ▪ Ancho caja 635 mm ▪ Ancho de vía 770 mm ▪ Profundidad caja 330 mm ▪ Peso: 145 Kg

ACCESORIOS OPCIONALES

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

Nº	REF	DESCRIPCIÓN
1	CR7400-01	Soporte para troncos
2	CR7400-02	Extensión balderas para caja
3	CR7400-03	Pala de embuje

MINI EXCAVADORA



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
EX650T	▪ Motor 306 cc ▪ Velocidad de desplazamiento 1,7 km/h ▪ Velocidad de giro 9.3 rpm ▪ Capacidad de la cuchara 0.011 m³ ▪ Fuerza de excavación (cuchara) 8.8 kN ▪ Presión sobre el suelo 26.5 kPa ▪ Giro de la pluma izquierda 70° / Derecha 70° ▪ Depósito hidráulico 12 L ▪ Peso operativo 637 Kg

ACCESORIOS OPCIONALES

1		2		3		4		5	
6		7		8					

CARRETILLAS ORUGAS



OR7320

- Motor: 4T - OVH - MA212 - 212 cc - 7 HP (EUV)
- Caja de cambios: 6 + 2 (atrás)
- Dimensiones contenedor: 850 x 570 x 290 mm
- Ancho de orugas: 58 cm
- Ancho total: 70 cm
- Capacidad de carga: 320 Kg
- Ángulo descarga: 60°
- Balderas extensibles y extraíbles
- Orugas de tracción independiente, capacidad de giro cero
- Anclajes para sujeción de carga
- Palanca de asistencia al volcado
- Sistema de seguridad integrado en acelerador
- Peso: 156 Kg



OR7500

- Motor: 4T - OVH - MA212 - 212 cc - 7 HP (EUV)
- Caja de cambios: 3+1 (atrás)
- Dimensiones contenedor: 1250 x 825 x 200 mm
- Ancho de orugas: 85 cm
- Ancho total: 89 cm
- Capacidad de carga: 500 Kg
- Ángulo descarga: 50°
- Balderas abatibles
- Orugas de tracción independiente, capacidad de giro cero
- Anclajes para sujeción de carga
- Sistema de seguridad integrado en acelerador
- **Sistema de volcado hidráulico**
- Peso: 270 Kg



OR9500

- Cilindrada 270 cc
- Potencia 6,6 kW - 9 HP
- Transmisión hidrostática
- **Sistema de volcado hidráulico**
- **Pala de carga hidráulica**
- Capacidad de carga 500 kg
- Longitud caja 1065 mm
- Ancho caja 715 mm
- Profundidad caja 660 mm
- Ancho orugas 180 mm
- Caudal bomba 15,1 l/min
- Peso: 366 Kg

CARRETILLAS DE BATERÍA



NUEVO

REFERENCIA

CR06150

- ### CARACTERÍSTICAS
- Carga máxima 150 Kgs
 - Capacidad 100L- acero
 - Tipo batería Li-on
 - Batería 24V - 12Ah - motor 280w
 - Autonomía 35 Km
 - Freno bajadas pendiente EBS BAS
 - Velocidad de avance 0-6 km/h
 - Velocidad de reversa 0-2 km/h
 - Componentes waterproof
 - Rueda 5,00-8"
 - Peso 39 Kgs




NUEVO

REFERENCIA

CR06300

- ### CARACTERÍSTICAS
- Carga máxima 300 Kgs
 - Capacidad 100L- acero
 - Tipo batería Li-ion
 - Batería 40V - 6Ah - motor 400w
 - Autonomía 20 Km
 - Chasis expansible y abierto
 - Freno bajadas pendientes EBS BAS
 - Marcha avance y reversa
 - Componentes waterproof
 - Rueda 5,00 - 8"
 - Peso 80 Kgs

DESCUBRE NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS EN
WWW.ANOVA.ES





ANOVA PRO

18





ALNOVA[®]
PRO



TREVINCA 954

1 MOTOR POTENTE

Incorpora el motor premium Vanguard V-Twin. Este genera 26 hp (19,1 kW) con una cilindrada de 810 cc. Una correa trapezoidal acciona el eje de desbroce.

2 TRACCIÓN TOTAL

con bloque diferencial. Los trevinca están equipados con motores y cilindros profesionales.

3 ARCO DE SEGURIDAD

El bastidor está diseñado para evitar que la máquina vuelque 180° si por cualquier razón pierde estabilidad y se vuelca de lado.

4 ASIENTO CONFORTABLE

Están equipados con un asiento ergonómico. Una cómoda opción de asiento garantiza una posición ergonómica óptima para trabajar con aparatos y dispositivos grandes. El acolchado del asiento, ajustable según el peso, absorbe aún más los impactos fuertes

5 CHASIS REFORZADO

El chasis del Trevinca está diseñado para una durabilidad excepcional. Una base robusta de acero tubular proporciona la resistencia necesaria, incluso para el uso diario. El soporte adicional engrasable del eje trasero permite una vía más otra.


TREV952
TREVINCA

- Motor B&S serie 7-40T8
- Potencia 18,4 HP
- Cilindrada 656 cc
- Capacidad tanque combustible 18 IL
- Capacidad tanque aceite 1,9 L
- Potencia batería 12 v - 28 ah
- Ruedas delanteras 16x6,5-8"
- Ruedas motrices 20x10-8"
- Ø corte 95 cm
- Altura de corte 30-90 mm
- Velocidad (adelante) 0-8 km/h
- Velocidad (atrás) 0-6 km/h
- Dimensiones (l x a x l) 220x111x113 cm
- Distancia entre ejes 135 cm
- Peso: 437 Kg


TREV954
TREVINCA

- Motor B&S 2 cilindros
- Potencia 22 HP
- Cilindrada 724 cc
- Capacidad tanque combustible 18 L
- Capacidad tanque aceite 1,9 L
- Potencia batería 12v - 28 ah
- Ruedas delanteras 16x6,5-8"
- Ruedas motrices 20x10-8"
- **Tracción 4x4**
- Ø corte 95 cm
- Altura de corte 30-90 mm
- Velocidad (adelante) 0-8 km/h
- Velocidad (atrás) 0-6 km/h
- Dimensiones (l x a x l) 220x111x121 cm
- Distancia entre ejes 135 cm
- Peso: 450 Kg


TREV1104
TREVINCA

- Motor B&S Vanguard 49R9
- Potencia 26 HP
- Cilindrada 810 cc
- Capacidad tanque combustible 18 IL
- Capacidad tanque aceite 2 L
- Potencia batería 12 v - 28 ah
- Ruedas delanteras 16x6.50-8"
- Ruedas motrices 20x10-8"
- Ø corte 110 cm
- **Tracción 4x4**
- Altura de corte 30-90 mm
- Velocidad (adelante) 0-8 km/h
- Velocidad (atrás) 0-6 km/h
- Dimensiones (l x a x l) 220x126x121 cm
- Distancia entre ejes 135 cm
- Peso: 467 Kg



EZARO100




EZARO

- | REFERENCIA | CARACTERÍSTICAS |
|------------|---|
| EZARO100 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor Honda OHV 4t IGXV 800 EFI ▪ Potencia 27 HP ▪ Cilindrada 779 cc ▪ Ancho de trabajo 100 cm ▪ Par motor 54,5 nm ▪ Rpm 2500 ▪ Altura de corte 80-150 mm ▪ Depósito de combustible 20 L ▪ Peso: 640 Kg |



RRSS ANOVA

Visita nuestras redes sociales | @anovamaquinaria anova
maquinaria

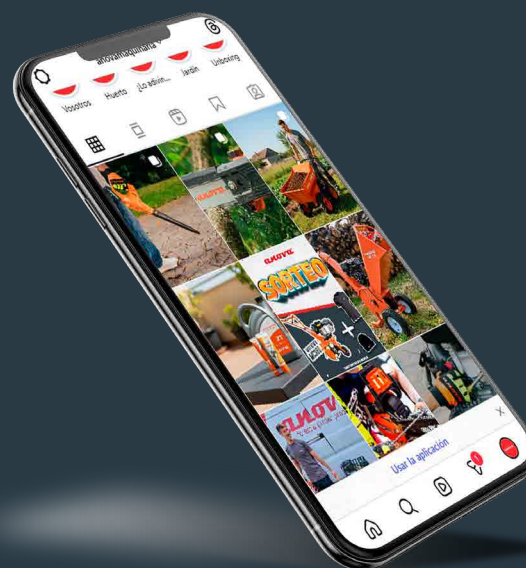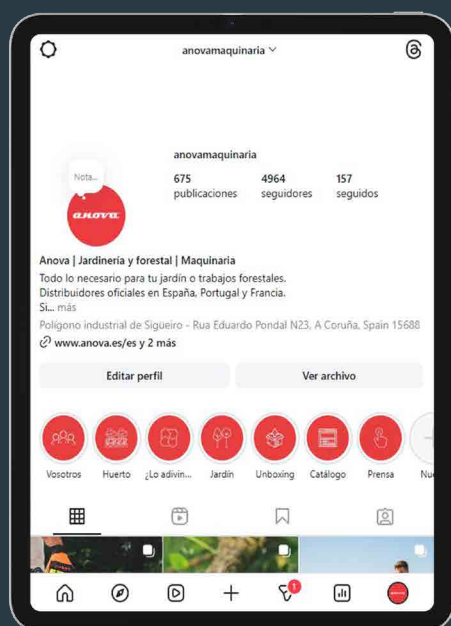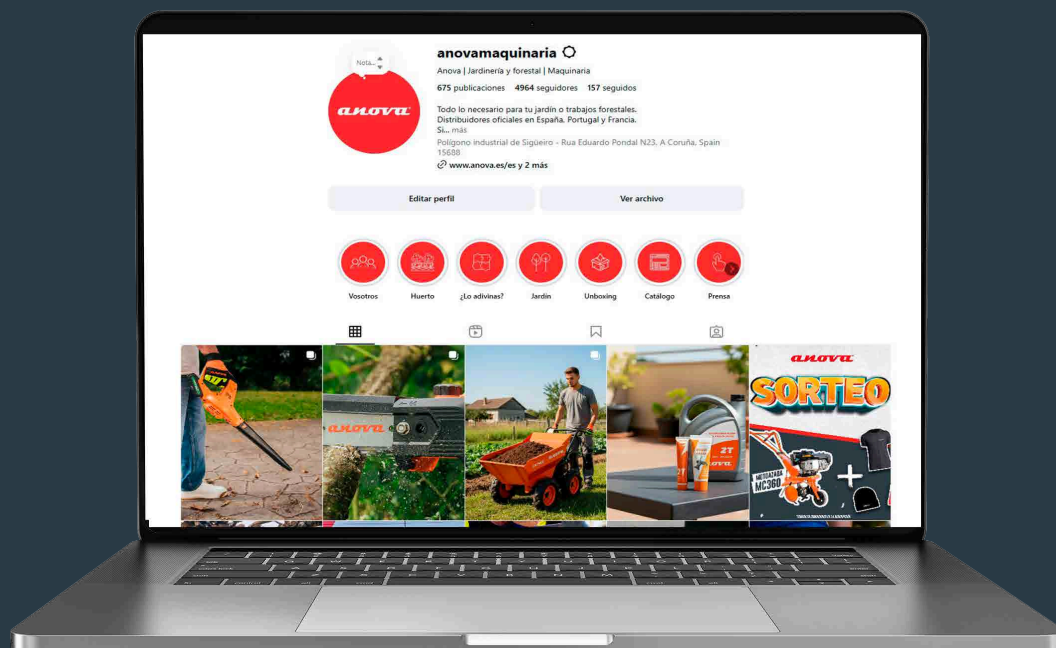

SNAPPER

19





TRACTORES CON RECOGIDA

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
RTX102	▪ Motor: B&S 8240 Pxi V-Twin ▪ Cilindrada: 724 cc ▪ Potencia: 24 HP ▪ Nº Cilindros: 2 ▪ Transmisión hidrostática: Tuff Torq K46 ▪ Depósito de combustible: 12 Litros ▪ Embrague de cuchillas: Eléctrico ▪ Ancho de corte: 102 cm ▪ Nº Cuchillas: 2 ▪ Plataforma de corte estampada ▪ Descarga trasera ▪ Altura de corte: 25 - 90 mm (7 pos) ▪ Capacidad del recogedor: 320 litros ▪ Puente delantero de hierro fundido ▪ Faro de luces LED ▪ Ruedas: Delanteras 16 x 6,5 / Traseras 20 x 10 ▪ Medidas (L x A x Al): 243 x 108 x 132 cm ▪ Peso: 271 Kg ▪ Kit mulching incluido
RTX122	▪ Motor: B&S 8240 Pxi V-Twin ▪ Cilindrada: 724 cc ▪ Potencia: 24 HP ▪ Nº Cilindros: 2 ▪ Transmisión hidrostática: Tuff Torq K62 ▪ Bloqueo diferencial ▪ Depósito de combustible: 12 litros ▪ Embrague de cuchillas: Eléctrico ▪ Ancho de corte: 122 cm ▪ Nº Cuchillas: 2 ▪ Plataforma de corte estampada ▪ Descarga trasera ▪ Altura de corte: 25 - 90 mm (7 pos) ▪ Capacidad del recogedor: 380 litros ▪ Puente delantero de hierro fundido ▪ Faro de luces LED ▪ Ruedas: Delanteras 16 x 6,5 / Traseras 20 x 10 ▪ Medidas (L x A x Al): 243 x 126 x 132 cm ▪ Peso: 291 Kg ▪ Kit mulching incluido





GIROCEROS SNAPPER

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
ZTX105  	▪ Motor: B&S EXi Series 22 V Twin OHV ▪ Cilindrada: 656cc ▪ Potencia: 20 HP ▪ Nº Cilindros: 2 ▪ Transmisión hidrostática: Hydro Gear EZT ▪ Depósito de combustible: 11 litros ▪ Embrague de cuchillas: Eléctrico ▪ Ancho de corte: 91 cm ▪ Nº Cuchillas: 2 ▪ Sistema de corte: CENTRE CUT. Plataforma convertible en descarga trasera (de serie) o descarga lateral (opcional). ▪ Plataforma de corte electrosoldada de acero reforzado ▪ Descarga trasera de serie con mulching medio incluido ▪ Kit mulching alto para descarga trasera opcional: 84008240 ▪ Descarga lateral opcional (mulching incluido) ref 1697523 ▪ Altura de corte: 38 - 114 mm ▪ Posiciones altura de corte: 7 ▪ Ruedas: Delanteras 11x4-5 / Traseras 18x6.5 ▪ Medidas (L x A x Al): 178 x 102 x 107 cm - Medida de anchura tomada con el deflector subido ▪ Peso: 231 Kg
ZTX175  	▪ Motor: B&S EXi Series 7220 V Twin OHV ▪ Cilindrada: 656 cc ▪ Potencia: 22 HP ▪ Nº Cilindros: 2 ▪ Transmisión hidrostática: Hydro Gear EZT ▪ Depósito de combustible: 11 litros ▪ Embrague de cuchillas: Eléctrico ▪ Ancho de corte: 107 cm ▪ Nº Cuchillas: 2 ▪ Sistema de corte: CENTRE CUT. Plataforma convertible en descarga trasera (de serie) o descarga lateral (opcional). ▪ Plataforma de corte electrosoldada de acero reforzado ▪ Descarga trasera de serie con mulching medio incluido ▪ Kit de mulching alto para descarga trasera opcional Ref : 84007258 ▪ Descarga lateral opcional (Mulching incluido) ref:1697446 ▪ Altura de corte: 38-114mm ▪ Posiciones altura de corte: 13 ▪ Ruedas: Delanteras 11x6-5 / Traseras 18x8.5-8 ▪ Medidas (L x A x Al): 187 x 114 x 101 cm ▪ Peso: 250 Kg

GIROCEROS SNAPPER



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
ZTX275	▪ Motor: Motor: B&S PXi Series 8240 V Twin OHV ▪ Cilindrada: 724 cc ▪ Potencia: 24 HP ▪ Nº Cilindros: 2 ▪ Transmisión hidrostática: Hydro Gear EZT ▪ Depósito de combustible: 11 litros ▪ Embrague de cuchillas: Eléctrico ▪ Ancho de corte: 122 cm ▪ Nº Cuchillas: 3 ▪ Sistema de corte: CENTRE CUT. Plataforma convertible en descarga trasera (de serie) o descarga lateral (opcional). ▪ Plataforma de corte electrosoldada de acero reforzado ▪ Descarga trasera de serie con mulching medio incluido ▪ Kit de mulching alto para descarga trasera opcional ref :84007244 ▪ Descarga lateral opcional (Mulching incluido) ref:1697448 ▪ Altura de corte: 38 - 110 mm ▪ Posiciones altura de corte: 13 ▪ Ruedas: Delanteras 11x6-5 / Traseras 20x8-8 ▪ Medidas (L x A x Al): 187 x 125 x 105 cm ▪ Peso: 287 Kg
ZTX350	▪ Motor: B&S PXi Series 8270 V Twin OHV ▪ Cilindrada: 724 cc ▪ Potencia: 27 HP ▪ Nº Cilindros: 2 ▪ Transmisión hidrostática: Hydro Gear ZT 2800 ▪ Depósito de combustible: 11 litros ▪ Embrague de cuchillas: Eléctrico ▪ Ancho de corte: 132 cm ▪ Nº Cuchillas: 3 ▪ Plataforma de corte electrosoldada de acero reforzado ▪ Descarga lateral de serie ▪ Altura de corte: 38 - 110 mm ▪ Posiciones altura de corte: 13 ▪ Maleta de carga incluida ▪ Ruedas: Delanteras 11x6 5 / Traseras 20x10-10 ▪ Medidas (L x A x Al): 187x140x105 cm - Medida de anchura tomada con el deflector subido ▪ Peso: 310 Kg

CENTRECUT[®]

CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY

DESCARGA TRASERA DE SERIE CON MULCHING MEDIO INCLUIDO



DESCARGA TRASERA



MEDIO MULCHING INCLUIDO




MULCHING ALTO
(OPCIONAL)

DESCARGA LATERAL (OPCIONAL)



PLATAFORMA FAB (ELECTROSOLDADA) GRAN RESITENCIA Y DURABILIDAD

ACCESORIOS TRACTORES ANOVA

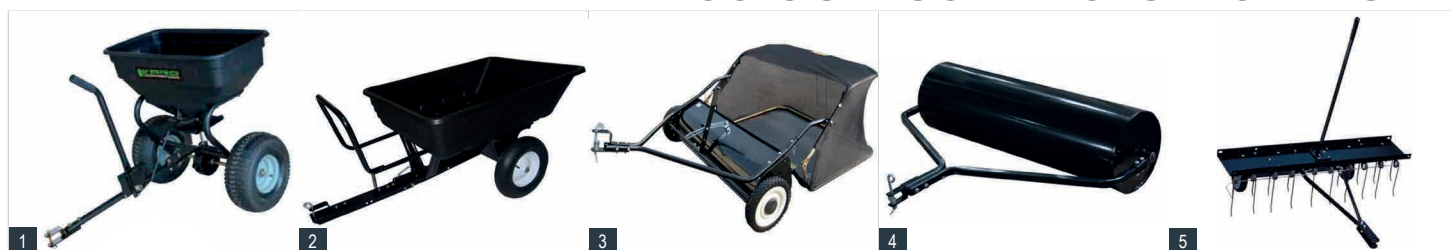

Nº	REF	DESCRIPCIÓN
1	ATS60	▪ Esparcidor - Sembrador 60 litros. ▪ Ancho trabajo en siembra: 30 - 35 cm. ▪ Neumáticos 14" ▪ Cubeta en fibra ▪ Cubierta lluvia
2	ATRM225	▪ Remolque transporte 225 Kg. ▪ Bañera fabricada en fibra ▪ Neumáticos 16" ▪ Medidas: largo: 104,1 cm x ancho: 77,5 cm x alto: 27,9 cm
3	ATH42	▪ Recogedora - Barredora ▪ Ancho trabajo 107 cm. ▪ Capacidad recogida 400 litros ▪ Diámetro cepillo 25,4 cm. ▪ Ruedas semineumáticas goma 26,6 x 6 cm.
4	ATRD40	▪ Rodillo apisonador para jardín ▪ Ancho trabajo 92 cm. ▪ 130 Kg Peso arrastrado ▪ Construcción resistente y duradera acero
5	ATM40	▪ Accesorio Quita-musgo ▪ Ancho trabajo 102 cm ▪ Muelles de gran resistencia en acero







BRIGGS & STRATTON

Millasur

Distribuidor oficial Briggs & Stratton para
España y Portugal.

Nuestra gama de productos
Briggs & Stratton



EMTOP

20



EMTOP

— *Making Difference* —


**AMPLIA GAMA DE MAQUINARIA,
HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES.**

MAQUINARIA

HERRAMIENTAS

CONSUMIBLES

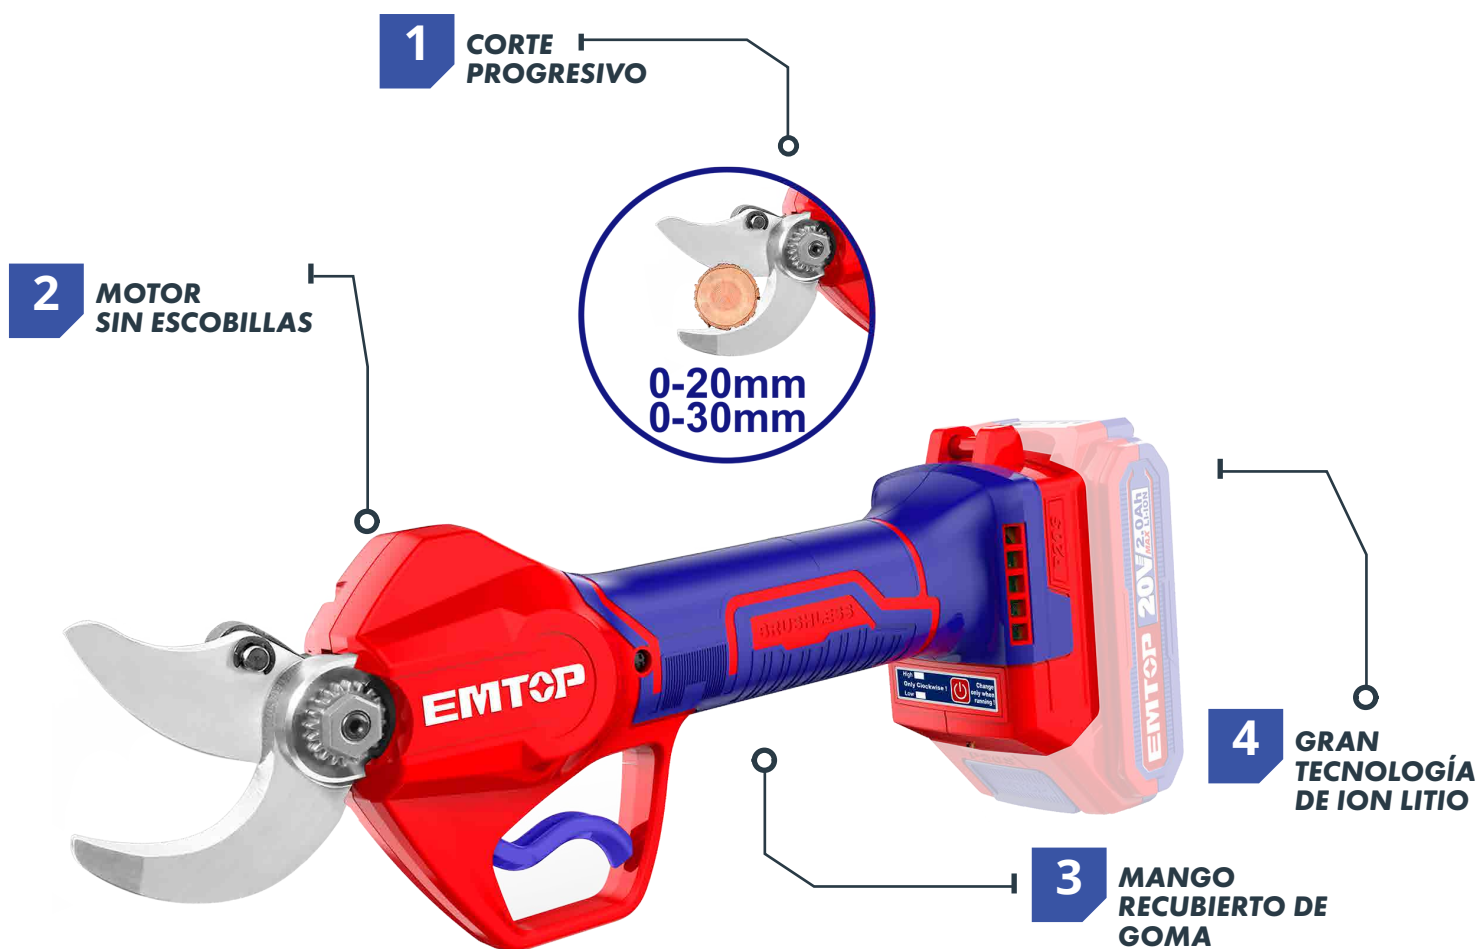

**ELSL20305**

- 1 ÁNGULOS DE CORTE**
Su apertura de corte es progresivo entre 20 y 30 mm.

- 2 MOTOR SIN ESCOBILLAS**
Posee un motor sin escobillas (Brushless) que reduce en gran medida su mantenimiento.

- 3 MANGO**
Mango recubierto de goma para mayor comodidad.

- 4 GRAN TECNOLOGÍA DE ION LITIO**
Gran tecnología Ion-Litio incorporada en sus baterías que las harán más eficientes y duraderas.

MÁQUINAS JARDÍN BATERÍA 20V

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
ELHT20018 	CORTASETOS - Voltaje 20 V - Velocidad sin carga 2800 rpm - Ø máximo corte 18 mm - Largo corte 460 mm - Peine de corte doble - Cuchilla cortada con láser No incluye cargador ni batería
	ELHT400282 CORTASETOS 40 V - Voltaje 40v (20v+20v) - Largo de corte 650 mm - Velocidad sin carga 3600 rpm - Distancia entre cuchillas 27 mm - Voltaje de carga 220-240 V ~ 50/60 Hz Incluye 2 baterías 4.0 Ah, cargador doble
	EPHT201601 CORTASETOS TELESCÓPICO - Voltaje: 20 V - Longitud de corte: 460 mm - Velocidad máxima: 2800 rpm - Ø Máximo de corte: 18 mm - Longitud total de la máquina: 2,4 m - Guía de corte por laser No incluye cargador ni batería

MÁQUINAS JARDÍN BATERÍA 20V

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
ELGA2066	SIERRA - Voltaje: 20V - Largo de espada 6" (15 cm) - Velocidad de cadena 11 m/s - Cadena 1/4 0.43 (1,1 mm) 38E Incluye espada y cadena - Motor sin escobillas - No incluye cargador ni batería
ELGA20128	MOTOSIERRA 12" - Voltaje: 20 V - Velocidad cadena: 7,9 m/s - Longitud cadena: 12" 30 cm - Peso: 3 kg Incluye espada y cadena - Motor sin escobillas - No incluye cargador ni batería
ELGA401682	MOTOSIERRA 16" 40V - Voltaje: 40v (20v+20v) - Voltios de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz - Longitud de la barra: 40 cm - Velocidad de la cadena: 14,5 m/s - Función de freno de cadena rápida - lubricación automática Incluye: 1 Sierra principal 1 Uds. - Cadena de sierra 1 barra de motosierra 2 Baterías de 4,0 Ah (EBPK2002) - Cargador de doble puerto (EFCR20403E) - Guantes recubiertos de PU - Gafas de seguridad Incluye 2 baterías y cargador
ELML20185	CORTACÉSPED - Voltaje 40v (20v+20v) - Velocidad sin carga 2800 rpm - Capacidad recogedor 60 L - Diámetro corte 46 cm - Posiciones de corte 8 (30-80 mm) - Mulching si (tapón incluido) - Descarga lateral si (deflector incluido) - Tracción no - No incluye ni batería ni cargador

NUEVO

NUEVO


MÁQUINAS JARDÍN BATERÍA 20V

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
  ELMR20028	DESBROZADORA 40V ▪ Voltaje: 40v (20v+20v) ▪ Velocidad sin carga 0-5000/0-6500 rpm ▪ Ø corte [nylon] 330 mm ▪ Ø corte [disco] 255 mm ▪ No incluye cargador ni batería
  ELMR20018	DESBROZADORA 40V ▪ Voltaje: 40v (20v+20v) ▪ Velocidad sin carga: 0-5000 / 0-6500 rpm ▪ Ø CORTE (NYLON): 330 mm ▪ Ø CORTE (DISCO): 255 mm ▪ Motor sin escobillas ▪ Incluye cabezal de nylon y disco de 3 puntas ▪ No incluye cargador ni batería
  ELGT20018	RECORTABORDES ▪ Voltaje: 20 V ▪ Velocidad sin carga: 8200 rpm ▪ Ø de corte: 300 mm ▪ Ø del nylon: 1,6 mm ▪ Barra extensible: 50 - 80 cm ▪ Manillar ergonómico y ajustable (180°) ▪ Barra extensible (50-80cm) ▪ No incluye cargador ni batería
  ELGT20328	RECORTABORDES ▪ Voltaje: 20 V ▪ Velocidad sin carga: 8200 rpm ▪ Diámetro de corte: 300 mm ▪ Diámetro del hilo: 1,6 mm trenzado ▪ Longitud del hilo: 5 m ▪ Función de bordeado de rueda en línea ▪ No incluye cargador ni batería

MÁQUINAS JARDÍN BATERÍA 20V

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
ELAB20428   	SOPLADOR ▪ Voltaje: 20 V ▪ Velocidad sin carga: 18.500 rpm ▪ Caudal de aire: 8,5 m³/min ▪ Velocidad aire: 144 km/h ▪ No incluye cargador ni batería
ELSL20305   	TIJERA PODA ▪ Voltaje 20v ▪ Apertura corte 20-30 mm ▪ Peso 2 kg ▪ Motor sin escobillas ▪ No incluye cargador ni batería



MÁQUINAS BATERÍA 12V Y 20V

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
ECDL12620E  	TALADRO ▪ Voltaje 12 V ▪ Voltaje de carga 220-240v ~ 50/60hz ▪ Velocidad sin carga 0-400/0-1500 rpm ▪ Par máximo 45 nm ▪ Capacidad portabrocas 0,8 - 10 mm ▪ Ajustes par 15+1 ▪ Batería 1,5 ah ▪ Velocidades 2
ECIDL209681  	TALADRO ▪ Voltaje 20 V ▪ Velocidad sin carga 0-500/0-2000 rpm ▪ Tasa impacto máxima 30000/min ▪ Par máximo 96 nm ▪ Capacidad portabrocas 13mm ▪ Ajustes par 22+1+1 ▪ Voltaje carga 220-240v~50/60 hz ▪ No incluye ni batería ni cargador
ECDL620012  	TALADRO ▪ Voltaje: 20 V ▪ Velocidad sin carga: 0-400 / 0-1500 rpm ▪ Par máximo: 45 Nm ▪ Ajustes par: 15+1 ▪ Voltaje carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz ▪ 2 velocidades ▪ Incluye caja con accesorios, 2 baterías de 1,5Ah y 1 cargador

NUEVO

MÁQUINAS BATERÍA 20V

NUEVO



REFERENCIA
ECIDL20558E

P20S
Lithium-Ion

**COMPACT
BRUSHLESS**

TALADRO PERCUTOR

- Voltaje: 20 V
- Velocidad en vacío: 0-500/0-2000rpm
- Velocidad de impacto máx: 30000bpm
- Par máx: 55Nm
- Portabrocas metálico
- Capacidad del portabrocas: 13mm
- Ajustes de par: 22+1+1
- Engranaje mecánico de 2 velocidades
- Función de bloqueo del husillo
- Luz de trabajo LED integrada
- Indicador LED de carga de la batería
- **Incluye 2 baterías de 2.0 Ah y 1 cargador y maletín**

NUEVO



REFERENCIA
ECIDL20668E

P20S
Lithium-Ion

**COMPACT
BRUSHLESS**

TALADRO PERCUTOR

- Voltaje: 20 V
- Velocidad sin carga:
- Velocidad de impacto máx:
- Par máximo: 66Nm
- Velocidades 2
- Ajuste par: 22 + 1 + 1
- Luz de trabajo LED integrada
- Indicador LED de carga de la batería
- **Incluye 2 baterías de 2.0 Ah y 1 cargador y maletín**



MÁQUINAS BATERÍA 20V

NUEVO

ECIWL2040E
P20S
Lithium-Ion

LLAVE DE IMPACTO

- Voltaje: 20V
- Accionamiento cuadrado : 1/2"
- Velocidad sin carga : 0-1600 / 0-1900 / 0-2300 rpm
- Frecuencia de impacto : 0-2100 / 0-2500 / 0-2900 bpm
- Par continuo : 400 Nm
- Par máximo : 550 Nm
- Incluye 2 baterías de 2.0 Ah y 1 cargador.
- Incluye vasos 17,19 e 21

ECIRL2028E
P20S
Lithium-Ion
BL MOTOR
ATORNILLADOR DE IMPACTO

- Batería: Ion Litio x 2.0 Ah
- Voltaje: 20 V
- Inserción: Hexagonal 6.35 mm
- Par de apriete: 285 Nm
- Velocidad sin carga: 0-1600/0-1900/0-2600 rpm
- Tasa de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm
- Accesorios adicionales: 3 piezas de tuercas
- 2 puntas de destornillador
- Luz de trabajo: LED integrada
- Incluye 2 baterías, cargador y maletín

ECDLIW20221
P20S
Lithium-Ion
BL MOTOR
PISTOLA DE IMPACTO

- Voltaje: 20 V
- Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 HZ
- Velocidad sin carga: 0-1300 / 0-2100 rpm
- Velocidad impacto: 0-2000 / 0-3300 bpm
- Par apriete: 300 Nm
- Vasos: 17, 19, 21 mm
- Incluye 2 baterías de 2.0Ah, un cargador, 3 vasos y maletín de transporte.



MÁQUINAS BATERÍA 20V



NUEVO



NUEVO



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
ELRH20228 	MARTILLO SDS PLUS ▪ Voltaje: 20 V ▪ Velocidad sin carga: 0 - 1100 rpm ▪ Tasa impacto: 0-5000 bpm ▪ Perforación en hormigón: 26 mm ▪ Energía impacto: 2 J ▪ Luz de trabajo integrada ▪ Tipo enganche SDS plus ▪ Incluye 3 brocas y 1 cincel ▪ No incluye cargador ni batería
ELRH20268 	MARTILLO SDS PLUS ▪ Voltaje: 20 V ▪ Energía impacto 2,5 J ▪ Velocidad sin carga 0-1100 rpm ▪ Tipo enganche sds plus ▪ Tasa impacto 0-5000 bpm ▪ Perforación en hormigón 26 mm ▪ No incluye ni batería ni cargador
ELRH20288 	MARTILLO PERCUTOR ▪ Voltaje: 20V ▪ Energía de impacto 4,5 J ▪ Tipo de enganche SDS Plus ▪ Uso recomendado Perforación y demolición liger ▪ No incluye ni batería ni cargador ▪ Incluye 3 brocas y 1 cincel.



MÁQUINAS BATERÍA 20V

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
ECIWL2050 	PISTOLA DE IMPACTO ▪ Voltaje 20 v ▪ Punta cuadrada 1/2" ▪ Par apriete 500 nm ▪ Vasos 21, 22, 24 mm ▪ Voltaje de carga 220-240v ~ 50/60 hz ▪ Batería 4 ah ▪ Incluye 2 baterías y 1 cargador
ECIWL2085 	PISTOLA DE IMPACTO ▪ Voltaje 20 v ▪ Punta cuadrada 1/2" ▪ Par apriete 850 nm ▪ Vasos 21, 22, 24 mm ▪ Voltaje de carga 220-240v ~ 50/60 hz ▪ Incluye 2 baterías y 1 cargador
ELAG21154 	AMOLADORA ▪ Voltaje: 20 V ▪ Velocidad de relanti: 3000/6000/9000 rpm ▪ Ø disco 115 mm ▪ Eje roscado M14 ▪ Peso: 2 Kg ▪ No incluye cargador ni batería
ELAG27153E 	AMOLADORA ▪ Voltaje 20V ▪ Velocidad de ralenti: 3000/6000/9000 rpm. ▪ Ø disco 115 mm ▪ Rosca del husillo: M14 ▪ Peso: 1,7 kg ▪ No incluye ni batería ni cargador

NUEVO

MÁQUINAS BATERÍA 20V

NUEVO



ELAG271532

P20S
Lithium-Ion
BL MOTOR

AMOLADORA

- Voltaje 20V
- Velocidad de ralenti 3000 rpm
- Ø disco 115 mm
- Peso 1,7 Kg
- Incluye 2 baterías de 4,0 Ah y 1 cargador, 1 maletín y 10 discos.



MÁQUINAS BATERÍA 20V

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
NUEVO  ECKL20275E  TALADRO DE IMPACTO COMPACTO SIN ESCOBILLAS (ECIDL206681): ▪ Motor sin escobillas ▪ Velocidad sin carga 0-500/0-2000rpm ▪ Tasa de impacto máxima 30000bpm ▪ Par máximo 66Nm ▪ Mandril de metal ▪ Capacidad del mandril 13mm ▪ Ajustes de par 22+1+1 ▪ Caja de engranaje mecánica de 2 velocidades ▪ Función de bloqueo del eje LLAVE DE IMPACTO SIN CABLE (ECIWL20401): ▪ Motor sin escobillas ▪ Vástago cuadrado 1/2" ▪ Velocidad sin carga 0-1600/0-1900/0-2300rpm ▪ Tasa de impacto 0-2100/0-2500/0-2900bpm ▪ Par máximo: 400Nm ▪ Par de aflojamiento de tuercas 550Nm Incluye 2 baterías de 2.0 Ah y 1 cargador y 1 maletín de transporte.	NUEVO  ECKL20273E  TALADRO PERCUTOR ECIDL206681 ▪ Voltaje 20V ▪ Par máximo 66 Nm ▪ Velocidades sin carga 0-550 / 0-2000 RPM ▪ Impacto 30,000 bpm ▪ Ajustes de par 22+1+1 ▪ Mandril metálico de 13 mm AMOLADORA ANGULAR ELAG21154 ▪ Voltaje 20V ▪ Velocidades sin carga 3000 / 6000 / 9000 RPM ▪ Diámetro del disco 115 mm ▪ Rosca del eje M14 Incluye 2 baterías 1 4.0 Ah y 1 2.0 Ah. y 1 cargador. 1 Maletín de transporte.

MÁQUINAS BATERÍA 20V

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
  	SIERRA CIRCULAR ▪ Voltaje 20 V. ▪ Velocidad sin carga 6300rpm. ▪ Diámetro del corte 140mm (5-1/2"). ▪ Capacidad de corte ajustable. ▪ Capacidad de corte 45° 33mm; 90° 50mm. ▪ Incluye 1 disco de 140 mm ▪ No incluye cargador ni batería
  	SIERRA CIRCULAR ▪ Voltaje 20 V ▪ Velocidad sin carga 4600 rpm ▪ Capacidad corte a 45° 38 mm ▪ Capacidad corte a 90° 55 mm ▪ Profundidad de corte ajustable ▪ Corte en bisel ajustable ▪ Incluye 1 disco de 165 mm ▪ No incluye cargador ni batería
  	SIERRA CIRCULAR ▪ Voltaje 20 V ▪ Velocidad sin carga: 4800 rpm ▪ Capacidad corte a 45° 45 mm ▪ Capacidad corte a 90° 65 mm ▪ Profundidad de corte ajustable ▪ Corte en bisel ajustable ▪ Incluye 1 disco de 185 mm ▪ No incluye cargador ni batería



MÁQUINAS BATERÍA 20V

NUEVO

ELMF2022
P20S
Lithium-Ion

MULTIHERRAMIENTA OSCILATORIA

- Voltaje 20V
- Velocidad variable 5.000 – 20.000 RPM.
- Angulo de oscilación 3.2°.
- 6 velocidades ajustables.
- Incluye 1 raspador flexible.
- 1 hoja de corte.
- 1 hoja de corte segmentada.
- 1 llave hexagonal.
- 1 ase con velcrops.
- 3 lijas.


ELMF2001
P20S
Lithium-Ion

MULTIHERRAMIENTA

- Voltaje 20 V
- Velocidad sin carga 5000 - 20000 rpm
- ° Oscilación 3,2°
- Velocidad 6
- Peso 1 kg
- Incluye:
- Raspador flexible
- Sierra de corte
- Sierra de segmento
- Llave hexagonal
- 3 lijas
- Base de lijado
- No incluye cargador ni batería

NUEVO

ELRS202108
P20S
Lithium-Ion
BL MOTOR
SIERRA SABLE

- Voltaje 20V
- Velocidad sin carga 0–2800 rpm
- Capacidad de corte
- Madera: hasta 125 mm
- Metal: hasta 8 mm
- Incluye
- 1 hoja para madera
- 1 hoja para metal
- No incluye ni batería ni cargador


ELGS208501
P20S
Lithium-Ion

SIERRA DE CALAR

- Voltaje 20 V
- Velocidad sin carga 2400 rpm
- Pantalla LCD
- Capacidad corte
- Metal 8 mm
- Madera 80 mm
- Incluye 5 hojas
- No incluye cargador ni batería

MÁQUINAS BATERÍA 20V

NUEVO

ELCR20401

CEPILLO A BATERÍA

- Voltaje 20V
- Velocidad sin carga 14 000 rpm
- Ancho de cepillado de 82 mm
- Profundidad máxima: 2 mm
- Base de aluminio resistente
- Incluye guía paralela
- Llave de ajuste
- **No incluye cargador ni batería**

NUEVO

ELROS2002

LIJADORA ORBITAL

- Voltaje 20V
- Velocidad sin carga 8000-13000 rpm
- Plato de lija 125 mm
- **No incluye ni batería ni cargador**
- Incluye 5 lijas**

NUEVO

ELSHS2014

LIJADORA MOUSE

- Voltaje 20 V
- Velocidad sin carga 12000 rpm
- Medida base 110x100 mm
- **No incluye ni batería ni cargador**
- Incluye 5 lijas**


ELPS201250

LIJADORA MOUSE

- Voltaje 20 V
- Velocidad sin carga 10000 rpm
- Plato de lija 125 mm
- **No incluye cargador ni batería**
- Incluye 5 lijas**

MÁQUINAS BATERÍA 20V

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
ELAC2018  	COMPRESOR - Voltaje: 20V - Presión máxima 150 psi - 10 bar - Peso 0,5 Kg No incluye ni batería ni cargador
ELAC2001  	COMPRESOR PORTÁTIL - Voltaje: 20 V - Presión máxima: 160 psi / 11 bar - Peso: 0,90 kg Incluye 3 adaptadores No incluye cargador ni batería
ELAC2002  	COMPRESOR AIRE - Voltaje: 20 V - Presión máxima: 160 psi / 11 bar - Pantalla LCD - Linterna LED integrada - Parada automática a la presión preestablecida Incluye 3 adaptadores y enchufe para el coche No incluye cargador ni batería
ELBNLI3603  	CLAVADORA - Voltaje: 20V - Tipo clavo 10-35 mm - Velocidad 3 clavos/s - Capacidad carga 140 clavos No incluye ni batería ni cargador Incluye clavos y maletín
ELBNLI2036   	CLAVADORA - Voltaje: 20 V - Tipo de clavos: F 15 - F 50 - Frecuencia: 2,5 clavos/s - Capacidad de carga: 100 piezas - Tiempo de recarga: 8 ms Motor sin escobillas - Peso: 5,10 Kg Incluye 2 baterías, cargador y maletín

MÁQUINAS BATERÍA 20V

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
EFLG013AAA8	LINTERNA FRONTAL LED PARA CABEZA - Voltaje: 20 V - Brillo: - Máxima: 200 lm - Mínima: 100 lm - Distancia: 91 m - Resistente a la lluvia Incluye: un juego de pilas de 3xAAA y 3 clips
ELWL2038	LINTERNA DE TRABAJO LED - Voltaje: 20 V - Lúmenes: 270 lm - Potencia: 5 W - Rotación linterna: hasta 90° No incluye cargador ni batería
EMFL7508	LINTERNA TALLER 1200 mah - Lúmenes: 350 lm
LWL2025	REFLECTOR LED - Voltaje: 20 V - Lúmenes : - Máxima: 1800 lm - Mínima: 900 lm No incluye cargador ni batería
ELWLI2088	LINTERNA LED - Voltaje: 20V - Disipación de potencia LED: 22.5W - Lúmenes: 2000±10% - Empuñadura ergonómica con agarre suave - La cabeza de la lámpara LED se puede girar hasta 130° - Peso 0,85 Kg No incluye ni batería ni cargador


NUEVO


MÁQUINAS BATERÍA 20V


EDRL2060151

LLAVE CARRACA

- Voltaje: 20 V
- Par máximo: 65 Nm
- Unidad cuadrada: 3/8"
- Velocidad sin carga: 0-250 pm
- **Incluye 3 cubos (13,17,19 mm)**
- **No incluye batería ni cargador**

ELGG2002

PISTOLA SILICONA

- Voltaje: 20 V
- Capacidad aplicación: 13 - 18 g/min
- Ø barra: 11,2 mm
- Tiempo de calentamiento: 60"
- **Incluye 3 barras de silicona de 150 mm**
- **No incluye cargador ni batería**

ELSG2004

PISTOLA PINTURA

- Voltaje: 20V
- Presión de trabajo: 0.1 – 0.2 bar
- Caudal de aire: 800 ml/min
- Viscosidad máxima: 120 DIN-s
- Capacidad del contenedor: 1000 ml
- **Incluye**
2x Picos de cobre (1.5 y 2.5 mm)
1x Medidor de viscosidad
1x Aguja de limpieza
- **No incluye ni batería ni cargador**

ELMG2001

RECTIFICADOR MATRICES

- Voltaje: 20V
- Velocidad sin carga: 5000-20000r/min
- Incluye: 1 raspador flexible, 1 hoja de sierra de corte, hoja de sierra de segmento, 1 llave hexagonal, 1 base de lijado, 3 papel de lija
- **No incluye cargador ni batería**

NUEVO


MÁQUINAS BATERÍA 20V

NUEVO

EHGN20031
PISTOLA DE CALOR

- Voltaje: 20V
- Rangos de Temperatura: 30°C a 300°C / 30°C a 550°C (Control variable)
- Pantalla: LCD para visualización de temperatura
- Caudal de Aire: (Especificar L/min si está disponible en la ficha técnica)
- **No incluye cargador ni batería**
- **Incluye 3 boquillas y raspador**

P20S
 Lithium-Ion

ECVL202301
VIBRADOR HORMIGÓN

- Voltaje: 20 V
- Velocidad sin carga: 2300 rpm
- Manguera: Ø 35 x 1200 mm
- **Incluye 1 vibrador**
- **No incluye cargador ni batería**

P20S
 Lithium-Ion

NUEVO

ECDSL20428
ATORNILLADOR PLADUR

- Voltaje: 20V
- Velocidad sin carga 4200 rpm
- Tipo de broca 6.35 mm (1/4") hex
- Diámetro máx. Tornillo 4.2 Mm
- **No incluye ni batería ni cargador**

P20S
 Lithium-Ion
BLMOTOR
NUEVO

ELAP2018
PULIDORA

- Voltaje: 20V
- Velocidad sin carga 400-2500 rpm
- Diámetro del disco de pulido 180 mm
- Rosca del husillo M14
- Control de velocidad Variable
- **No incluye cargador ni batería**

P20S
 Lithium-Ion
BLMOTOR
NUEVO

ELAP2015
PULIDORA

- Voltaje: 20V
- Velocidad en vacío: 2000-4500rpm
- Diámetro del disco de pulido: 150mm
- Control de velocidad variable
- 1 bonete de pulido
- **No incluye cargador ni batería**

P20S
 Lithium-Ion
BLMOTOR

MÁQUINAS BATERÍA 20V

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
ELVC201261 	ASPIRADOR ▪ Voltaje: 220V-240V~50/60Hz. ▪ Capacidad: 0,5 litros ▪ Vacuidad: 9kPa. ▪ Incluye: ▪ 1 – boquilla para grietas. ▪ 1 – cepillo para polvo. ▪ No incluye cargador ni batería 
ELPW2036 	HIDROLIMPIADORA ▪ Voltaje: 20 V ▪ Presión máxima: 24,8 bar ▪ Caudal: 2,8 l/min ▪ Sistema de parada automática ▪ Incluye 1 juego de pistola pulverizadora de 2 patrones 1 manguera de entrada de agua de 6 m con conector rápido 1 productor de espuma de 300 ml 1 conector de autosucción 1 bolsa portátil ▪ No incluye ni batería ni cargador 



BATERÍAS Y CARGADORES



Nº	REF	DESCRIPCIÓN
1	EBPK12153E	BATERÍA 12 V 1.5 Ah
2	EFCR12070	CARGADOR BATERÍA 12V
3	EBPK20011	BATERÍA 20 V 2.0 Ah
4	EBPK2002	BATERÍA 20 V 4.0 Ah
5	EBPK2003	BATERÍA 20 V 5.0 Ah
6	EFCR20411E	CARGADOR INTELIGENTE RÁPIDO BATERÍA 20 V 4.0 Ah
7	EFCR20403E	CARGADOR INTELIGENTE RÁPIDO DOBLE 20 V 4.0 Ah
8	EFCR2064	CARGADOR 6 BATERÍAS 20V

ELECTROPORTÁTIL

NUEVO

EMDL0811
TALADRO PERCUTOR

- Potencia 810 W
- Voltaje: 220-240V~50/60Hz
- Velocidad sin carga: 0-2800 rpm
- Capacidad perforación (ø): 13 mm
- Control de velocidad variable: Sí
- Interruptor de avance/retroceso: Sí
- Función de martillo
- Incluye 1 juego de escobillas de carbón adicionales


EMDL1101
TALADRO PERCUTOR

- Potencia 1100 W
- Voltaje: 230 V - 50/60 Hz
- Velocidad sin carga 0-2800 rpm
- Capacidad perforación (ø) 13 mm
- Control de velocidad variable Sí
- Función de martillo
- Peso 2,9 kg
- Incluye 1 juego de escobillas de carbón adicionales


ERHRL801
TALADRO MARTILLO ROTATORIO

- Potencia: 800 W
- Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- Capacidad de perforación máx:
 - Hormigón: 26 mm
 - Acero: 13 mm
 - Madera: 30 mm
- Energía impacto: 2,5 J
- Revoluciones máximas: 0 - 1100 rpm
- Frecuencia impacto: 0 - 4000 bpm
- Incluye un juego de escobillas, maletín de transporte, 3 brocas y 2 cincheles

ELECTROPORTÁTIL

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
ERHRP1051	MARTILLO PERCUTOR ▪ Potencia: 1500 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Frecuencia de impacto: 4400 rpm ▪ Velocidad sin carga: 900 rpm ▪ Capacidad de perforación máx: - Hormigón: 28 mm - Acero: 13 mm - Madera: 40 mm ▪ Fuerza de impacto: 5 J ▪ Sistema antivibración ▪ Incluye un juego de escobillas, 3 brocas y 2 cinces
ERHRP1502	MARTILLO PERCUTOR (SDS PLUS) ▪ Potencia: 1500 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Tasa de impacto: 4400 bpm ▪ Velocidad sin carga: 850 rpm ▪ Capacidad de perforación máx: - Hormigón: 32 mm - Acero: 13 mm - Madera: 40 mm ▪ Fuerza de impacto: 5,5 J ▪ Sistema antivibración ▪ Incluye un juego de escobillas, 3 brocas y 2 cinces
ERHRP1503	MARTILLO PERCUTOR (SDS PLUS) ▪ Potencia: 1500W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Tasa de impacto: 4400 bpm ▪ Velocidad sin carga: 850 rpm ▪ Capacidad de perforación máx: - Hormigón: 32 mm - Acero: 13 mm - Madera: 40 mm ▪ Sistema de portabrocas SDS plus ▪ Sistema antivibración ▪ Incluye un juego de escobillas, 3 brocas y 2 pinceles



ELECTROPORTÁTIL

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
EDBRH1301	MARTILLO DEMOLICION (SDS HEX) ▪ Potencia 1300 w ▪ Voltaje 220-240 v ▪ Frecuencia 50/60 hz ▪ Tasa impacto 3800 bpm ▪ Energía impacto 20 j ▪ Peso 7 kg ▪ Incluye 2 cinceles, Juego de escobillas de carbón adicionales ▪ Maletín de transporte resistente
EDBRM1501	MARTILLO DE DEMOLICIÓN (SDS MAX) ▪ Potencia 1.500 W ▪ Voltaje 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Tasa impacto 1000 - 1900 bpm ▪ Fuerza de impacto 6 - 25 J ▪ Sistema antivibración ▪ Incluye un juego de escobillas de carbón, 2 cinceles y maletín de transporte
ERHRM1608	MARTILLO DEMOLICION (SDS MAX) ▪ Potencia 1600 W ▪ Voltaje 220-240 v ▪ Frecuencia 50/60 hz ▪ Tasa impacto 3850 bpm ▪ Energía impacto 10 j ▪ Peso 9 kg ▪ Incluye un juego de 2 brocas y 2 cinceles y un maletín
EDBRH1701	MARTILLO DEMOLICIÓN (Tipo HEX) ▪ Potencia 1700 W ▪ Voltaje 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Fuerza impacto 45 J ▪ Impactos por minuto 1400 bpm ▪ Peso 16 Kg ▪ Incluye un juego de escobillas de carbón, 2 cinceles y maletín



ELECTROPORTÁTIL


EDBRH2201
**MARTILLO PICADOR
(HEX)**

- Potencia 2200 W
- Voltaje 220/240 V ~ 50/60 Hz
- Velocidad de impacto 950 bpm
- Fuerza de impacto 75 J
- Sistema antivibración
- Escobillas de carbón de parada automática
- Disyuntor de demolición 30 kg
- Incluye cables de goma de 4 m y con cinces de 2 piezas


EMGK1301
MINI AMOLADORA

- Potencia 130 W
- Voltaje 220/240 V ~ 50/60 Hz
- Ø Mandril 3,2 mm
- Velocidad 10000 - 35000 rpm
- Eje flexible
- Incluye maletín y kit accesorios

EAGR07581
AMOLADORA

- Voltaje 220-240V~50/60Hz
- Entrada poder:750W
- Velocidad sin carga:12000rpm
- Diámetro del disco:115mm
- Rosca del husillo:M14
- Incluye manillar auxiliar



ELECTROPORTÁTIL

NUEVO

EAGR07581E
ESMERILADORA

- Potencia 750 W
- Voltaje 110-120 V ~ 50/60 Hz
- Ø Disco (115 mm)
- Velocidad sin carga 11,000 rpm
- Eje 5/8 pulg.
- Incluye mango auxiliar ergonómico
- No incluye disco

NUEVO

EAGR09051E
ESMERILADORA

- Potencia: 900 W
- Ø Disco 125 mm
- Velocidad de ralentí: 12.000 rpm
- Soporte del husillo: M14
- Mango adicional montado en 2 posiciones
- Bloqueo del husillo: sí
- Incluye mango auxiliar ergonómico
- No incluye disco

EAGR24093
AMOLADORA

- Potencia 2400w
- Voltaje 220-240v
- Frecuencia 50/60 hz
- Velocidad sin carga 6400 rpm
- Ø 230 mm
- Tipo rosca m14
- Incluye manillar auxiliar - juego escobillas
- No incluye disco



ELECTROPORTÁTIL

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
	EJSW5701 SIERRA DE CALAR ▪ Potencia 570 W ▪ Voltaje 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Velocidades sin carga 800 - 3000 rpm ▪ Capacidad de perforación máx Acero 8 mm Madera 65 mm ▪ Hasta 4 pasos de ajuste pendular ▪ Incluye un juego de escobillas y 3 hojas de sierra
	EJSW8001 SIERRA CALAR ▪ Potencia 800 W ▪ Voltaje 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Velocidad sin carga 800 - 3000 rpm ▪ Máxima capacidad de perforación - Acero 10 mm - Madera 100 mm ▪ Hasta 4 pasos de ajuste pendular ▪ Salida de aspirado ▪ Incluye un juego de escobillas y 5 hojas de sierra
	EMFT3001 MULTIHERRAMIENTA ▪ Potencia 300 W ▪ Voltaje 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Velocidad sin carga 10000-20000 rpm ▪ Incluye diferentes accesorios: - Espátula - 3 Lijas y base de lijado - Llave hexagonal - Raspador flexible - Hoja de sierra de corte
	ERSW8001 SIERRA SABLE ▪ Potencia 750 W ▪ Voltaje 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Velocidad sin carga 900 - 3300 rpm ▪ Máxima capacidad de perforación - Acero: 8 mm - Madera 115 mm - Aluminio 12 mm ▪ Incluye sierra metal y madera y un juego de escobillas

ELECTROPORTÁTIL


EECR1051
CEPILLO MADERA

- Potencia: 1050 W
- Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- Velocidad sin carga: 16000 rpm
- Ancho cepillado: 82 mm
- Profundidad cepillado: 3 mm
- Incluye un juego de guías paralelas, guía de profundidad y juego de escobillas


ECSW1853
SIERRA CIRCULAR

- Potencia 1600 W
- Voltaje: 220/240V ~ 50/60Hz
- Ø Disco 185 mm
- Velocidad sin carga 5000 rpm
- Capacidad de corte :
 - 90°: 65 mm
 - 45°: 45 mm
 - Ángulo corte hasta 45°
- Incluye disco 185 mm, un juego de escobillas


EMSW14001
INGLETADORA

- Potencia 1400 W
- Voltaje 220/240 V ~ 50/60 Hz
- Ø Disco 210 x 25,4 mm
- Velocidad sin carga 5000 rpm
- Máxima capacidad de corte 55 x 120 mm
- Incluye un disco, una bolsa de extracción de polvo y un juego de escobillas de carbón

NUEVO

ESSW8501
SIERRA MARQUETERÍA

- Voltaje 220-240 V~50 Hz.
- Potencia de entrada 85 W.
- Velocidad sin carga 1450 rpm.
- Tamaño de la cuchilla 133 mm x 2,6 mm x 0,25 mm (18 TPI).
- Profundidad máxima de corte 50 mm.
- Ancho máximo de corte 410 mm.
- Rango inclinación de la mesa: 0-45°

ELECTROPORTÁTIL



NUEVO



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
EMSW2180017	SIERRA INGLETADORA ▪ Potencia 1800 W ▪ Velocidad sin carga 5300 rpm ▪ Ø disco 255x25,4 mm ▪ Volumen máx. Corte 89x320 mm ▪ Rango 0-45° ▪ Incluye disco de 255 mm
ETHP15001	CEPILLADORA DE BANCO ▪ Voltaje 220-240 V~50/60 Hz ▪ Potencia 1500 W ▪ Velocidad de ralentí 9000 rpm ▪ Longitud máxima de corte 127 milímetros ▪ Ancho máximo de corte 318 milímetros ▪ Profundidad máxima de corte 2,5 milímetros ▪ Espesor de corte 5~153 milímetros ▪ Velocidad de alimentación 8 m/min
EBGR83501	ESMERIL DOBLE ▪ Potencia: 350 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Velocidad sin carga: 2950 rpm ▪ Tamaño: 200 mm



ELECTROPORTÁTIL

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
EESL6010	SOLDADOR ESTAÑO ▪ Potencia: 60 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Autonomía: 3 - 5 minutos ▪ Tipo de punta: Recta, reemplazable y de larga duración ▪ Incluye: Soporte metálico para apoyo seguro
EPTW15001	POLIFUSOR ▪ Voltaje 220v-240v ~50/60 hz ▪ Potencia 800w-1500w ▪ Ø soldadura 20-63mm ▪ Temperatura trabajo 0-300°C ▪ Incluye: 6 boquillas de soldadura: 20, 25, 32, 40, 50 y 63 mm 1 cortador de tubos 1 destornillador 1 cinta métrica 1 llave hexagonal 1 base de apoyo - Maletín metálico de transporte
EERR1601	FRESADORA MADERA ▪ Voltaje 220-240v ▪ Frecuencia 50/60 hz ▪ Potencia 1600w ▪ Velocidad sin carga 22000 rpm ▪ Aplicación madera ▪ Capacidad inmersión 0-60 mm
EMXR14001	MEZCLADORA ▪ Potencia: 1400 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Velocidad sin carga: 0-500/0-750 rpm ▪ Barra mezcladora: M14 ▪ Incluye un juego de escobillas de carbón y barra mezcladora



ELECTROPORTÁTIL


ESGN35001
PISTOLA PINTURA

- Potencia: 450 W
- Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- Presión de pulverización: 0,1- 0,2 bar
- Flujo máximo: 380 ml/min
- Máx. viscosidad: 50 DIN-s
- Capacidad del contenedor: 800 ml

Incluye:
1 Taza medidora de viscosidad
1 Aguja de limpieza de boquilla

EMCR15001
RANURADORA DE PARED

- Potencia 1500 W
- Voltaje 220-240 v
- Frecuencia 50/60 hz
- Diámetro disco 125 mm
- Métrica 14 m
- Profundidad corte 3-29 mm
- Ancho corte 8-30 mm


EEHT5001
POLIPASTO

- Potencia 800 w
- Peso soportable (línea simple) 250 kg
- Altura elevación (línea simple) 18 m
- Velocidad elevación (línea simple) 8 m/min
- Altura elevación (línea doble) 9 m
- Velocidad elevación (línea doble) 4 m/min

1000W
1.6L/mm

EMAY1A10
PULVERIZADOR DE PINTURA AIRLESS

- Potencia 1200w
- Presión trabajo max. 20.7 Mpa
- Tipo boquilla 517
- Caudal 1,6 l/min
- Peso 11 kg

ELECTROPORTÁTIL

2000W

EHGN20078
**PISTOLA DE CALOR -
DECAPADOR**

- Potencia 2000w
- Voltaje 220 - 240 v
- Frecuencia 50/60 hz
- Temperatura 50° - 570° c
- Flujo aire 300-500 l/min
- Peso 0,8 kg

EAAC3501
**COMPRESOR AIRE PARA
COCHE**

- Fuente de alimentación: DC12 V
- Corriente nominal: 10 A
- Presión máxima: 140 PSI (10 bar)
- Flujo de aire máximo: 35 l/min
- Incluye:
 - Luz LED
 - Cable 3 m con encendido
 - Con adaptador de bola
 - Adaptadores de válvula neumáticos
 - Adaptadores para cámara de aire


EAAC3502
COMPRESOR AIRE

- Voltaje: 12 V
- Presión máxima: 160 PSI / 11 bar /1100 kPa
- Flujo de aire máximo: 35 l/min.
- Incluye:
 - Luz LED
 - Cable 3 m con encendido
 - Adaptador de bola
 - Adaptadores de válvula neumático
 - Adaptadores para cámara de aire


EMTOP
— Making A Difference —

P20S
Lithium-Ion


ELECTROPORTÁTIL



REFERENCIA

EGGU1401

CARACTERÍSTICAS

PISTOLA SILICONA

- Potencia: 100 W
- Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- Ø barra pegamento: 11,2 mm
- Capacidad pegado: 13 - 18 g/min
- Tiempo de precalentamiento: 3 - 5 min
- Incluye 2 barras silicona

NUEVO



REFERENCIA

EGGU4001

CARACTERÍSTICAS

PISTOLA DE SILICONA

- Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
- Potencia de entrada: 45 W
- Capacidad de encolado: 20-30 g/min
- Diámetro de la barra de pegamento: 11,2 mm
- Incluye 8 barras de pegamento 11,2 mm



EMTOP

ASPIRADORES E LIJADORAS

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
NUEVO 	EABR8003 ASPIRADOR - Voltaje 220-240 V ~ 50/60 Hz - Potencia de entrada 800 vatios - Velocidad de ralenti 0-15000 rpm - Velocidad de soplado 0-4,5 m³/min - Control de velocidad: Sí - Peso bruto: 3,45 Kg Incluye bolsa y 2 boquillas
NUEVO 	EFSR3206 LIJADORA ELÉCTRICA - Voltaje 220-240v - Frecuencia 50/60hz - Potencia 320w - Velocidad sin carga 14000 rpm - Tamaño base 90x180 mm Incluye 5 lijas
NUEVO 	EFSR23206 LIJADORA ELÉCTRICA - Voltaje 220-240v - Frecuencia 50/60hz - Potencia 320w - Velocidad sin carga 8000-13000 rpm - Ø almohadilla lijado 125 mm - Base velcro Incluye 5 lijas

NEUMÁTICA


REFERENCIA
CARACTERÍSTICAS
EASGB0301
PISTOLA DE AIRE

- Boquilla: 16 mm
- Conector Europeo


EASGW10011
PISTOLA DE PETROLEADO

- Presión de trabajo: 4 bar
- Depósito: 0,75 L
- Lanza: 215 mm
- Peso: 0,65 Kg


EASGT8501
PISTOLA DE INFLADO CON MANÓMETRO

- Regulación manómetro: 12 bar
- Acople automático: 1/4"
- Latiguillo: 35 cm
- Peso: 0,5 Kg

NUEVO

EMQP9430
JUEGO DE PISTOLA AIRE COMPRIMIDO

- Tipo : Estándar europeo
- Tamaño : 1/4" (opcional)
- Contenido completo (20 piezas) :
 - 1 pistola de aire comprimido
 - 1 manguera de aire
 - 1 cinta de PTFE
 - 1 punta de goma
 - 1 boquilla cónica
 - 1 boquilla de seguridad
 - 1 adaptador de pistola de soplado
 - 1 adaptador de acoplador
 - 1 junta de doble rosca
 - 2 agujas de inflado
 - 2 acopladores de rosca hembra
 - 2 tapones de rosca hembra
 - 3 roscas macho

EATLS0503
CONJUNTO 5 ACCESORIOS PARA COMPRESOR

- Manguera:
 - Largo: 4 m
 - Ø : 8 mm
- Pistola de aire:
 - Presión: 3 - 4 bar
 - Ancho patrón: 180 - 250 mm
- Pistola de lavado:
 - Presión operación: 4 bar
 - Capacidad lavado: 750 cc
- Pistola de lavado:
 - Presión máxima: 12 bar





REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
EAPR15001	LIJADORA NEUMÁTICA ▪ Presión 6,3 bar ▪ Ø lija 6" - 150 mm ▪ Aire 3 cfm (84l/min) ▪ Entrada aire 1/4" ▪ Manguera aire 3/8" ▪ Velocidad sin carga 10500 rpm ▪ Presión aire 90 psi - 6,3 bar
EASG04001	PISTOLA PINTURA ▪ Capacidad pintura: 400 cc ▪ Boquilla: 1,5 mm ▪ Presión funcionamiento: 3 - 4 bar ▪ Ancho patrón: 180 - 250 mm
ECBN504001	CLAVADORA/GRAPADORA ▪ Presión: 4 - 7 bar ▪ Flujo aire: 0.66 l/disparo ▪ Tamaño grapas: 16 - 40 mm ▪ Tamaño clavos: 15 - 50 mm ▪ Capacidad máx.: 100 Piezas ▪ Corona de grapas: 5,7 mm ▪ Incluye grapas y clavos
EATL12001	LLAVE DE CARRACA ▪ Cuadrado: 1/2" (12 mm) ▪ Velocidad sin carga: 160 rpm ▪ Max. torque: 68 Nm ▪ Salida aire frontal ▪ Capacidad tornillo: 1/2" (13 mm) ▪ Entrada aire (NPT): 1/4" (6,35 mm) ▪ Manguera de aire (ID): 3/8" (9,35 mm)
EATL126801	PISTOLA DE IMPACTO 1/2" ▪ Torque máx.: 610 Nm ▪ Consumo aire: 142,5 l/min ▪ Presión aire: 6,2 bar (90 PSI) ▪ Entrada aire: 1/4" (6,35) ▪ Velocidad sin carga: 7000 rpm ▪ Longitud: 7,3" (87 mm) ▪ Manguera aire: 3/8" (9,8 mm) ▪ Peso: 2,6 kg ▪ Incluye enchufe de 3 piezas 17-19-21 mm

BOMBAS E HIDROLIMPIADORAS

NUEVO

EWPPQ07508
BOMBA SUMERGIBLE

- Voltaje: 230 V ~ 50 Hz
- Potencia nominal: 750 W (1,0 HP)
- Altura máxima: 8 m
- Caudal máximo: 216 L/min
- Profundidad máxima: 7 m
- Diámetro de la tubería: 1"
- Motor de alambre de cobre
- Cable de 9 m de longitud
- Con interruptor de flotador
- Para agua sucia

EHPW1401
HIDROLIMPIADORA

- Potencia: 400 W
- Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz
- Caudal: 5,5 l/min
- Presión: 130 bar
- Manguera: 5 m
- Sistema de parada automática
- Incluye pistola y manguera de alta presión


NUEVO
EHPW2011
HIDROLIMPIADORA

- Voltaje: 220-240 V
- Frecuencia 50/60 Hz
- Potencia 2000W
- Presión max: 160 bar - 2320 psi
- Caudal: 6L/min
- Sistema de parada automática
- Incluye
- Pistola**
- Manguera de alta presión**
- Lanza botella champú**
- Filtro de agua**
- Conector rápido**



HERRAMIENTAS


ESKT12243
MALETIN AUTOCLE 24 PIEZAS

- Incluye vasos 10-32, carraca y extensiones
- Vasos de 1/2"


ESKT12281
MALETIN 28 PIEZAS

- Material cr-v
- N° piezas 28. Incluye vasos 10-32, carraca y extensiones
- Vasos de 1/2"


ESKT14501
MALETIN 50 PIEZAS

- Incluye vasos 4-14, llaves y extensiones
- Vasos de 1/4"


EHTS00911
MALETIN 91 PIEZAS

- Alicates y cubos 91 piezas
- Vasos de 1/4" y 3/8"

HERRAMIENTAS

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
 108PCS/SET 500x265x230mm	CAJA HERRAMIENTAS ▪ 108 piezas ▪ Llaves de 1/8 y 1/4 ▪ Destornilladores ▪ Alicates ▪ Martillo ▪ Punzones
 814mm	CARRO PORTAHERRAMIENTA ▪ Dimensiones 712x440x694 mm ▪ Tamaño ruedas 4"x2" ▪ Espesor cajón 0,6 mm ▪ Dimensiones cajón 570x395x60 mm ▪ Se suministra sin herramientas
 328PCS/SET	CARRO PORTAHERRAMIENTAS ▪ 7 cajones con 328 piezas Consultar todo el contenido del carro en nuestro b2b.

HERRAMIENTAS

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
EGGN4001	ENGRASADOR MECANICO ▪ Capacidad 400 cc ▪ Presión trabajo 4500 psi ▪ Tubo acero 1,2 mm
EFCR16011	CARGADOR BATERIAS 12-24V 9/4A ▪ Tensión 220-240 v ▪ Frecuencia 50/60 hz ▪ Voltaje de carga 12-24 v ▪ Corriente nominal 9/4 a ▪ Corriente de refuerzo 12 a ▪ Capacidad referencia 28-180 ah ▪ Clase aislamiento H ▪ Peso 5,6 kg
EALB2001	CAJA EXPOSITOR 128 PILAS ALCALINAS AA ▪ Voltaje 1,5 v ▪ Capacidad 2900 mah ▪ Tipo pila LR6 AA
EALB3001	CAJA EXPOSITOR 300 PILAS ALCALINAS AAA ▪ Voltaje 1,5 V ▪ Capacidad 1300 mah ▪ Tipo pila LR03 AAA



LR6 AA



LR03 AAA



