
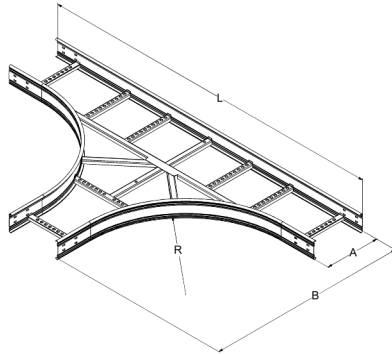


T-kappale

KS100 T-600 R=600 XPG

T-kappaleella KS100 T tehdään T-risteys tikashyllylle KS100. T-kappaleen säde on R=600 mm.

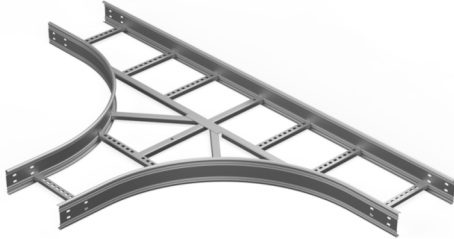

Tuote / Product	A	B	L	R
KS100 T-600 R=600	200	700	1200	600
KS100 T-600 R=600	300	800	1300	600
KS100 T-600 R=600	400	900	1400	600
KS100 T-600 R=600	500	1000	1500	600
KS100 T-600 R=600	600	1100	1600	600
KS100 T-600 R=600	700	1200	1700	600
KS100 T-600 R=600	800	1300	1800	600
KS100 T-600 R=600	900	1400	1900	600
KS100 T-600 R=600	1000	1500	2000	600
KS100 T-600 R=600	1100	1600	2100	600
KS100 T-600 R=600	1200	1700	2200	600
KS100 T-600 R=600	1300	1800	2300	600
KS100 T-600 R=600	1400	1900	2400	600
KS100 T-600 R=600	1500	2000	2500	600
KS100 T-600 R=600	1600	2100	2600	600
KS100 T-600 R=600	1700	2200	2700	600
KS100 T-600 R=600	1800	2300	2800	600
KS100 T-600 R=600	1900	2400	2900	600
KS100 T-600 R=600	2000	2500	3000	600

Tuotenimi	KS100 T-600 R=600 XPG		
Snro	1478156		
Materiaali	Teräs		
Korroosioluokka	C1-C4		
Väri	Teräksenharmaa		
Myyntiyksikkö	PCE		
Pakkaus	1 PCE		
Mitat (mm)			
Leveys Korkeus Pituus	2170	100	1385
Paino (kg/kpl)	16,14		
GTIN	6438377120313		
Pintakäsittely	Valmistettu standardin EN 10346 mukaisesti pinnoitetusta teräksestä		

Mitta L (mm)	2170
Mitta A (mm)	600
Mitta B (mm)	1335
Säde R (mm)	600
CO2e/kg	2,72