


# Keskikannake

## RMK-110-200 10 PG

Keskikannakkeella RMK tehdään levyhyillyjen KRA ja KRB sisäpuolinen portti- ja keskikannakointi. RMK-10 -keskikannakkeen kanssa käytetään kierretankoa GT-10.

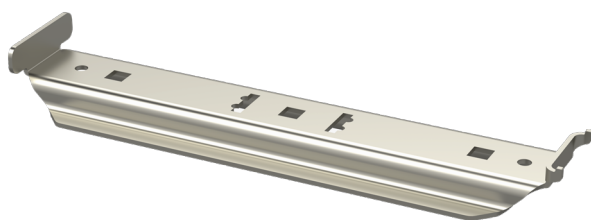

|                                         |                                                                       |     |    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|----|
| Tuotenimi                               | RMK-110-200 10 PG                                                     |     |    |
| Snro                                    | 1432652                                                               |     |    |
| Materiaali                              | Teräs                                                                 |     |    |
| Korroosioluokka                         | C1-C2                                                                 |     |    |
| Väri                                    | Teräksenharmaa                                                        |     |    |
| Myyntiyksikkö                           | PCE                                                                   |     |    |
| Pakkaus                                 | 1 PCE                                                                 |     |    |
| Mitat (mm)<br>Leveys   Korkeus   Pituus | 195                                                                   | 105 | 71 |
| Paino (kg/kpl)                          | 0,4                                                                   |     |    |
| GTIN                                    | 6438377016050                                                         |     |    |
| Pintakäsittely                          | Valmistettu standardin EN 10346 mukaisesti kuumasinkitystä teräksestä |     |    |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Mitta A (mm)            | 195       |
| Mitta B (mm)            | 50        |
| Mitta C (mm)            | 10,5x10,5 |
| Mitta H (mm)            | 95        |
| Kuormituksen kesto (kg) | 200       |

