
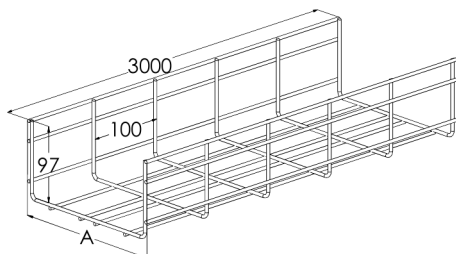



# Lankahylly

## WMT-100-200 L=3000 XPG

Lankahyllyn reunankorkeus 100 mm. WMT-100-lankahylly on kevyt, helppo asentaa ja hyvin tuulettuva. Erilaisten materiaali- ja pintakäsittelyvaihtoehtojen ansiosta WMT-100 soveltuu toimistoihin, ICT- ja elintarviketeollisuuteen sekä uusiutuvan energian kohteisiin.

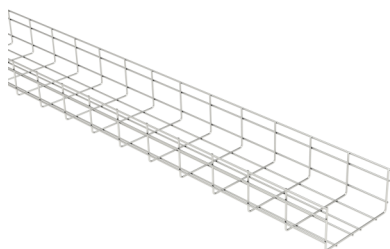

| Tuote / Product | A   |
|-----------------|-----|
| WMT-100-100     | 100 |
| WMT-100-200     | 200 |
| WMT-100-300     | 300 |
| WMT-100-400     | 400 |
| WMT-100-500     | 500 |
| WMT-100-600     | 600 |

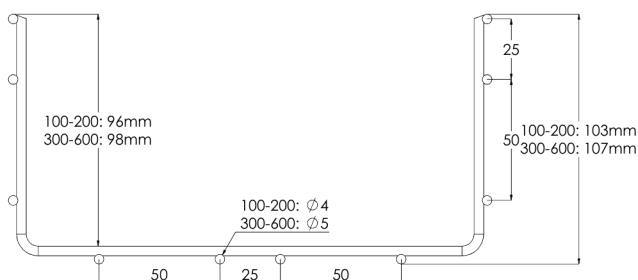

|                           |                                                                     |     |      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|------|
| Tuotenimi                 | WMT-100-200 L=3000 XPG                                              |     |      |
| Snro                      | 1448646                                                             |     |      |
| Materiaali                | Teräs                                                               |     |      |
| Korroosioluokka           | C1-C4                                                               |     |      |
| Väri                      | Teräksenharmaa                                                      |     |      |
| Myyntiyksikkö             | MTR                                                                 |     |      |
| Pakkaus                   | 40 PCE / 120 MTR                                                    |     |      |
| Mitat (mm)                |                                                                     |     |      |
| Leveys   Korkeus   Pituus | 200                                                                 | 100 | 3000 |
| Paino (kg/kpl)            | 4,13                                                                |     |      |
| GTIN                      | 6438377147877                                                       |     |      |
| Pintakäsittely            | Valmistettu standardin EN 10346 mukaisesti pinnoitetusta teräksestä |     |      |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Mitta L (mm)               | 3000 |
| Mitta A (mm)               | 200  |
| Mitta H (mm)               | 103  |
| Paloturvallisuusluokka (E) | E60  |
| CO2e/kg                    | 2,72 |

