


# Lankahylly



## WMT-30-100 L=3000 EG

Lankahyllyn reunankorkeus 30 mm. WMT-30-lankahylly on kevyt, helppo asentaa ja hyvin tuulettuva. Erilaisten materiaali- ja pintakäsittelyvaihtoehtojen ansiosta WMT-30 soveltuu toimistoihin, ICT- ja elintarviketeollisuuteen sekä uusiutuvan energian kohteisiin.

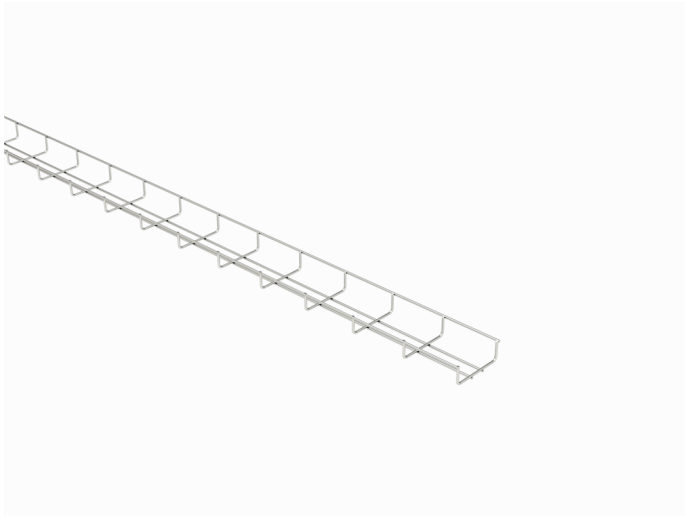


<b>Tuotenumero</b>	<b>WMT-30-100 L=3000 EG</b>		
<b>Snro</b>	1448401		
<b>Materiaali</b>	Teräs		
<b>Korroosioluokka</b>	C1-C2		
<b>Väri</b>	Teräksenharmaa		
<b>Myyntiyksikkö</b>	MTR		
<b>Pakkaus</b>	64 PCE / 192 MTR		
<b>Mitat (mm)</b> Leveys   Korkeus   Pituus	100	38	3000
<b>Paino (kg/kpl)</b>	1,64		
<b>GTIN</b>	6438377018450		
<b>Pintakäsittely</b>	Valmistuksen jälkeen sähkösinkitty standardin EN ISO 2081 mukaisesti		

<b>Mitta L (mm)</b>	3000
<b>Mitta A (mm)</b>	100
<b>Mitta H (mm)</b>	38

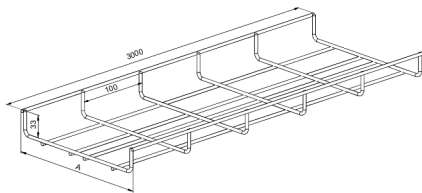

WMT 30 | LEVEYDET 70, 100, 200

IEC 61537 standardin mukainen.

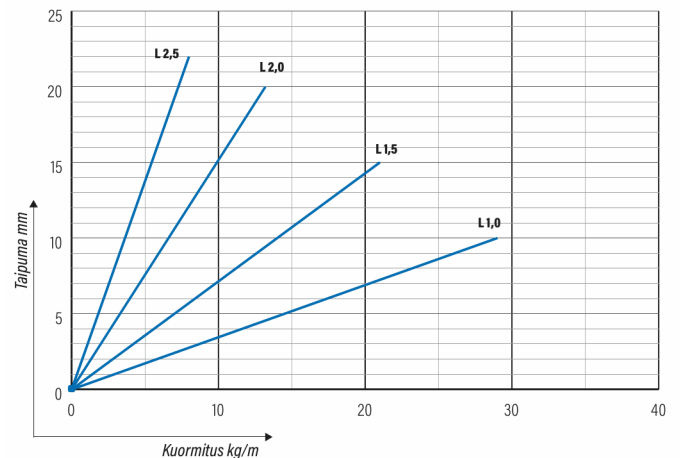

# Lankahylly

## WMT-30-100 L=3000 EG

