
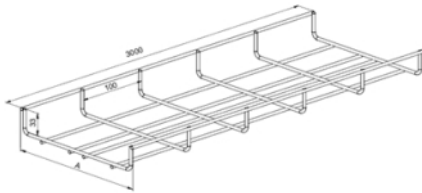


Lankahylly


WMT-30-50 L=3000 HST

Lankahyllyn reunankorkeus 30 mm. WMT-30-lankahylly on kevyt, helppo asentaa ja hyvin tuulettuva. Erilaisten materiaali- ja pintakäsittelyvaihtoehtojen ansiosta WMT-30 soveltuu toimistoihin, ICT- ja elintarviketeollisuuteen sekä uusiutuvan energian kohteisiin.

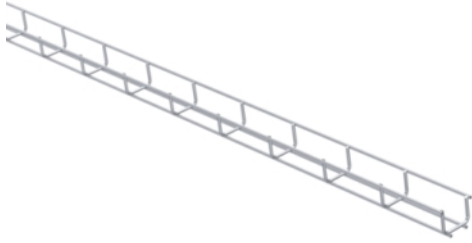


| | | | |
|---------------------------|---|----|------|
| Tuotenimi | WMT-30-50 L=3000 HST | | |
| Snro | 1448599 | | |
| Materiaali | Haponkestävä teräs | | |
| Korroosiluokka | C1-CX | | |
| Väri | Teräksenharmaa | | |
| Myyntiyksikkö | PCE | | |
| Pakkaus | 120 PCE / 360 MTR | | |
| Mitat (mm) | | | |
| Leveys Korkeus Pituus | 50 | 38 | 3000 |
| Paino (kg/kpl) | 1,54 | | |
| GTIN | 6438377134280 | | |
| Pintakäsittely | Valmistettu standardin EN 10088 mukaisesta haponkestävästä teräksestä | | |

| | |
|--------------|------|
| Mitta L (mm) | 3000 |
| Mitta A (mm) | 50 |
| Mitta H (mm) | 38 |



WMT 30 | LEVEYDET 50, 70, 100, 200

IEC 61537 standardin mukainen.

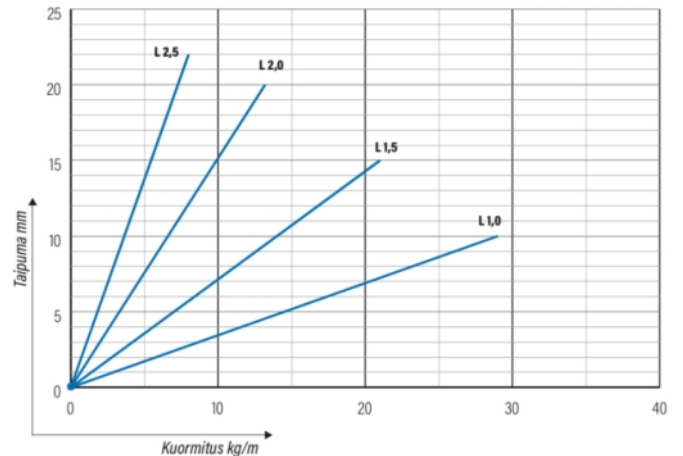

Lankahylly

WMT-30-50 L=3000 HST

