


# Lankahylly



## WMT-50-200 L=3000 EG

Lankahyllyn reunankorkeus 50 mm. WMT-50-lankahylly on kevyt, helppo asentaa ja hyvin tuulettuva. Erilaisten materiaali- ja pintakäsittelyvaihtoehtojen ansiosta WMT-50 soveltuu toimistoihin, ICT- ja elintarviketeollisuuteen sekä uusiutuvan energian kohteisiin.

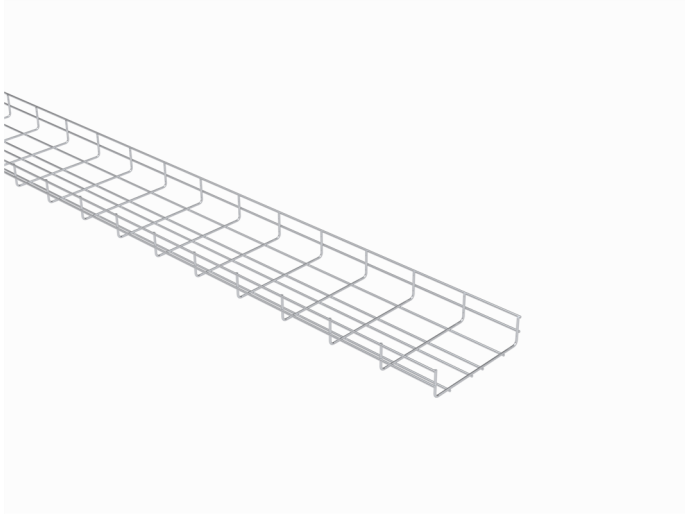


<b>Tuotenumero</b>	<b>WMT-50-200 L=3000 EG</b>		
<b>Snro</b>	1448409		
<b>Materiaali</b>	Teräs		
<b>Korroosioluokka</b>	C1-C2		
<b>Väri</b>	Teräksenharmaa		
<b>Myyntiyksikkö</b>	MTR		
<b>Pakkaus</b>	64 PCE / 192 MTR		
<b>Mitat (mm)</b> Leveys   Korkeus   Pituus	200	53	3000
<b>Paino (kg/kpl)</b>	3,23		
<b>GTIN</b>	6438377018535		
<b>Pintakäsittely</b>	Valmistuksen jälkeen sähkösinkitty standardin EN ISO 2081 mukaisesti		

<b>Mitta L (mm)</b>	3000
<b>Mitta A (mm)</b>	200
<b>Mitta H (mm)</b>	53

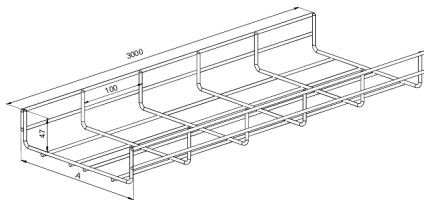

WMT 50 | LEVEYDET 70, 100, 200

IEC 61537 standardin mukainen.

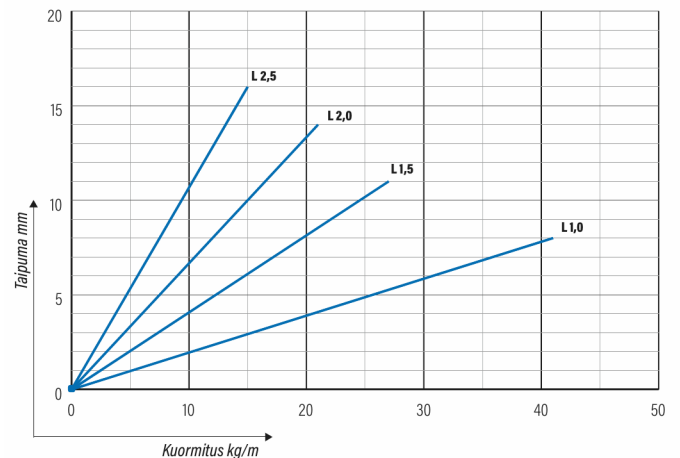

# Lankahylly

## WMT-50-200 L=3000 EG

