


# Levyhylly



## KRB-60-500 L=3000 XPG

Rei'itetty levyhylly. Rei'itys tehostaa ilman vaihtuvuutta ja viilentää kaapeleita hyllyllä. Tyypillisiä käyttökohteita ovat toimisto- ja liikerakennukset, koulut, sairaalat ja kauppakeskukset.

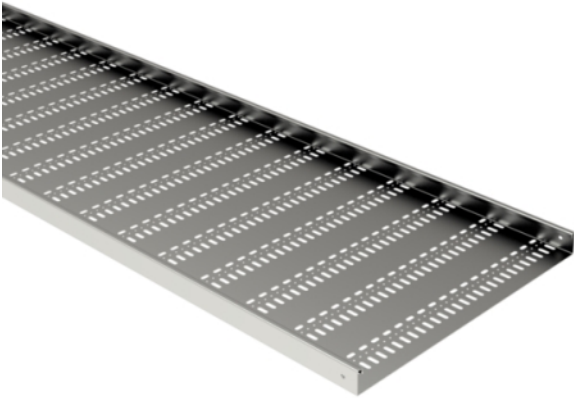

|                           |   |    |      |
|---------------------------|---|----|------|
| Tuotenimi                 | KRB-60-500 L=3000 XPG   |    |      |
| Snro                      | 1432092   |    |      |
| Materiaali                | Teräs   |    |      |
| Korroosioluokka           | C1-C4   |    |      |
| Väri                      | Teräksenharmaa  |    |      |
| Myyntiyksikkö             | MTR   |    |      |
| Pakkaus                   | 10 PCE / 30 MTR   |    |      |
| Mitat (mm)                |   |    |      |
| Leveys   Korkeus   Pituus | 500   | 60 | 3000 |
| Paino (kg/kpl)            | 16,54   |    |      |
| GTIN                      | 6438377128562   |    |      |
| Pintakäsittely            | Valmistettu standardin EN 10346 mukaisesti pinnoitetusta teräksestä |    |      |

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Mitta L (mm)            | 3000 |
| Mitta A (mm)            | 500  |
| Mitta H (mm)            | 60   |
| Materiaalinpaksuus (mm) | 1,25 |

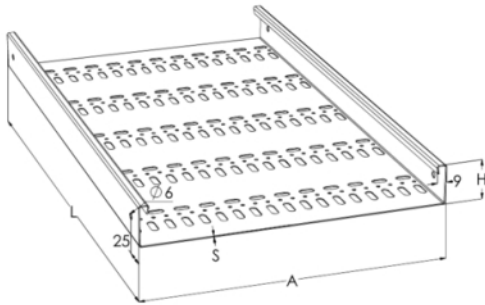

KRA/KRB 60 | LEVEYDET 400, 500, 600

IEC 61537 standardin mukainen.

