

Tikashylly




KS80-600 SP2.0 L=6000 HDG

Teollisuuden vahvistettu tikashylly. Vahvistettu putkiprofiili kestää teollisuuden raskaimmat kuormat ja täyttää poikittaisjäykkyyden vaatimukset. Yhteensopiva KS80-järjestelmän kanssa. Soveltuu esimerkiksi tunneleihin, kaivoksiin, kone- ja laitevalmistusteollisuuteen sekä energialaitoksiin.



Tuotenimi	KS80-600 SP2.0 L=6000 HDG		
Snro	1449511		
Materiaali	Teräs		
Korroosioluokka	C1-C4		
Väri	Teräksenharmaa		
Myyntiyksikkö	MTR		
Pakkaus	10 PCE / 60 MTR		
Mitat (mm) Leveys Korkeus Pituus	600	60	6000
Paino (kg/kpl)	34,66		
GTIN	6438377021504		
Pintakäsittely	Valmistuksen jälkeen upottamalla kuumasinkitty standardin EN ISO 1461 mukaisesti		

Mitta L (mm)	6000
Mitta A (mm)	600
Materiaalinpaksuus (mm)	2

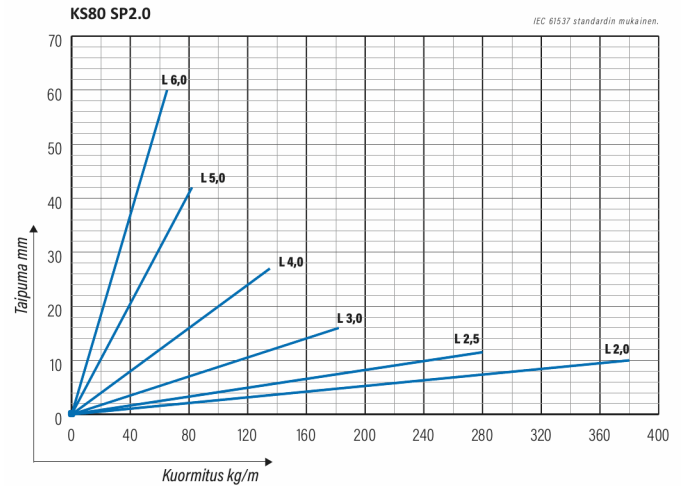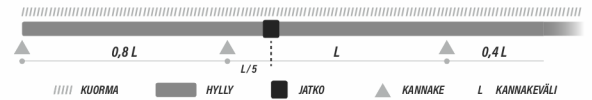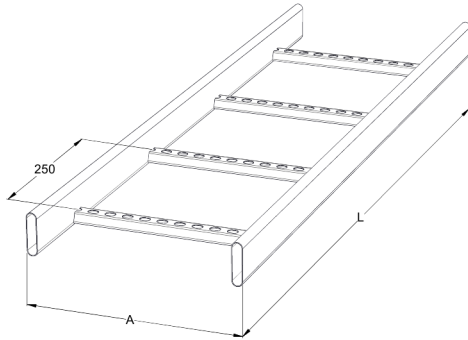

Tikashylly

KS80-600 SP2.0 L=6000 HDG

