


# Hörn

## KS100 L90-600 R=300 PG

Böjar KS100 L90 används för att skapa 90° vinklar för kabelstegar av typen KS100 när kabelns böjradie eller andra behov kräver detta. Den inre radien för KS100 L90 är R=300 mm.

Böjar kan anslutas till kabelstegar genom att använda skarvar KS100 J.

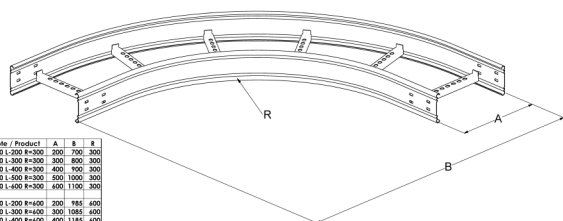

| Typte / Product   | A   | B    | R   |
|-------------------|-----|------|-----|
| KS100 L-300 R=300 | 200 | 700  | 300 |
| KS100 L-300 R=300 | 300 | 800  | 300 |
| KS100 L-400 R=300 | 400 | 900  | 300 |
| KS100 L-500 R=300 | 500 | 1000 | 300 |
| KS100 L-600 R=300 | 600 | 1100 | 300 |
| KS100 L-300 R=400 | 200 | 900  | 400 |
| KS100 L-300 R=400 | 300 | 1000 | 400 |
| KS100 L-400 R=400 | 400 | 1100 | 400 |
| KS100 L-500 R=400 | 500 | 1200 | 400 |
| KS100 L-600 R=400 | 600 | 1300 | 400 |

|                                          |                                                                 |     |      |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|------|
| Produkt                                  | KS100 L90-600 R=300 PG                                          |     |      |
| E-nummer                                 | 1137361                                                         |     |      |
| Material                                 | Stål                                                            |     |      |
| Korrosivitetsklass                       | C1-C2                                                           |     |      |
| Färg                                     | Grå                                                             |     |      |
| Försäljningsenhet                        | PCE                                                             |     |      |
| Förpackning                              | 1 PCE                                                           |     |      |
| Dimensioner (mm)<br>Bredd   Höjd   Längd | 1100                                                            | 100 | 1100 |
| Vikt (kg/styck)                          | 6,1                                                             |     |      |
| GTIN                                     | 6438377161736                                                   |     |      |
| Ytbehandling                             | Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 |     |      |

|                  |      |
|------------------|------|
| Dimension A (mm) | 600  |
| Dimension B (mm) | 1100 |
| Radie R (mm)     | 300  |
| CO2e/kg          | 2,61 |