Hörn
KS100 L90-500 R=300 XPG

Böjar KS100 L90 används för att skapa 90° vinklar för kabelstegar av typen KS100 när kabelns böjradie eller andra behov kräver detta. Den inre radien för KS100 L90 är R=300 mm.

Böjar kan anslutas till kabelstegar genom att använda skarvar KS100 J.



Produkt	**KS100 L90-500 R=300 XPG**		
E-nummer	**1137335**		
Material	**Stål**		
Korrosivitetsklass	**C1-C4**		
Färg	**Grå**		
Försäljningsenhet	**PCE**		
Förpackning	**10 PCE**		
Dimensioner (mm) **Bredd | Höjd | Längd**	**1000**	**100**	**1000**
Vikt (kg/styck)	**5,6**		
GTIN	**6438377161576**		
Ytbehandling	**Tillverkad i kontinuerligt varmmetalliserade stål enligt standarden EN 10346**		

Dimension A (mm)	500
Dimension B (mm)	1000
Radie R (mm)	300
CO2e/kg	2,72

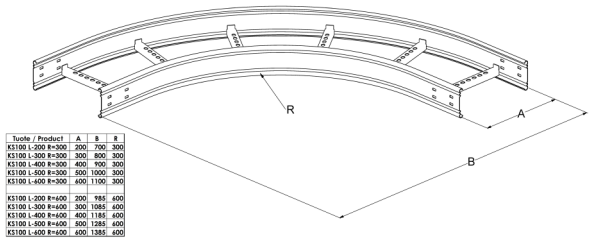

Tuote / Product	A	B	R
KS100 L-200 R=300	200	700	300
KS100 L-300 R=300	300	800	300
KS100 L-400 R=300	400	900	300
KS100 L-500 R=300	500	1000	300
KS100 L-600 R=300	600	1100	300
KS100 L-200 R=600	200	985	600
KS100 L-300 R=600	300	1085	600
KS100 L-400 R=600	400	1185	600
KS100 L-500 R=600	500	1285	600
KS100 L-600 R=600	600	1385	600

MEKA PRO AB
meka@meka.eu

© Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Propria Oy äger alla varumärken inom Meka Pro Oy.