
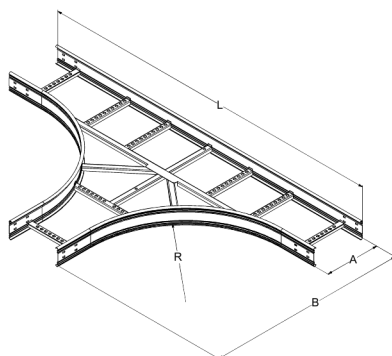


T-stycke

KS100 T-300 R=600 XPG

T-stycken KS100 T används för att skapa T-förgreningar för kabelstegar av typen KS100 när kabelns böjradie eller andra behov kräver det. Den inre radien för KS100 T är R=600 mm.

T-styckena kan kopplas till kabelstegar med hjälp av skarvar KS100.

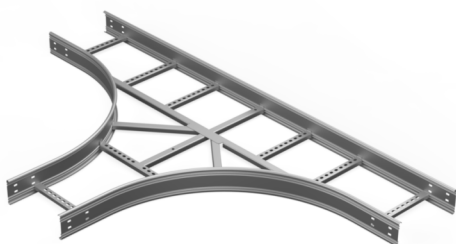

Typte / Product	A	B	L	R
KS100 T-300 R=300	200	700	1200	300
KS100 T-300 R=400	300	800	1300	400
KS100 T-400 R=300	400	900	1400	300
KS100 T-400 R=400	500	1000	1500	400
KS100 T-400 R=500	600	1100	1600	500
KS100 T-300 R=600	200	985	1770	600
KS100 T-300 R=800	300	1085	1870	800
KS100 T-400 R=600	400	1185	1970	600
KS100 T-400 R=800	500	1285	2070	800
KS100 T-400 R=1000	600	1385	2170	1000

Produkt	KS100 T-300 R=600 XPG		
E-nummer	1137311		
Material	Stål		
Korrosivitetsklass	C1-C4		
Färg	Grå		
Försäljningsenhet	PCE		
Förpackning	1 PCE		
Dimensioner (mm) Bredd Höjd Längd	1870	100	1085
Vikt (kg/styck)	11,98		
GTIN	6438377120283		
Ytbehandling	Tillverkad i kontinuerligt varmmetalliserade stål enligt standarden EN 10346		

Dimension L (mm)	1870
Dimension A (mm)	300
Dimension B (mm)	1035
Radie R (mm)	600
CO2e/kg	2,72