
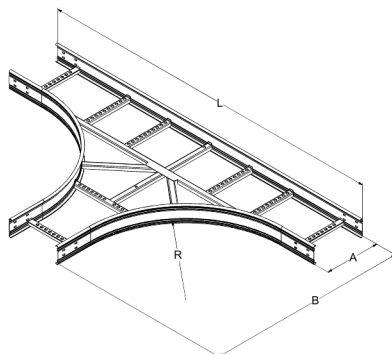


T-stycke

KS100 T-500 R=600 XPG

T-stycken KS100 T används för att skapa T-förgreningar för kabelstegar av typen KS100 när kabelns böjradie eller andra behov kräver det. Den inre radien för KS100 T är R=600 mm.

T-styckena kan kopplas till kabelstegar med hjälp av skarvar KS100.

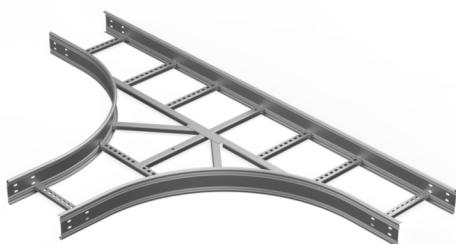

Typte / Product	A	B	L	R
KS100 T-500 R=300	200	700	1200	300
KS100 T-500 R=400	300	800	1300	400
KS100 T-500 R=500	400	900	1400	500
KS100 T-500 R=600	500	1000	1500	600
KS100 T-500 R=700	600	1100	1600	700
KS100 T-500 R=800	700	1200	1700	800
KS100 T-500 R=900	800	1300	1800	900
KS100 T-500 R=1000	900	1400	1900	1000
KS100 T-500 R=1100	1000	1500	2000	1100
KS100 T-500 R=1200	1100	1600	2100	1200
KS100 T-500 R=1300	1200	1700	2200	1300
KS100 T-500 R=1400	1300	1800	2300	1400
KS100 T-500 R=1500	1400	1900	2400	1500
KS100 T-500 R=1600	1500	2000	2500	1600
KS100 T-500 R=1700	1600	2100	2600	1700
KS100 T-500 R=1800	1700	2200	2700	1800
KS100 T-500 R=1900	1800	2300	2800	1900
KS100 T-500 R=2000	1900	2400	2900	2000

Produkt	KS100 T-500 R=600 XPG		
E-nummer	1137313		
Material	Stål		
Korrosivitetsklass	C1-C4		
Färg	Grå		
Försäljningsenhet	PCE		
Förpackning	1 PCE		
Dimensioner (mm) Bredd Höjd Längd	2070	100	1285
Vikt (kg/styck)	14,91		
GTIN	6438377120306		
Ytbehandling	Tillverkad i kontinuerligt varmmetalliserade stål enligt standarden EN 10346		

Dimension L (mm)	2070
Dimension A (mm)	500
Dimension B (mm)	1235
Radie R (mm)	600
CO2e/kg	2,72