


Lock

KRL-KS90-600 R=100 XPG

Lock till hörn KS90, KRL-KS90 skyddar kablar mot stötar, smuts och solljus samt ger finish åt monteringen i kabelstege KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 Sp2.0 och KSF80. Lockets radiealternativ är R=100 mm, R=300 mm, R=600 mm och R=1000 mm.

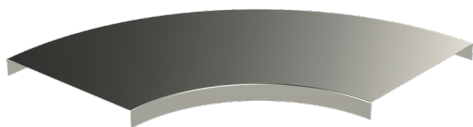

| | | | |
|--|---|----|-----|
| Produkt | KRL-KS90-600 R=100 XPG | | |
| E-nummer | | | |
| Material | Stål | | |
| Korrosivitetsklass | C1-C4 | | |
| Färg | Grå | | |
| Försäljningsenhet | PCE | | |
| Förpackning | 10 PCE | | |
| Dimensioner (mm) Bredd Höjd Längd | 705 | 35 | 705 |
| Vikt (kg/styck) | 3,37 | | |
| GTIN | 6438377108175 | | |
| Ytbehandling | Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 | | |

| | |
|------------------|-----|
| Dimension A (mm) | 605 |
| Radie (mm) | 100 |

