


# Lock

## KRL-KST-400 R=300 XPG

Lock för T-utgång KST, KRL-KST skyddar kablar mot stöter, smuts och solljus samt slutför monteringen i kabelstege KS20, KS60, KSE80, KS80 och KS80 SP2.0. Lockets radiealternativ är R=300 mm, R=600 mm och R=1000 mm.

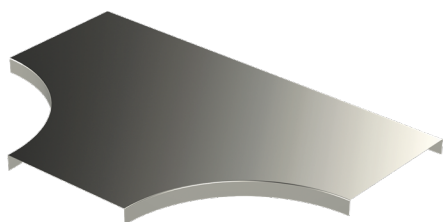

Produkt	KRL-KST-400 R=300 XPG		
E-nummer			
Material	Stål		
Korrosivitetsklass	C1-C4		
Färg	Grå		
Försäljningsenhet	PCE		
Förpackning	10 PCE		
Dimensioner (mm) Bredd   Höjd   Längd	705	35	1000
Vikt (kg/styck)	4,95		
GTIN	6438377108472		
Ytbehandling	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346		

Dimension A (mm)	405
Radie (mm)	300

