


# Lock

## KRL-KST-500 R=1000 XPG

Lock för T-utgång KST, KRL-KST skyddar kablar mot stöter, smuts och solljus samt slutför monteringen i kabelstege KS20, KS60, KSE80, KS80 och KS80 SP2.0. Lockets radiealternativ är R=300 mm, R=600 mm och R=1000 mm.

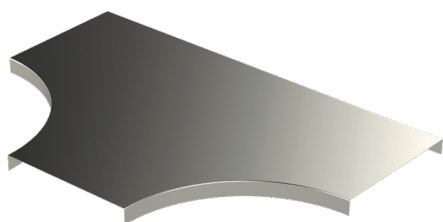

Produkt	KRL-KST-500 R=1000 XPG		
E-nummer			
Material	Stål		
Korrosivitetsklass	C1-C4		
Färg	Grå		
Försäljningsenhet	PCE		
Förpackning	10 PCE		
Dimensioner (mm) Bredd   Höjd   Längd	1475	35	2440
Vikt (kg/styck)	18,05		
GTIN	6438377108687		
Ytbehandling	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346		

Dimension A (mm)	505
Radie (mm)	1000

