


Lock

KRL-KST-600 R=600 PG

Lock för T-utgång KST, KRL-KST skyddar kablar mot stöter, smuts och solljus samt slutför monteringen i kabelstege KS20, KS60, KSE80, KS80 och KS80 SP2.0. Lockets radiealternativ är R=300 mm, R=600 mm och R=1000 mm.

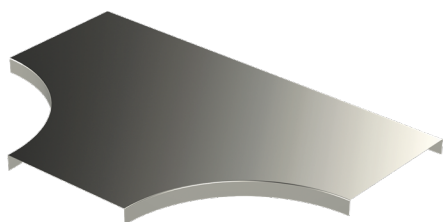

Produkt	KRL-KST-600 R=600 PG		
E-nummer	1138671		
Material	Stål		
Korrosivitetsklass	C1-C2		
Färg	Grå		
Försäljningsenhet	PCE		
Förpackning	10 PCE		
Dimensioner (mm) Bredd Höjd Längd	1190	35	1770
Vikt (kg/styck)	13,2		
GTIN	6438377017033		
Ytbehandling	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346		

Dimension A (mm)	605
Radie (mm)	600

