
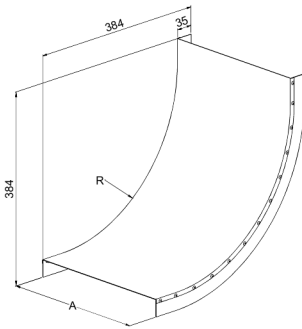


Lock

KRL-KSVI-150 R=300 XPG

Lock för vertikal vinkel KSVI, KRL-KSVI skyddar kablarna mot stötar, smuts och solljus samt ger finish åt monteringen i kabelstege KS20, KS60, KSE80, KS80 och KS80 SP2.0. Lockets radie är R=300 mm.

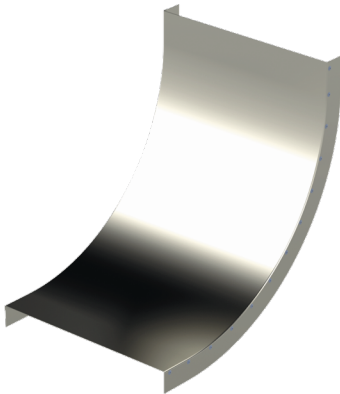

| | | | |
|--|---|-----|-----|
| Produkt | KRL-KSVI-150 R=300 XPG | | |
| E-nummer | | | |
| Material | Stål | | |
| Korrosivitetsklass | C1-C4 | | |
| Färg | Grå | | |
| Försäljningsenhet | PCE | | |
| Förpackning | 4 PCE | | |
| Dimensioner (mm) Bredd Höjd Längd | 158 | 384 | 384 |
| Vikt (kg/styck) | 1,2 | | |
| GTIN | 6438377108861 | | |
| Ytbehandling | Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 | | |

| | |
|------------------|-----|
| Dimension A (mm) | 152 |
| Radie (mm) | 300 |