


Lock

SK-600 L=1550 XPG

Lock med högre tak SK skyddar kablar mot stötar, smuts och solljus samt slutför monteringen i kabelstege KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 Sp2.0 och KSF80.

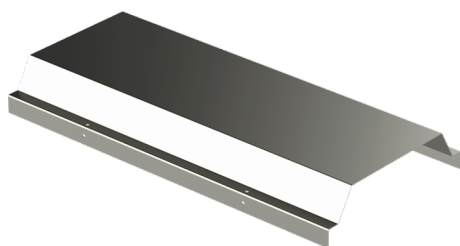

| | | | |
|--|---|----|------|
| Produkt | SK-600 L=1550 XPG | | |
| E-nummer | | | |
| Material | Stål | | |
| Korrosivitetsklass | C1-C4 | | |
| Färg | Grå | | |
| Försäljningsenhet | PCE | | |
| Förpackning | 1 PCE / 1,55 MTR | | |
| Dimensioner (mm) Bredd Höjd Längd | 602 | 79 | 1550 |
| Vikt (kg/styck) | 12,65 | | |
| GTIN | 6438377110246 | | |
| Ytbehandling | Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346 | | |

| | |
|------------------|------|
| Dimension L (mm) | 1550 |
| Dimension A (mm) | 602 |

