


Trådstege



WMT-150-500 L=3000 EG

Trådstegets kanthöjd är 150 mm. Trådstege WMT-150 är ljus, enkel att installera och väl ventilerad. Tack vare olika material- och ytbehandlingsalternativ är trådstege WMT-150 lämplig för kontors, IKT, livsmedelsindustrin och applikationer för förnybar energi.

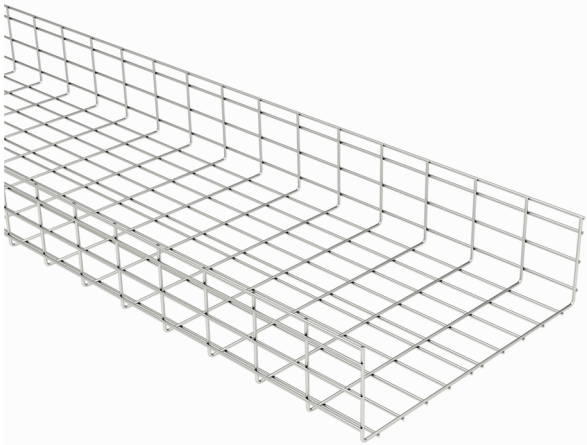


Produkt	WMT-150-500 L=3000 EG		
E-nummer	1137823		
Material	Stål		
Korrosivitetsklass	C1-C2		
Färg	Grå		
Försäljningsenhet	PCE		
Förpackning	16 PCE / 48 MTR		
Dimensioner (mm) Bredd Höjd Längd	500	157	3000
Vikt (kg/styck)	12,12		
GTIN	6438377018672		
Ytbehandling	Elförzinkad efter tillverkning enligt standarden EN ISO 2081		

Dimension L (mm)	3000
Dimension A (mm)	500
Dimension H (mm)	157

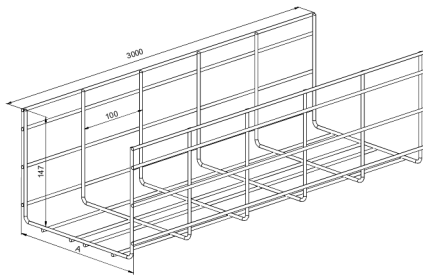

WMT 150 | BREDD 300, 400, 500, 600

Enligt standarden IEC 61537.

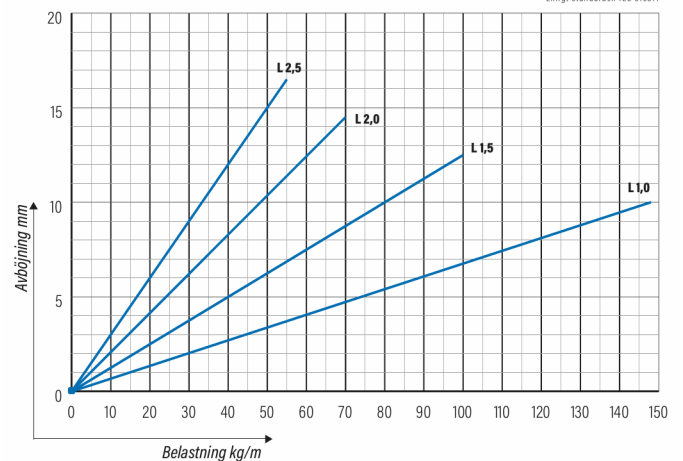

Trådstege

WMT-150-500 L=3000 EG

