


Trådstege



WMT-150-600 L=3000 HDG

Trådstegets kanthöjd är 150 mm. Trådstege WMT-150 är ljus, enkel att installera och väl ventilerad. Tack vare olika material- och ytbehandlingsalternativ är trådstege WMT-150 lämplig för kontors, IKT, livsmedelsindustrin och applikationer för förnybar energi.

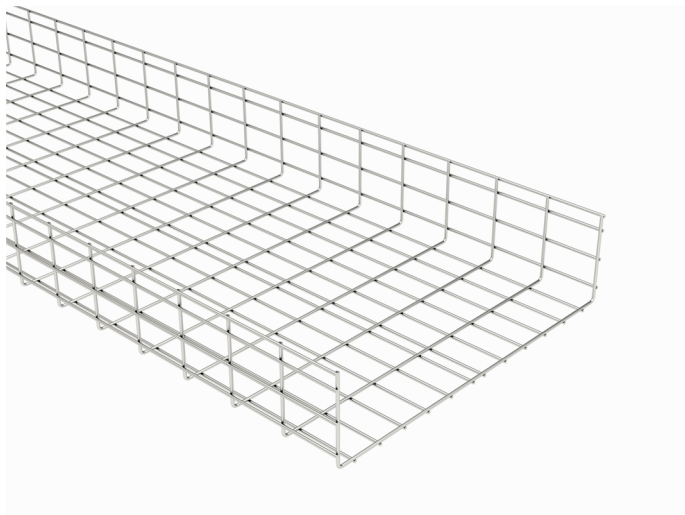


| | | | |
|--|--|-----|------|
| Produkt | WMT-150-600 L=3000 HDG | | |
| E-nummer | 1137849 | | |
| Material | Stål | | |
| Korrosivitetsklass | C1-C4 | | |
| Färg | Grå | | |
| Försäljningsenhet | PCE | | |
| Förpackning | 16 PCE / 48 MTR | | |
| Dimensioner (mm) Bredd Höjd Längd | 600 | 157 | 3000 |
| Vikt (kg/styck) | 15,29 | | |
| GTIN | 6438377018931 | | |
| Ytbehandling | Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461 | | |

| | |
|------------------|------|
| Dimension L (mm) | 3000 |
| Dimension A (mm) | 600 |
| Dimension H (mm) | 157 |

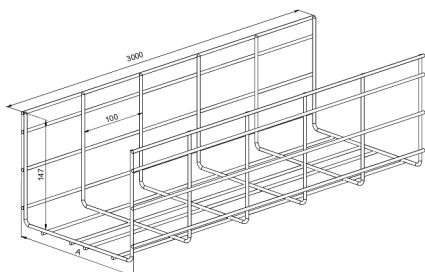

WMT 150 | BREDD 300, 400, 500, 600

Enligt standarden IEC 61537.

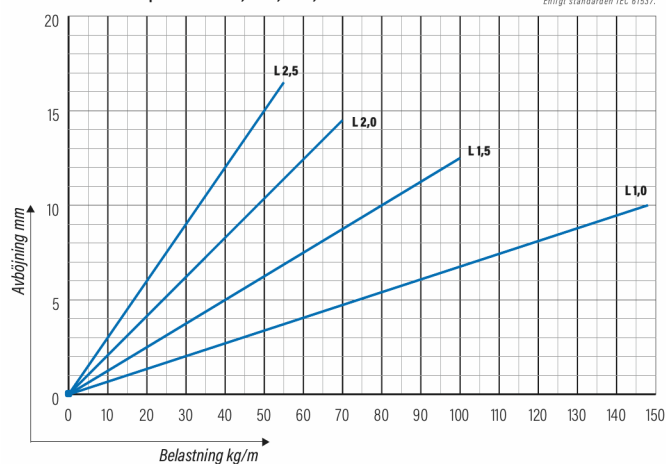

Trådstege

WMT-150-600 L=3000 HDG

