
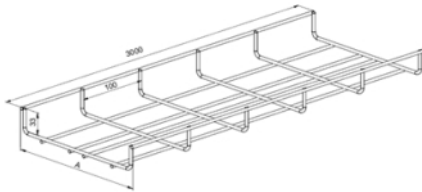


Trådstege


WMT-30-50 L=3000 HDG

30 mm hög trådstege. Trådstegar används främst för lägre lastkapacitet, lätta kablar, vertikala installationer eller på platser med särskilda krav på ventilation eller hygien, t.ex. Data, livsmedelsindustri och förnybara energilösningar.

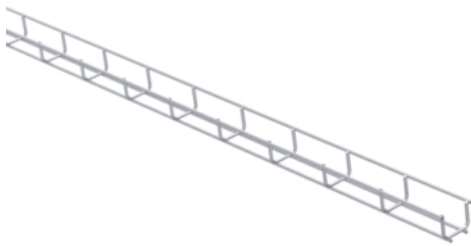


Produkt	WMT-30-50 L=3000 HDG		
E-nummer	1137797		
Material	Stål		
Korrosiviteitsklass	C1-C4		
Färg	Grå		
Försäljningsenhet	PCE		
Förpackning	120 PCE / 360 MTR		
Dimensioner (mm) Bredd Höjd Längd	50	38	3000
Vikt (kg/styck)	1,7		
GTIN	6438377134839		
Ytbehandling	Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461		

Dimension L (mm)	3000
Dimension A (mm)	50
Dimension H (mm)	38



WMT 30 | BREDD 50, 70, 100, 200

Enligt standarden IEC 61537.

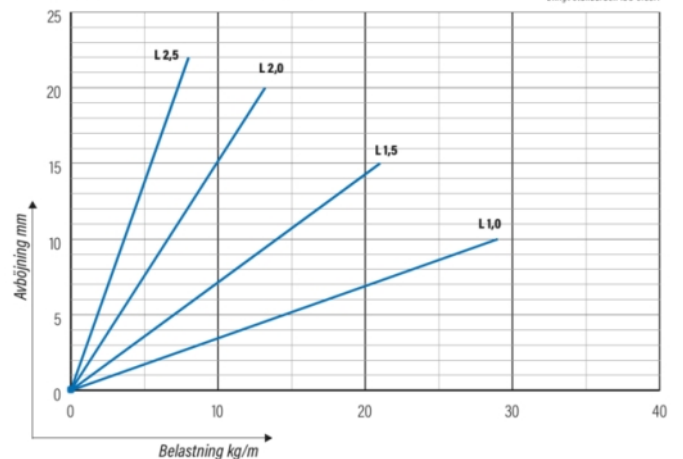

Trådstege

WMT-30-50 L=3000 HDG

