
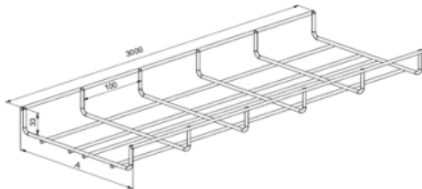


Trådstege


WMT-30-50 L=3000 HST

30 mm hög trådstege. Trådstegar används främst för lägre lastkapacitet, lätta kablar, vertikala installationer eller på platser med särskilda krav på ventilation eller hygien, t.ex. Data, livsmedelsindustri och förnybara energilösningar.

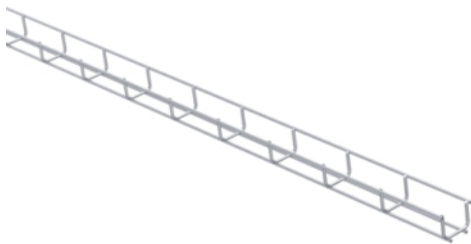


Produkt	WMT-30-50 L=3000 HST		
E-nummer	1137798		
Material	Syrafast stål		
Korrosiviteitsklass	C1-CX		
Färg	Grå		
Försäljningsenhet	PCE		
Förpackning	120 PCE / 360 MTR		
Dimensioner (mm) Bredd Höjd Längd	50	38	3000
Vikt (kg/styck)	1,54		
GTIN	6438377134280		
Ytbehandling	Tillverkad av rostfritt stål enligt standard EN 10088		

Dimension L (mm)	3000
Dimension A (mm)	50
Dimension H (mm)	38



WMT 30 | BREDD 50, 70, 100, 200

Enligt standarden IEC 61537.

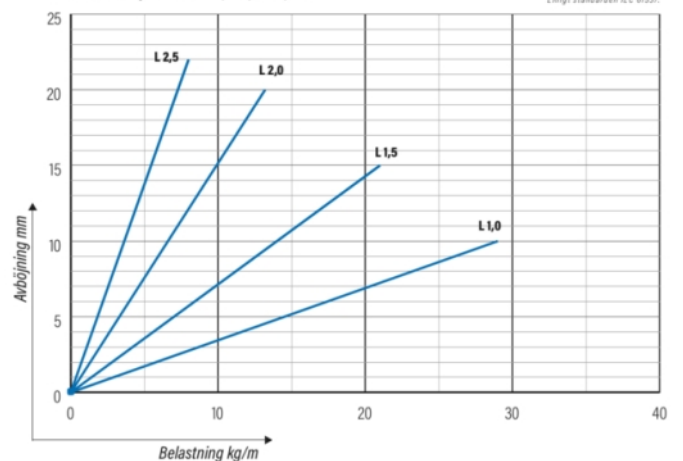

Trådstege

WMT-30-50 L=3000 HST

