


# Trådstege



## WMT-50-600 L=3000 HDG

Trådstegets kanthöjd är 50 mm. Trådstege WMT-50 är ljus, enkel att installera och väl ventilerad. Tack vare olika material- och ytbehandlingsalternativ är trådstege WMT-50 lämplig för kontors, IKT, livsmedelsindustrin och applikationer för förnybar energi.

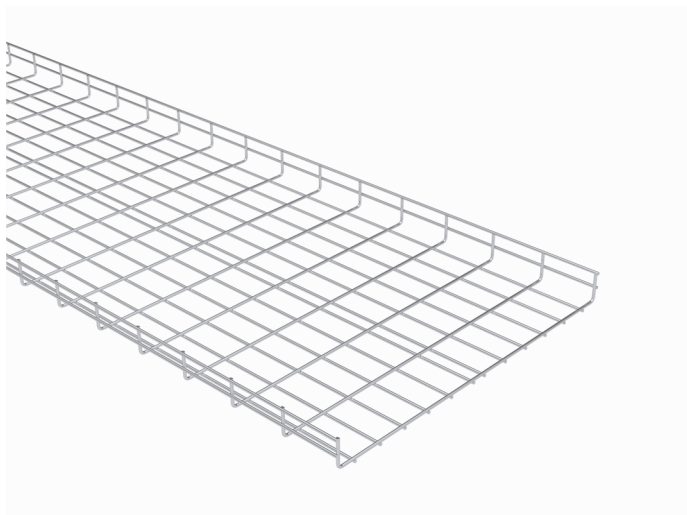


Produkt	WMT-50-600 L=3000 HDG		
E-nummer	1137838		
Material	Stål		
Korrosivitetsklass	C1-C4		
Färg	Grå		
Försäljningsenhet	PCE		
Förpackning	32 PCE / 96 MTR		
Dimensioner (mm) Bredd   Höjd   Längd	600	57	3000
Vikt (kg/styck)	12,09		
GTIN	6438377018825		
Ytbehandling	Varmförzinkad efter tillverkning i enlighet med standarden EN ISO 1461		

Dimension L (mm)	3000
Dimension A (mm)	600
Dimension H (mm)	57

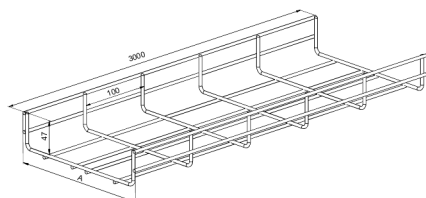

WMT 50 | BREDD 300, 400, 500, 600

Enligt standarden IEC 61537.

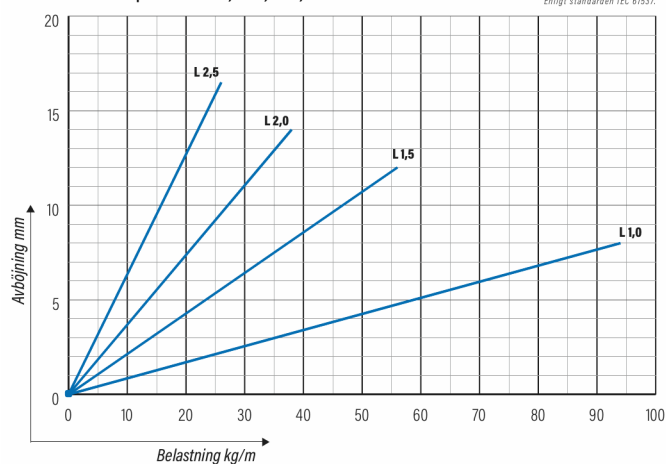

# Trådstege

## WMT-50-600 L=3000 HDG

