


Universalled MEK NL XPG

Justerbar vinkelled MEK NL används för att göra vertikala och horisontella vinklar för armaturskenor av MEK-typ. Korrekt installerade NL-skarvar skapar en tillräcklig elektrisk ledningsförmåga, vilket eliminerar behovet av att installera en separat jordledning mellan belysningsstödskenor. Produktsatsen innehåller bultar och muttrar för att fästa NL-skarvar i rälsens på MEK armaturskena.

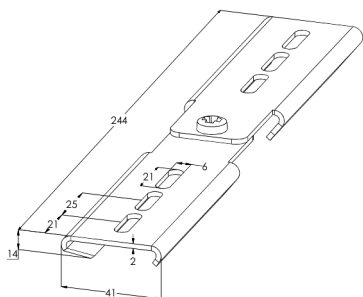

Produkt	MEK NL XPG		
E-nummer	1139452		
Material	Stål		
Korrosivitetsklass	C1-C4		
Färg	Grå		
Försäljningsenhet	PCE		
Förpackning	10 PCE		
Dimensioner (mm) Bredd Höjd Längd	40	20	240
Vikt (kg/styck)	0,21		
GTIN	6438377150242		
Ytbehandling	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346		