


CONTAINER MET VULSCHROEF

DEWEKON
ENGINEERING

- * De container is uitgevoerd in een waterdichte gelaste staalplaatconstructie;
- * 2 langsligger IPN180, dwarsliggers, zijkantverstekingen;
- * Extra versteviging rond de achterdeur;
- * Ophaalsysteem: diameter 50mm op standaardhoogte 1430mm;
- * 2 achterwielen diameter 170mm met smeernippels;
- * Achterdeur uitgevoerd als stofdichte kipdeur met 2 ratelsluitingen;
- * Dak in stevige tranenplaat, toegankelijk via een ladder met handgreep;
- * Vulopening: centraal achteraan met stofdicht deksel;
- * Asloze verdeelschroef diameter 280mm, met waterdichte deksels;
- * Motorreductor, IP55, goed toegankelijk voor onderhoud;
- * Vuldetectie 100% VOL met inductieve detector;
- * CEE contactdoos type 32A (rood);
- * Harting multi poolstekker;
- * Coating buitenkant: reinigen, ontvetten, zinkfosfaatprimer en 2 afwerklagen industriellak;
- * Coating binnenkant: 2 antiroestlagen.



BINNEN AFMETINGEN			
LENGTE [m]	BREEDTE [m]	HOOGTE [m]	VOLUME [m ³]
5,00	2,20	0,83	10
5,50	2,20	1,65	20
6,00	2,30	2,20	30
7,00	2,38	2,10	40

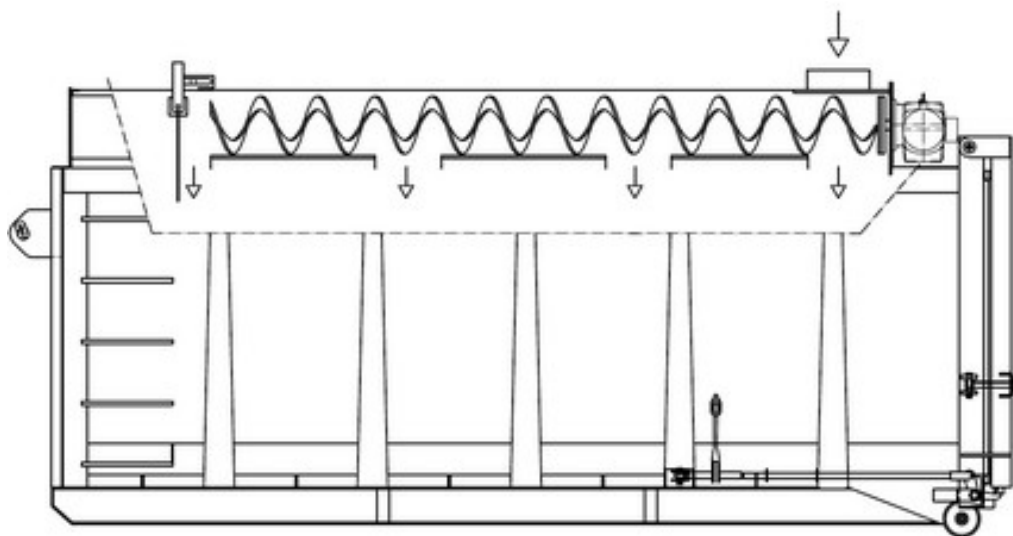

Ondernemingenstraat 11
8630 VEURNE
BELGIË

Tel.: (32)(0)58/29.80.06
Fax.: (32)(0)58/31.32.85
E-mail: info@dewekon.be
Web: www.dewekon.be