

PONT DESSABLEUR CIRCULAIRE

DEWEKON
ENGINEERING

Général:


- * Châssis mécano-soudé, largeur utile minimale 0,80m;
- * Garde-corps:
 - * Lisse a 1,10m d'hauteur;
 - * Sous-lisse à 0,55m d'hauteur;
 - * Plinthe, hauteur 150mm;
- * Un air lift;
- * Un ou plusieurs racles de surface;
- * Caillebotis en acier galvanisé, surcharge admissible 300 kg/m²;
- * Arrêt d'urgence
- * Limiteur de couple en option.

Matériaux standard:

- * Pont: acier protégé:
 - * Grenailage SA 2 ½;
 - * Métallisation;
 - * 2 couches de peinture époxy;
 - * Couleur à votre choix.
- * Sous eau: tout inox 304.

Electricité:

- * Arrêt d'urgence;
- * Tout câblage sur le pont.

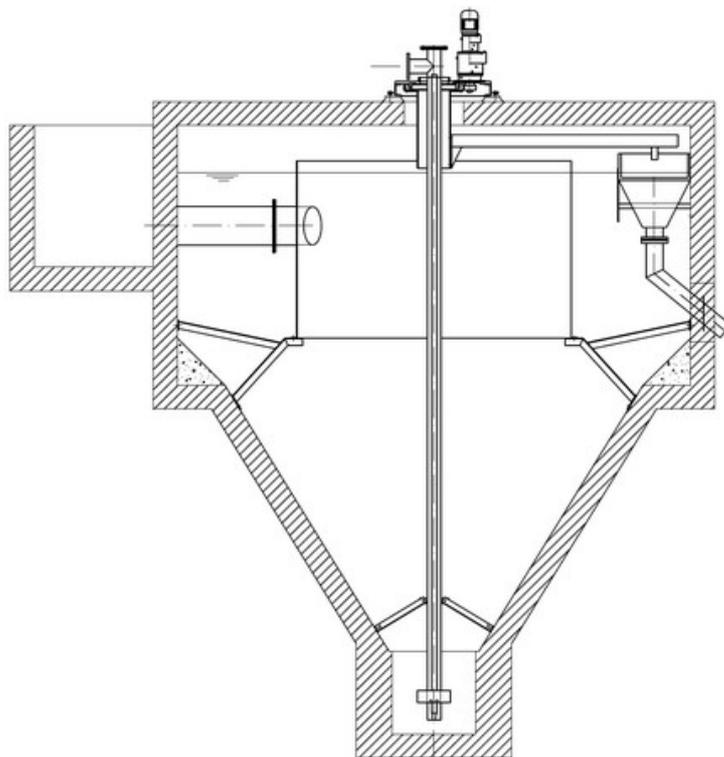

Ondernemingenstraat 11
8630 VEURNE
BELGIQUE

Tel.: (32)(0)58/29.80.06
Fax.: (32)(0)58/31.32.85
E-mail: info@dewekon.be
Web: www.dewekon.be