

SEPARATOR

De installatie dient voor het scheiden van vloeistoffen van vaste stoffen, dit in de sector van afvalwater. De installatie is volledig afgesloten en werkt dus geurloos.

Toepassing

Het lossen van vrachtwagens van riool reiniging, reinigen van septische putten, ontvezelen van ingedikt slib, enz...

Principe


Het mengsel van vloeistoffen/vaste stoffen wordt door een zeef gepompt. In de zeef is een transportschroef geplaatst die het afval tot aan de uitgang transporteert. Het afval wordt er samengeperst door middel van een instelbaar drukdeksel.

Voorbeeld

Een vrachtwagentank van 12m³ ledigt in 5 minuten.

Optie

Opzaksysteem.

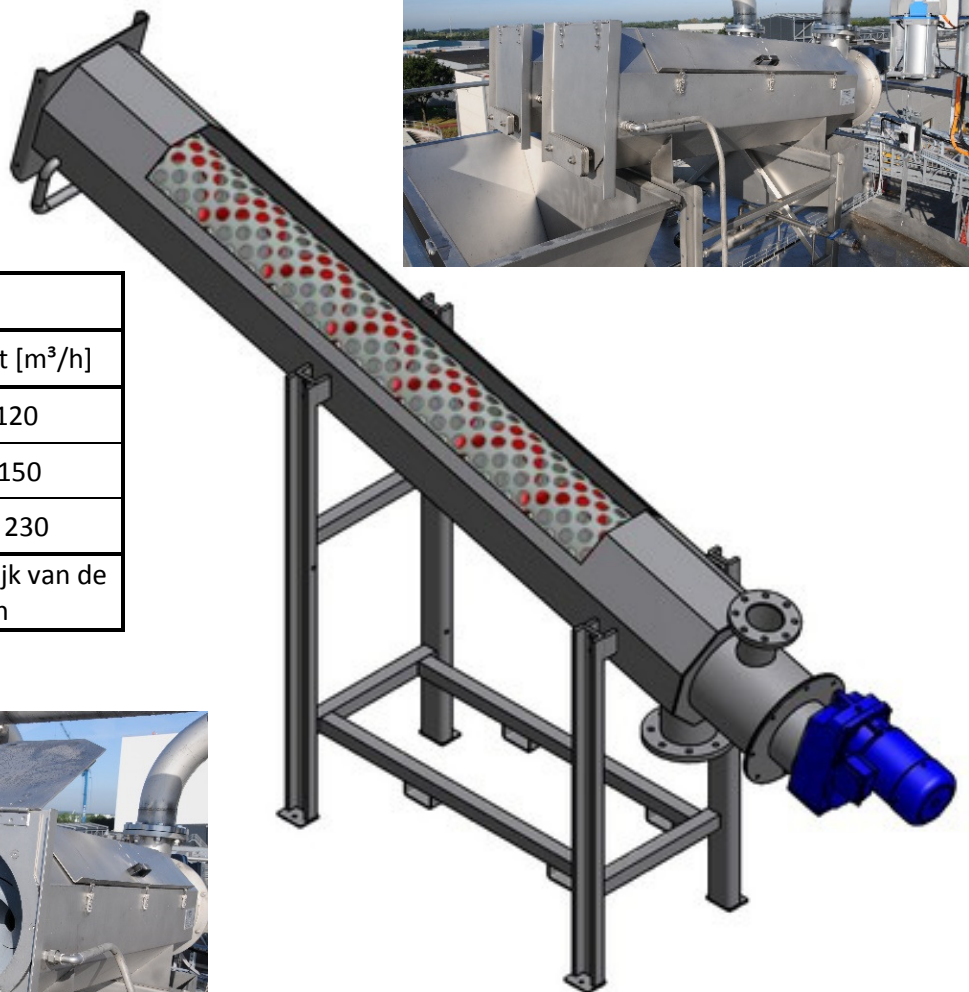

Modellen	
Type	Capaciteit [m ³ /h]
SEP 300	60 à 120
SEP 400	75 à 150
SEP 500	120 à 230
De capaciteit kan variëren afhankelijk van de grootte van de vaste stoffen	

