

DILOG DT-655 DVR

Digital mottagare med dubbla tuners och hårddiskinspelning*

Anpassad för Boxers programkort • Miljömärkt med Svanen

Godkänd för Boxer-TV Navigator – se 7 dagars programtablå, spela in en hel serie med en knapptryckning och sök efter dina favoriter


Klar för MPEG4/MPEG2 HD/SD sändningar • Utvecklad, designad och tillverkad i Sverige

Förberedd för väggmontering • Strömförbrukning i drift: <9,7W - i Stand-by <0,9W

Dubbla IR-mottagare • HDMI • Strömförsörjning: 12V/220V

Mått (BxHxD): 291x38x198 mm, HDD: 163x38x198 mm • Design: Per-Johan Svensk

* hårddisk säljes separat

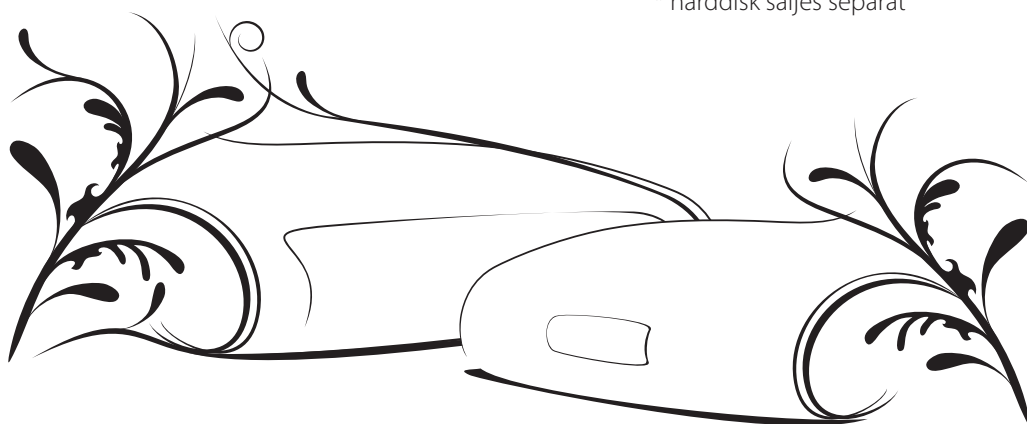

Dilog Nordic AB
Faktorvägen 9
434 37 KUNGSBACKA
SWEDEN
Tel: +46 31 28 88 30
Fax: +46 31 28 82 33
www.dilog.se

Teknisk specifikation

Mottagare & demodulator

Tuner:	2 x DVB-T tuners, loop through, 5V/30mA aktiv antenn.
NorDig Standard:	EN 300 744
RF in:	IEC-169-2 Hona
RF Frekvensområde:	47 - 862 MHz
Ingångsimpedans:	75 ohm obalanserad
Demodulation:	QPSK, 16QAM, 64QAM
Mode:	2K, 8K
Viterbi avkodningsfrekvens:	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
CPU:	STi7101
Flash minne:	8 Mbytes
DDR minne:	64 +128 MB


Anslutningar

RF in:	IEC Hona
RF ut:	IEC Hane
USB:	Enbart för service och uppgradering, EJ för inkoppling av HDD eller USB-minne.
eSATA:	För inkoppling av Hårddisk, 2TB support
RJ 45:	Elektriskt verifierad, för kommande bruk
Video:	HDMI , TV SCART (RGB, CVBS)
Audio:	S/PDIF digital (coax), L/R analog

Audio/Video kodning

MPEG4/AVC video decoder:	High profile level 4.1
MPEG2 video decoder:	MP@HL 4:3 and 16:9 in PAL, letterbox and pan-scan
Aspect ratio:	4:3, 16:9
Resolution:	576p, 720p, 1080i
Audio decoding:	MPEG layer I & II, AAC, Dolby Digital/Dolby Digital Plus
Sampling rate:	32, 44.1 and 48 kHz

Krypteringssystem:	Viaccess ACS3.0 för Boxer
Drifttemperatur:	5-40 °C
Strömförsörjning:	In 240 VAC / Ut 12 V DC 1,4 A via extern adapter
Strömförbrukning:	Passive Standby: 0,9 W Active Standby: 7,8 W SD Decode, record + playback: 9,7 W HD Decode, record + playback: 10,3 W

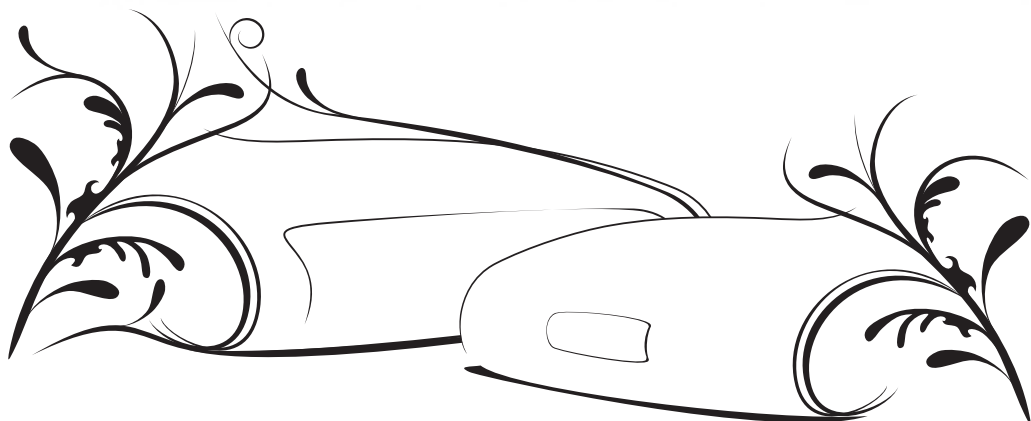

Dilog Nordic AB
Faktorvägen 9
434 37 KUNGSBACKA
SWEDEN
Tel: +46 31 28 88 30
Fax: +46 31 28 82 33
www.dilog.se