



# LAVAVASOS UX-40 ISO

Cesta de 400x400mm y altura útil de 300 mm. Construcción de doble pared.



LAVADO DE LA VAJILLA  
LAVAVASOS INDUSTRIAL



## DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Sani-Control: desinfección garantizada  
Carrocerías embutidas y puerta easy-grip: higiene y ergonomía  
Carrocería de doble pared: aislamiento y eficiencia energética  
Brazos exclusivos de lavado Hydroblade: máxima eficacia.  
Sistema de filtrado en 3 etapas.

### Garantía Sani-Control

- ✓ DESINFECCIÓN GARANTIZADA en cumplimiento de la norma DIN 10534.
- ✓ Función THERMAL LOCK: Asegura que el aclarado se realizará a la temperatura idónea para desinfectar la vajilla.

### Nuevas carrocerías embutidas

- ✓ Diseño ergonómico con ángulos redondeados para evitar la acumulación de suciedad y facilitar su limpieza.
- ✓ Volumen de cuba compacto (50% ahorro de agua con respecto a la gama anterior).
- ✓ Guías de cestas embutidas

### Doble Pared (Ultra ISO)

- ✓ Estructura Doble Pared: aislamiento termoacústico para atenuar el nivel sonoro y mejorar la eficiencia energética

### Brazos de lavado Hydroblade™

- ✓ Toberas rediseñadas para obtener una mayor eficacia de lavado.
- ✓ Diseño "monoblock" aporta durabilidad y resistencia a los choques.
- ✓ Ahorro del 30% del consumo de agua durante el aclarado respecto a la gama anterior.

### Sistema de filtros de 3 etapas: superficie, cuba y aspira-

### ción

- ✓ Conserva el agua de lavado en óptimas condiciones para mantener la eficacia de lavado constante.
- ✓ Los filtros de superficie con diseño "easy-on" se desmontan rápidamente, sin necesidad de desconectar los brazos de lavado.

### Puerta "easy-grip": nuevo diseño con asa integrada en la puerta

- ✓ La integración de los componentes proporciona mayor resistencia y robustez.
- ✓ Diseño libre de aristas y zonas de difícil acceso: evita los depósitos de suciedad y favorece la limpieza.
- ✓ Su asa ergonómica proporciona una adherencia perfecta, incluso con manos húmedas.
- ✓ Puerta con doble pared, micro de seguridad y junta de gran calidad
- ✓ 30 cm de capacidad de carga: alta versatilidad para el lavado de un amplio rango de vasos e incluso platos medianos.

### Premium warewashing

- ✓ Ultra Xperience: altas prestaciones, sin complicaciones.
- ✓ Soft start: el arranque progresivo de la bomba de lavado para proteger los artículos frágiles.
- ✓ Color LCD Display: comunicación intuitiva del estado de la máquina por medio de mensajes, código de colores e iconos.
- ✓ Ciclos dedicados: selección del programa de lavado idóneo mediante iconos.
- ✓ Adaptable: permite ajustar los principales parámetros de la máquina a las necesidades de cada usuario.
- ✓ VISOR DE TEMPERATURAS
- ✓ Función Wash Plus +: aumenta la intensidad del ciclo de lavado para una mayor eficacia
- ✓ Panel de mandos con protección antihumedad IP65.

### You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services: nuestro equipo de técnicos le ayudará a tener su máquina siempre a punto.
- ✓ Design Services: cuéntenos cuáles son sus necesidades y le asesoraremos.
- ✓ 60 años de experiencia y know-how a su disposición.

## INCLUIDO

- ✓ Dosificador de abrillantador.
- ✓ 1 cesta mixta (platos).
- ✓ 1 cesta vasos.
- ✓ 1 cestillo pequeño para cubiertos.

## OPCIONAL

- Kit dosificador de detergente.
- Bomba de vaciado por sensor de nivel. Renovación del agua de la cuba proactivo.
- Descalcificador de regeneración de resinas manual.
- Accesorio doble nivel para lavar dos cestas a la vez.

## ACCESORIOS

- Descalcificadores manuales OS-140
- Descalcificadores automáticos
- Cesta 400 x 400 mm
- Insertos / Suplementos / Otros
- Patas altas
- Sistemas de ósmosis inversa
- Dosificadores para lavavasos y lavavajillas frontales AX / UX
- Soporte para lavavasos de 400x400
- Kits de doble altura para AX/UX

## ESPECIFICACIONES

Dimensiones de la cesta: 400 mm x 400 mm  
Altura útil: 300 mm



ficha de producto  
actualizado 12/04/2024



# LAVAVASOS UX-40 ISO

Cesta de 400x400mm y altura útil de 300 mm. Construcción de doble pared.



Duración ciclo(s): 90 / 120 / 150 / 180'  
Producción cestos / hora: 40 / 30 / 24 / 20

Capacidad del calderín: 4.5 l  
Capacidad de la cuba: 9 l

### Consumos y ahorro

Consumo agua por ciclo: 1.9 l  
Modo ahorro automático en: 25'  
Autoapagado: 120'

### Consumo energético

Consumo energía por ciclo: **0,15 kWh**  
Consumo energía llenado cuba: **0,39 kWh**

Potencia

- ✓ Potencia de la bomba: 250 W / 0.33 Hp
- ✓ Potencia cuba: 1200 W
- ✓ Potencia calderín: 2800 W
- ✓ Potencia total: 3050 W

### Dimensiones exteriores

- ✓ Ancho: 490 mm

- ✓ Fondo: 540 mm
- ✓ Alto: 710 mm
- Peso neto: 40 kg
- Nivel de ruido a 1 m: <69 dB(A)


### Dimensiones del embalaje

525 x 615 x 820 mm  
Peso bruto: 46 kg

## MODELOS DISPONIBLES

1303130	UX-40S 230/50/1
1303131	UX-40S 220/60/1
1303134	UX-40SB 230/50/1
1303138	UX-40SD 230/50/1
1303142	UX-40SBD 230/50/1
1303143	Lavavasos UX-40SBD 220/60/1

\* Consulte para versiones especiales

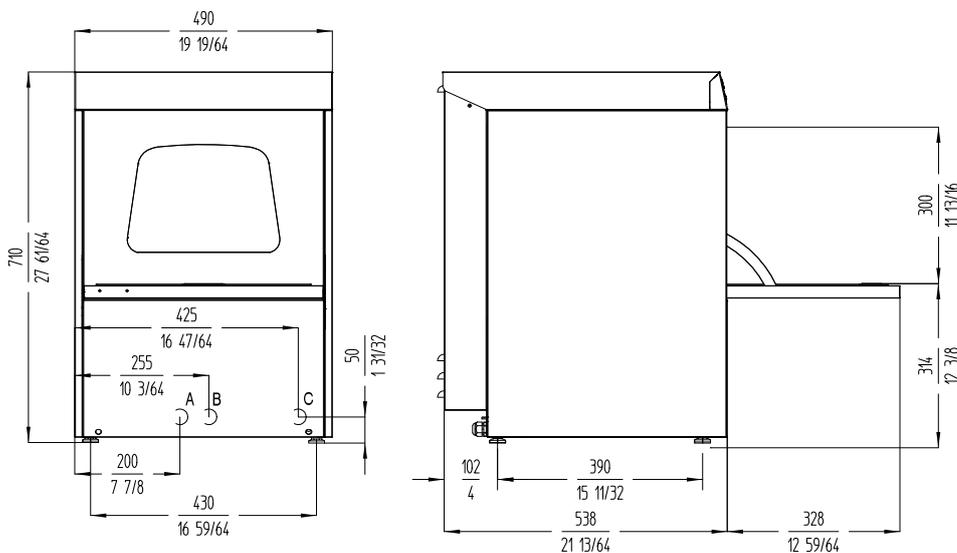

A: Entrada de agua 3/4" GAS.  
B: Tubo de desague Ø30 mm.  
C: Cable conexión

LAVADO DE LA VAJILLA  
LAVAVASOS INDUSTRIAL

**sammic**  
Fabricante de Equipos para Hostelería  
ESPAÑA EXPORT  
www.sammic.es es.sammic.com  
Basarte 1 Basarte 1  
27720 Azkoitia, Spain 27720 Azkoitia, Spain  
ventas@sammic.com sales@sammic.com  
Tel.: +34 943 15 70 95 Tel.: +34 943 15 72 36



Proyecto	Fecha
Ref.	Uds.
Aprobado	

ficha de producto  
actualizado 12/04/2024