NO	DESCRIPTION	DATE
1	ADD MIS PART NO.	04.01.04'
2	ADD DESCRIPTION ADD 6.2±0.38 33.32±0.13 — 33.33±0.25 24.66±0.13 — 24.67±0.25 ø3.05 — ø3.05±0.25 7.9 — 7.9±0.25 12.55 REF. — 12.55±0.38 2.77 — 2.77±0.38 27.51 REF. — 27.5±0.38 1 — 0.76±0.25 10.72 REF. — 10.72±0.38 11 REF. — 10.72±0.38 3.3 REF. — 2.8±0.7 2.84 — 2.84±0.38 MIS PART NO. — P/N	03.13.08'
3	CORRECT DIMENSION LINE POSITION	12.02.11'

CONTACT TYPE	FORMED CONTACT
COLOR OF INSULATION	WHITE PBT GLASSFIBRE REINFORCED
PLATING OF CONTACT	GOLD <5 MICRO INCHES>
SOLDER TERMINATIONS	TIN
WORKING VOLTAGE	500V AC AT SEA LEVEL
CONTACT RESISTANCE	10m OHM MAX.
MATING CYCLES	150 TIMES

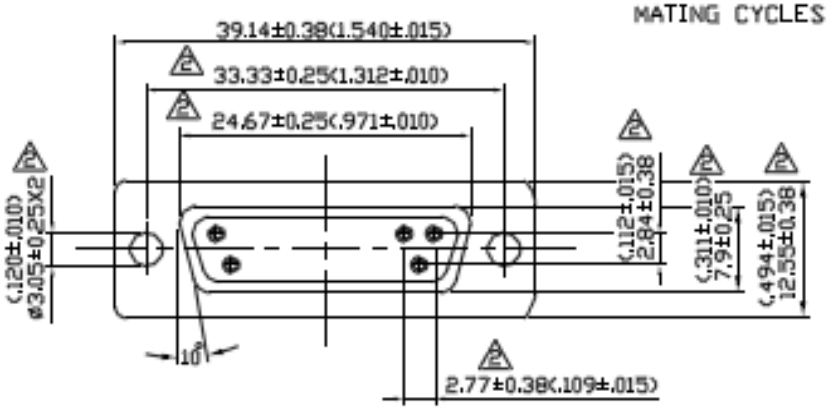

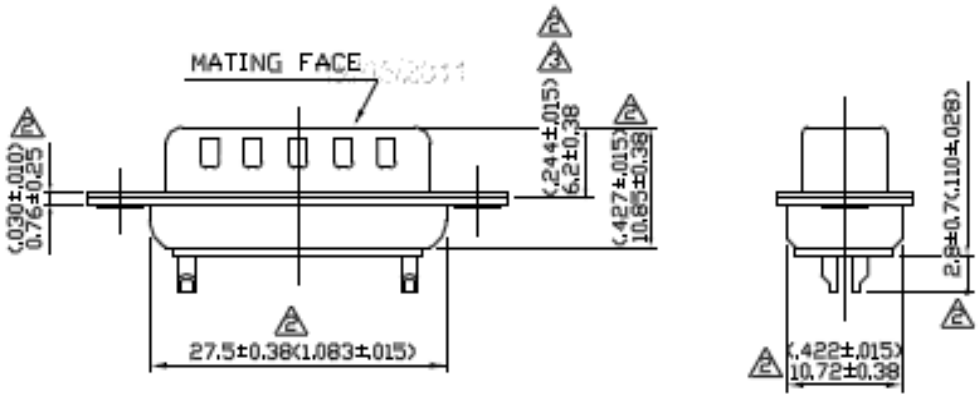

1 2 P/N:544-3783

APPROVED by _____ DATE: _____

2 DESCRIPTION: D-SUB WITH 15-PIN FEMALE CONNECTOR BY FORMING

製圖	DRAWN: Gina	TOLERANCE		品名	050-0015S-F	日期	DATE: 02.23.95'	版次 REV.: A-3
檢圖	CHECK: Jase	.X	±0.2	TITLE	\ROHS COMPLIANT			
核定	APPROVAL: Angela	.XX	±0.1	單位	UNIT: mm(in)	DWG.NO.	55-0048	
		.XXX	±0.05	比例	SCALE: 2:1			
		ANGLE	±5°					