

**SCHEDA TECNICA**

Technical data sheet
Fiche technique
Technisches Datenblatt
Ficha técnica

24/03/21

**50MM DIA PANEL MOUNT
BEACON**

R.S : 2204987, 2204988, 2204990, 2204991, 2204992, 2204993,
2204994, 2204996, 2204997, 2204998

Luce di segnalazione a led.

LED signal light.

Signal lumineux à LED.

LED-Signalleuchte.

Luz de señalización LED.

CUPOLA

DOME
DOME
HAUBE
CÚPULA

PC Opaline

CORPO

BODY
CORPS
KÖRPER
CUERPO

PC

GHIERA

RING
RING
ZWINGE
CONTERA

PC

GUARNIZIONE

SEAL
SEAL
DICHTUNG
EMPAQUETADURA

EPDM

CONNETTORE

CONNECTOR
CONNECTEUR
VERBINDER
CONECTOR

M12 / PRESSACAVO

M12 / CABLE GLAND

M12 / PRESSE-ÉTOUPE

M12 / KABELVERSCHRAUBUNG

M12 / PRENSAESTOPAS


GRUPPO OTTICO

OPTICAL GROUP
GROUPE OPTIQUE
LICHTQUELLE
FUENTE DE LUZ

6 LED SMD

COLORI DISPONIBILI

AVAILABLE COLOURS
COULEURS DISPONIBLES
VERFÜGBARE FARBEN
COLORES DISPONIBLE

**RESA LUMINOSA**

LIGHT OUTPUT
RENDEMENT LUMINEUX
LICHTEFFIZIENZ
EFICACIA LUMINOSA

| | | | | | |
|--------------|----|---|---|---|---|
| | | | | | |
| Cd(p) | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 |

Dati diffusi a solo scopo informativo. Sirena S.p.A. puo' modificare i dati in qualsiasi momento senza preavviso.
These data are disclosed for information purposes. Sirena S.p.A. reserves the right to modify them at any time without prior notice.
Les données sont divulguées à titre d'information. Sirena S.p.A. se réserve la faculté de les modifier à tout moment sans préavis

**SCHEMA TECNICA**

Technical data sheet
Fiche technique
Technisches Datenblatt
Ficha técnica

24/03/21

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

VOLTAGE
TENSION
SPANNUNG
TENSIÓN

12/24 Vacdc $\pm 10\%$ **SERVIZIO**

SERVICE
SERVICE
BETRIEBSART
FUNCIONAMIENTO

 ∞ **CORRENTE NOMINALE**

CURRENT
CONSUMMATION DE COURANT
STROMAUFNAHME
CONSUMO DE CORRIENTE

| | 12 Vacdc | 24 Vacdc |
|----|----------|----------|
| mA | 70 | 60 |

MODALITA' LUCE

LIGHT EFFECT
EFFET LUMINEUX
LICHTEFFEKT
EFECTO LUMINOSO

Fisso / Lampeggio lento(60Fpm) / Lampeggio veloce(300Fpm) /
2 Flash(2x60Fpm) / 3 Flash(3x40Fpm) / Strobo(8x40Fpm) /
Random
Steady / Slow flashing / Fast flashing / 2 Flash / 3 Flash / Strobo / Random
Fix / Clignotante lent / Clignotante rapide / 2 Flash / 3 Flash / Strobo / Random
Dauerlicht / Langsames Blinken / Schnelles Blinken / 2 Blinken / 3 Blinken /
Strobo / Zufällig
Fijo / Parpadeo lento / Parpadeo rápido / 2 destellos / 3 destellos / Strobo /
Aleatorio

GRADO IP

IP RATING
DEGRE IP
SCHUTZART
GRADO IP

IP66

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

OPERATING TEMPERATURE
TEMPERATURE DE SERVICE
BETRIEBSTEMPERATUR
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

-30°C+50°C

VIBRAZIONI

VIBRATIONS
VIBRATIONS
VIBRATIONEN
VIBRACIONES

CEI 60068-2-6 SINE

CERTIFICAZIONI, OMOLOGAZIONI

CERTIFICATIONS, APPROVALS
CERTIFICATIONS, HOMOLOGATIONS
PRODUKTZERTIFIKATE, ZULASSUNGEN
CERTIFICADOS, HOMOLOGACIONES

CE

FISSAGGIO


MOUNTING
FIXATION
FIXIERUNG
FIJACIÓN

Ghiera

Ring
Ring
Zwinge
Contera

DISEGNO

TECHNICAL DRAWING
DESSIN
TECHNISCHE ZEICHNUNG
DIBUJO TECNICO

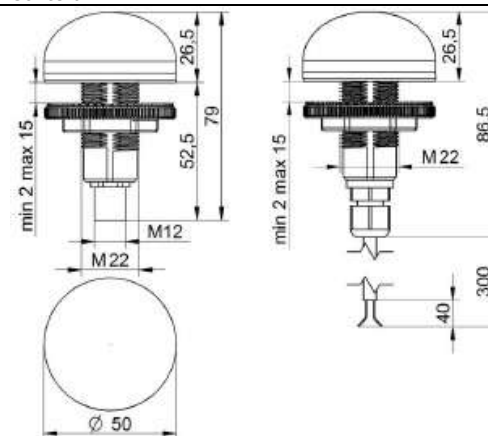

Dati diffusi a solo scopo informativo. Sirena S.p.A. puo' modificare i dati in qualsiasi momento senza preavviso.
These data are disclosed for information purposes. Sirena S.p.A. reserves the right to modify them at any time without prior notice.
Les données sont divulguées à titre d'information. Sirena S.p.A. se réserve la faculté de les modifier à tout moment sans préavis

MLI007-04