


# REF : 298424I or G

## Câble téléphonique TRANXLAN 298

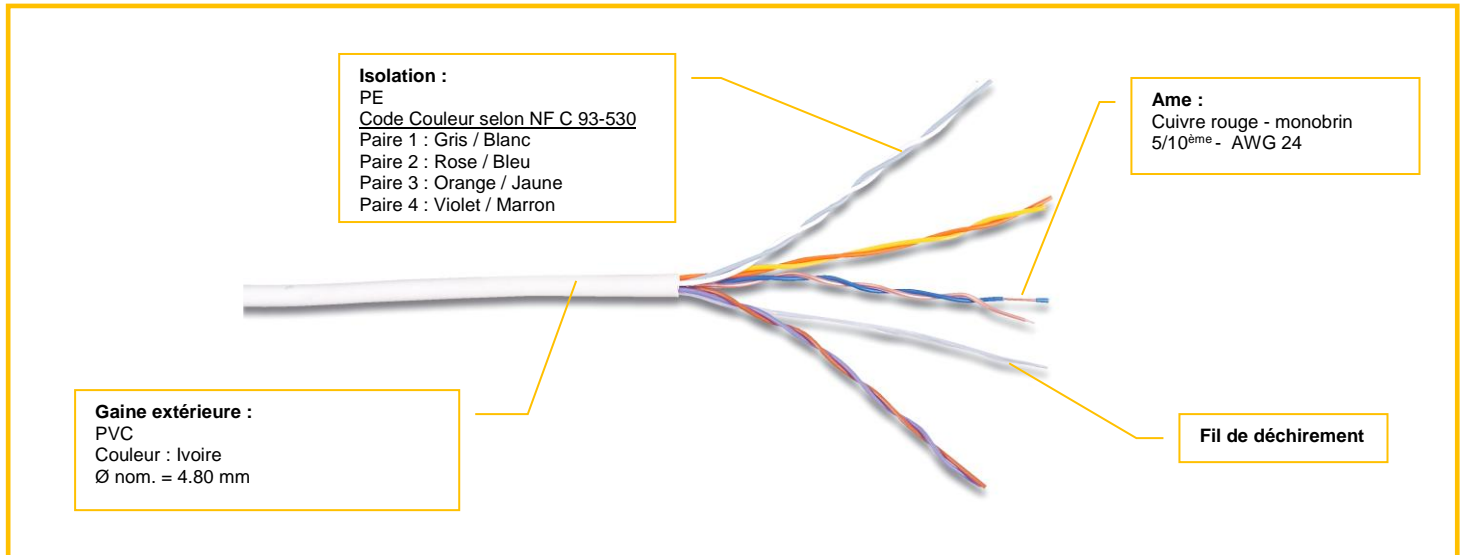

## INFORMATIONS PRODUITS

### Application

Câbles 298, 4 paires AWG 24, 100 Ω, Catégorie 5, Grade 1 pour installations intérieures de télécommunication.


### Descriptif du câble

**Assemblage :** en paires torsadées.

### Caractéristiques



Tenue au feu :  
IEC 60332-1 ou NF C 32-070 Cat C2



Température de service : - 20°C → + 60°C  
Température de stockage : 0°C / + 50°C  
Température max. de l'âme : + 70 °C



Conforme à la directive RoHS

### Propriétés électriques

Impédance: 100 Ω

Résistance électrique maximale : 103 Ω/km

Fréquence (MHz)	Atténuation max. (dB/100m)
1	2.1
4	4.3
10	6.6
16	8.2
20	9.2
31.25	11.8
62,5	17.1
100	22.0