



50MM STEADY/FLASHING LIGHT TOWER 3 COLOUR



P.N. 190-2834, 190-2835, 190-2836

Torretta di segnalazione luminosa
Luminous warning STACK LIGHT.
Colonne de signalisation lumineuse.
Signalsäule
Columna luminosa.

CORPO BODY CORPS GEHAUSE CUERPO DEL PRODUCTO	PC								
GHIERA RING BAGUE	PC								
GRUPPO OTTICO LUMINOUS SOURCE SOURCE LUMINEUSE LICHTQUELLE FUENTE DE LUZ	N°4 LED								
COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS COULEURS DISPONIBLES VERFÜGBARE FARBEN COLORES DISPONIBLE									
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE VOLTAGE TENSION SPANNUNG TENSIÓN	24 Vac/dc - 110 Vac - 240 Vac								
SERVIZIO OPERATION FONCTIONNEMENT BETRIEBSART FUNCIONAMIENTO	∞								
CORRENTE NOMINALE CURRENT CONSUMPTION CONSOMMATION DE COURANT STROMAUFNAHME CONSUMO DE CORRIENTE	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>24 Vac/dc</th><th>110 Vac</th><th>240 Vac</th></tr></thead><tbody><tr><td>MAX (mA)</td><td>90</td><td>195</td><td>165</td></tr></tbody></table>		24 Vac/dc	110 Vac	240 Vac	MAX (mA)	90	195	165
	24 Vac/dc	110 Vac	240 Vac						
MAX (mA)	90	195	165						
RESA LUMINOSA LIGHT OUTPUT RENDEMENT LUMINEUX LICHT LEISTUNG SALIDA DE LUZ	<table border="1"><thead><tr><th>ALL COLOR Cd(p)</th><th>3</th><th>2</th><th>1</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	ALL COLOR Cd(p)	3	2	1				
ALL COLOR Cd(p)	3	2	1						
MODALITA' LUCE LIGHT EFFECT EFFET LUMINEUX LICHTEFFEKT EFECTO LUMINOSO	Fissa - Lampeggiante Steady - Flashing Fixe - Clignotante Dauerlicht - Blink Luz fija - Intermitente								
GRADO IP IP RATING DEGRE IP SCHUTZART GRADO IP	IP66								

Dati diffusi a solo scopo informativo. Sirena S.p.A. puo' modificare i dati in qualsiasi momento senza preavviso.
These data are disclosed only for information purposes. Sirena S.p.A. reserves the right to modify them at any time without prior notice.
Les données ne sont divulguées qu'à titre d'information. Sirena S.p.A. se réserve la faculté de les modifier à tout moment sans préavis



SCHEDA TECNICA
Technical data sheet
Fiche technique

06/09/19

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

OPERATING TEMPERATURE
TEMPERATURE DE SERVICE
BETRIEBSTEMPERATUR
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

-30°C+50°C

VIBRAZIONI

VIBRATIONS
VIBRATIONS
VIBRATIONEN
VIBRACIONES

INDUSTRIAL CEI 60068-2-6 SINE

CERTIFICAZIONI, OMOLOGAZIONI

CERTIFICATIONS, APPROVALS
CERTIFICATIONS, HOMOLOGATIONS
PRODUKTZERTIFIKATE, ZULASSUNGEN
CERTIFICADOS, HOMOLOGACIONES

CE


FISSAGGIO

MOUNTING
FIXATION
FIXIERUNG
FIJACIÓN

Ghiera
Ring
Bague
Ring
Contera


DISEGNO

TECHNICAL DRAWING
DESSIN
TECHNISCHE ZEICHNUNG
DIBUJO TECNICO

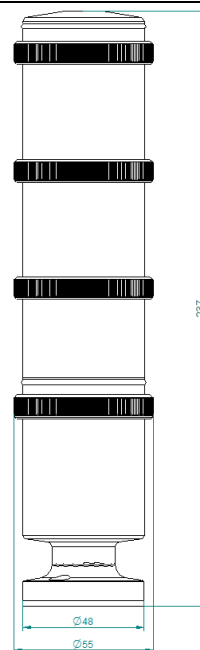

COLLEGAMENTO ELETTRICO

ELECTRICAL WIRING
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
ELEKTRISCHE VERBINDUNG
CONEXIÓN ELÉCTRICA

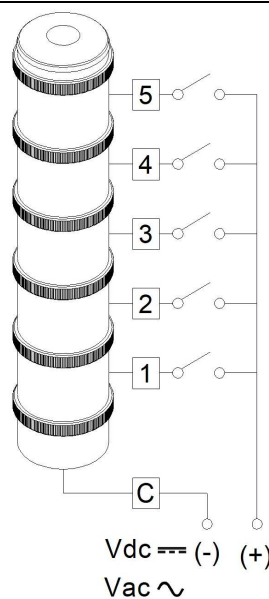

Dati diffusi a solo scopo informativo. Sirena S.p.A. puo' modificare i dati in qualsiasi momento senza preavviso.
These data are disclosed only for information purposes. Sirena S.p.A. reserves the right to modify them at any time without prior notice.
Les données ne sont divulguées qu'à titre d'information. Sirena S.p.A. se réserve la faculté de les modifier à tout moment sans préavis