

角型引掛シーリング

注) 照明器具と嵌合しやすい様、内部の嵌合器具に潤滑油(グリス)を塗布している商品があります。対象商品は品番に※で記載しております。

角型引掛シーリング 「竿線天井」にご使用ください。(取付ねじの適合範囲φ3.5~φ3.8(WG1010はφ3.1~φ4.1)、L:30mm以上)(VVF通線穴径はφ11以下としてください。)

●ボディ

品番	品名	定格	希望小売価格(税抜)
ⓂWG1000※	角型引掛シーリング(ボディ)	6A 125V	190円
ⓂWG1000W※	角型引掛シーリング(ボディ)(ミルクレーホワイト)	6A 125V	190円

●キャップ

品番	品名	定格	希望小売価格(税抜)
ⓂWG7001	角型引掛シーリングキャップ	6A 125V	160円
ⓂWG7061	角型引掛シーリングロック付キャップ	6A 125V	220円
ⓂWG7061W	角型引掛シーリングロック付キャップ(ミルクレーホワイト)	6A 125V	220円
ⓂWG4480	引掛シーリング用角型コンセントアダプタ	6A 125V	300円
ⓂWG4480W	引掛シーリング用角型コンセントアダプタ(ミルクレーホワイト)	6A 125V	300円

●ボディ・キャップセット品

品番	品名	定格	希望小売価格(税抜)
ⓂWG1100	角型引掛シーリング(キャップ付) (ボディ WG1000 キャップ WG7001)	6A 125V	350円
ⓂWG1200	天井用角型引掛シーリングコンセント (ボディ WG1000 キャップ WG4480)	ボディ 6A 125V コンセント 6A 125V	480円



ⓂWG1000 希望小売価格 190円(税抜)
角型引掛シーリング(ボディ)
6A 125V



ⓂWG4480 希望小売価格 300円(税抜)
引掛シーリング用角型コンセントアダプタ
6A 125V



ⓂWG1200 希望小売価格 480円(税抜)
天井用角型引掛シーリングコンセント
ボディ 6A 125V コンセント 6A 125V

角型引掛シーリングハンガ



ⓂWG9002 希望小売価格 160円(税抜)
角型引掛シーリングハンガ(絶縁ブッシング・ビス付)


器具用角型引掛シーリングキャップ

結線方式:コード半田付け



ⓂWG7002 希望小売価格 160円(税抜)
器具用角型引掛シーリングキャップ 6A 125V


取付方法



注) 照明器具の質量が5kgを超える場合、必ずハンガで質量を保持してください。(10kgを超える器具は取り付けできません。)

着脱方法

- 取り付け方法
引掛シーリングボディのかん合穴に引掛刃を挿入し、止まるまでまわしてください。
- 取り外し方法
鎖を押しながらまわしてください。



安全に関するご注意

- 角型引掛シーリング・丸型引掛シーリングに吊り下げる照明器具は、各商品の耐荷重を守って、お取り付けください。
- 許容耐荷重を超えた照明器具をお取り付けになりますと、照明器具が落下して、けがをする恐れがあります。

使用可能な天井用器具質量(重量)

照明器具のコード	質量(重量)
一般のビニルコード	3kg以下
補強コード	5kg以下

内線規程(3205-3条1-②)より抜粋)

コードペンダントとしてつり下げることのできる質量はコードにかかる質量の総和が3kg以下であること。ただし、十分な引張り強さを有する補強入りのコードなどを使用する場合はこの限りではない。

注) 照明器具の質量が5kgを超える場合、必ずハンガで質量を保持してください。(10kgを超える器具は取り付けできません。)

傾斜天井用引掛シーリング(傾斜天井に取付可能)




ⓂWG4402W 希望小売価格 5,800円(税抜)
傾斜天井用引掛シーリング(ホワイト)6A 125V
ⓂWG4402B 希望小売価格 5,800円(税抜)
(ブラック)もあります。


取付方法

約55°までの傾斜天井に取り付けできます。

- 注1) バンドは、0.5kg以上5.0kg以下のもにしてください。
- 注2) 0.5kg未満の照明器具では、シーリングが傾いたままとなります。



ボックス取付時に取付方向調節金具による90°の取付角度調節が可能です。(取付金具が下記図の場合)

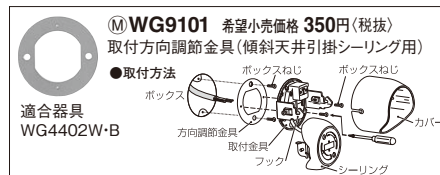

ⓂWG9101 希望小売価格 350円(税抜)

取付方向調節金具(傾斜天井引掛シーリング用)

●取付方法

適合器具
WG4402W・B


シーリングアダプタ

コンセントのないトイレで温水便座などの電源が簡単に取り出せます。




ⓂWG4390※ 希望小売価格 4,100円(税抜)
丸型引掛シーリングアダプタ
(増設電源端子付)6A 125V

〈電源コンセントの増設〉
既設配線の変更で簡単に電源が取り出せます。









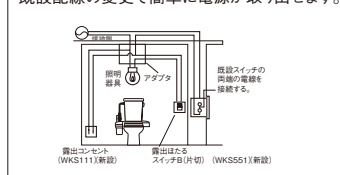


結線方法



注) スイッチを接続する場合は、必ずリード板を外してください。

寸法図



シーリング・ローゼット他
配線器具
屋外用
床用配線器具

防水コンセント

JIS C 8303 防雨形 **IPX3**

防水ブッシング

差し込み口の **みえるカバー** 採用

フル接地防水コンセント(露出・埋込両用)

フル接地防水ダブルコンセント



◎WK4105
希望小売価格
1,650円(税抜)
フル接地防水
ダブルコンセント
(抜け止め式・
アースターミナル付)
(露出・埋込両用)
15A 125V ◯
◎WK4105AK
(ブラウン)もあります。

●ボディカラーは2色あります。



●接地極付をご使用ください。*

●コンセントは抜け止め機能プラス扉付。
回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、
ホコリなどの浸入を防止する扉付です。

抜け止め機能について

プラグを差し込んで右に回すと、簡単に抜
けにくくなります。外す場合は左に回してから
引き抜いてください。

注) 右に回した状態で無理に引き抜かないでくださ
い。コンセントの刃受けが変形し、プラグを保持
する力が低下します。また、破損の原因にな
ります。

●マンセル番号(参考値)

	色	マンセル番号
防水コンセント	クリームグレー	5Y7.2/1.4
	ブラウン	9.8YR.4/0.8

フル接地防水ダブルコンセント (φ39キャップ×2用)



◎WK4106
希望小売価格
1,800円(税抜)
フル接地防水
ダブルコンセント
(φ39キャップ×2対応形)
(抜け止め式・
アースターミナル付)
(露出・埋込両用)
15A 125V ◯
◎WK4106AK
(ブラウン)もあります。



◎WF7005K
希望小売価格
480円(税抜)
小形接地15Aゴムキャップ
(125V)(φ32)

一覧表		●適合キャップの説明	
品番	希望小売価格 (税抜)	品名 図記号	極配置・適合プラグ
◎WK4106 (クリームグレー)	1,800円	フル接地防水ダブルコンセント (φ39キャップ×2対応形) (抜け止め式・アースターミナル付) (露出・埋込両用) 15A 125V ◯	φ39接地防水 ゴムキャップ2コ または φ39接地防水 ゴムキャップ1コと φ39防水ゴム キャップ1コ
◎WK4106AK (ブラウン)		◎2EETWP	
◎WK4105 (クリームグレー)	1,650円	フル接地防水ダブルコンセント (抜け止め式・アースターミナル付) (露出・埋込両用) 15A 125V ◯	φ32接地キャップ 2コまたは φ39接地防水 ゴムキャップ1コと 平型キャップ1コ
◎WK4105AK (ブラウン)		◎2EETWP	
◎WK4102K (クリームグレー)	1,520円	フル接地防水コンセント (抜け止め式・アースターミナル付) (露出・埋込両用) 15A 125V ◯	φ39接地防水 ゴムキャップ1コと 平型キャップ1コ
◎WK41029A (ブラウン)		◎6EETWP	
◎WK2113K (クリームグレー)	1,520円	アースターミナル付 フル防水コンセント (抜け止め式・アースターミナル付) (3コ用)(露出・埋込両用) 15A 125V ◯	平型キャップ 3コまたは φ39防水ゴム キャップ1コと 平型キャップ1コ
◎WK21139A (ブラウン)		◎3ETWP	
◎WK2111K (クリームグレー)	1,500円	アースターミナル付フル防水コンセント (抜け止め式・アースターミナル付) (1コ用)(露出・埋込両用) 15A 125V ◯	平型キャップ 1コまたは φ39防水ゴム キャップ1コ
◎WK21119A (ブラウン)		◎ETWP	


※内線規程では防水コンセントについては、下記事項が勧告されています。

〔屋外や台所などに施設するコンセント〕(内線規程3202-3条4項より抜粋)
次の各号に掲げるコンセントには、接地極付きコンセントを使用すること。(勧告)
〔注〕接地極付きコンセントには、接地用端子を備えることが望ましい。
①屋側の雨線外又は屋外に施設するコンセント
②台所、厨房、洗面所、及び便所に施設するコンセント


施工上のご注意

●ボックスなし工事は330頁をご参照ください。

1. 防水コンセントなどは地上
30cm以上の高さに取り
付けてください。
(内線規程3202-2条6による)
2. マタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板への取り付けは
確実に絶縁してください。また、取付枠が金属性のものは
樹脂製露出ボックスなどで絶縁してください。
(内線規程3202-11条による)



防水ブッシング

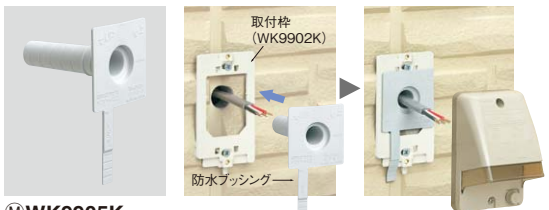

◎WK9905K
希望小売価格 **110円**(税抜)
防水ブッシング

適用配線器具

- 防水コンセント
WK4105、WK4105AK、
WK4106、WK4106AK、
WK4102K、WK41029A、
WK2113K、WK21139A、
WK2111K、WK21119A
- 防雨入線カバー
WP91319、WP91319A
- 住宅用EEスイッチ
EE44139、EE4313
- 熱線センサ付自動スイッチ
WTK3731K-AK、
WTK3431K-AK、
WTK3911-A、
WTK37314S-Q-W-B、
WTK34314S-Q-W-B、
WTK39114S-Q-W-B、
WTK3481-A
- EV・PHEV(充電用)
屋外コンセント
WK4322S-Q-W-B、
WK4311S-Q-W-B、
WK4422S-Q-W-B、
WK4411S-Q-W-B
- 配線スベーサ
WK9805

防水埋込スイッチ JIS C8304 防雨形 IPX3



◎WS60229H
希望小売価格 **1,880円**(税抜)
防水埋込スイッチC(3路)
(ライトグレー)15A 300V

◎WS60239H
希望小売価格 **2,200円**(税抜)
防水埋込スイッチD(両切)
(ライトグレー)15A 300V

◎WS60249H
希望小売価格 **2,700円**(税抜)
防水埋込スイッチE(4路)
(ライトグレー)15A 300V
もります。

◎WS60219H
希望小売価格
1,800円(税抜)
防水埋込スイッチB(片切)
(ライトグレー)15A 300V


※防水性確保のため、下側
を除くパッキンと取付面の
間隔を必ずコーキングして
ください。

特長


- 壁の凹凸:
最大20mmまで取り付けが可能
- 壁厚:
最大75mmまで取り付けが可能
- 通線穴の穴あけ寸法
φ24~26mm

注1) 送り配線を行う場合はご使用いた
だけせん。
注2) 取付枠を交換するときはWK9902K
(補修品番)をご使用ください。


取付方法



通線穴が円形状でない場合



配線スベーサを取り付ける場合



寸法図

