



TL-D LIFEMAX Super 80

TL-D 36W/840 1SL/25

The TL-D LIFEMAX Super 80 lamp offers more lumens per watt and better color rendering than TL-D standard colors. Furthermore, it has a lower mercury content. The lamp can be operated in existing TL-D luminaires.

Product data

Informasi Umum	
Tutup-Dasar	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Masa Pakai Hingga 10 % Kegagalan (Nom)	10000 h
Masa Pakai hingga 50 % Kegagalan (Nom)	15000 h
Masa Pakai hingga 50 % Kegagalan Pemanasan (Nom)	20000 h
Teknis Lampu	
Kode Warna	840 [CCT 4000K (841)]
Fluks Cahaya (Terukur) (Nom)	3250 lm
Penandaan Warna	putih dingin (CW)
Perawatan Lumen 2000 jam (Nom)	96 %
Perawatan Lumen 5000 jam (Nom)	94 %
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
Daya Penerangan (nilai) (Nom)	90 lm/W
Indeks Renderasi Warna (Nom)	82
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Power (Rated) (Nom)	36 W
Arus Lampu (Nom)	0,440 A

Tegangan (Nom)	103 V
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Benar
Penyetujuan dan Aplikasi	
Label Efisiensi Energi (EEL)	A
Kandungan Merkuri (Hg) (Nom)	2,0 mg
Data Produk	
Kode produk lengkap	871150028561440
Nama produk pesanan	TL-D 36W/840 1SL/25
EAN/UPC - Produk	8711500285614
Kode urutan	927982284036
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	25
No. Material (12NC)	927982284036
Berat Bersih (Bagian)	0,140 kg

TL-D LIFEMAX Super 80



Dimensional drawing



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 36W/840 1SL/25	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm


TL-D 36W/840 CW G13

Lifetime

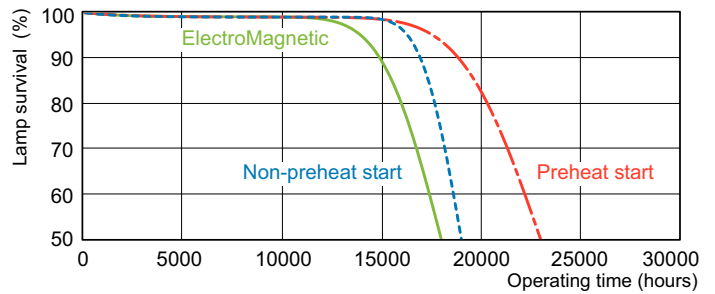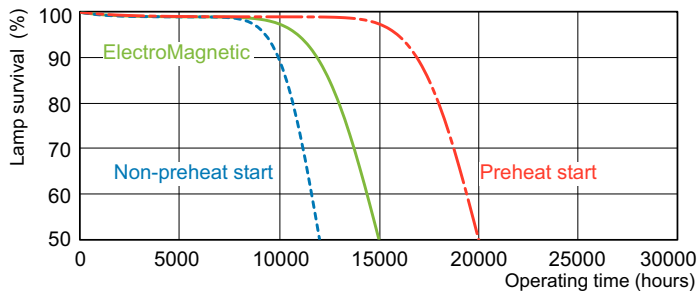

LDLE_TL-D8G_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D8G_0002-Life expectancy diagram

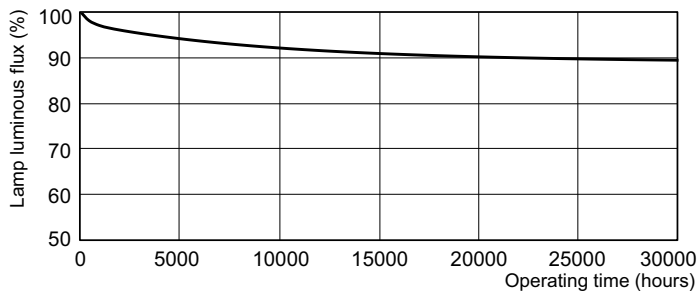

LDLM_TL-D8G_0001-Lumen maintenance diagram

TL-D LIFEMAX Super 80

