




Cordon 4 paires RJ45 S/FTP - CAT6A LSZH - Gamme Link+



Cordon moulé S/FTP - 4 paires - CAT6A

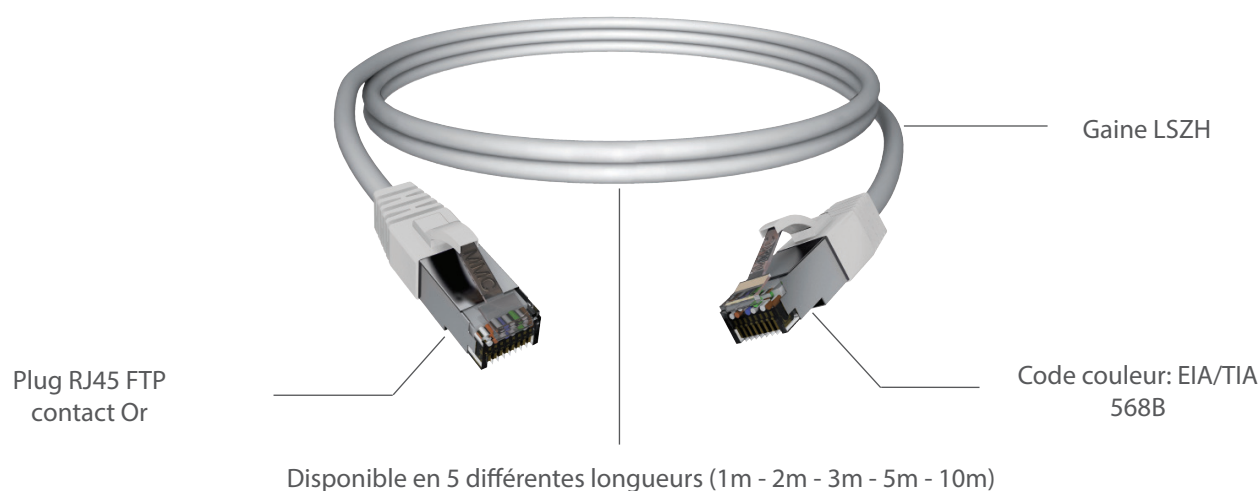

NORMES

| | |
|---------|---------------------------|
| SYSTEME | ISO 11801 Ed 2.2 Class Ea |
| | EIA TIA 568-C.2 CAT6A |
| | EN 50173 Class Ea |

CARACTERISTIQUES

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Tenue au feu | IEC 60332-1 |
| Température utilisation : | -20° C / +70° C |
| Rayon de courbure | 8 x diamètre du câble (6.5mm) |
| Conformité | Conforme à la directive RoHS |

INFORMATION DE COMMANDE

| Référence | Description | Conditionnement |
|-----------------|---|-----------------|
| 2010534 | Cordon 4 paires RJ45 S/FTP - CAT6A LSZH 1M | UNITAIRE |
| 2010535 | Cordon 4 paires RJ45 S/FTP - CAT6A LSZH 2M | UNITAIRE |
| 2010536 | Cordon 4 paires RJ45 S/FTP - CAT6A LSZH 3M | UNITAIRE |
| 2010537 | Cordon 4 paires RJ45 S/FTP - CAT6A LSZH 5M | UNITAIRE |
| RSCORD6ASF10MSH | Cordon 4 paires RJ45 S/FTP - CAT6A LSZH 10M | UNITAIRE |