




FRANÇAIS

Fiche Technique

RS PRO

Code douane : 4016999790

RS Stock No: 2522829

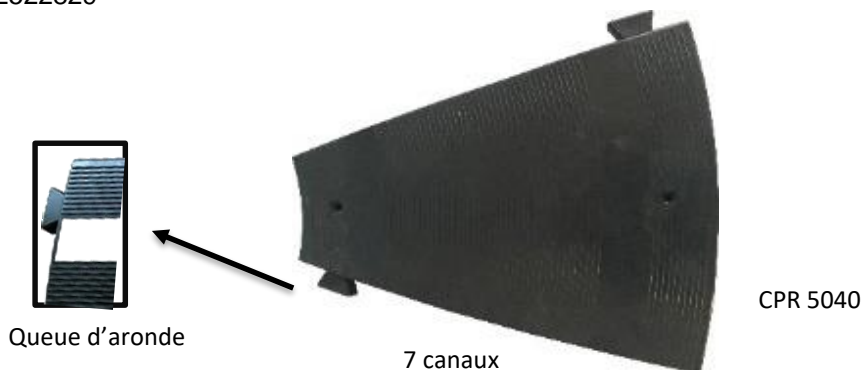


RS Stock No	Longueur (mm)	Angle (C°)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Nb de trous de fixation / Ø (mm)	POIDS (kg)
2522829	-	30°	395	40	2 x 6 mm	1,76

- **Fabriqué en :** PVC
- **Coloris :** noir et bandes rétro réfléchissantes

Caractéristiques :

- Angle 30° passe-câble piéton (occasionnel pour véhicules légers.)
- Fabriqué en PVC rigide avec queues d'aronde inversées
- 7 passes-câbles (2 passes-câbles $\varnothing 20$ mm ; 5 passes-câbles $\varnothing 25$ mm)
- 2 bandes blanches réfléchissantes classe 1 (à coller)
- Résiste au passage de véhicules jusqu'à 2T par essieu
- 4 fixations ($\varnothing 6$ mm) 2522796 en option
- Températures d'utilisation -40°/+60°C

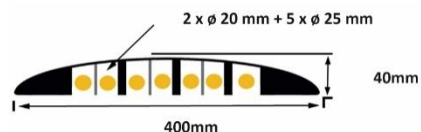



ENGLISH

Datasheet

RS PRO

RS Stock No: 2522829

Customs : 4016999790



Dovetails




7 channel

CPR 5040

RS Stock No	Length (mm)	Angle (C°)	Width (mm)	Height (mm)	Nb of fixing holes/ Ø (mm)	Weight (kg)
2522829	-	30°	395	40	2 x 6 mm	1,76

- **Made of :** PVC
- **Color :** black and reflective stripes

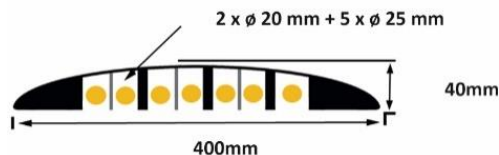

Specifications :

- Angle 30° pedestrian cable cover : ideal for pedestrian use or occasional light vehicle traffic
- Made of PVC with inverted dovetails
- 7 cable channels (2 channels \varnothing 20 mm ; 5 channels \varnothing 25 mm)
- 2 reflective white stripes class 1 to stick
- Resist the traffic of light vehicles up to 2T.
- 4 fasteners (\varnothing 6mm) 2522796 as option.
- Using temperature -40°/+60°C



2522795



2522796 optional



2522814




ESPAÑOL

Ficha tecnica

RS PRO

RS Stock No: 2522829

Aduanas : 4016999790

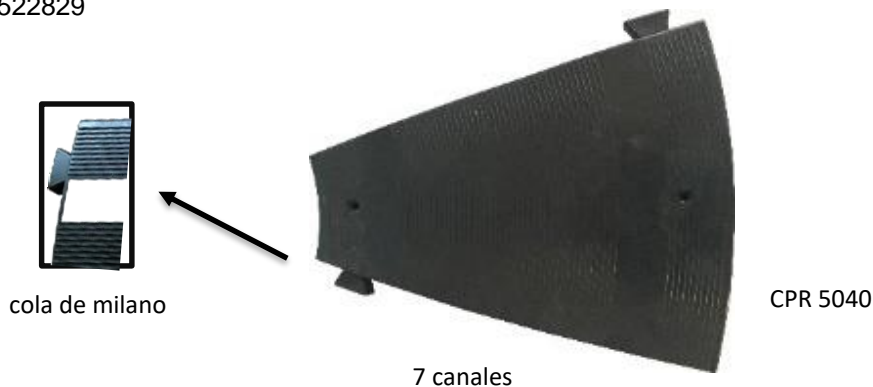


RS Stock No	Largo (mm)	Ángulo (C°)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Cant. agujeros/ Ø (mm)	Peso (kg)
2522829	-	30°	395	40	2 x 6 mm	1,76

- **Hecho en :** PVC
- **Color :** negro y rayas reflectantes

Características :

- Angulo 30° protector de cables para peatones : ideal para el paso de peatones y el transito ocasional de vehículos ligeros.
- Fabricado en PVC con cola de milano invertidas.
- 7 canaletas (2 canales $\varnothing 20$ mm ; 5 canales $\varnothing 25$ mm)
- 2 bandas blancas reflectantes clase 1 a pegar
- Resiste vehículos de hasta 2T por eje
- 4 fijaciones ($\varnothing 6$ mm) 2522796 opcionales.
- Rango de temperatura -40 ° / + 60 ° C

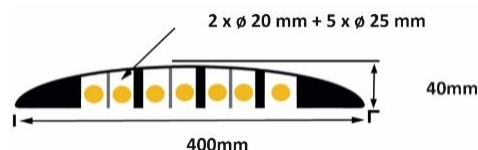

2522795



2522796 en opción



2522814




DEUTSCH

Typenblatt RS PRO

Zoll : 4016999790

RS Stock No: 2522829

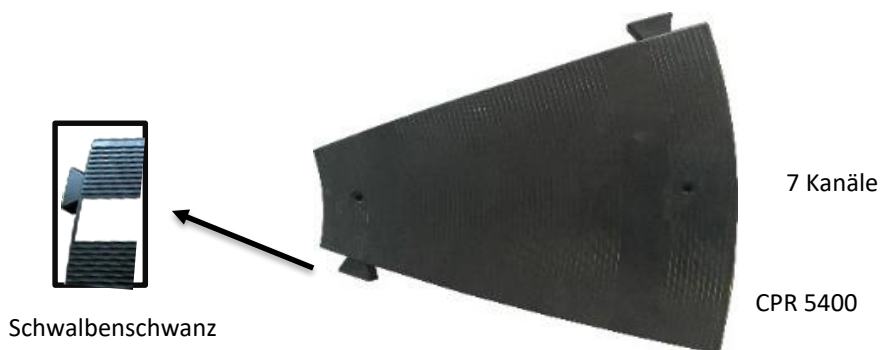

RS Stock No	Länge (mm)	Winkel (C°)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Anzahl der Löcher Befestigung / Ø (mm)	Gewicht (kg)
2522829	-	30°	395	40	2 x 6 mm	1,76

- **Hergestellt aus:** PVC
- **Farben :** schwarze und retro reflektierende Streifen

Produktbeschreibung:

- Winkel 30° kabelabdeckung: Ideal für Fußgänger oder gelegentlichen leichten Fahrzeugverkehr
- Aus PVC (steckbare Verbindung)
- 7 Kabelkanäle (2 Kanäle $\varnothing 20$ mm; 5 Kanäle $\varnothing 25$ mm)
- 2 reflektierende weiße Streifen der Klasse 1 zum Aufkleben
- Geeignet für den Verkehr von leichten Fahrzeugen bis zu 2t.
- 4 Befestigungselemente ($\varnothing 6$ mm) 2522796 als Option.
- Geeignet für Temperatur von -40° / $+60^{\circ}$ C

