NO	DESCRIPTION	DATE
1	ADD MIS PART NO.	04.01.04
2	ADD DESCRIPTION 69.32±0.13 → 69.35±0.25 63.5±0.13 → 63.5±0.25 55.42±0.13 → 55.43±0.25 ø3.05 → ø3.05±0.25 8.36 → 8.36±0.25 12.55 REF. → 12.55±0.38 2.77 → 2.77±0.38 57.71 REF. → 57.7±0.38 1 → 1±0.25 (5.84) → 5.83±0.38 10.72 REF. → 10.72±0.38 11 REF. → 10.72±0.38 3.3 REF. → 2.8±0.7 2.84 → 2.84±0.38 MIS PART NO. → P/N	03.13.08

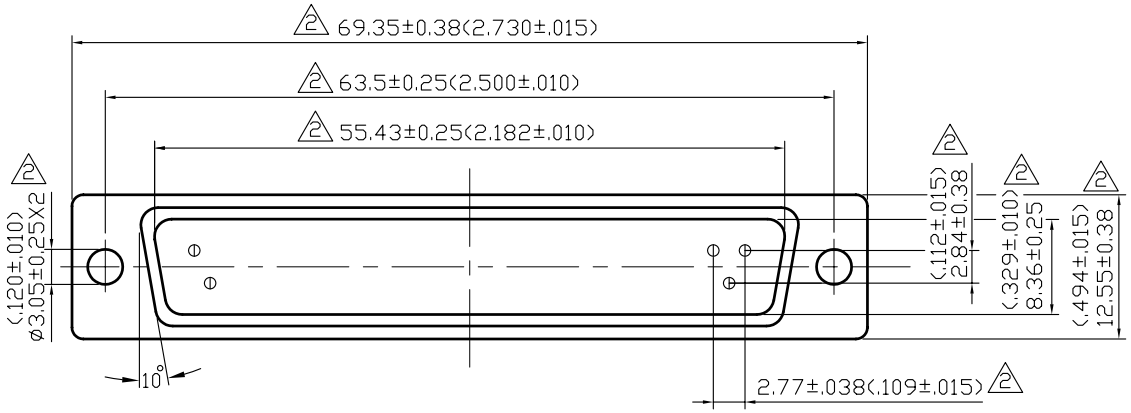

CONTACT TYPE	FORMED CONTACT
COLOR OF INSULATION	WHITE PBT GLASSFIBRE REINFORCED
PLATING OF CONTACT	GOLD <5 MICRO INCHES>
SOLDER TERMINATIONS	TIN
WORKING VOLTAGE	500V AC AT SEA LEVEL
CONTACT RESISTANCE	10m OHM MAX.
MATING CYCLES	150 TIMES
PLUG	DIMPLED

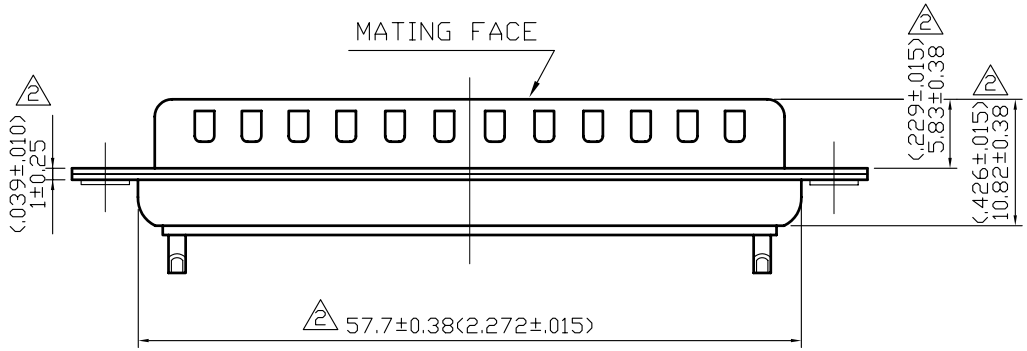



1 2 P/N: 544-3840

APPROVED by _____ DATE: _____

2	DESCRIPTION	D-SUB WITH 37-PIN MALE CONNECTOR BY FORMING							
製圖	DRAWN	TOLERANCE		品名	D50-0037P-F	日期	DATE	版次	REV.
		.X	±0.2	TITLE			02.23.95		A-2
檢圖	CHECK	.XX	±0.1	單位	UNIT mm(in)	DWG.NO.	55-0054		
認定	APPROVAL	.XXX	±0.05	比例	SCALE 2:1				
		ANGLE	±5°						