



FRANÇAIS

## Fiche Technique

# RS Pro

RS Stock No : 211-1336

Code douane : 4016999790




Réf RS	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
211-1336	180	300	50	2

- **Fabriqué en** caoutchouc vierge vulcanisé
- **Coloris** : noir

### Caractéristiques :

- Fixation asphalte fournies 300 x  $\varnothing$  12 mm
- Fixation béton ou colle en option
- Résiste aux températures -40°C à +80°C
- Résiste aux graisses bases et acides

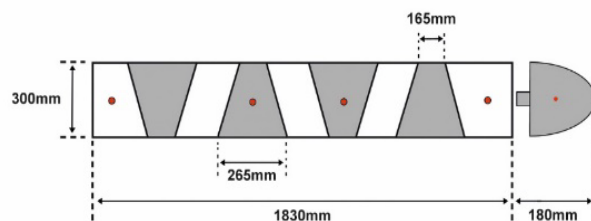

# Datasheet

## RS Pro

RS Stock No : 211-1336

Customs : 4016999790




Réf RS	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Weight (kg)
211-1336	180	300	50	2

- **Made of** vulcanized virgin rubber
- **Color** : black

### Specifications :

- Asphalt fixing supplied 300 x  $\phi$  12 mm
- Concrete or glue fixing optional
- Temperature resistant from  $-40^{\circ}\text{C}$  to  $+80^{\circ}\text{C}$
- Resistant to grease, bases and acids

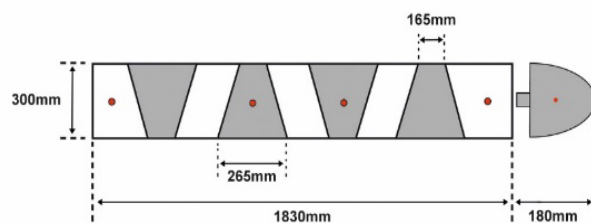



ESPAÑOL

## Ficha tecnica

# RS Pro

RS Stock No : 211-1336

Aduanas : 4016999790



Réf RS	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Peso (kg)
211-1336	180	300	50	2

- **Hecho en** caucho virgen vulcanizado
- **Colores** : negro

### Características :

- Fijación de asfalto suministrada 300 x  $\varnothing$  12 mm
- Fijación en hormigón o cola opcional
- Resistente a temperaturas de  $-40^{\circ}\text{C}$  a  $+80^{\circ}\text{C}$
- Resistente a la grasa, las bases y los ácidos

