


REF : SERIE 288

Câble téléphonique haut débit, série 288 5/10^e, LSZH C1

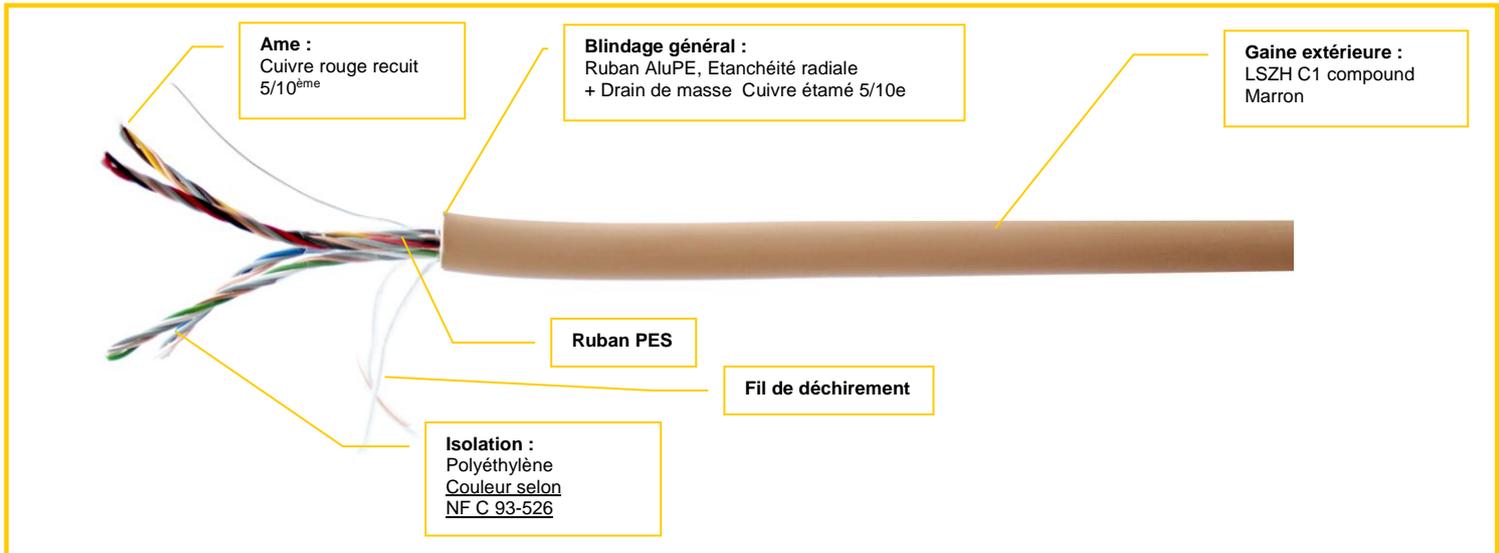

INFORMATIONS PRODUITS

Application

Les câbles série 288 sont destinés aux installations de distribution haut débit intérieures et extérieures (pose en conduite). Ils sont non propagateur de l'incendie selon l'essai au feu NF C32-070 Cat.C1 et IEC 60332-3. Référence normative : UTE XP C 93-504

Descriptif du câble

Assemblage : en quarts étoilés, les quarts sont assemblés en faisceaux (code couleur : voir tableau).

Marquage :

SERIE 288 - nx2x0.5 - LSZH – NF C32-070 Cat.C1 + N° de lot
Avec : n = le nombre de paires

Propriétés électriques

Tension de test – 1 min : cond./cond	1000 V DC
cond./écran	1000 V DC
Résistance électrique à 20°C :	< 95.9 Ω/km
Résistance d'isolement min. à 20 °C :	> 5000 MΩ.km
Capacité linéique :	≤ 57.5 nF/km

Caractéristiques



LSZH



RoHS
COMPLIANT

Tenue au feu :
IEC 60332-1 ou NF C 32-070 Cat C2
NF C 32-070 **Cat C1**
Cat. C1 selon PV de classement LCIE :
N° 12(2014)-128402-657940

IEC 60754-1 & -2
IEC 61034-1 & -2

Température de service :
25°C → + 75°C

Conforme à la directive RoHS

REF : SERIE 288

Câble téléphonique haut débit, série 288 5/10^e, LSZH C1

Caractéristique de transmission

FREQUENCE(MHz)	1	4	10	20	30
AFFABLISSEMENT max (dB/100m)	2.0	4.0	6.4	9.6	11.2
Min. NEXT (dB)	55	46	40	36	33
Min. PS NEXT (dB)	50	41	35	31	28
Min. ELFEXT (dB/300m)	55	43	35	29	25
Min. PS ELFEXT (dB/300 m)	50	38	30	24	20

Références produits

 REF	Nb de paires	Nb de faisceaux	Ø ext
288.8.05	8	1 x 4 quartes	8.0
288.14.05	14	1 x (1+6) quartes	10.5
288.28.05	28	1 x (4+10) quartes	12.8
288.56.05	56	4 x (1+6) quartes	16.0
288.112.05	112	4 x (4+10) quartes	21.6

REF : SERIE 288

Câble téléphonique haut débit, série 288 5/10^e, LSZH C1

Code couleur de l'isolant selon NF C 93-526

Composition du faisceau		Quarte N°	Couleur de l'isolant			
14 quartes	7 quartes		Paire 1		Paire 2	
			Fil a	Fil b	Fil c	Fil d
	Elément A	1	Gris	Blanc	Incolore	Bleu
		2	Gris	Jaune	Incolore	Marron
		3	Gris	Noir	Incolore	Rouge
		4	Gris	Vert	Incolore	Blanc
		5	Gris	Bleu	Incolore	Jaune
		6	Gris	Marron	Incolore	Noir
		7	Gris	Rouge	Incolore	Vert
	Elément B	8	Orange	Blanc	Violet	Bleu
		9	Orange	Jaune	Violet	Marron
		10	Orange	Noir	Violet	Rouge
		11	Orange	Vert	Violet	Blanc
		12	Orange	Bleu	Violet	Jaune
		13	Orange	Marron	Violet	Noir
		14	Orange	Rouge	Violet	Vert

Code couleur des liens de repérage des faisceaux

Faisceau N°	Couleur des liens						
1	Blanc	3	Jaune	5	Noir	7	Vert
2	Bleu	4	Marron	6	Rouge	8	Violet