



MASTER PL-C 4 Pin

MASTER PL-C 18W/865/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C merupakan lampu neon kompak yang efisien dengan daya sedang, biasanya digunakan dalam lampu downlight umum untuk aplikasi ritel, perhotelan, dan perkantoran. Teknologi bridge asli yang ditemukan Philips menjamin performa optimal pada aplikasi, sehingga memungkinkan lebih banyak cahaya dan efektivitas tinggi daripada teknologi bended. Versi 4 pin ini dirancang untuk pengoperasian pada control gear HF elektronik yang terintegrasi dengan prapemanasan dan dilengkapi dengan dudukan lampu plug-in/plug-out.

Warnings and Safety

- Karakteristik teknis dan elektrik cahaya lampu dipengaruhi oleh kondisi operasi, seperti suhu ambien dan posisi pengoperasian lampu serta penerapan control gear HF
- Masa pakai lampu lebih singkat bila sering diaktifkan/dinonaktifkan dan elektroda yang dipanaskan dengan kurang baik
- Lampu yang pecah sangat tidak mungkin berdampak pada kesehatan Anda. Jika lampu pecah, ventilasikan ruangan selama 30 menit, lalu lepaskan komponen, sebaiknya kenakan sarung tangan. Letakkan komponen tersebut dalam kantong plastik tertutup, lalu bawa ke fasilitas limbah lokal Anda untuk didaur ulang. Jangan gunakan penghisap debu.

Product data


Informasi Umum		Fluks Cahaya (Terukur) (Nom)	
Tutup-Dasar	G24Q-2 [G24q-2]		1120 lm
Masa Pakai hingga 50 % Kegagalan	13000 h	Penandaan Warna	Cool Daylight
Pemanasan (Nom)		Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6500 K
Nilai Pemanasan LSF 2000 jam	99 %	Daya Penerangan (nilai) (Nom)	62,3 lm/W
Nilai Pemanasan LSF 4000 jam	98 %	Indeks Renderasi Warna (Nom)	80
Nilai Pemanasan LSF 6000 jam	97 %	Nilai LLMF 2000 jam	90 %
Nilai Pemanasan LSF 8000 jam	90 %	Nilai LLMF 4000 jam	85 %
		Nilai LLMF 6000 jam	81 %
		Nilai LLMF 8000 jam	77 %
Teknis Lampu		Pengoperasian dan Kelistrikan	
Kode Warna	865 [CCT 6500K]	Power (Rated) (Nom)	18,0 W
Fluks Cahaya (Nom)	1120 lm		

MASTER PL-C 4 Pin

Arus Lampu (Nom)	0,230 A
Suhu	
Desain Suhu (Nom)	28 °C
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Benar
Mekanis dan Housing	
Informasi Dasar Tutup	4P
Penyetujuan dan Aplikasi	
Label Efisiensi Energi (EEL)	B
Kandungan Merkuri (Hg) (Nom)	1,4 mg

Penggunaan Energi kWh/1000 h	20 kWh
Data Produk	
Kode produk lengkap	871150027704600
Nama produk pesanan	MASTER PL-C 18W/865/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC - Produk	8711500277046
Kode urutan	927907286501
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	50
No. Material (12NC)	927907286501
Berat Bersih (Bagian)	55,300 g



Dimensional drawing

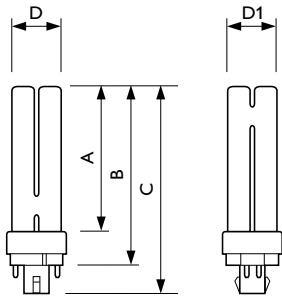

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 18W/865/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,5 mm	128,0 mm	142,9 mm

PL-C 18W/865/4P

Photometric data

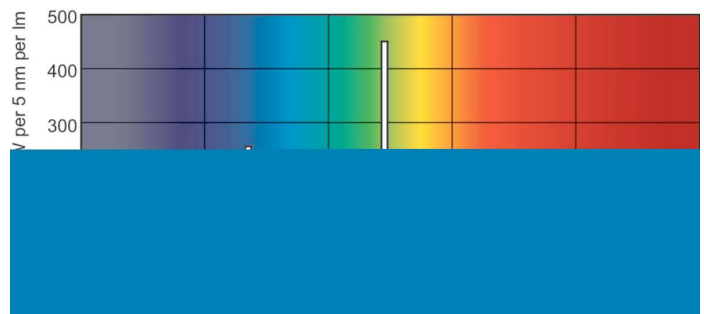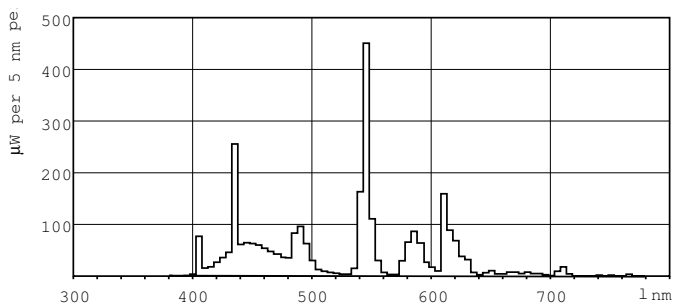


LDPB_PLC4P_865-Spectral power distribution B/W

LDPO_PLC4P_865-Spectral power distribution Colour


MASTER PL-C 4 Pin

Lifetime

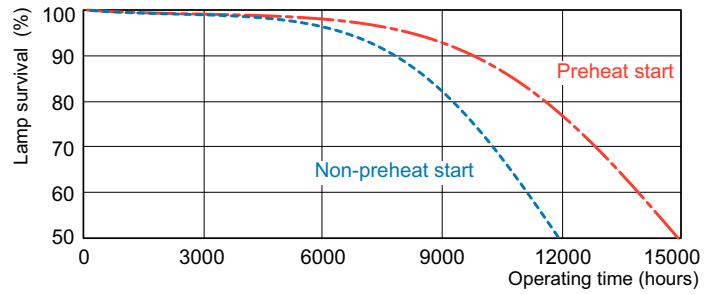

LDLE_PLC4P_0001-Life expectancy diagram

LDLE_PLC4P_0002-Life expectancy diagram



LDLM_PLC4P_0001-Lumen maintenance diagram

