



FRANÇAIS

Fiche Technique

RS Pro

RS Stock No : 204-1815

Code douane : 3926909790



Vis du capot en inox
Lid fixed with stainless steel




Réf RS	Diamètre poteau (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
204-1815	100	1130 (930+200)	4,5

- **Fabriqué en** polyuréthane
- **Coloris** : noir et jaune

Caractéristiques :

- Potelet industriel flexible – tête cylindrique
- Protège les installations et minimise les dommages
- Reste intacte après une collision
- Utilisation intérieur/extérieur
- Convient à l'industrie alimentaire
- Résiste à la corrosion
- Températures d'utilisation -20/+70°C
- A sceller directement dans le sol ou dans la base en option référence TPBOX100

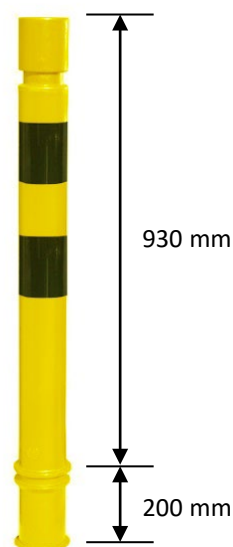



ENGLISH

Datasheet

RS Pro

RS Stock No : 204-1815

Customs : 3926909790



Vis du capot en inox
Lid fixed with stainless steel




Réf RS	Diameter (mm)	Height (mm)	Weight (kg)
204-1815	100	1130 (930+200)	4,5

- **Made of** polyurethan
- **Colors** : black and yellow

Specifications :

- Industrial flexible bollard – cylindrical head
- Protect from vehicle impact and prevent any other damage
- Recover original shape after the shock
- Indoor/outdoor use
- Suitable for use in the food industry
- Resistant to corrosion
- Use temperature -20/+70°C
- Attached into the ground or into the base to embed in option (TPBOX100)

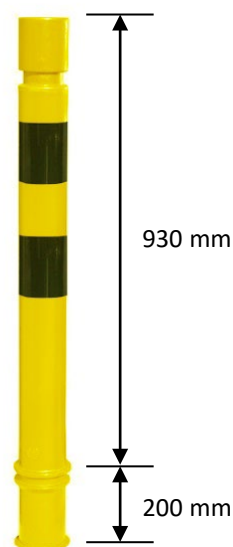



ESPAÑOL

Ficha tecnica

RS Pro

RS Stock No : 204-1815

Aduanas : 3926909790



Vis du capot en inox
Lid fixed with stainless steel



Réf RS	Diámetro del poste (mm)	Altura (mm)	Peso (kg)
204-1815	100	1130 (930+200)	4,5

- **Hecho de poliuretano**
- **Colores : negro y amarillo**

Características :

- Poste industrial flexible - cabeza cilíndrica
- Protege las instalaciones y minimiza los daños
- Permanece intacto después de una colisión
- Uso en interiores y exteriores
- Adecuado para la industria alimentaria
- Resistente a la corrosión
- Temperaturas de funcionamiento -20/+70°C
- Para ser sellado directamente en el suelo o en referencia base opcional TPBOX100

