

Fiche Technique

RS PRO

Code douane : 4016999790

RS Stock No: 2522797




RS Stock No	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Passe câble (mm)	POIDS (kg)
2522797	600	500	110	2 x \varnothing 80	22

- **Fabriqué en :** caoutchouc
- **Coloris :** noir et blanc

Caractéristiques :

- Protège câble et tuyaux pour véhicules lourds
- Equipé de 4 réflecteurs et 2 dents de requins qualité 3M pour une bonne visibilité
- 2 passes câbles de diamètre \varnothing 80 mm
- H de liaisons en option
- Fixations asphalte (réf : SPIKES) ou béton (réf : FIX4SB) en option, collage possible (réf : RQGLUE)
- Eviter le contact prolongé aux hydrocarbures
- Température d'utilisation -40/+60°C
- Résiste au passage de véhicules jusqu'à 40T
- Vitesse de franchissement conseillée : 5 km/h

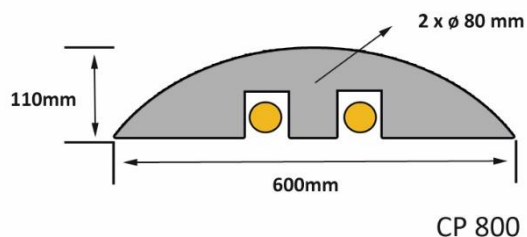

Datasheet

RS PRO

RS Stock No: 2522797

Customs : 4016999790




RS Stock No	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Cable protection (mm)	Weight (kg)
2522797	600	500	110	2 x ϕ 80	22

- **Made of:** rubber
- **Colors:** black and white

Specifications:

- Heavy duty cable and hose protection
- 4 eyes cat and 2 reflective arrows 3M quality
- 2 cable grooves with diameter ϕ 80 mm
- Links as option
- Asphalt fixations (ref: SPIKES) or concrete (ref: FIX4SB) as option, adhesive bonding is possible (ref: RQGLUE)
- Avoid over long contact with hydrocarbons
- Made of 100% rubber
- Use temperature: -40/+60°C
- Can support vehicles up to 40 Tons
- Advised speed of crossing: 5 km/h

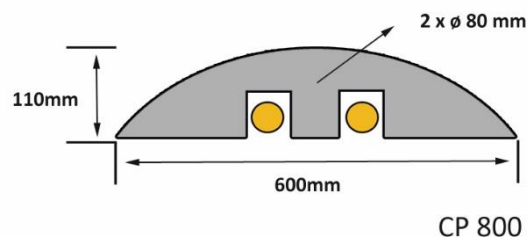



ESPAÑOL

Ficha técnica

RS PRO

RS Stock No: 2522797

Aduanas : 4016999790




RS Stock No	Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Pasacable (mm)	Peso (kg)
2522797	600	500	110	2 x \varnothing 80	22

- **Fabricado en :** caucho
- **Colores :** negro y blanco

Características :

- Pasacable y manguera para vehículos pesados
- Equipado con 4 reflectores y 2 flechas reflectantes para una buena visibilidad
- 2 canaletas para cable o manguera \varnothing 80 mm
- H de unión en opción
- Fijaciones asfalto (ref : SPIKES) o hormigón (ref : FIX4SB) posibilidad de pegar (ref : RQGLUE)
- Evite el contacto prolongado con hidrocarburos
- Temperatura de utilización -40/+60°C
- Resiste el paso de vehículos de hasta 40T
- Velocidad de paso recomendada: 5 km/h

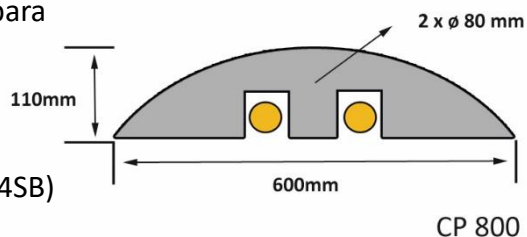



DEUTSCH

Typenblatt RS PRO

RS Stock No: 2522797

Zoll : 4016999790




RS Stock No	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kabeldurchgang (mm)	Gewicht (kg)
2522797	600	500	110	2 x \varnothing 80	22

- **Hergestellt aus:** Gummi
- **Farben:** Schwarz

Produktbeschreibung :

- Kabel- und Schlauchbrücken für schwere Fahrzeuge
- Ausgestattet mit 4 Reflektoren und 2 weißen 3M-Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- 2 Kabelkanälen \varnothing 80 mm
- H-Verbindungselemente - Sonderzubehör
- Befestigungsteile für Asphalt (Art.-Nr. : SPIKES) oder Beton (Art.-Nr. : FIX4SB) alternativ ist eine Verklebung möglich (Art.-Nr. : RQGLUE)
- Längeren Kontakt mit Kohlenwasserstoffen vermeiden
- Hergestellt aus 100% Gummi
- Betriebstemperatur $-40 / + 60^{\circ}$ C
- Max. Belastung bis zu 40t
- Empfohlene Überfahrtsgeschwindigkeit: 5 km / h

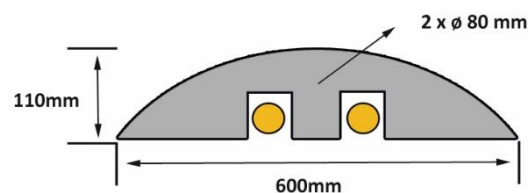

CP 800